

מדריך למשתמש עבור Tuya Smart V3.23.5

תוכן עניינים

4.	בקרת מכשירים	62
4.1	בקרת מכשיר - שליטה פרטנית	63
64	בקרת מכשירים-ניהול מכשירים	
4.2	בקרת מכשירים-בקרת קבוצה	68
5.	אוטומציה חכמה	70
5.1	אוטומציה חכמה-הוספת תנאי	77
78	אוטומציה-חכמה-הוספת משימה	
79	אוטומציה חכמה-זמן תוקף	
80	אוטומציה חכמה-דוגמאות	
	אוטומציה-חכמה-תמיכה בהודעות דחיפה (פוש)	
81	בחירה מרובה	
82	Smart 5.2 -תרחיש	
	סצנה חכמה- גיבוי נתוני קישור שער Zigbee	
85	ושחזורם	
86	5.3 הוספה/עריכה/מחיקה חכמה	
89	יומני סצנה חכמה	
90	Smart 5.4 - הפעלת תרחיש ב- LAN	
6.	בית	91
7.	"Me"	92
7.1	"Me" אינטגרציה צד שלישי	93
7.2	"Me" - מרכז הודעות	94
7.3	"Me" -הגדרת הודעות מאפליקציה	97
7.4	"Me" -שאלות נפוצות ומשוב	100
7.5	"Me" - מאפיינים	101
7.6	"Me" - מידע לגבי HomeKit	102
7.7	"Me" - צפה	103
7.8	"Me" - הגדרות - אודות	104
8.	מרכז אישי	105
8.1	חשבון ואבטחה - השבתת חשבון	106
8.2	מרכז אישי - תבנית נעילה	107

1	הורדת האפליקציה	3
2.	הרשמה / התחברות/ שחזור סיסמה	4
3	השימוש באפליקציה	12
3.1	ניהול בית/מנויים	13
3.2	סיוע קולי	18
3.3	מידע לגבי הסביבה	21
3.4	הוספת התקנים	22
3.4.1	הוספה ידנית של-התקני Wi-Fi -הזנת סיסמת Wi-Fi	23
25	הוסף ידנית של התקני Wi-Fi -מצב EZ	
27	הוספה ידנית של-התקני Wi-Fi -מצב AP	
28	הוספה ידנית של התקני-Wi-Fi הגדרות תצורת רשת	
31	הוספה ידנית של רשת בלוטות' Wi-fi מצב כפול	
3.4.2	הוספה ידנית של התקני Zigbee	38
41	פונקציית החלפת כשל Gateway	
3.4.3	הוספה ידנית - הגדרת תצורת רשת קווית התקני IPC	42
3.4.4	חיפוש התקנים	45
46	חיפוש התקנים -בקשה להרשאה	
48	חפש התקני-מצב EZ התומך בהוספה ידנית של מכשירים	
3.4.5	ניתן למצב מכשירים: סריקת קוד QR במוצרי NB או הזנת קוד	49
	הוספת שיטת הפצה של סריקת קוד	
50	רשת הפצה	
3.4.6	הוספת שיטת הפצת רשת הפצת בזק	51
3.4.7	מדריך לפתיחת הרשאות באנדרואיד	52
3.5	רשימת מכשירים	53
3.5.1	ניהול מכשירים	54
55	רצף החדרים	
3.5.2	רשימת מכשירים / חדרים	56
3.5.3	פעולות מהירות לפונקציות נפוצות	57


באפשרותך להוריד את האפליקציה על ידי חיפוש "Tuya Smart" בחנויות האפליקציות
לנייד או סריקת קוד ה-QR הבא.



הרשמה / התחברות / שינוי חשבון / שכחתי סיסמה

הרשמה

1. לחץ על "הירשם" (Sign Up) וקרא את מדיניות הפרטיות לאחר שתופיע. לחץ על "מסכים" (Agree) והיכנס לדף ההרשמה.

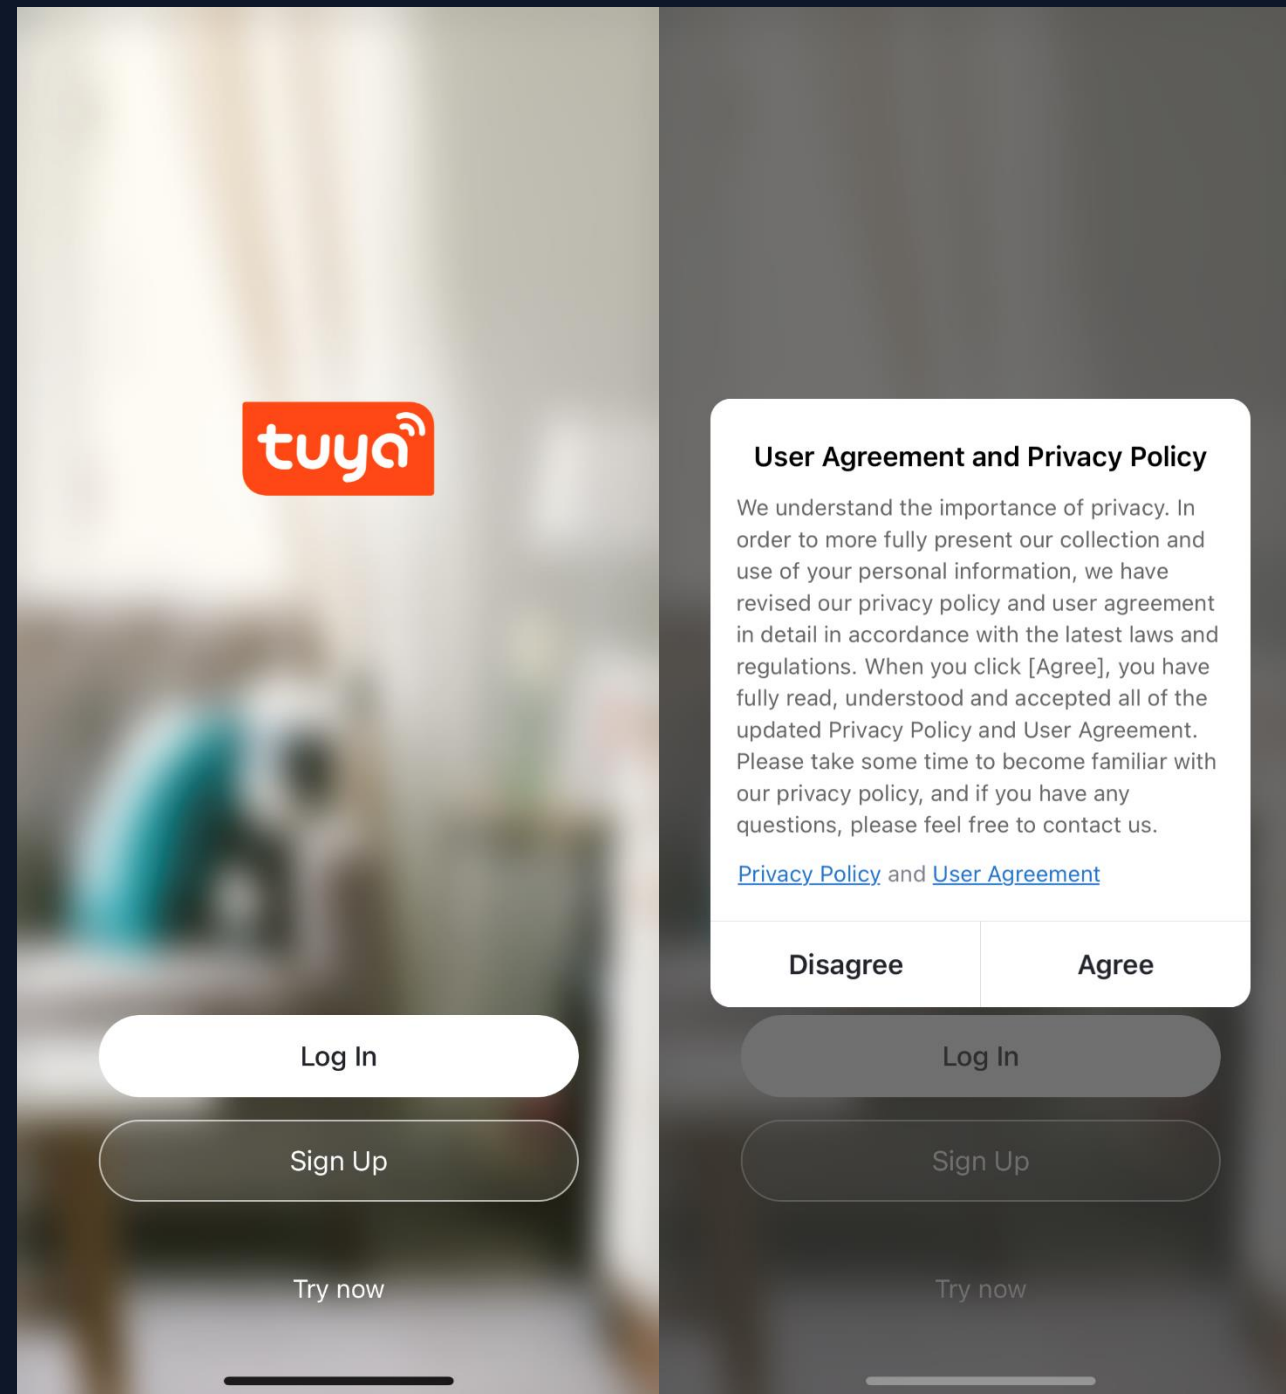

19:14

10:49

10:49

Register

Enter Verification Code

Set Password

China

Mobile Number/Email

Get Verification Code

☒ I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

1

2
ABC

3
DEF

4
GHI

5
JKL

6
MNO

7
PQRS

8
TUV

9
WXYZ

0

Verification code has been sent to your mobile phone: 86-13809334456, Resend (58s)

Done

19:14

10:49

10:49

Register

Enter Verification Code

Set Password

China

Mobile Number/Email

Get Verification Code

☒ I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

1

2
ABC

3
DEF

4
GHI

5
JKL

6
MNO

7
PQRS

8
TUV

9
WXYZ

0

Verification code has been sent to your mobile phone: 86-13809334456, Resend (58s)

Done

2. ניתן להשתמש בדוא"ל או במספר הנייד

כחשבונך כדי להירשם לחשבון. המדינה/אזור של

האפליקציה יהיו זהים לאלו של הטלפון. תוכל גם

לשנות זאת בעצמך בעת ההרשמה. (לא ניתן

לשנות את המדינה / האזור לאחר ההרשמה).

הזן מספר טלפון נייד / דוא"ל ולחץ על "קבל קוד

אימות":

3. הזן את קוד האימות ועבור לדף הגדרת

הסיסמה. הגדר את הסיסמה שלך כנדרש ולחץ

על "סיום" (Done).

הרשמה / התחברות / שינוי חשבון / שכחתי סיסמה

17:06

<

Log In

China >

Please enter your account

Password

Log In

Forgot Password




Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#).

התחברות

אם כבר יש לך חשבון, בחר "הירשם עם חשבון קיים" (Register with Existing Account) והזן את דף הכניסה. 1. המערכת תזהה אוטומטית את המדינה / האזור הנוכחיים שאתה נמצא בהם. לחלופין, תוכלו לבחור את הארץ / האזור בעצמך. 2. הזן מספר טלפון נייד / דוא"ל וסיסמה.

התחברות עם חשבון צד שלישי של רשת חברתית


אם הורדת את WeChat או QQ לטלפון שלך, ניתן ללחוץ על סמל WeChat / QQ בדף הכניסה. תוכל להתחבר באמצעות חשבון WeChat / QQ שלך לאחר אישורו.משתמשי iPhone יכולים להתחבר גם באמצעות Apple ID.

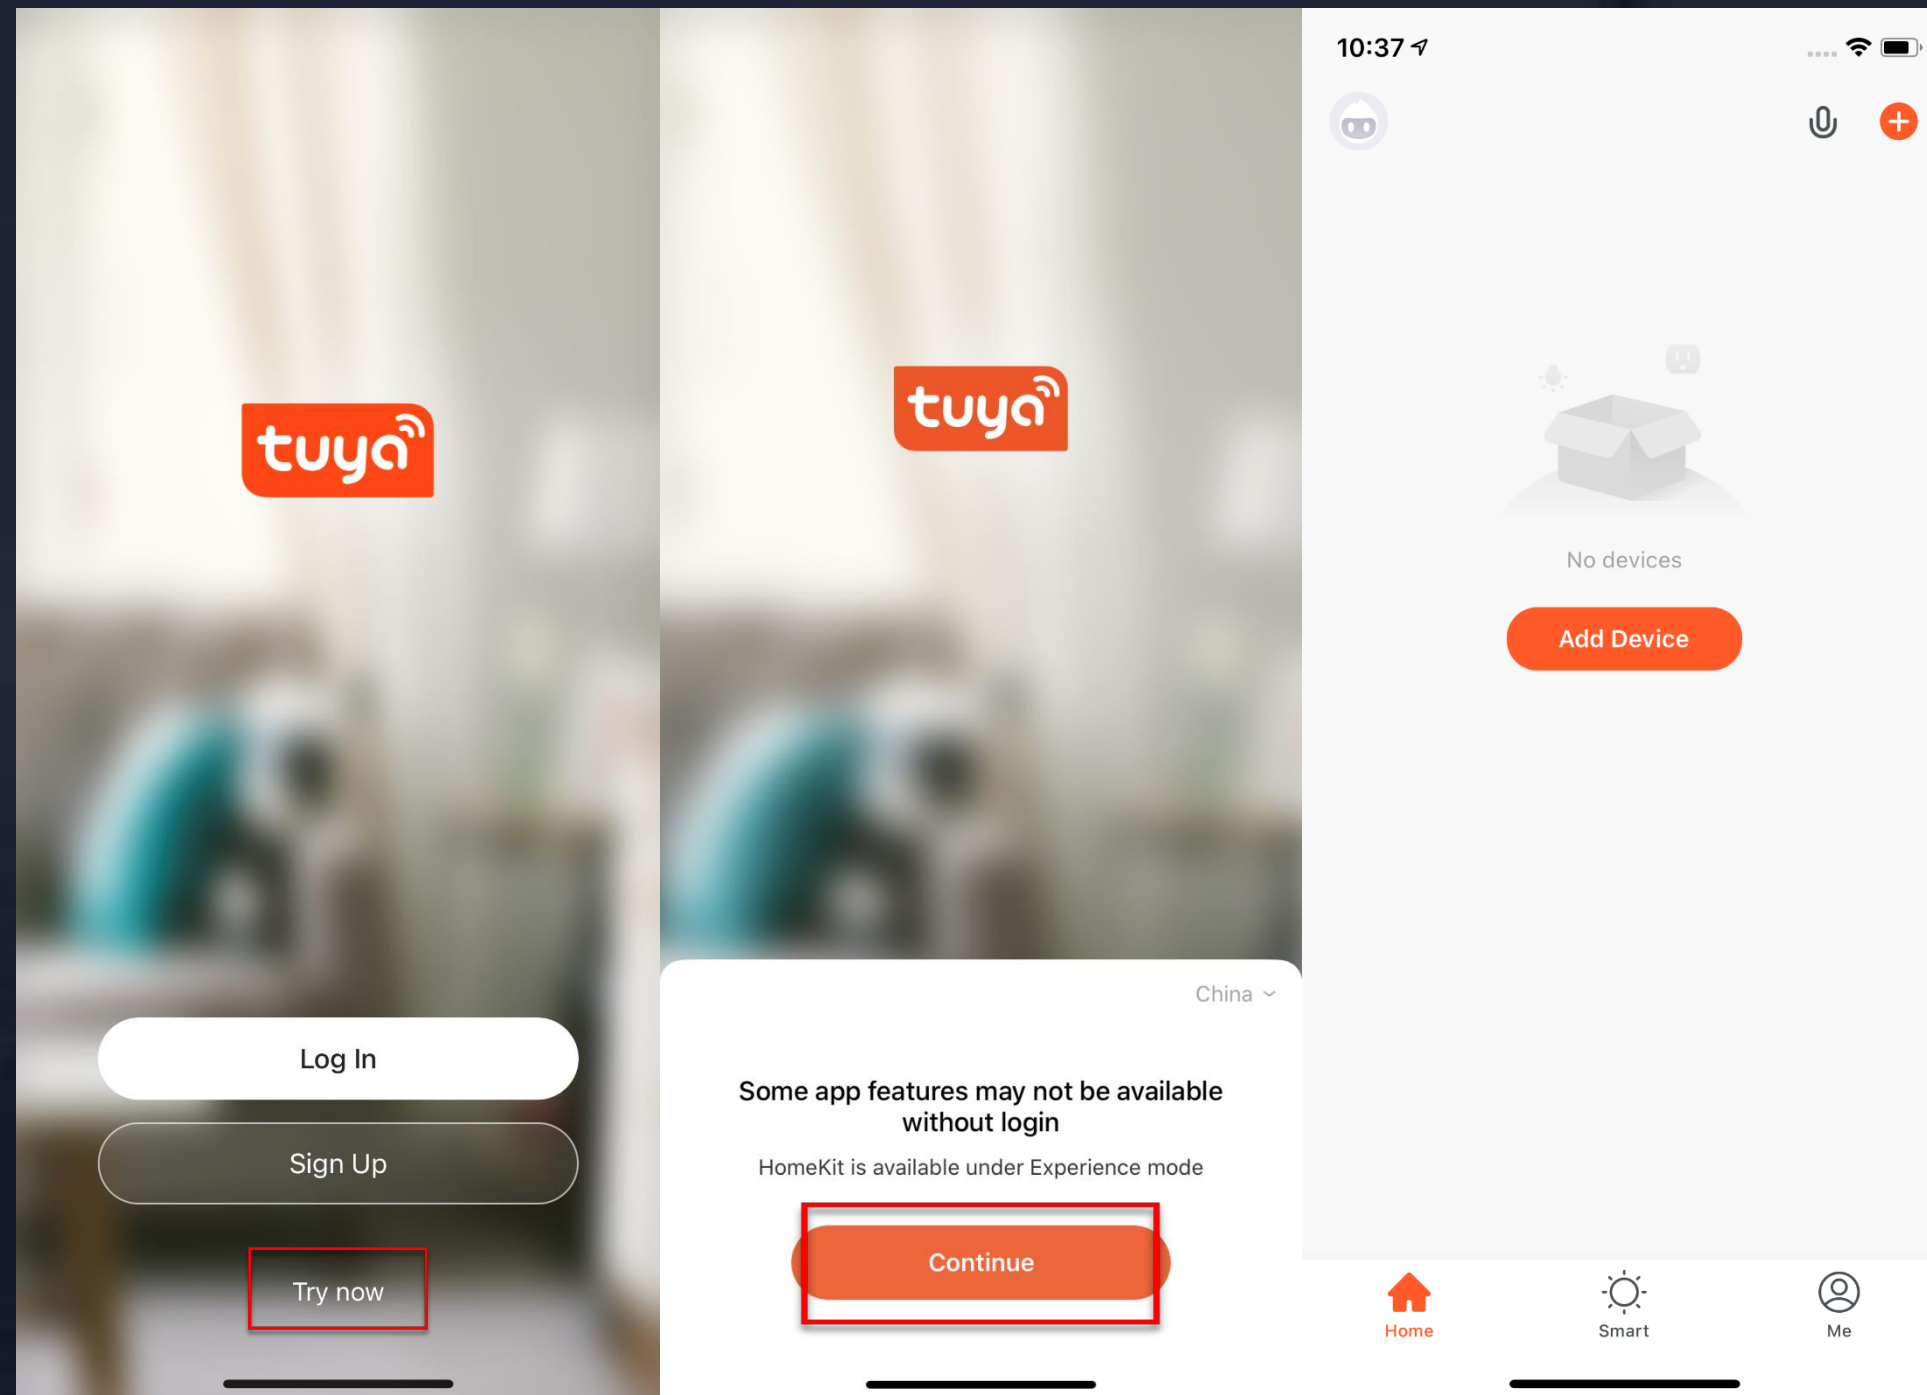

מצב ניסיון

1. לחץ על "נסה עכשיו" (Try now). דף נפתח יופיע.
2. במצב ניסיון, הפונקציות הבאות אינן נתמכות: אחסון בענן, שליטה קולית של צד שלישי ושיתוף מכשירים.
3. לחץ על "המשך" (Continue) כדי לקבל את הודעות מצב הניסיון ותיכנס לדף הבית.

הרשמה / התחברות / שינוי חשבון / שכחתי סיסמה

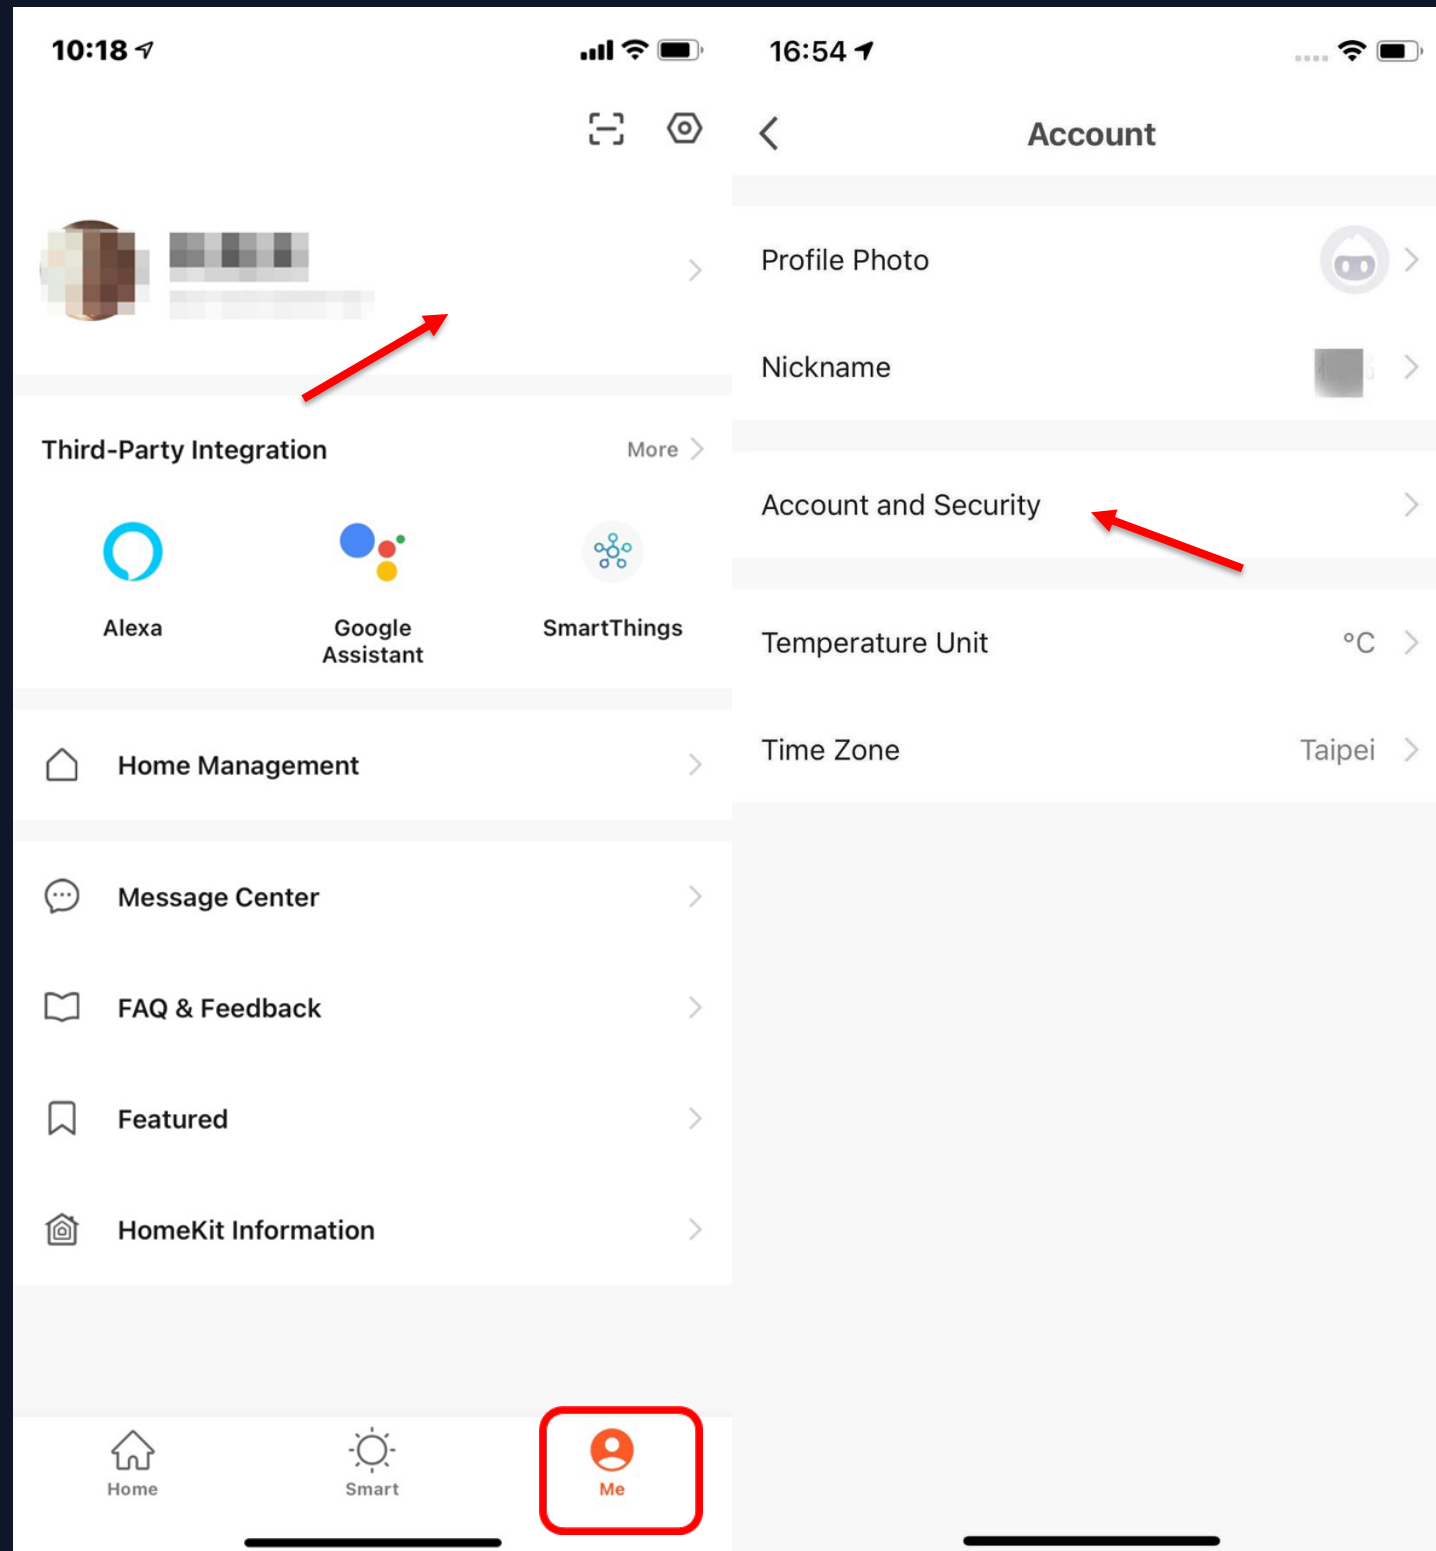


החלף חשבון

1. לחץ על "Me" ואז על תמונת החשבון.
2. לחץ על "חשבון ואבטחה" כדי להיכנס לדף ניהול החשבון.

הרשמה / התחברות / שינוי חשבון / שכחתי סיסמה

2.0n

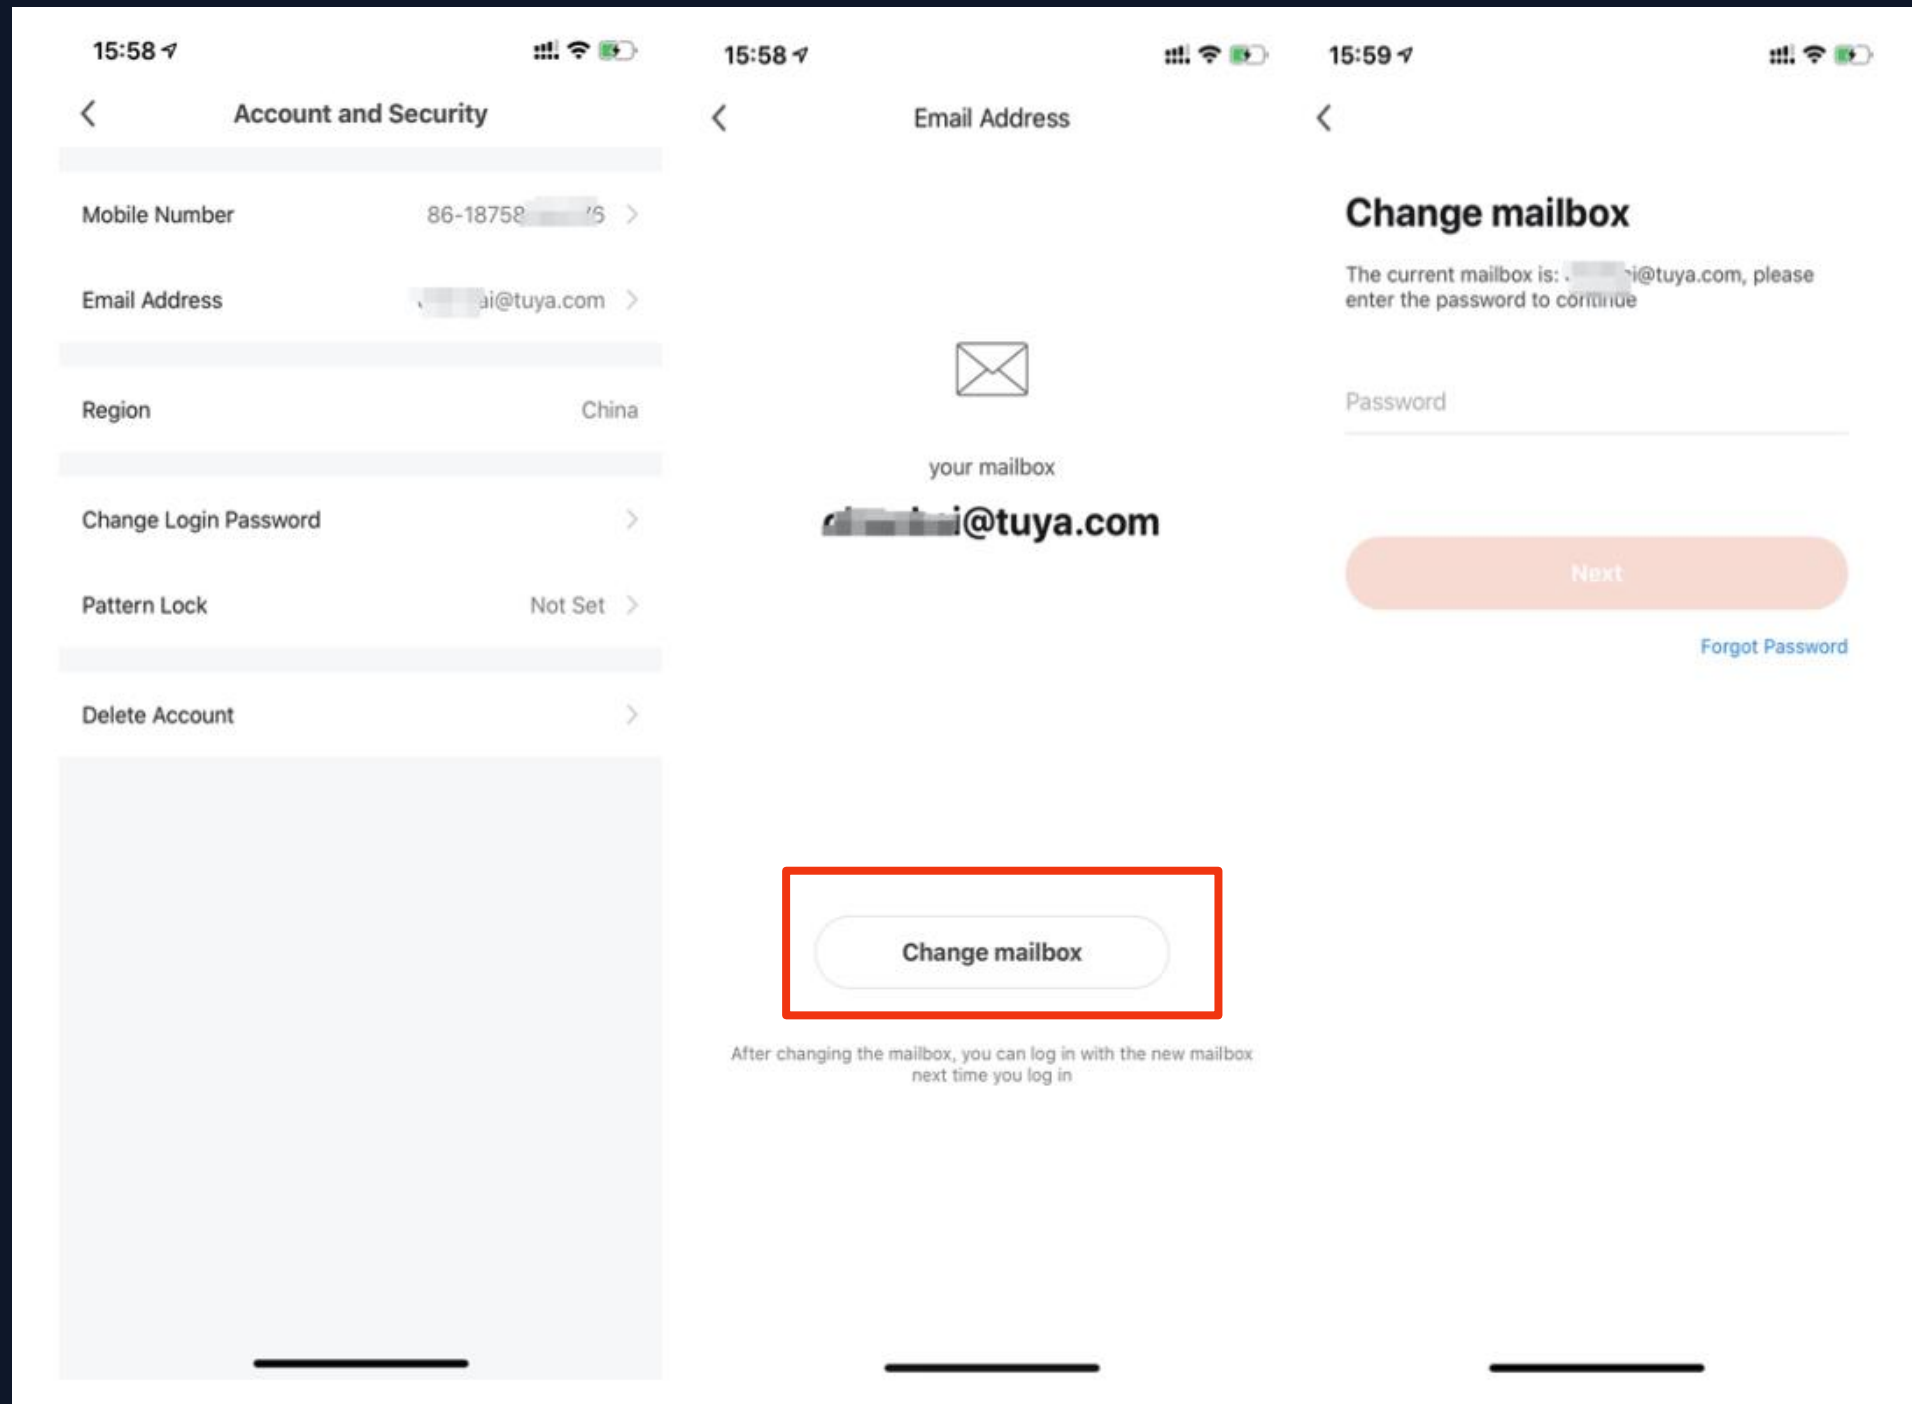

3. אם אתה צריך לשנות את מספר הטלפון הנייד שלך, לחץ על "מספר נייד", אם אתה צריך לשנות את כתובת הדוא"ל שלך, לחץ על "כתובת דוא"ל" (Email Address). להלן דוגמה להחלפת כתובת דוא"ל.
4. לחץ על "החלפת תיבת דואר" (Change mailbox)
5. הזן את סיסמת החשבון שהוגדרה כדי להחליף אותה.

הרשמה / התחברות / שינוי חשבון / שכחתי סיסמה

שכחתי סיסמה

אם שכחת את הסיסמה שלך, תוכל לשחזר אותה
באמצעות הצעדים הבאים.

1. לחץ על "שכחתי סיסמה" (Forgot Password):

2. המערכת תאתר אוטומטית את המדינה / האזור
הנוכחיים שאתה נמצא בהם. לחלופין, תוכלו לבחור
את המדינה / האזור בעצמך.

3. הזן את מספר הטלפון הנייד / דוא"ל שבו אתה
משתמש להרשמה ולחץ על "קבל קוד אימות" (Get
Verification Code).

הרשמה / התחברות / שינוי חשבון / שכחתי סיסמה

4:55

<

Enter Verification Code

Verification code has been sent to your email box:
316063723@qq.com, Resend (53s)

1 2 3
ABC DEF

4 5 6
GHI JKL MNO

7 8 9
PQRS TUV WXYZ

0

4:56

<

Set Password

Password contains 6 to 20 characters, including letters and digits

Done

4. הזן את הקוד שהתקבל בהודעת SMS או בדוא"ל:

5. הזן את הסיסמה החדשה שלך, לחץ על "בוצע"

(Done) כדי לאפס את הסיסמה. תחובר אוטומטית

לאפליקציה באמצעות הסיסמה החדשה.


6. מטעמי אבטחה, האפליקציה תאתר סיכונים במערכת

הטלפון בעת הכניסה. אם האפליקציה מזה סיכון שורשי או

jailbreaking, תופיע "תזכורת אבטחה" (Security


Reminder) ותוכל לבחור אם לצאת מהאפליקציה או לא.

(אם לא תבחר דבר, האפליקציה תצא אוטומטית.)

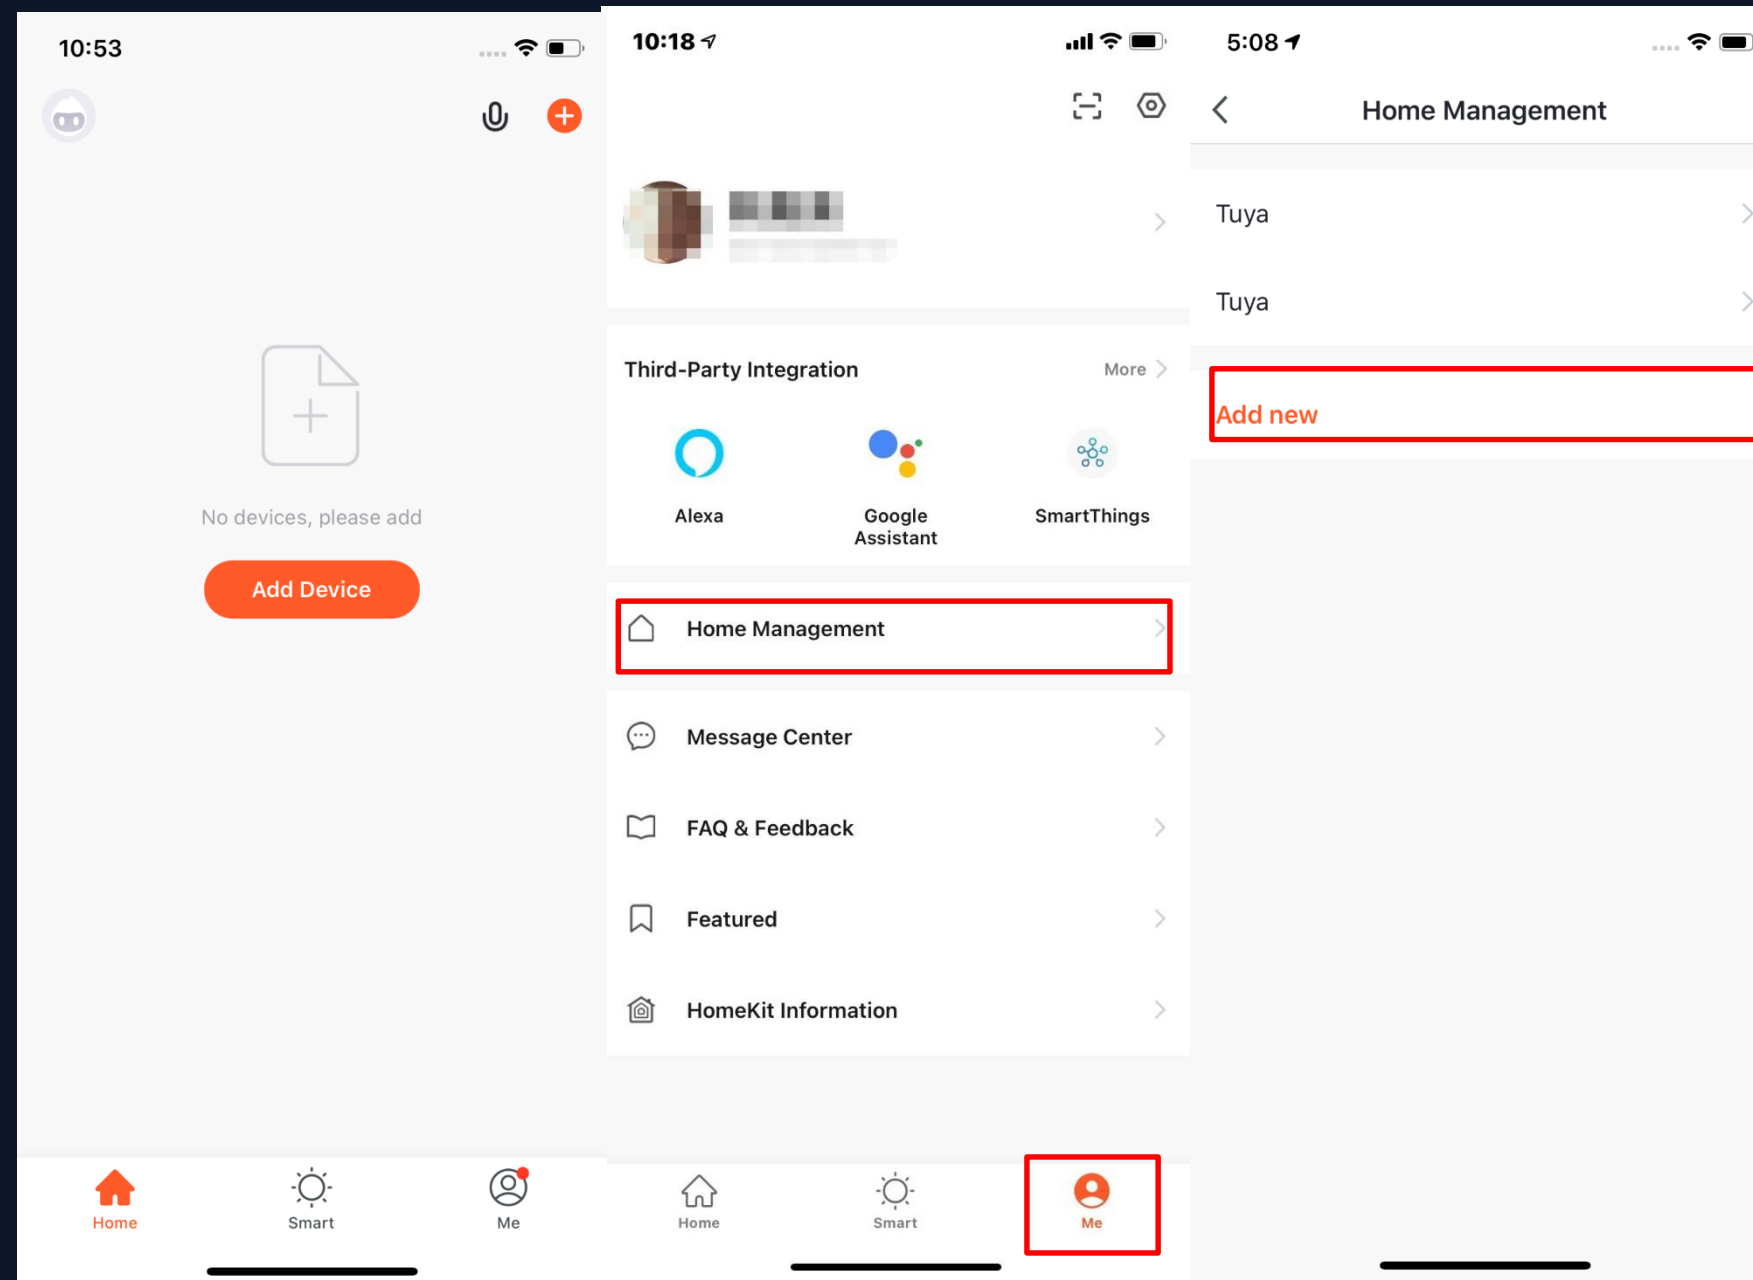

1. כאשר משתמשים חדשים נכנסים לאפליקציה, הם יראו את דף הבית שבו מופיעים המכשירים. פרופיל המשתמש יוצג בפינה השמאלית העליונה. מידע על החדר והסביבה יוצג לפני השלמת המידע לגבי הבית.
2. לחץ על "Me" בפינה הימנית התחתונה ובחר "ניהול הבית" (Management Home) כדי להיכנס לדף.
3. אם אתה משתמש חדש, כשתלחץ על "ניהול בית" (Security Reminder), האפליקציה תפנה ישירות לדף שבו תוכל להוסיף בתים חדשים ולערוך מידע לגבי הבתים.
4. אם כבר הוספת בתים בעבר, תוכל ללחוץ על "הוסף חדש" (Add new) כדי להיכנס לדף.

ניהול בית/חבר

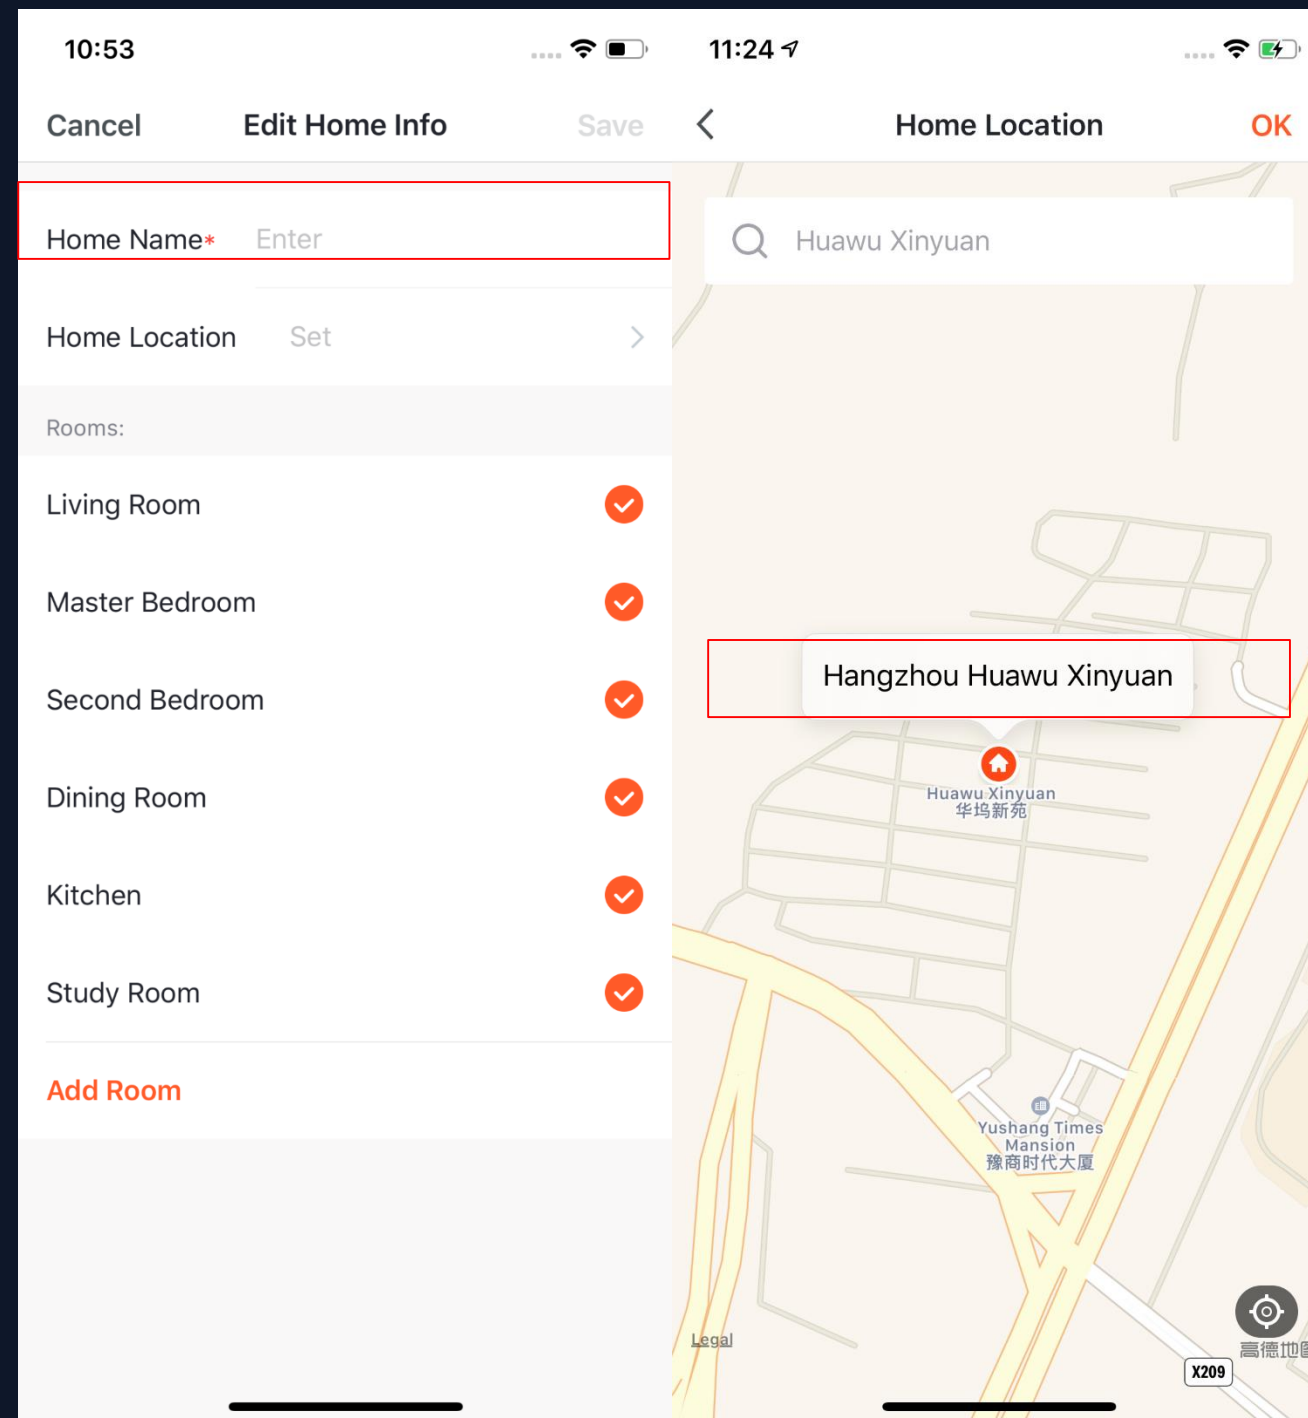

5. תוכל לשנות את "שם הבית" (Home Name) כרצונך. (25)
תווים לכל היותר):

6. "מיקום הבית" (Home Location) ישתנה בהתאם
למיקום הטלפון שלך. תוכל לשנות גם את מיקום הבית על ידי
הגדרת קואורדינטות הבית. לחץ על "אשר" (Confirm) לאחר
שתוודא שהמיקום נכון..

10:53

Cancel

Edit Home Info

Save

10:57

Cancel

Add Room

Save

Home Name* Enter

Room Name

Home Location Set

Recommend

Living Room

Master Bedroom

Second Bedroom

Dining Room

Kitchen

Study Room

Porch

Balcony

Kids Room

Closet

Rooms:

Living Room

Master Bedroom

Second Bedroom

Dining Room

Kitchen

Study Room

Add Room

Tuya

Sunny

9.0 °C

Comfortable

1030 hPa

Outdoor Temperature

Outdoor Humidity

Outdoor Air Pre...

All Devices

Living Room

Master Bedroo

...

No devices, please add


Add Device

Home

Smart

Me

7. ניתן לבחור את שם החדר שמספקת המערכת. או לחץ על "הוסף חדר" (Add Room) כדי להתאים אישית את שמות החדרים (25 תווים לכל היותר).
8. לאחר שתשלים את המידע לגבי הבית ותעבור לדף הבית, תראה מידע כגון מזג האוויר, רמת לחות ושמות חדרים. אם הוספת יותר מבית אחד, לחץ על הלחצן בפינה השמאלית העליונה כדי לעבור ולנהל בתים אחרים.

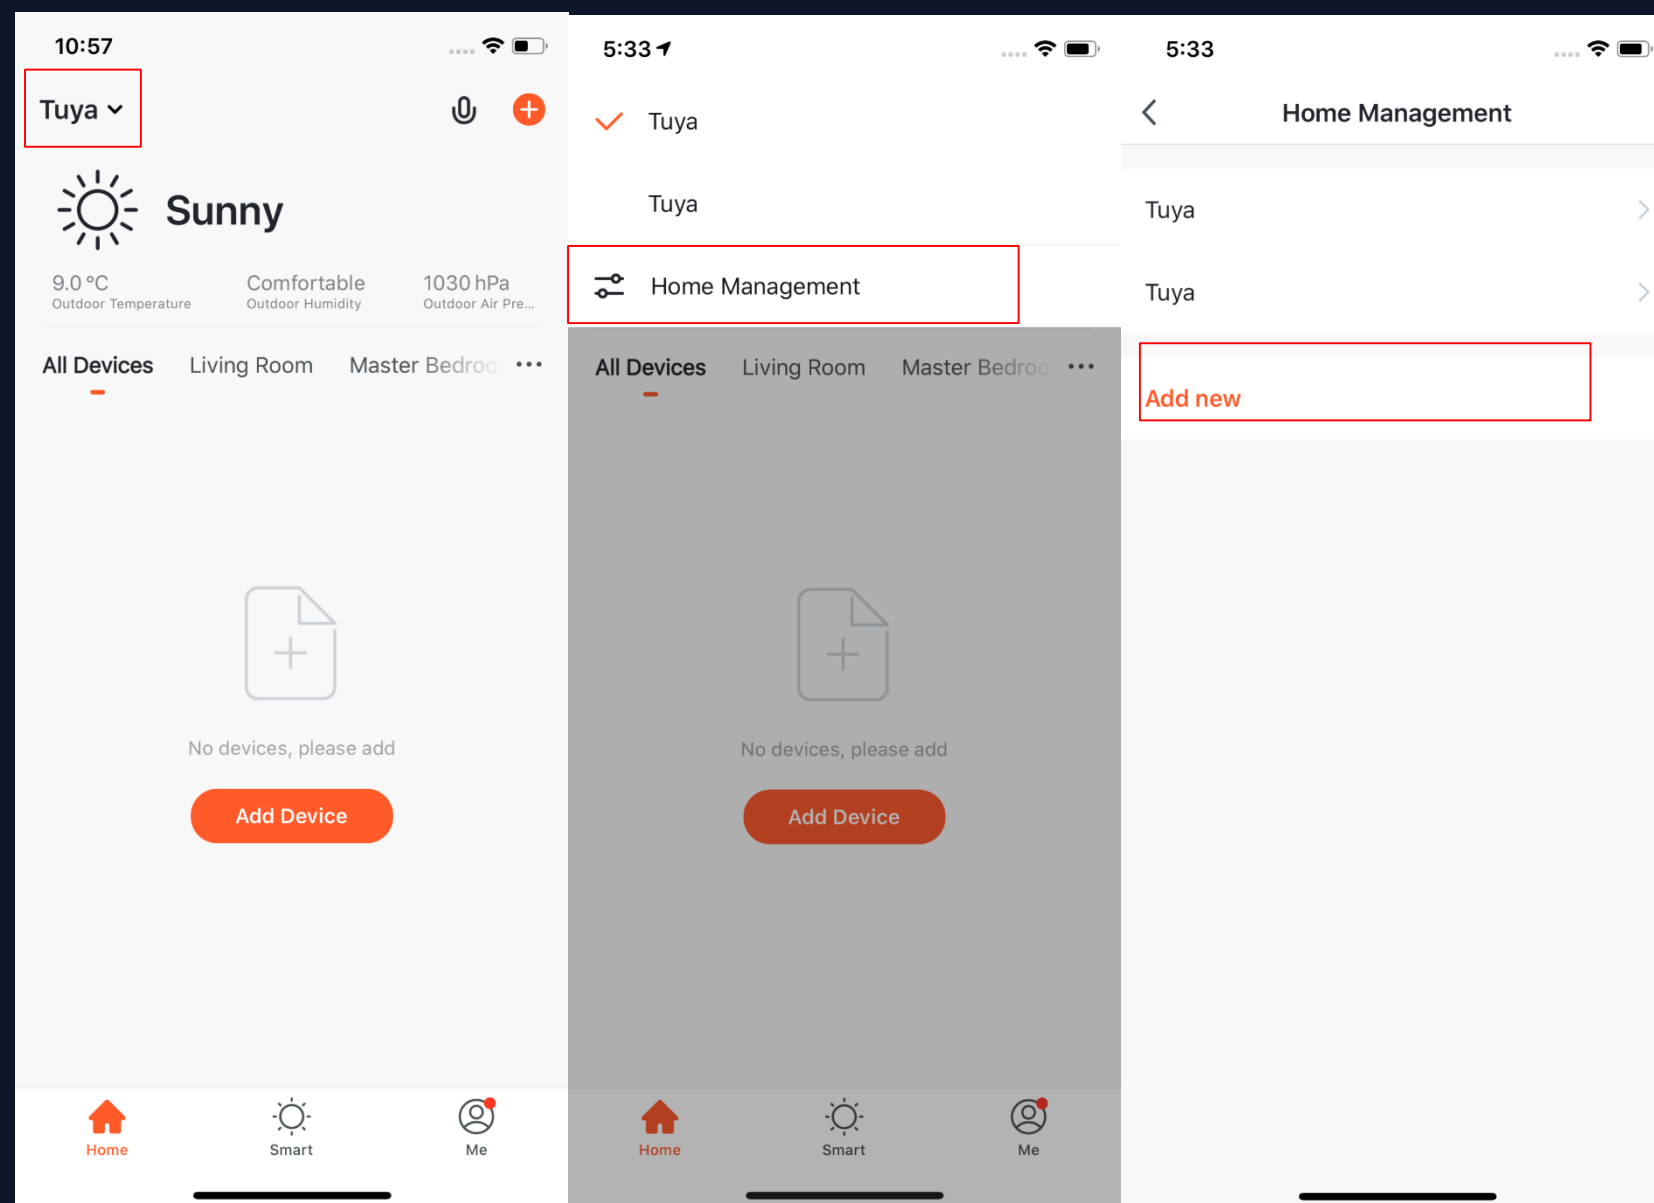


9. בדף "הבית" (Home) ניתן ללחוץ על הכפתור בפינה השמאלית העליונה כדי לעבור לבתים אחרים.

10. ב"ניהול בתים" (Home Management) תוכל לערוך את הבתים הקיימים ולהוסיף בתים חדשים. חשבון יכול לשלוט במספר בתים, והמכשירים החכמים בבתים שונים לא יפריעו זה לזה בעת השימוש בהם.


ניהול בית/חבר

11. לחץ על "Tuya" כדי להיכנס לדף הגדרות הבית, כפי שמוצג בתמונות

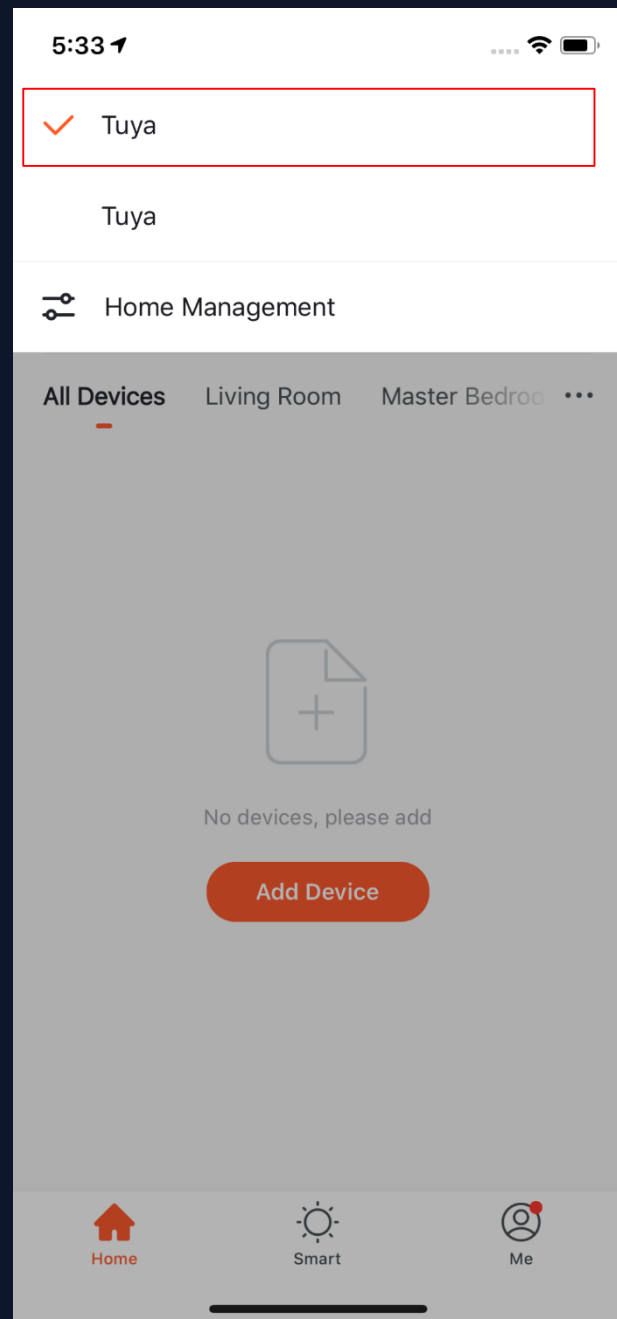

לאחר שליחת ההזמנה, היא תציג הודעה "מחכה להצטרף" (waiting to join) לפני שהמשתמש יסכים להצטרף.

מנהלי מערכת יכולים ללחוץ כאן כדי להזמין אנשים אחרים להצטרף לבית זה.

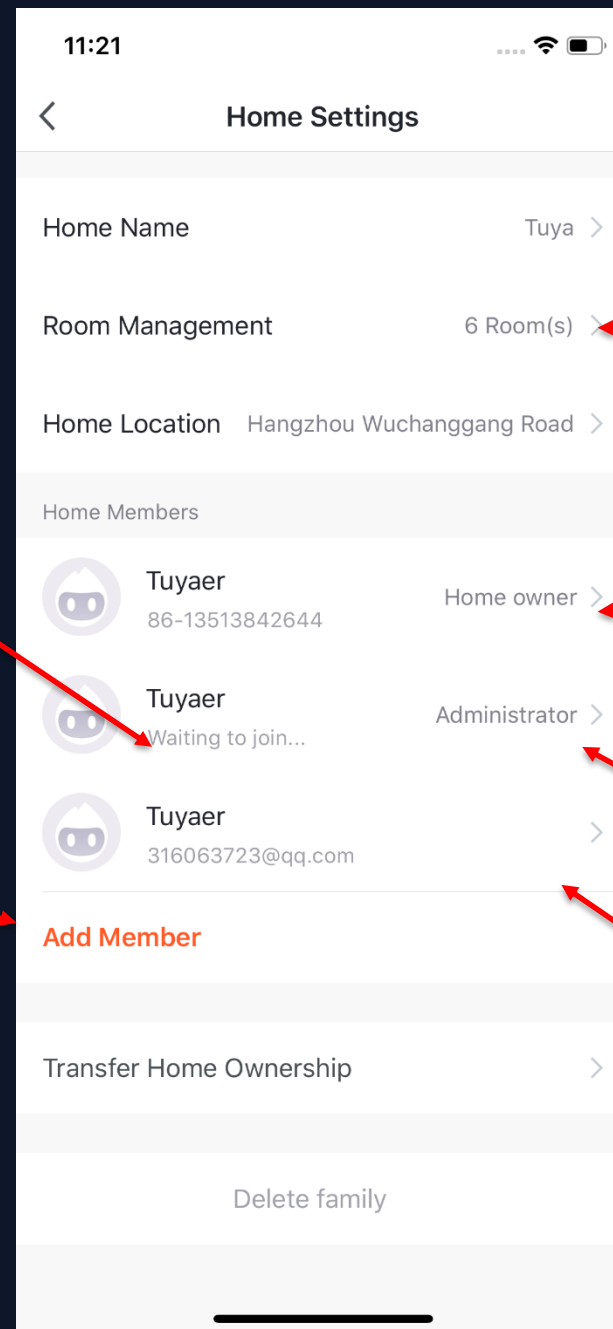

ערוך חדרים בבתיים ונהל את המכשירים בחדרים.

לבעל הבית יש את הרשאת הגישה הגבוהה ביותר. הוא יכול לנהל את כל המכשירים, החדרים, המכשירים החכמים, מנהלי המערכת והחברים בבית.

מנהל המערכת יכול לנהל מכשירים, חדרים, מכשירים חכמים וחברים.


חבר יכול להשתמש רק במכשירים ובמכשירים חכמים.

Semicom



SMART

מ'3.1


ניהול בית/חבר

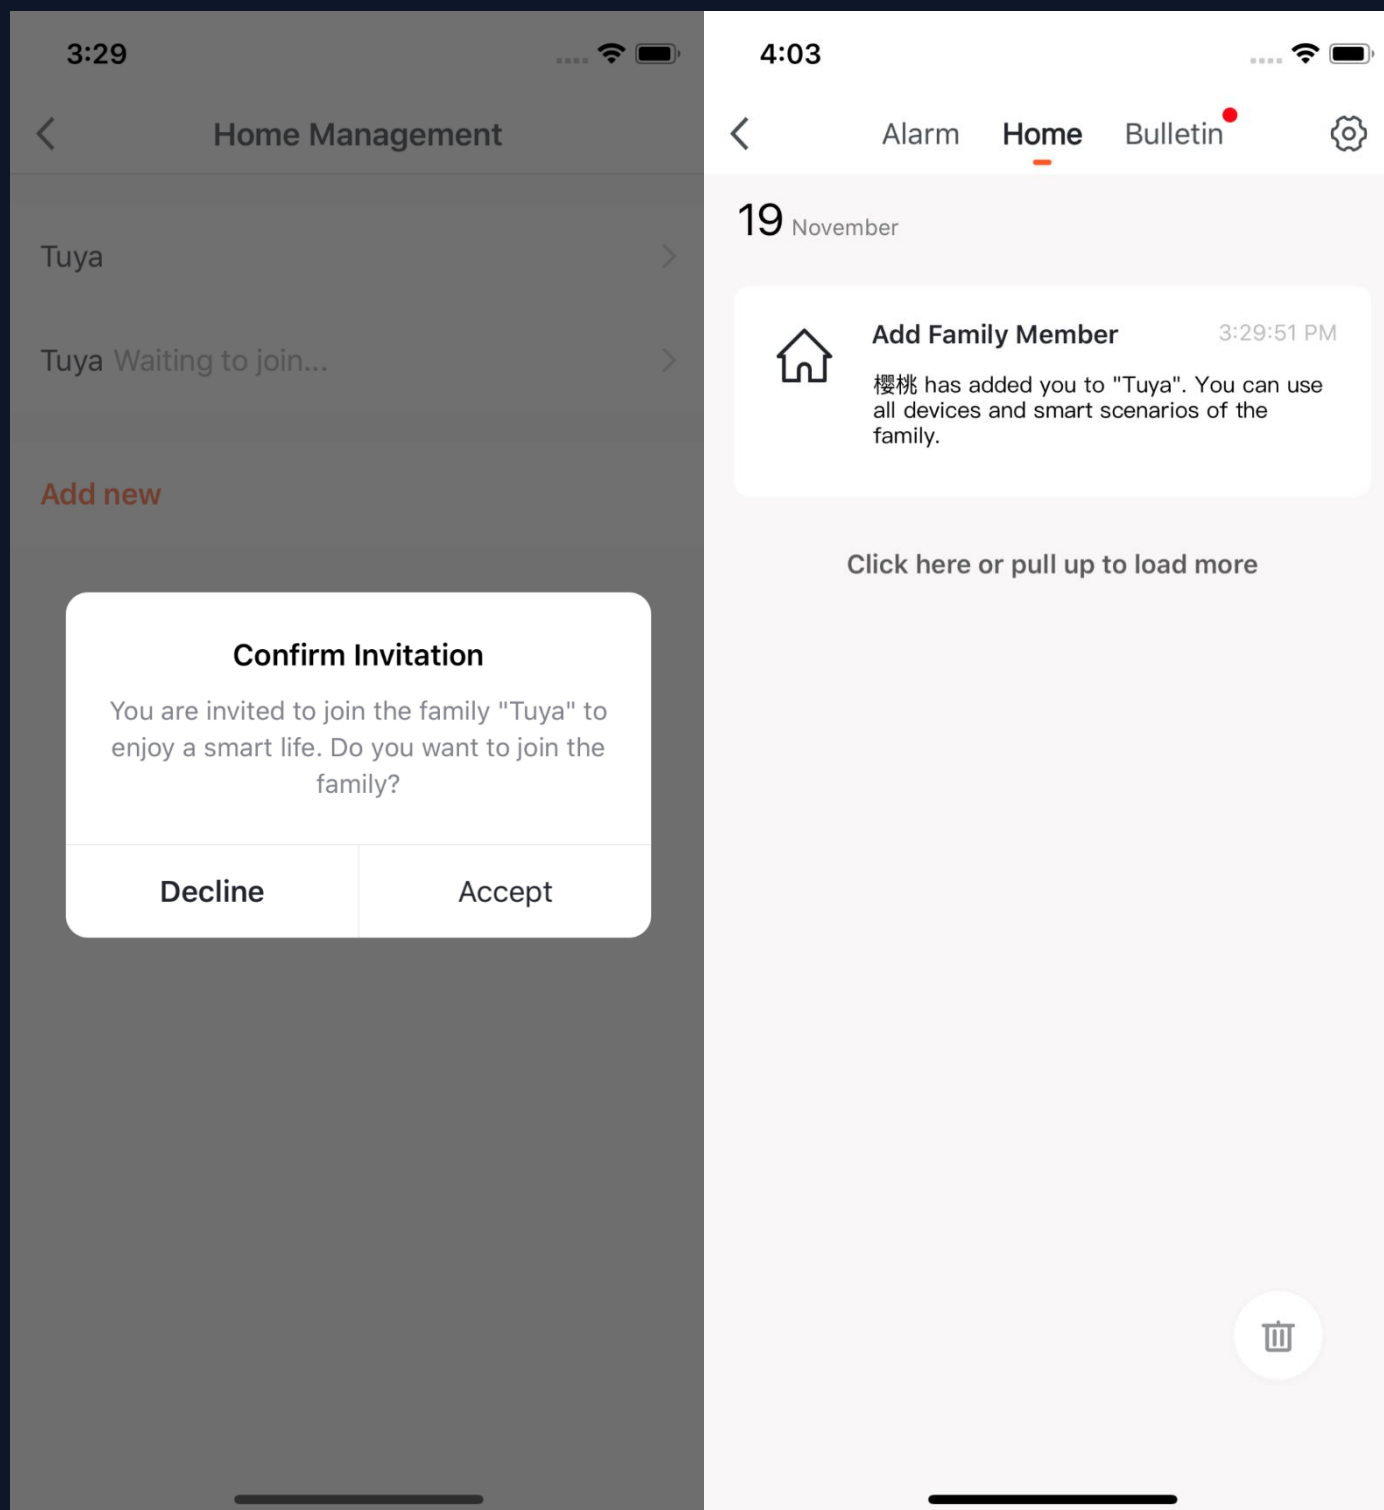


12. אם הוזמנת לבית, תקבל הודעה קופצת באפליקציה. תוכל לבחור לדחות או לקבל את ההזמנה. תקבל גם הודעה במרכז ההודעות.

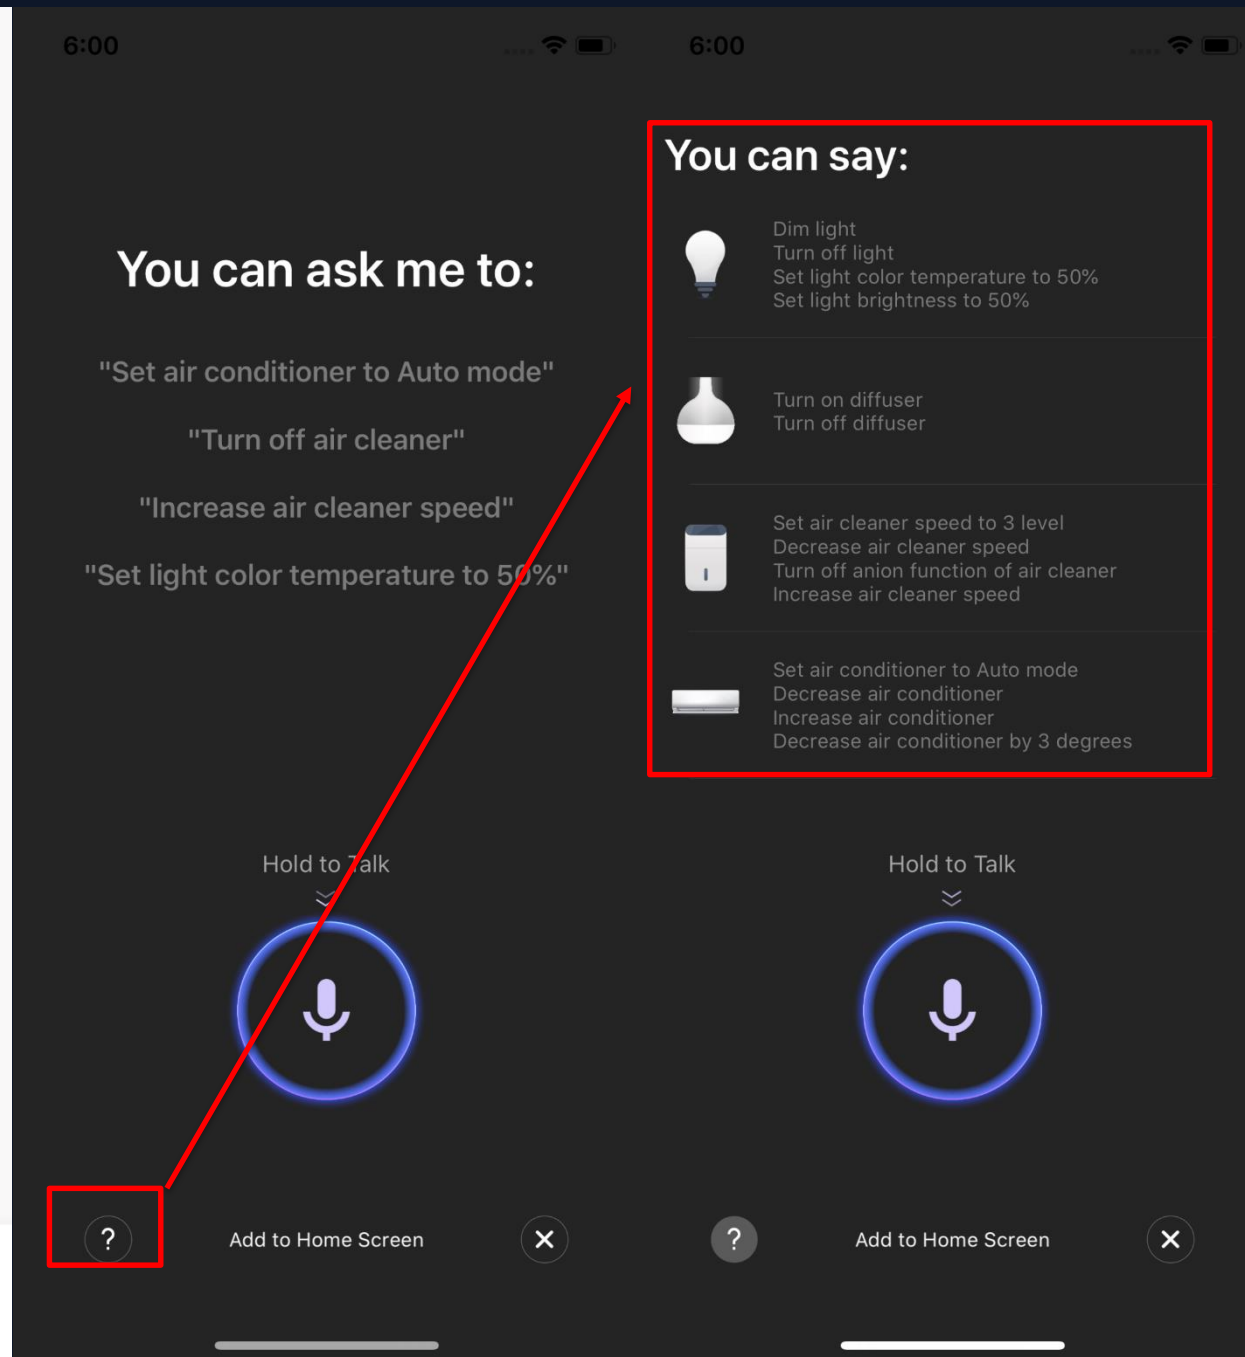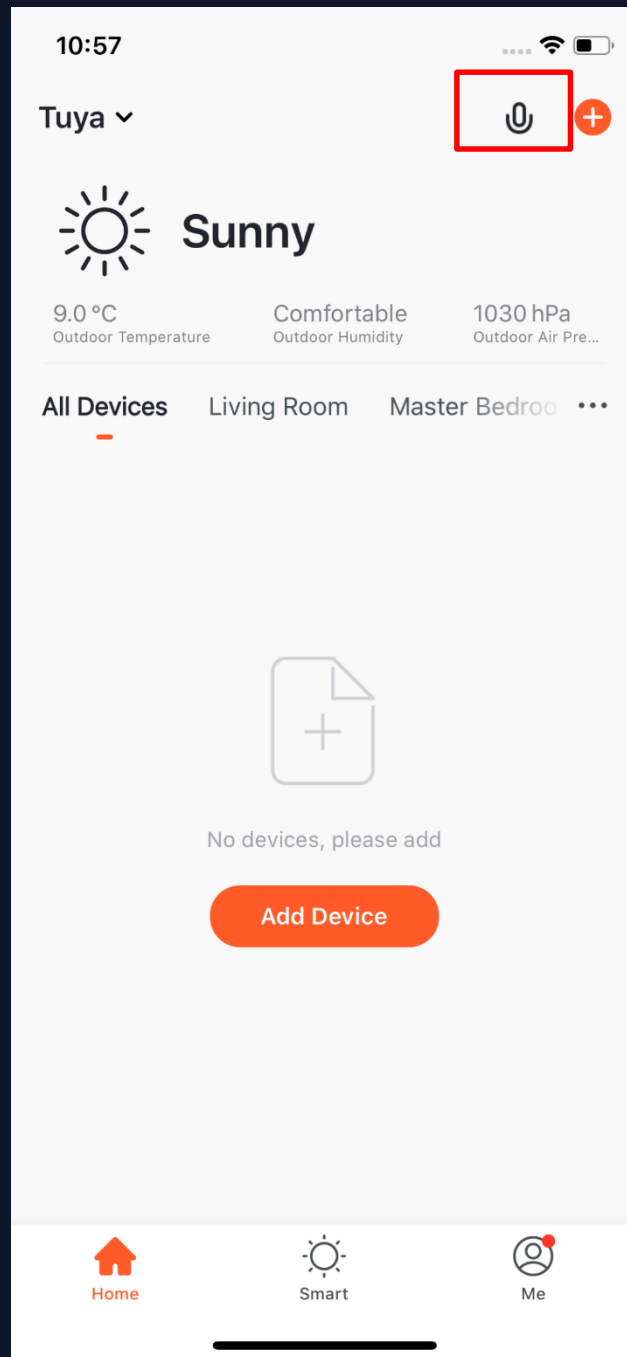


1. לחץ על סמל המיקרופון בפינה הימנית העליונה והיכנס לדף העוזר הקולי.
2. אם אינך יודע כיצד להשתמש בו, תוכל ללחוץ על "?" בצד שמאל למטה ולבדוק את ההוראות.

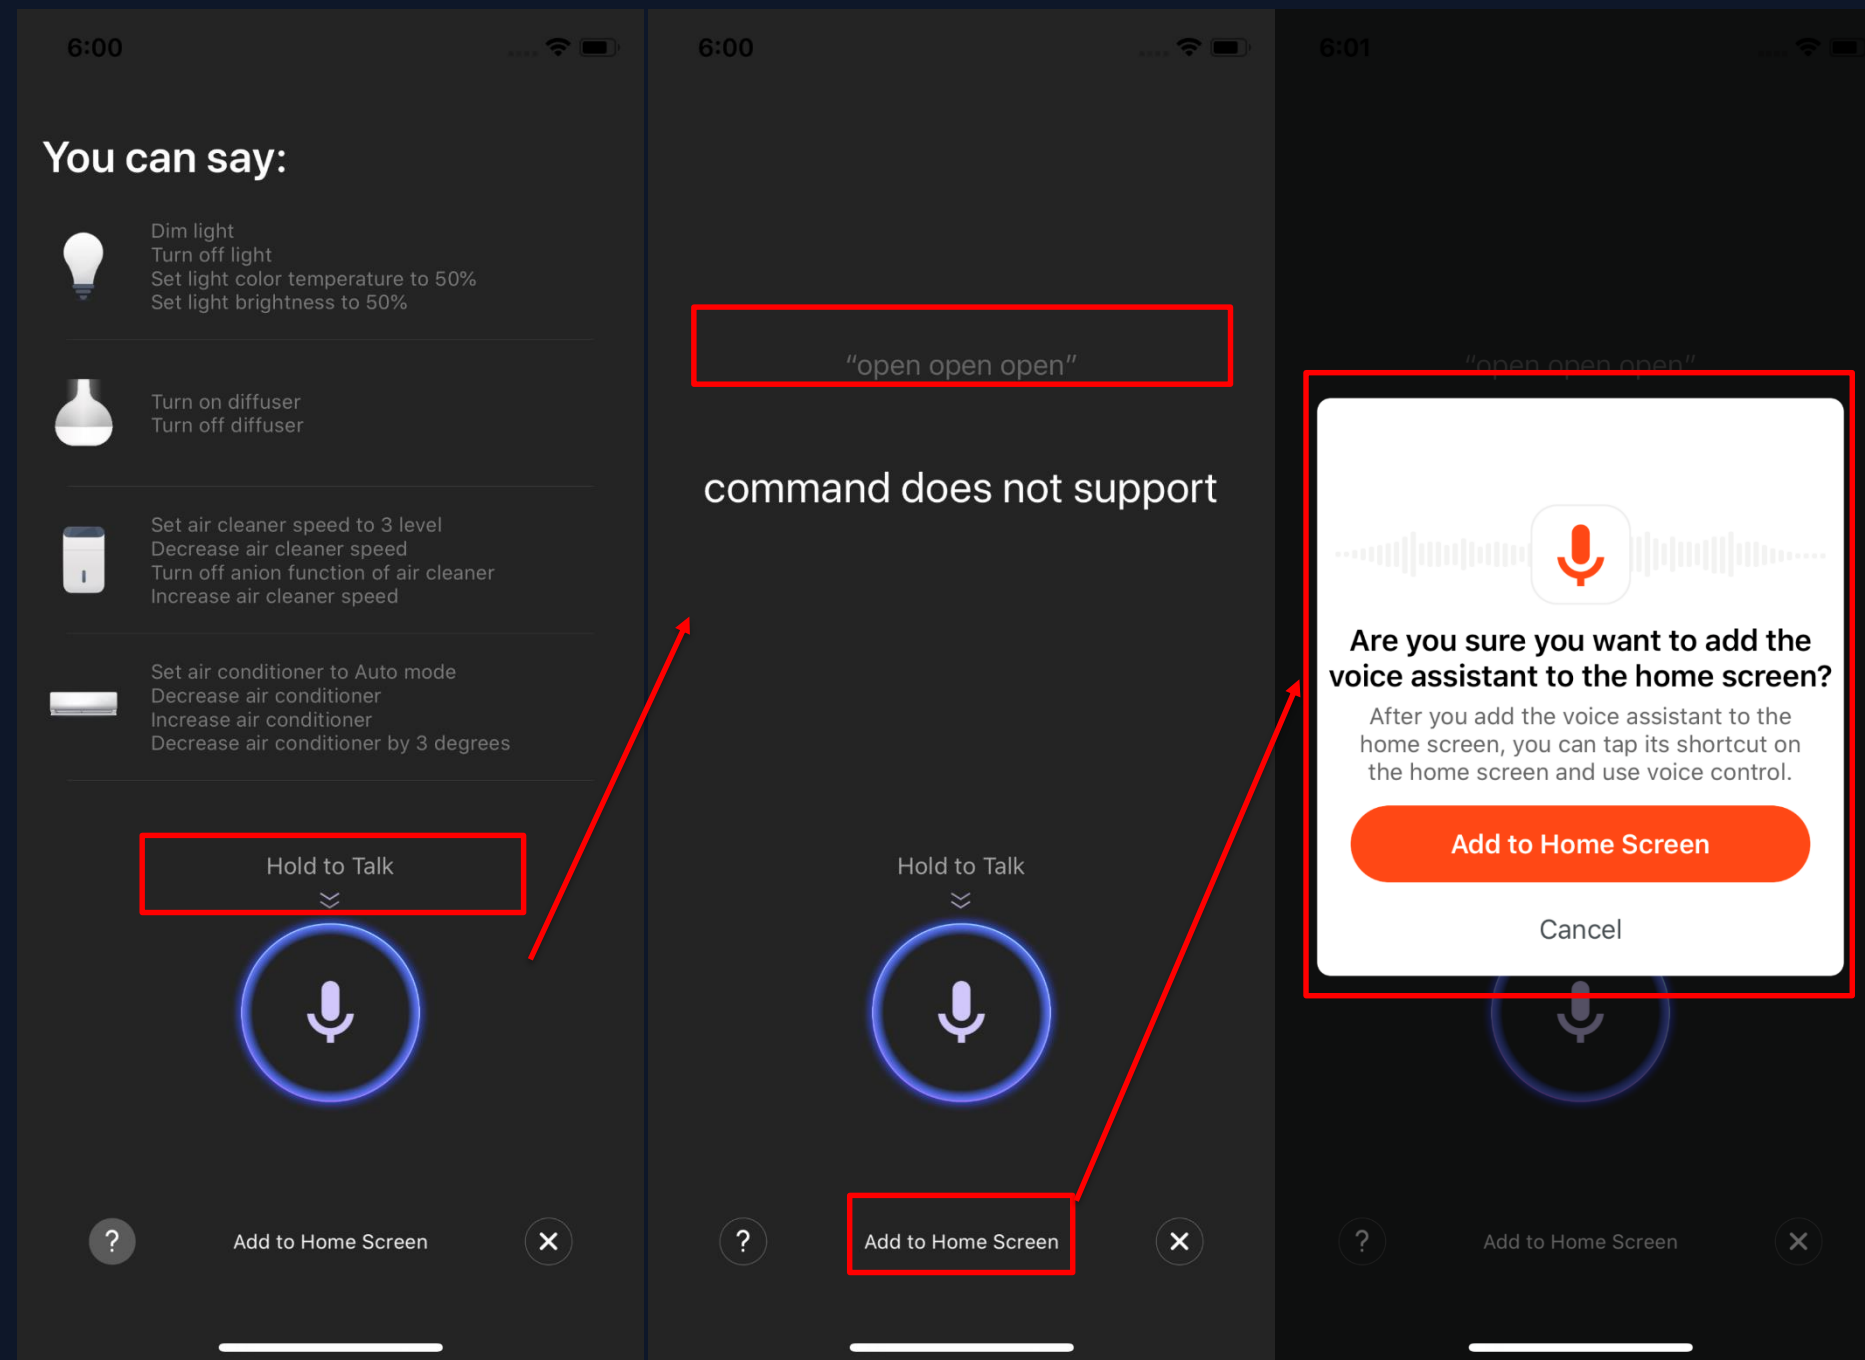


3. באפשרותך לתת פקודה לעוזר הקול על פי ההנחיות. בעת מתן הוראות, לחץ על סמל המיקרופון.
4. אם ברצונך לעשות זאת בצורה נוחה יותר, תוכל ללחוץ על "הוסף למסך הבית" (Add to Home Screen) וליצור קיצור דרך במסך הבית של הטלפון.

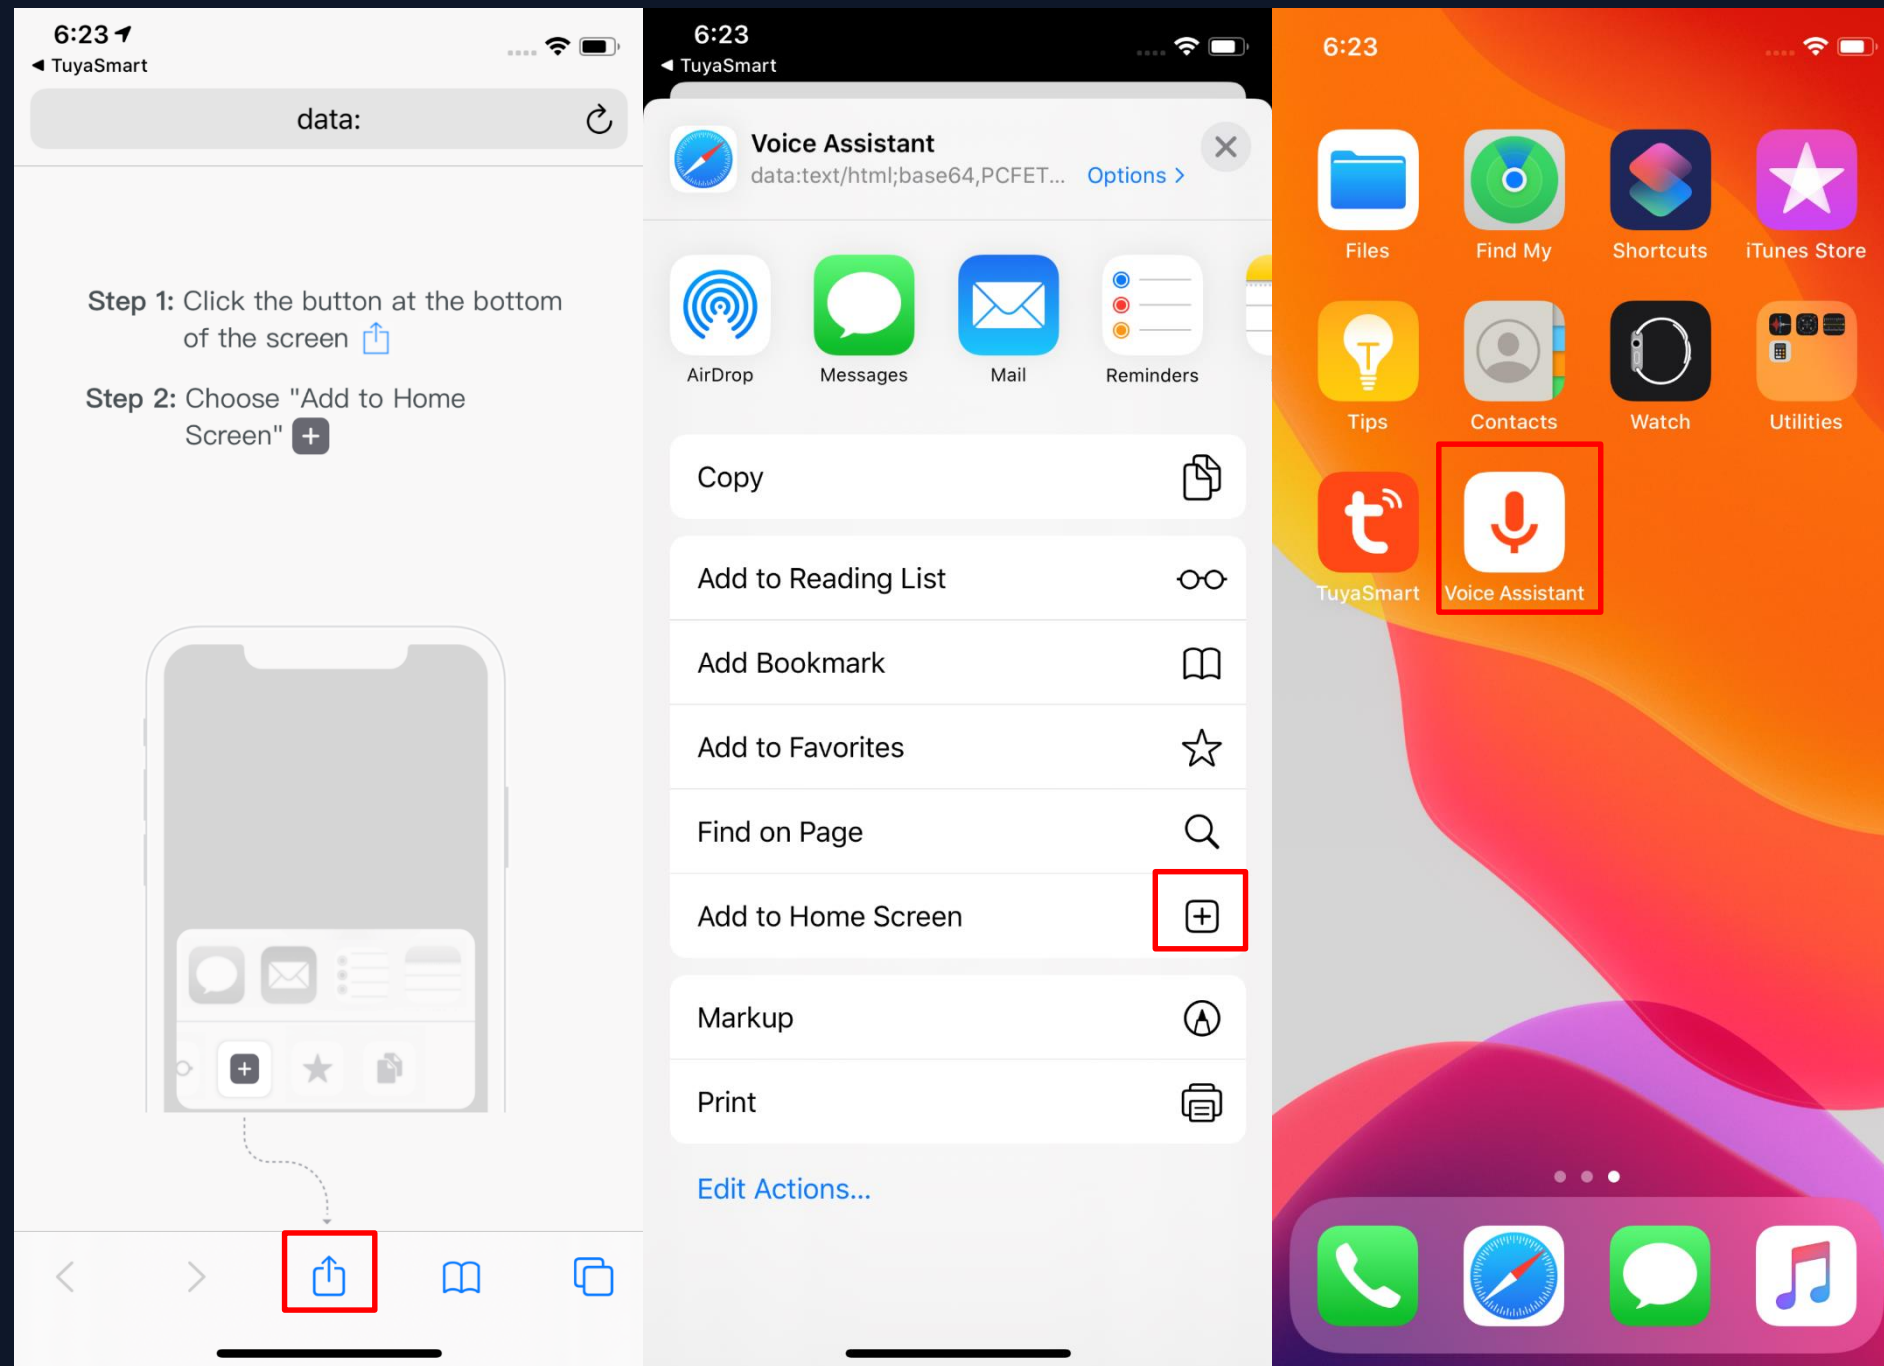

5. ניתן ליצור קיצור דרך לעוזר הקולי בדף הבית של הטלפון בהתאם להוראות. (התמונות המוצגות משמאל הן הוראות למשתמש iOS. אם אתה משתמש בטלפון אנדרואיד, עליך להפעיל את הגישה ליצירת קיצור דרך בדף הבית.)

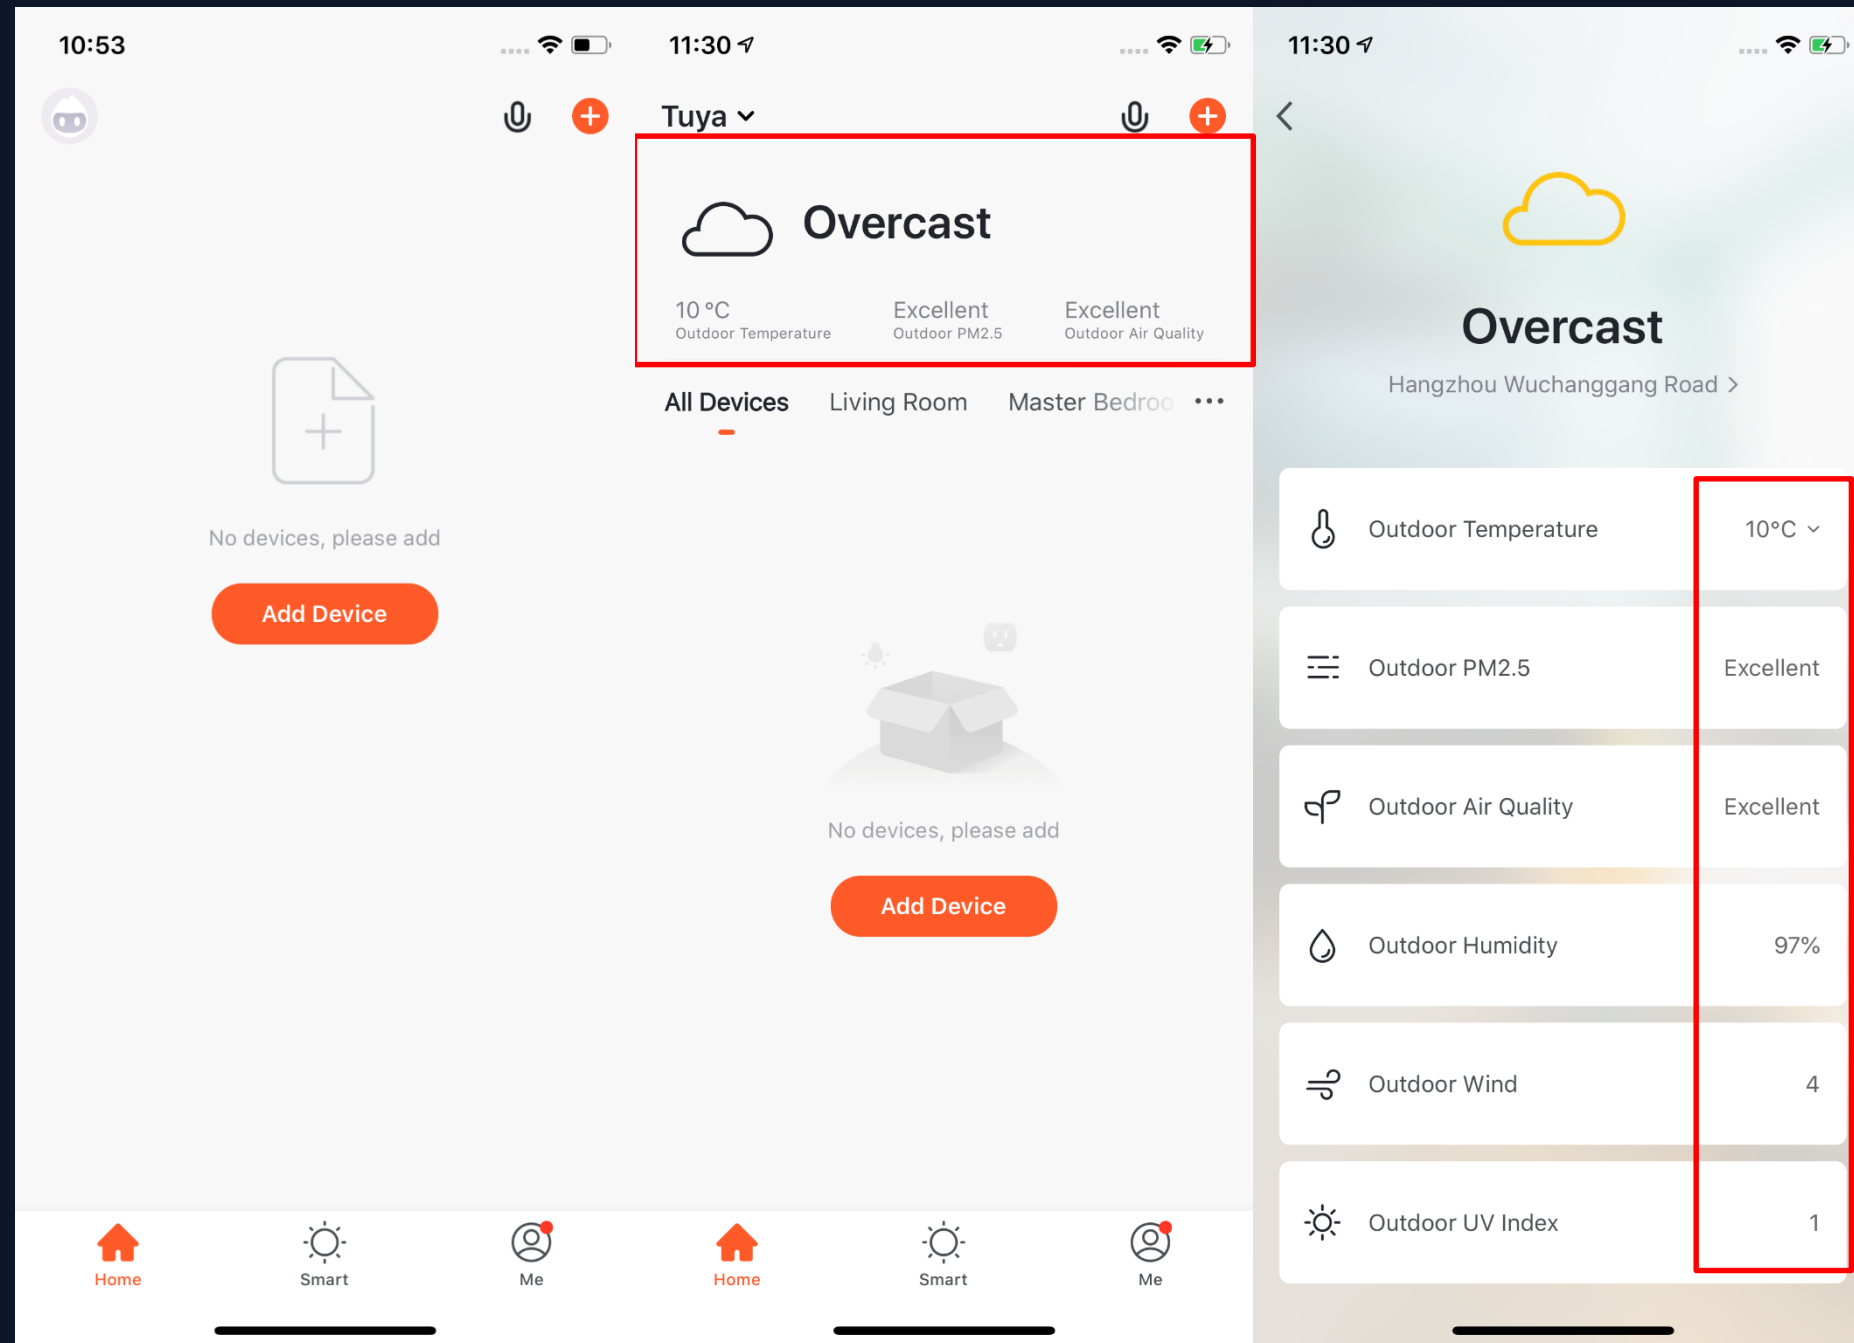

1. לאחר שתשלים את מידע הבית וגדרות המיקום, תוכל לראות מידע על מזג האוויר והסביבה בדף הבית. תוכל גם ללחוץ עליו כדי לראות פרטים נוספים.
2. אם חיברת התקני חיישנים עם האפליקציה (לדוגמא: מטהר אוויר, מדחום, מד לחות וכו'), המכשיר יציג את המידע הסביבתי שזוהה על ידי התקנים אלה.
3. באפשרותך ללחוץ על הפריט ולגרור את המידע כדי לשנות את סדר הופעתו. (רק לבעלי בתים ומנהלי מערכת יש הרשאה לביצוע פעולה זו).

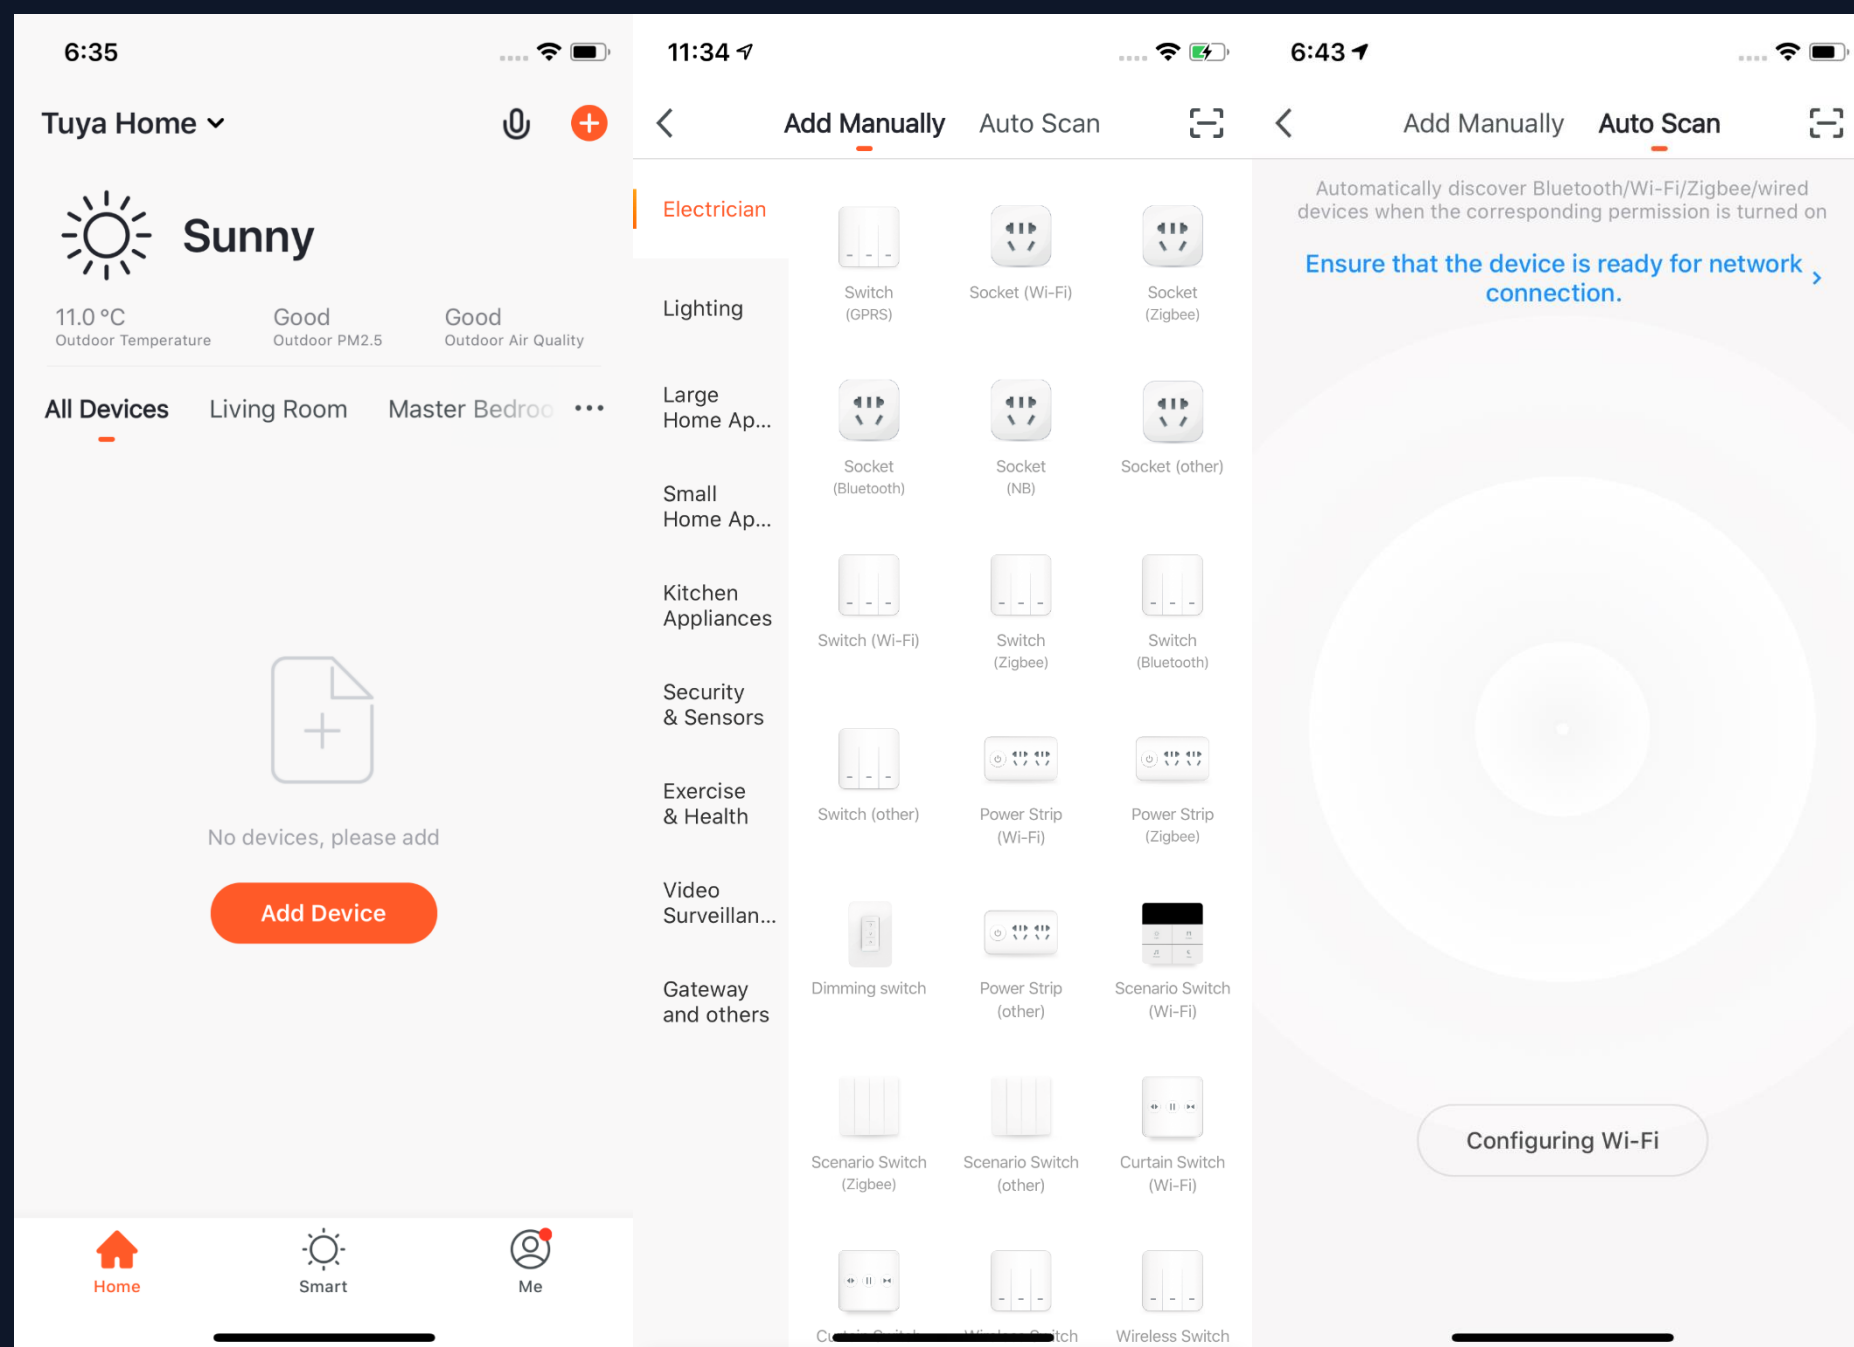

לחץ על "הוסף מכשירים" (Add Devices) או על "+" בפינה השמאלית העליונה כדי להיכנס לדף הוספת מכשירים. ישנן שתי דרכים להוסיף מכשירים, שהם "הוסף ידנית" (Add Manually) ו"סריקה אוטומטית" (Auto Scan). אם אתה משתמש ב"סריקה אוטומטית", עליך לאפשר לאפליקציה להשתמש ב-Wi-Fi וב-Bluetooth)

הוסף ידנית - מכשירי Wi-Fi - התחבר ל-Wi-Fi

11:35

Cancel

Select a 2.4GHz Wi-Fi network
and enter your password

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to 2.4GHz
first. [Common router setting method](#)

  2.4GHz


  5GHz

 Asus_5G-1 ⇌

 Password 👁


Next

1. ראשית, תופנה לדף שבו עליך להזין את סיסמת ה-Wi-Fi שלך. (תמיכה רק ב-Wi-Fi 2.4G).

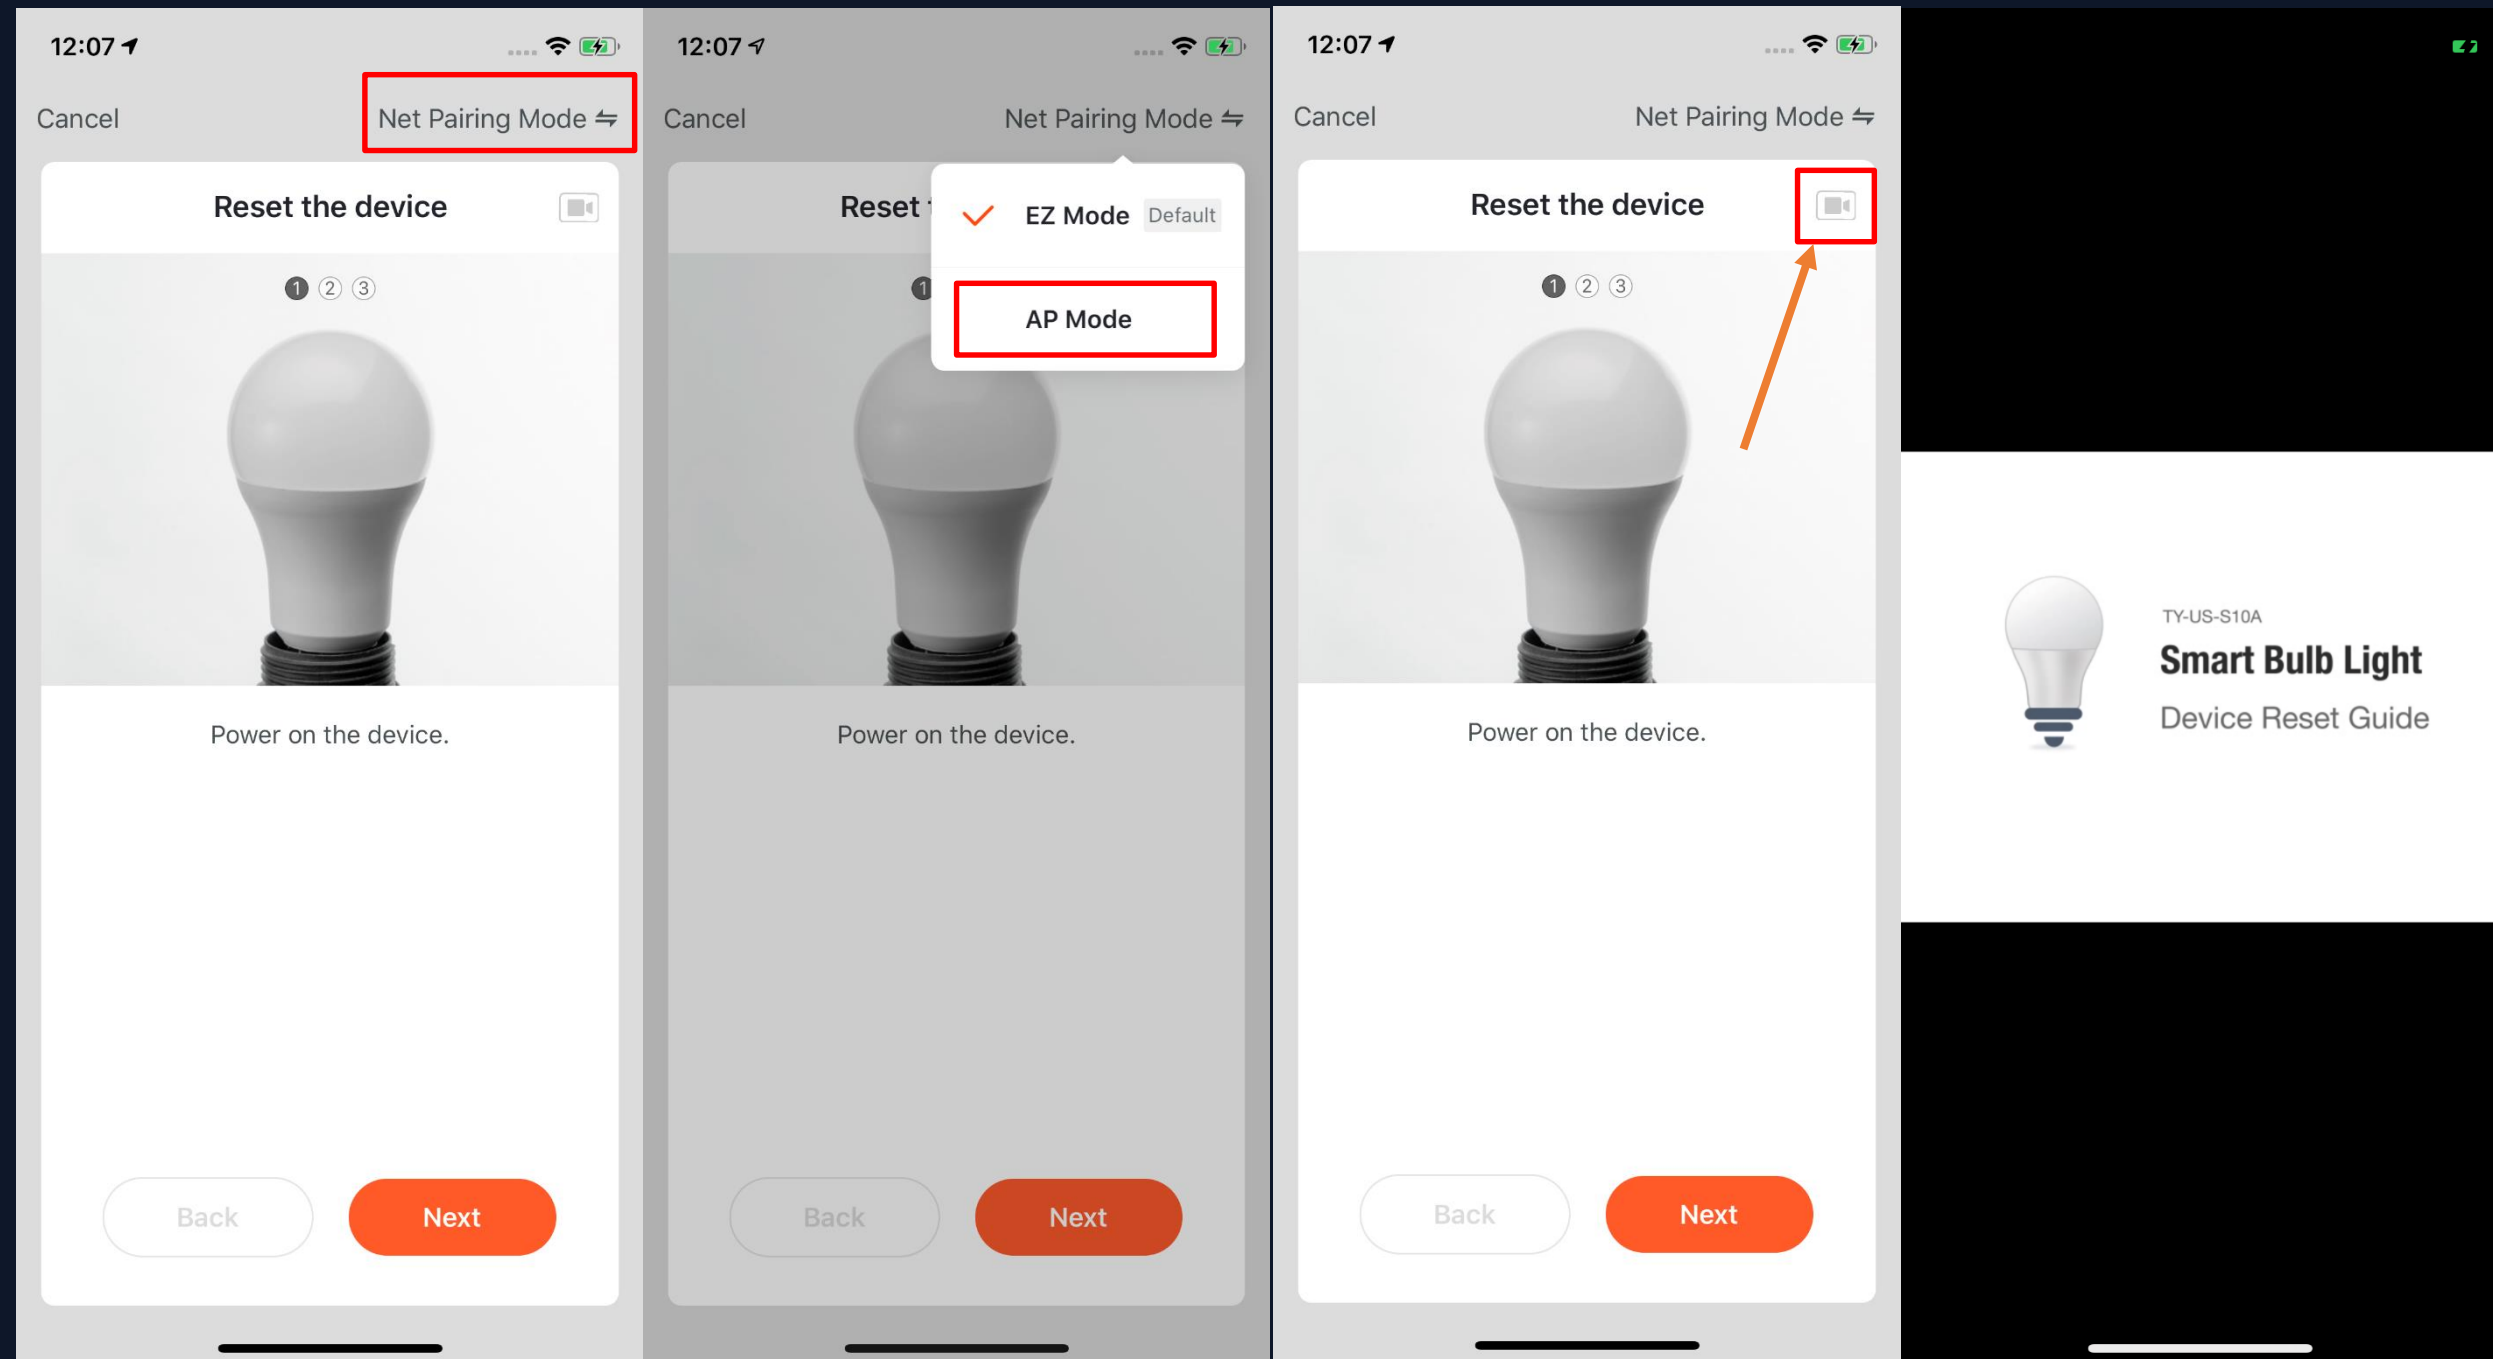


2. לאחר לחיצה על האפשרות "המחווין לא מהבהב" (The indicator is not flashing) תועבר לדף המדריך. ישנם שני מצבי תצורת רשת למכשירים (למעט מכשירי IPC ומכשירי NB). אלו מצבי EZ ו-AP.

ניתן לעבור בין המצבים על ידי לחיצה על "מצב אחר" (Other Mode) בפינה הימנית עליונה. (ניתן למצא סרטון הדרכה)

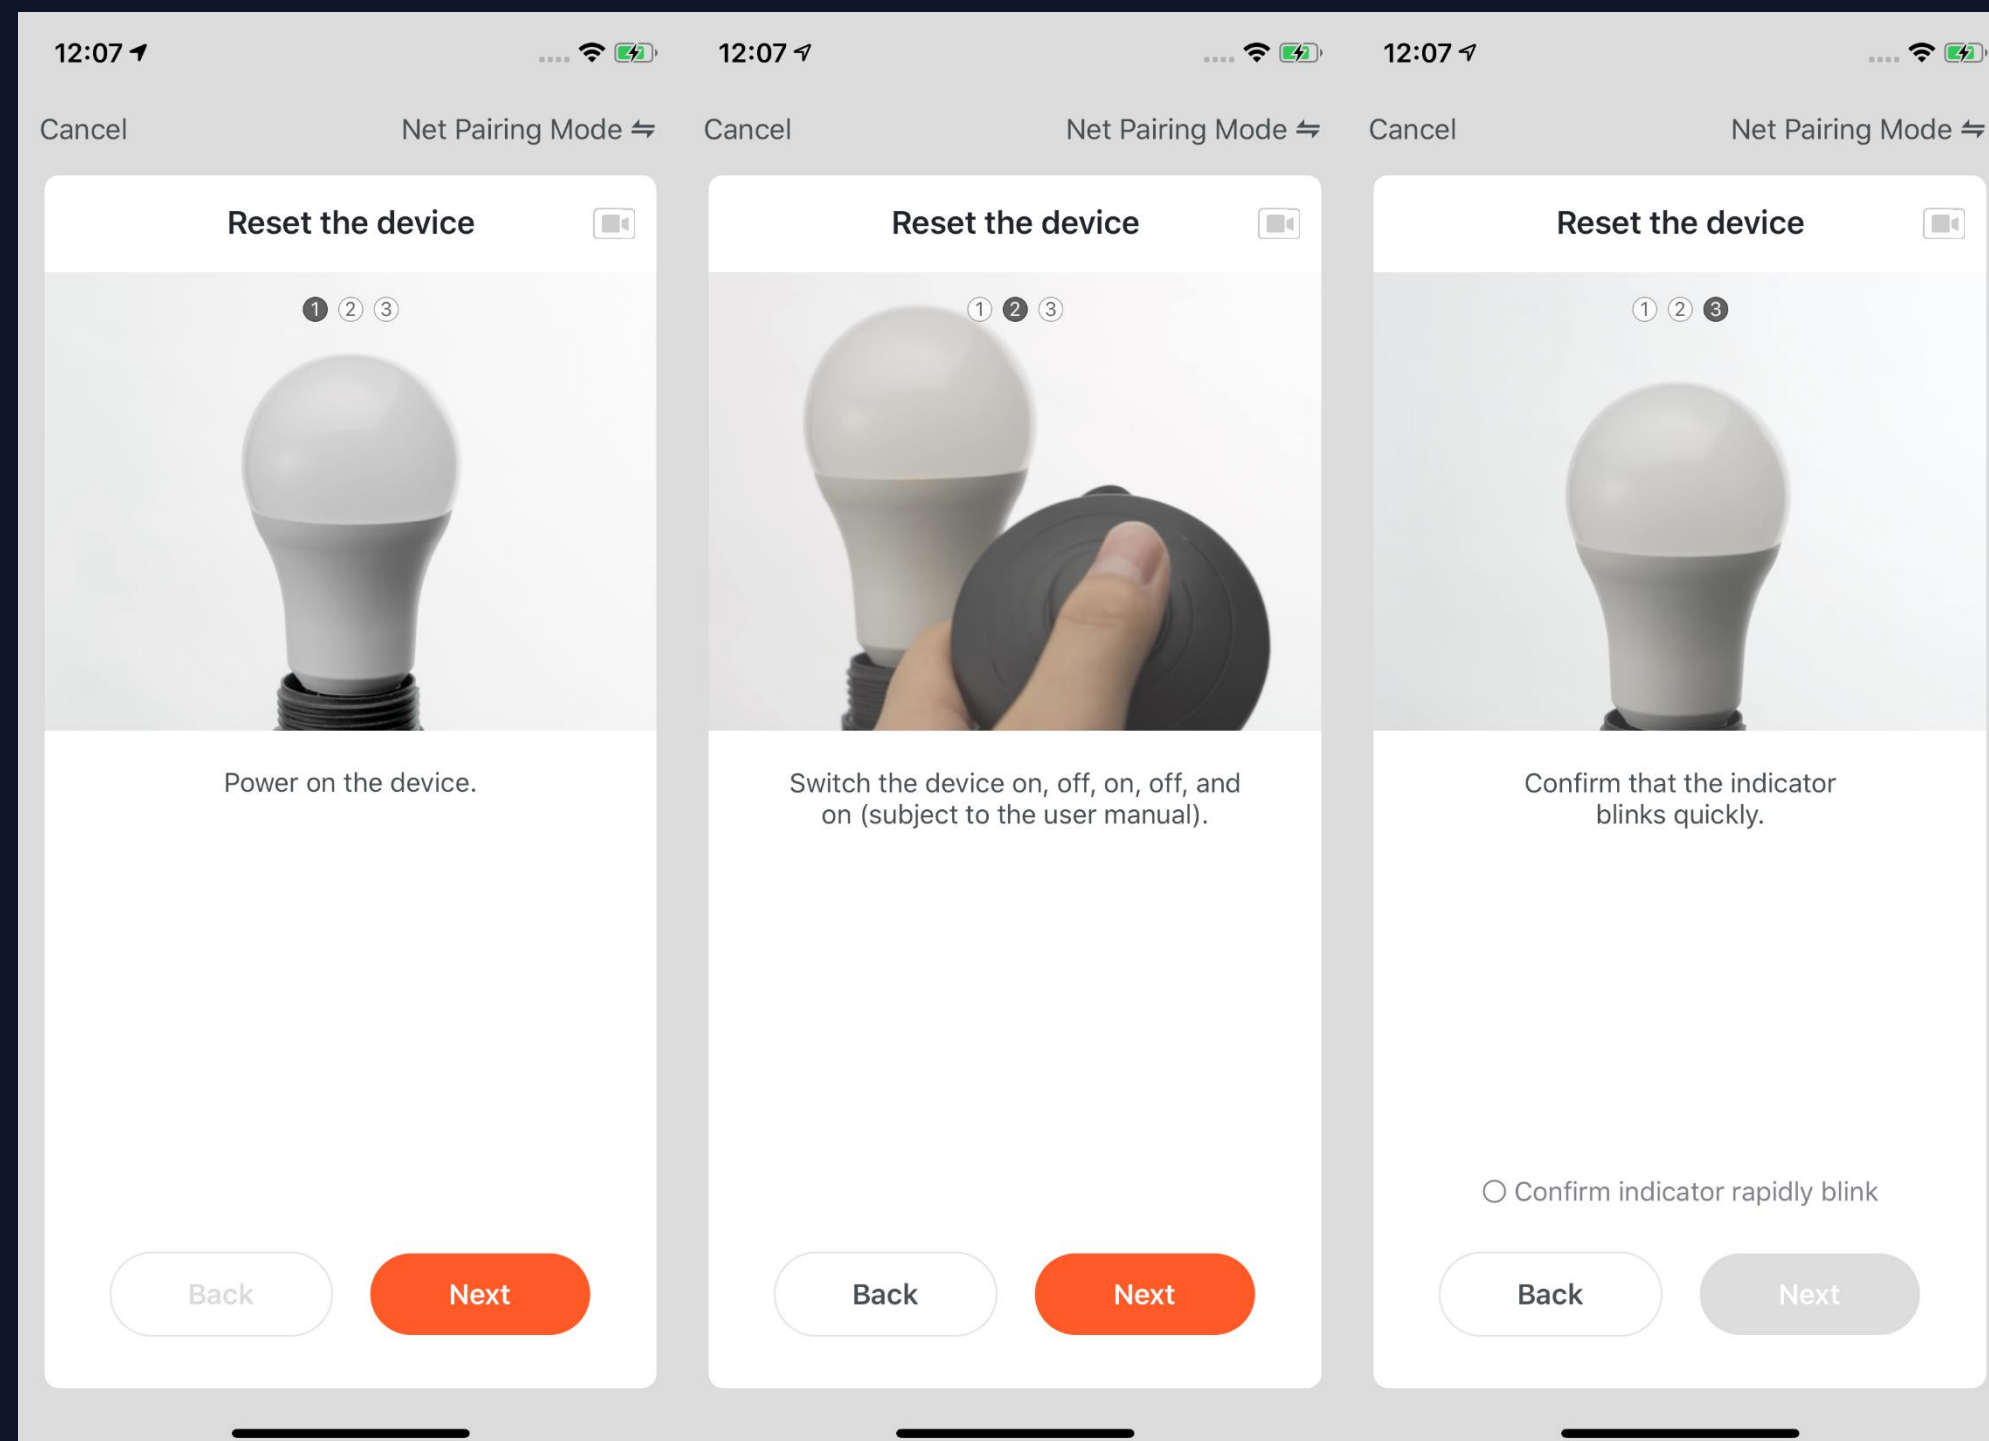


1. אם אתה משתמש במצב EZ לחיבור מכשירים, עליך לבצע את שלושת הצעדים ולהגדיר את נורית החיווי להבהוב מהיר.

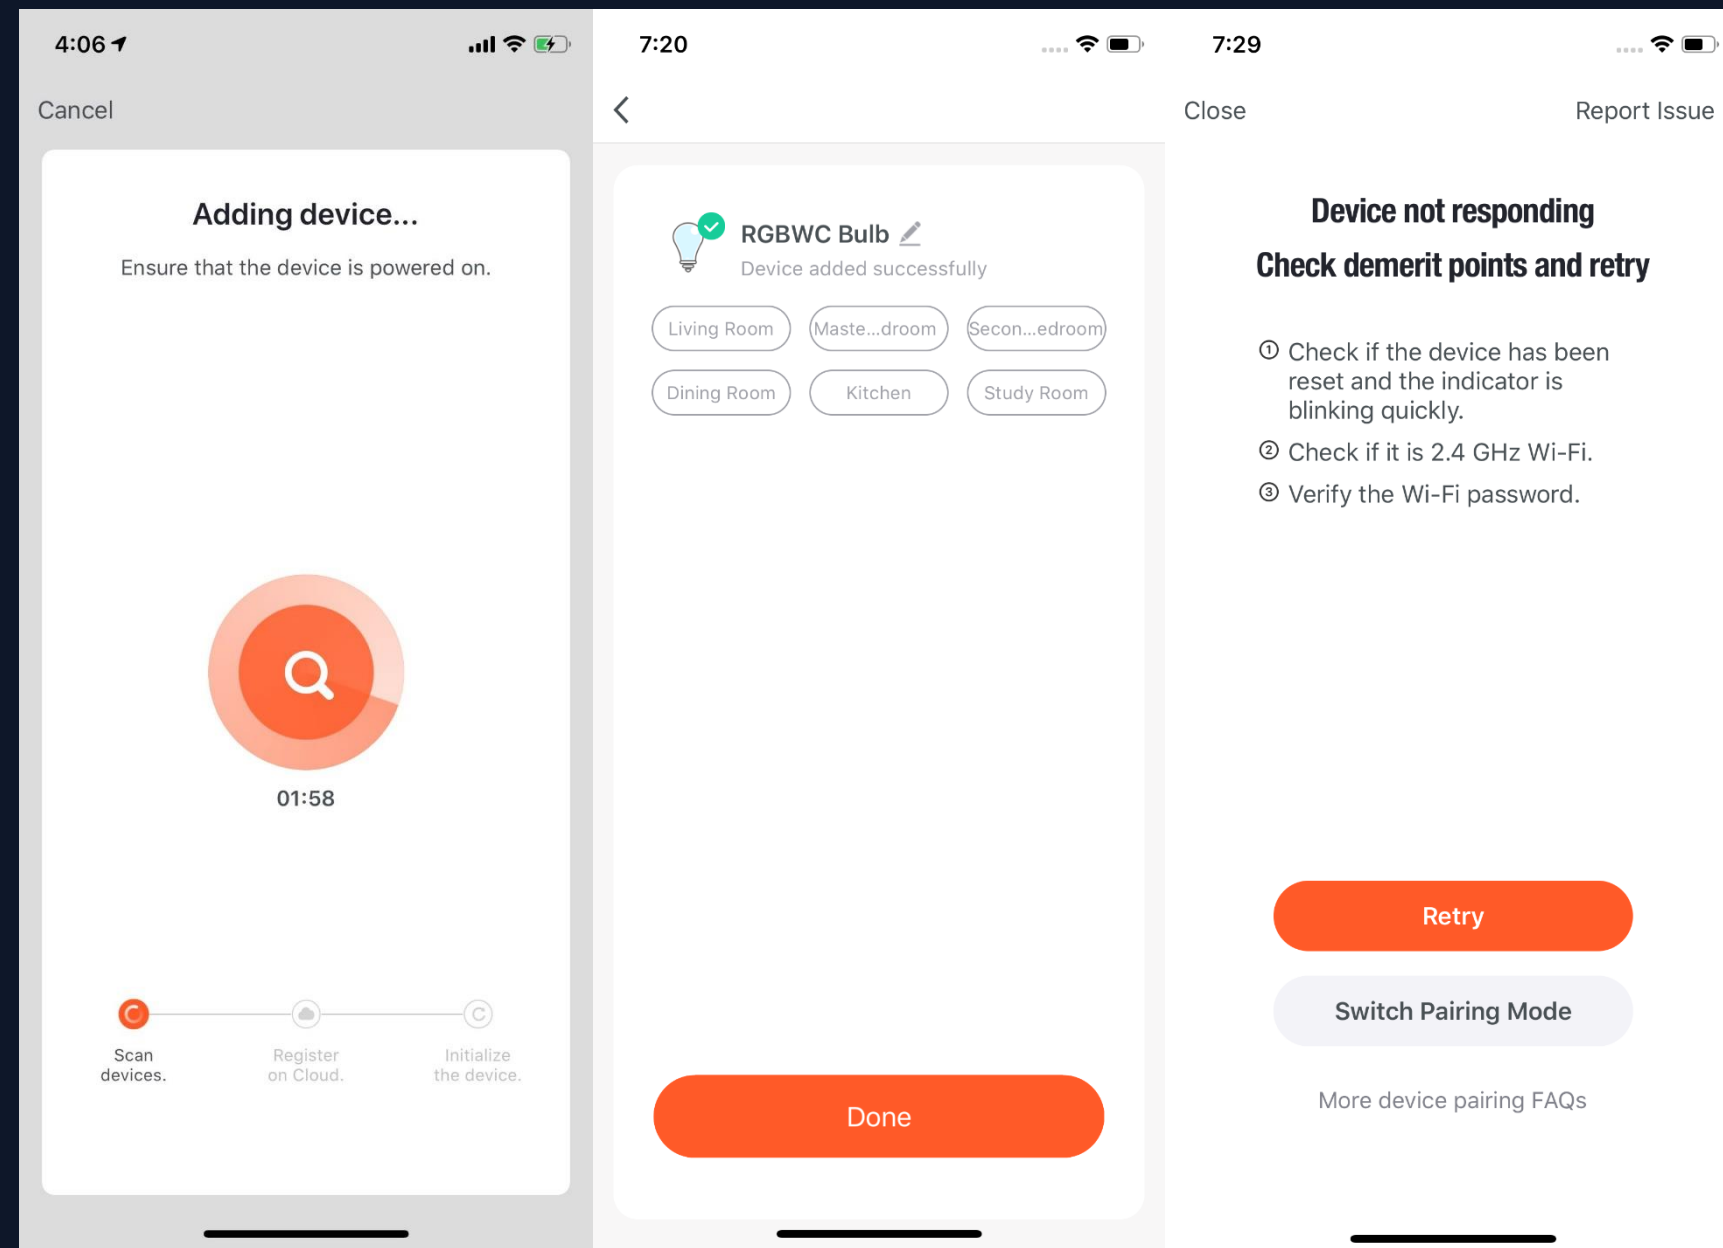

2. אם אתה משתמש במצב EZ לחיבור מכשירים, התהליך מוצג בשתי התמונות הראשונות משמאל. ניתן להתאים אישית את שמות המכשירים (לכל היותר 64 תווים) ולהקצות חדרים למכשירים.

3. אם חיבור המכשיר נכשל, האפליקציה תציג את הדף השלישי משמאל. באפשרותך לבצע את ההוראות לפתרון הבעיות.

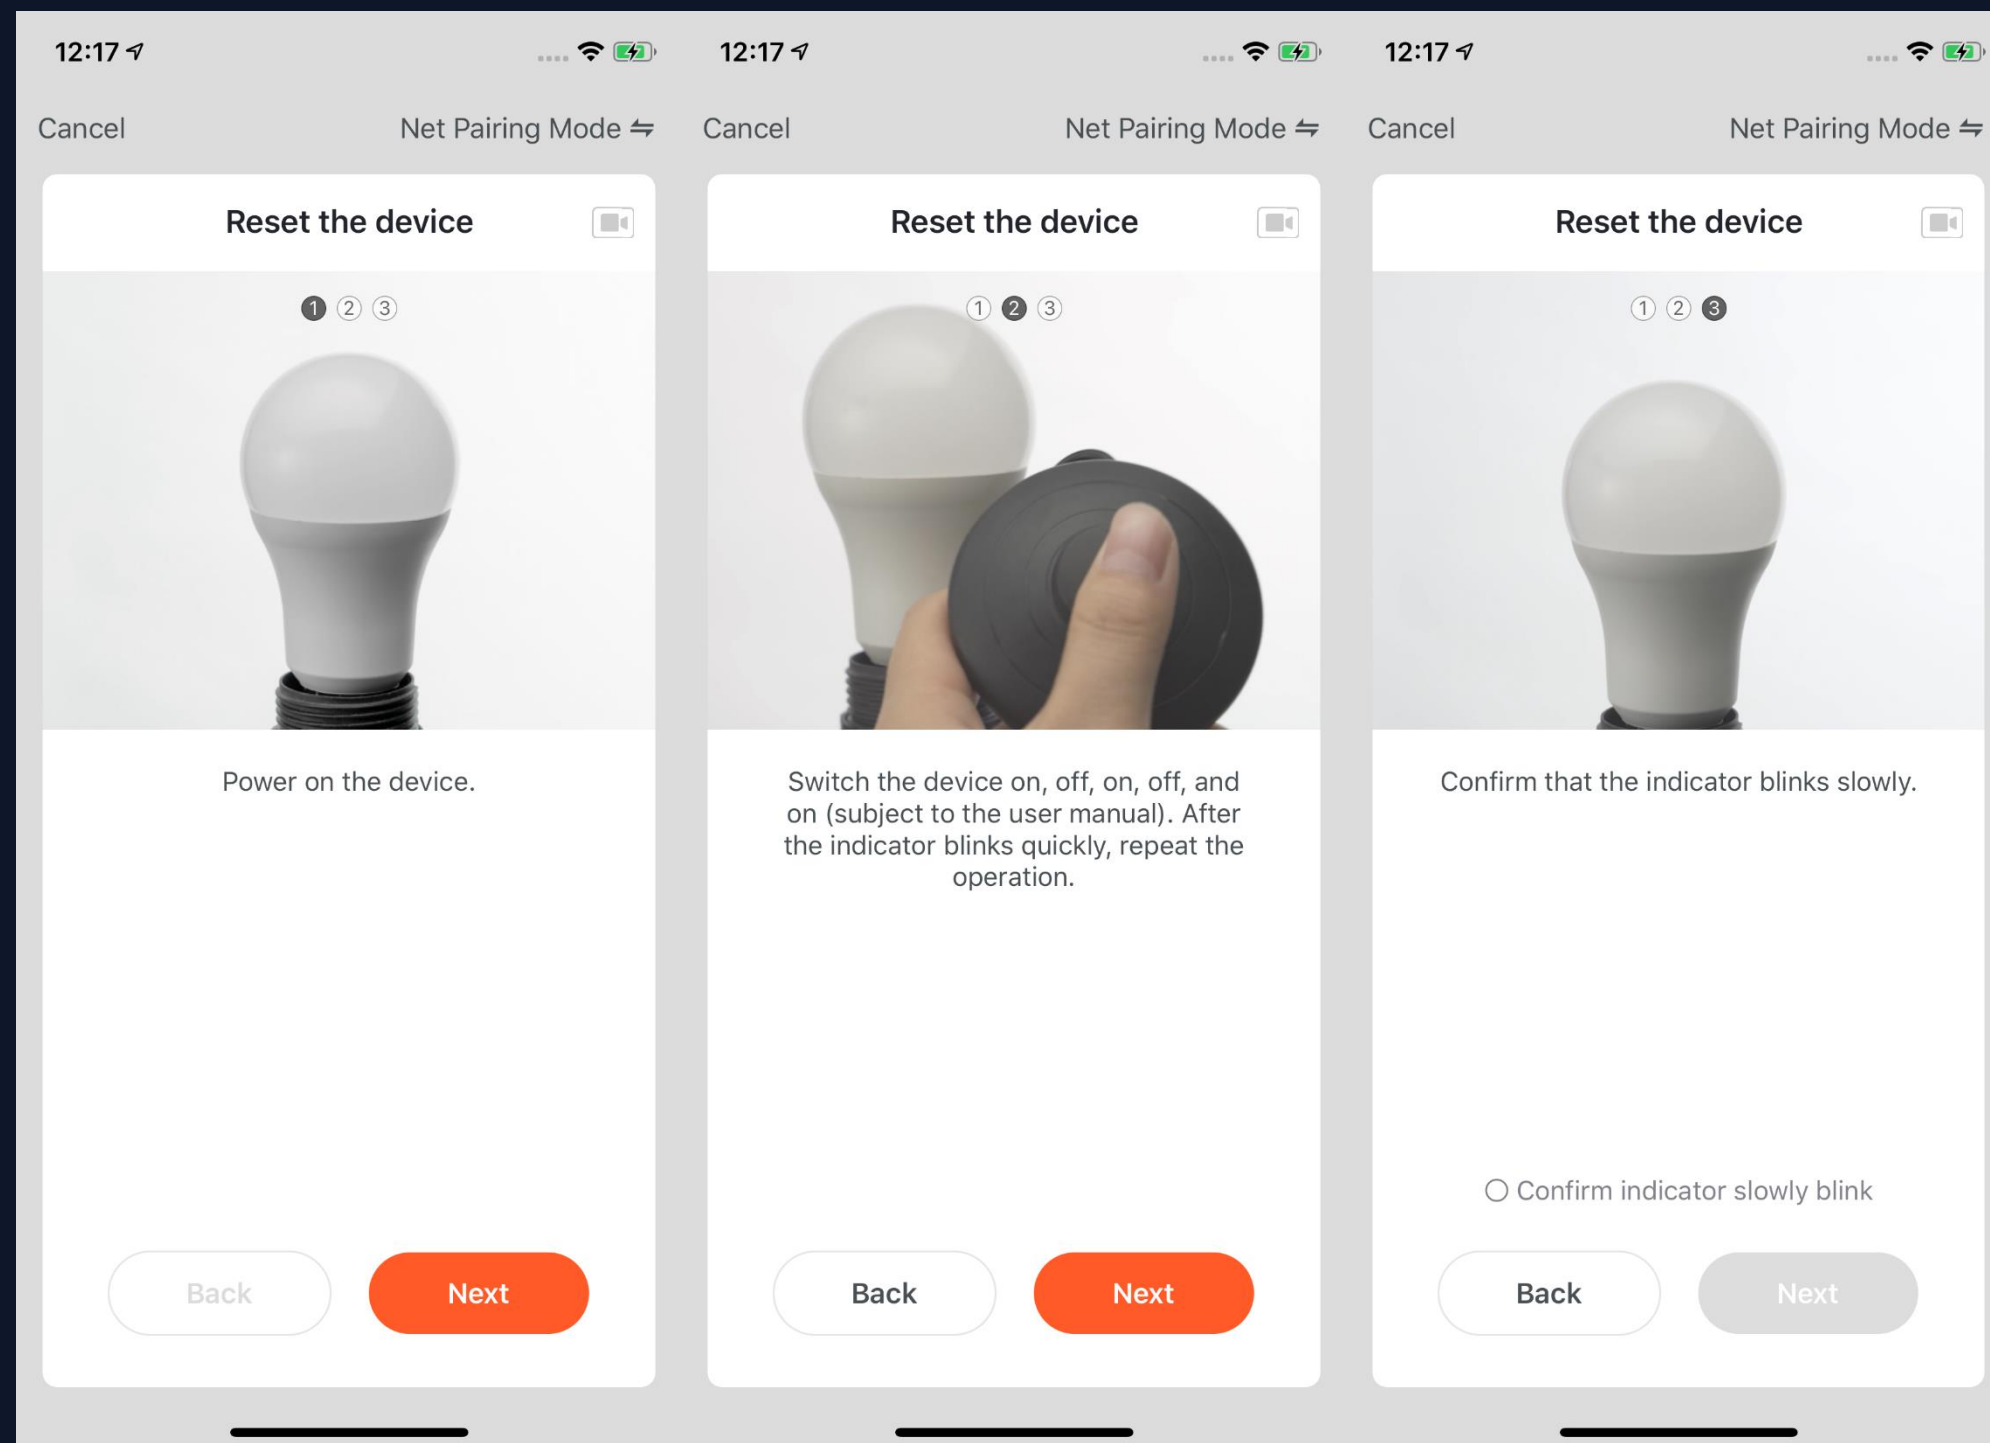


1. אם הרשת בביתך היא רשת משולבת של Ghz2.4 ו-Ghz5, תוכל להשתמש במצב AP (מצב תאימות).


2. אם אתה משתמש במצב AP לחיבור מכשירים, עליך לבצע את שלושת הצעדים שבדף ולהגדיר את נורית החיווי להבהוב איטי.

הוסף מכשירי Wi-Fi ידנית-תצורת רשת

3. אם אתה משתמש במצב AP לחיבור ההתקן, עליך לחבר את הטלפון שלך לרשת Wi-Fi המתחילה בשם "SmartLife".

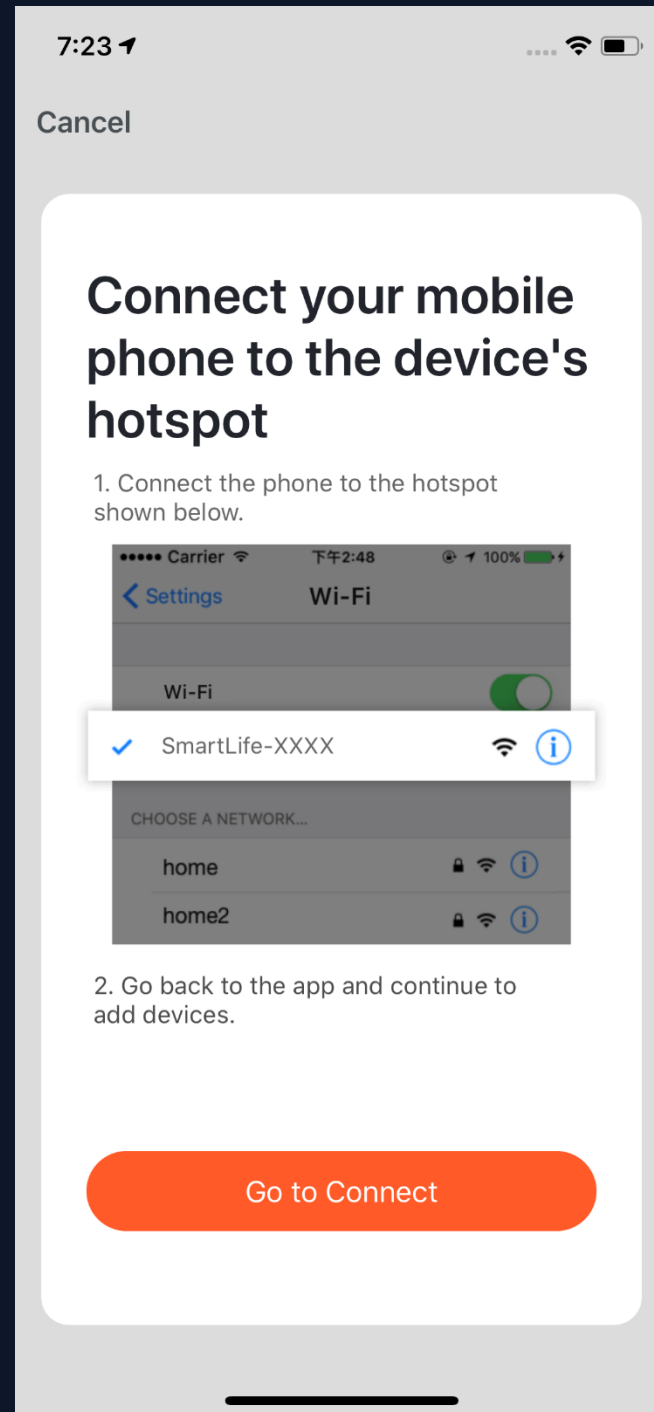


הוסף מכשירי Wi-Fi ידנית-תצורת רשת

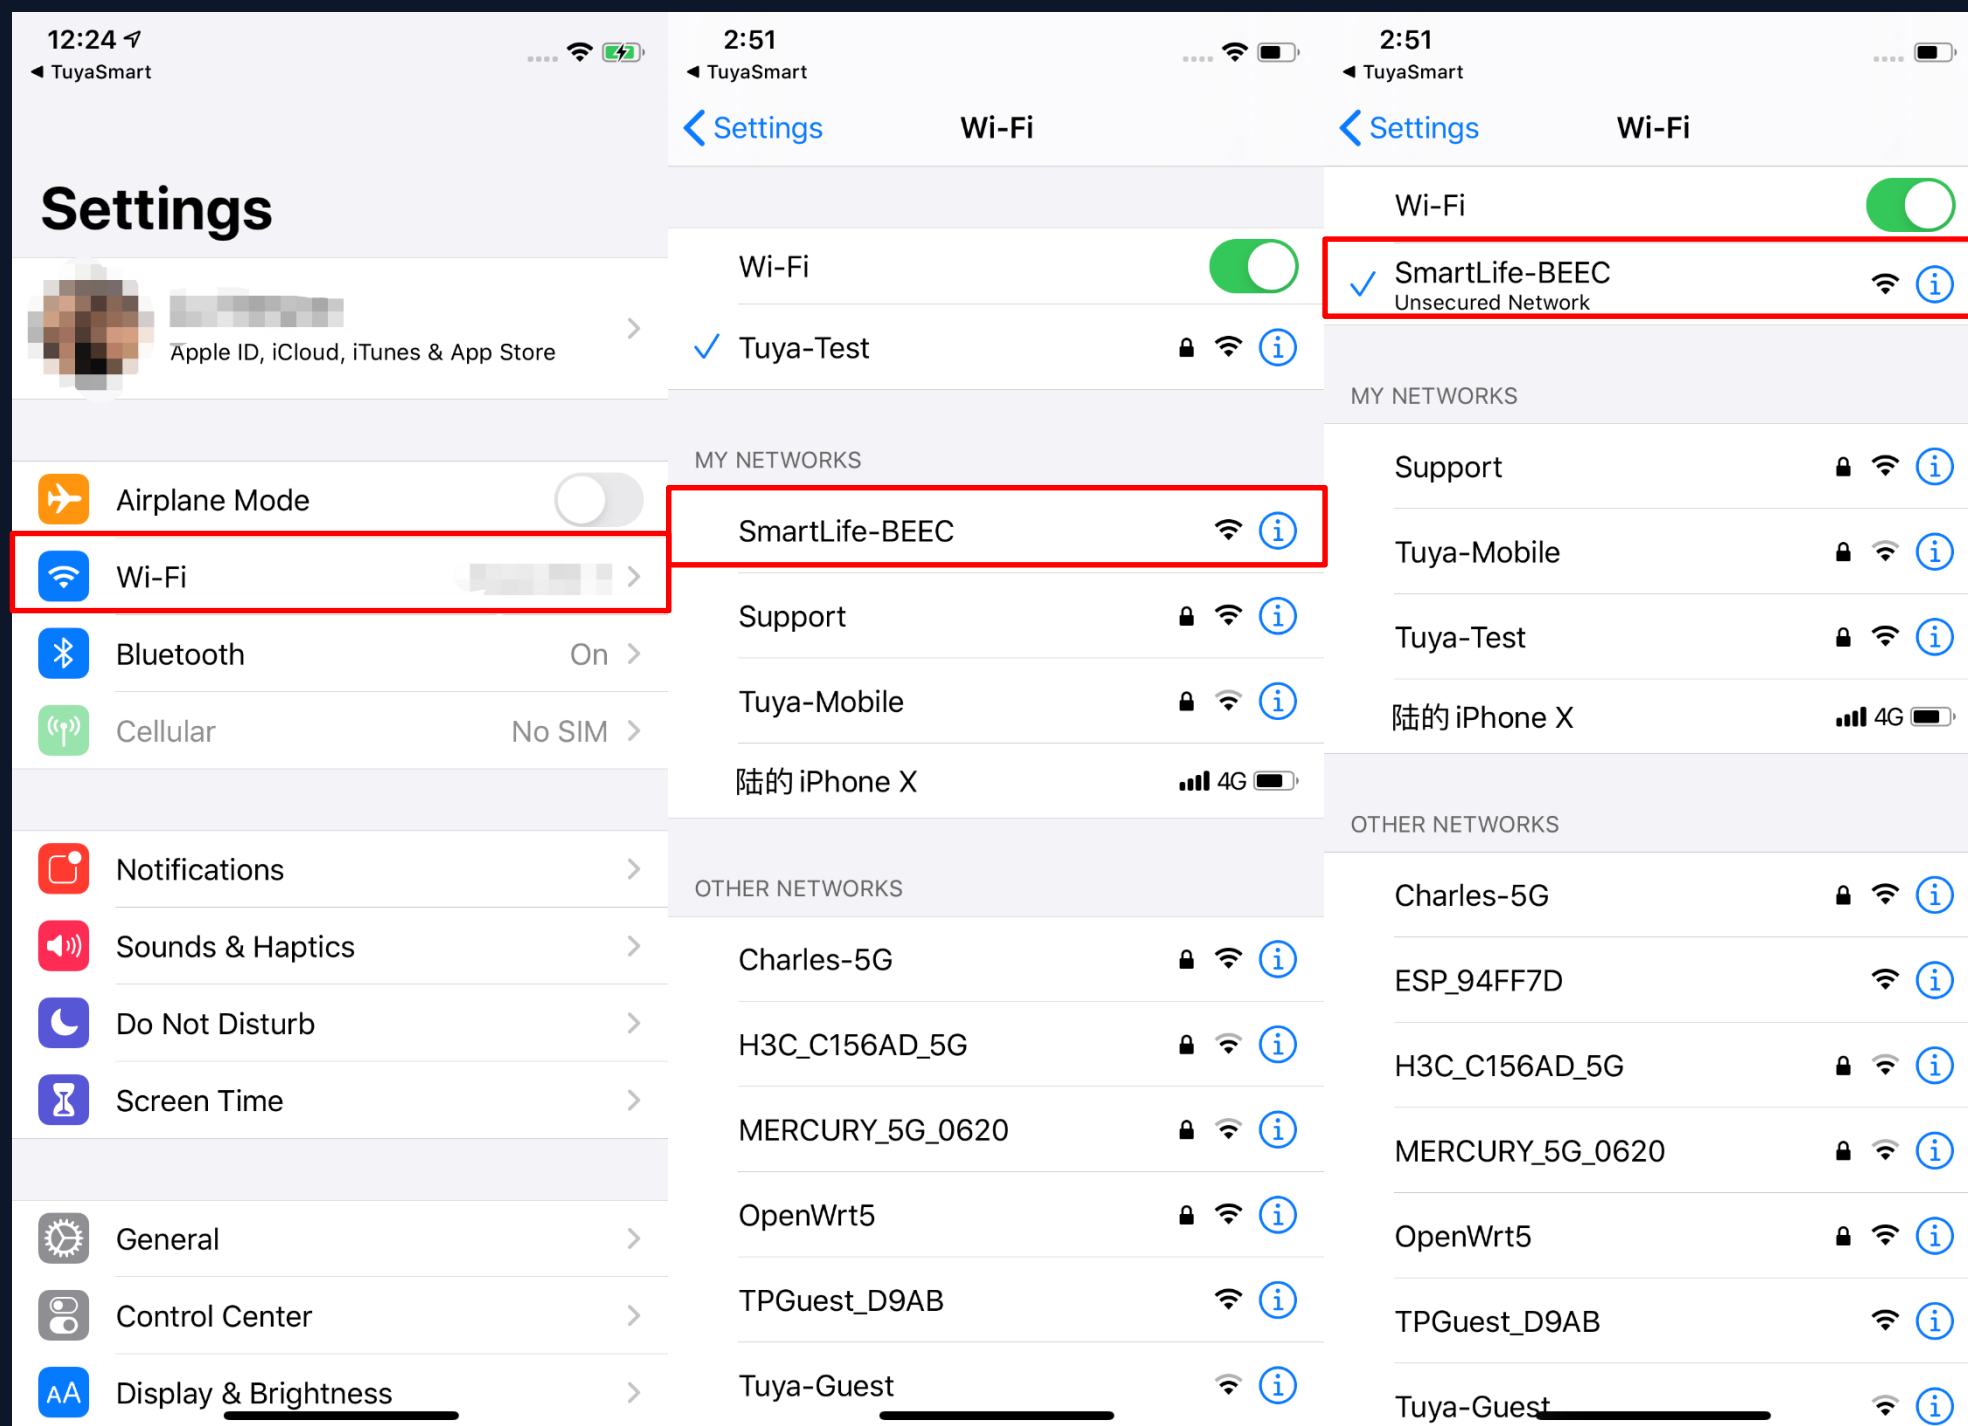

4. פתח את דף הגדרת ה-Wi-Fi בטלפון ומצא נקודות חמות שמתחילות ב-"SmartLife", לחץ על נקודה שכזו להתחברות.

5. לאחר התחברות בהצלחה לרשת Wi-Fi, חזור לאפליקציה והפעל את הגדרת תצורת הרשת. (רשת ה-Wi-Fi צריכה להיות G2.4. ייתכן ששמות מסוימים של נקודות חמות של המכשיר לא יתחילו ב-"SmartLife". הם יכולים להיות שמות מותאמים אישית).


הוסף מכשירי Wi-Fi ידנית-תצורת רשת

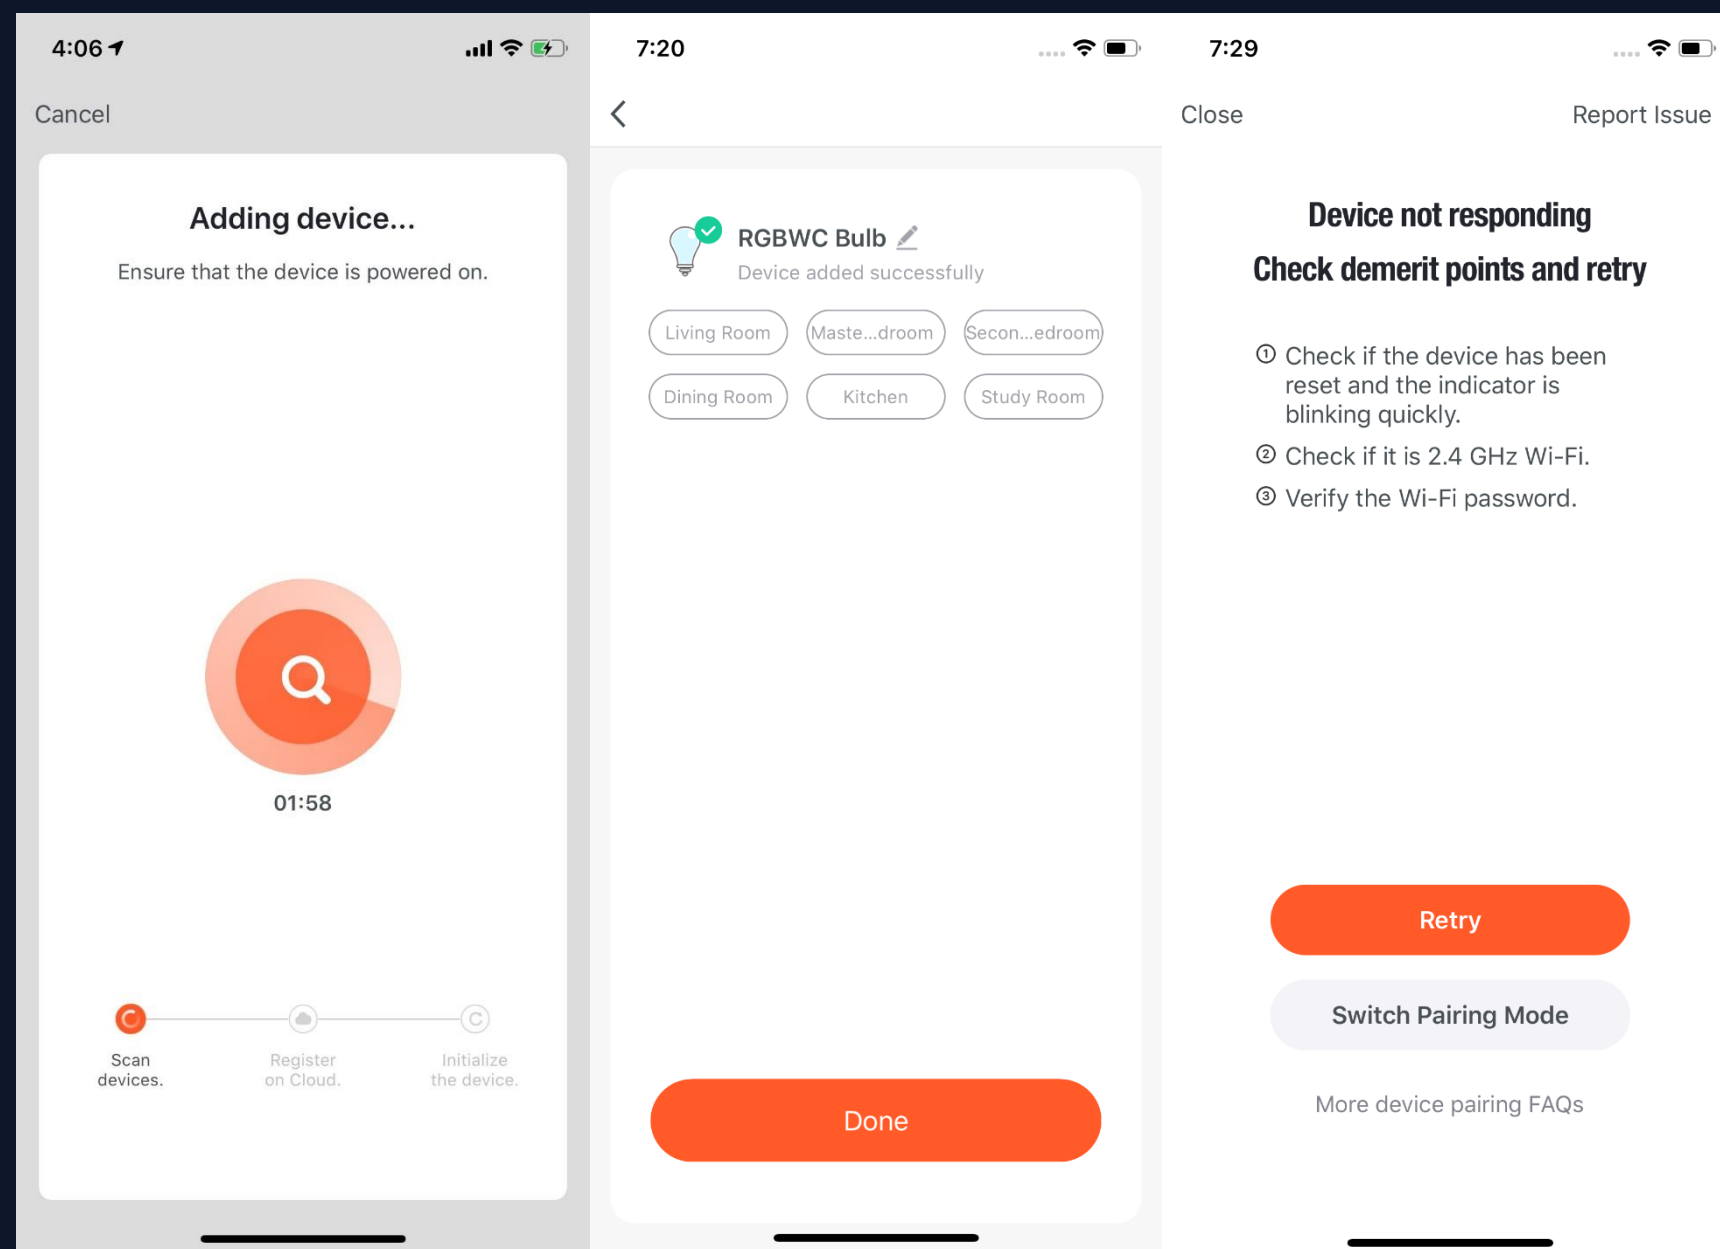

6. התחבר לנקודה החמה של המכשיר וחזור לדף הגדרת תצורת הרשת באפליקציה כדי להמשיך בתהליך. הדף ייראה כפי שמוצג כתמונות השמאליות. לאחר חיבור מוצלח של המכשירים, ניתן להתאים אישית את שמות המכשירים (לכל היותר 64 תווים) ולהקצות חדרים למכשירים.


7. אם חיבור המכשיר נכשל, האפליקציה תציג את הדף השלישי משמאל. באפשרותך לבצע את ההוראות לפתרון הבעיות.

פונקציית החלפת כשל Gateway

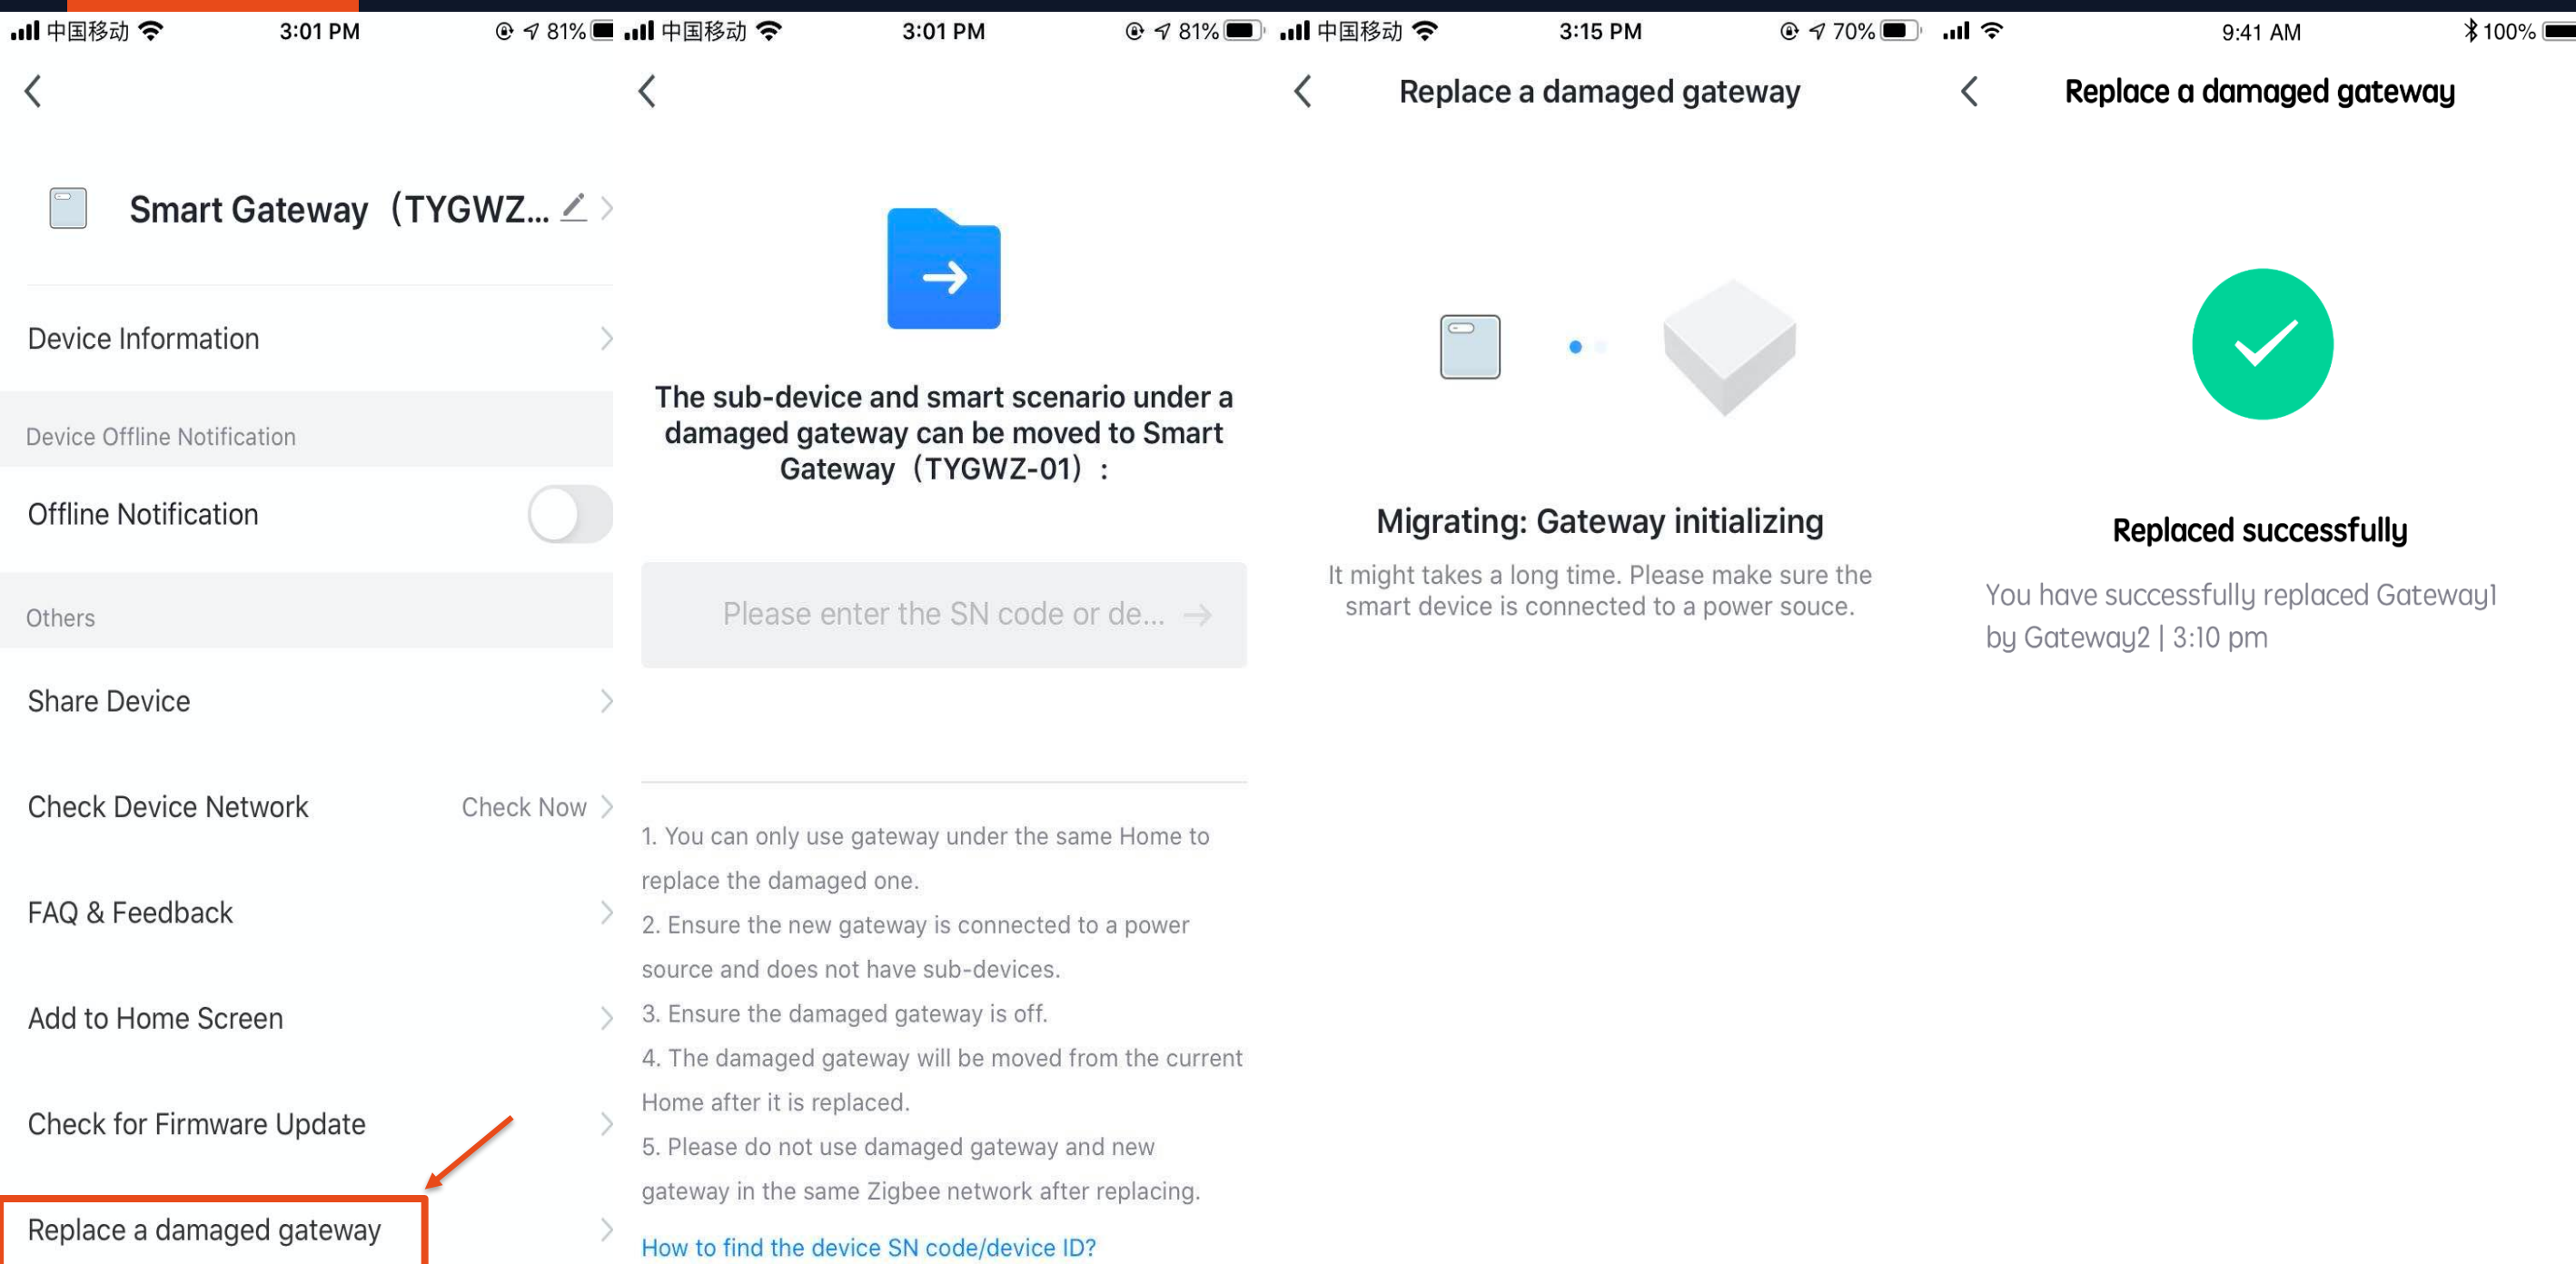


7. לאחר שהשער נכשל, באפשרותך ללחוץ על "החלף את השער שנכשל" Replace the failed) gateway), להזין את קוד ה- SN או את מזהה ההתקן של השער החדש ולהחליף את השער שנכשל בשער החדש. לאחר ההחלפה, מכשירי המשנה ופונקציות הקשורות למצב במסגרת השער הכושל יסונכרנו לשער החדש.

הוסף ידנית - התקני IPC - הגדרת תצורת רשת קווית

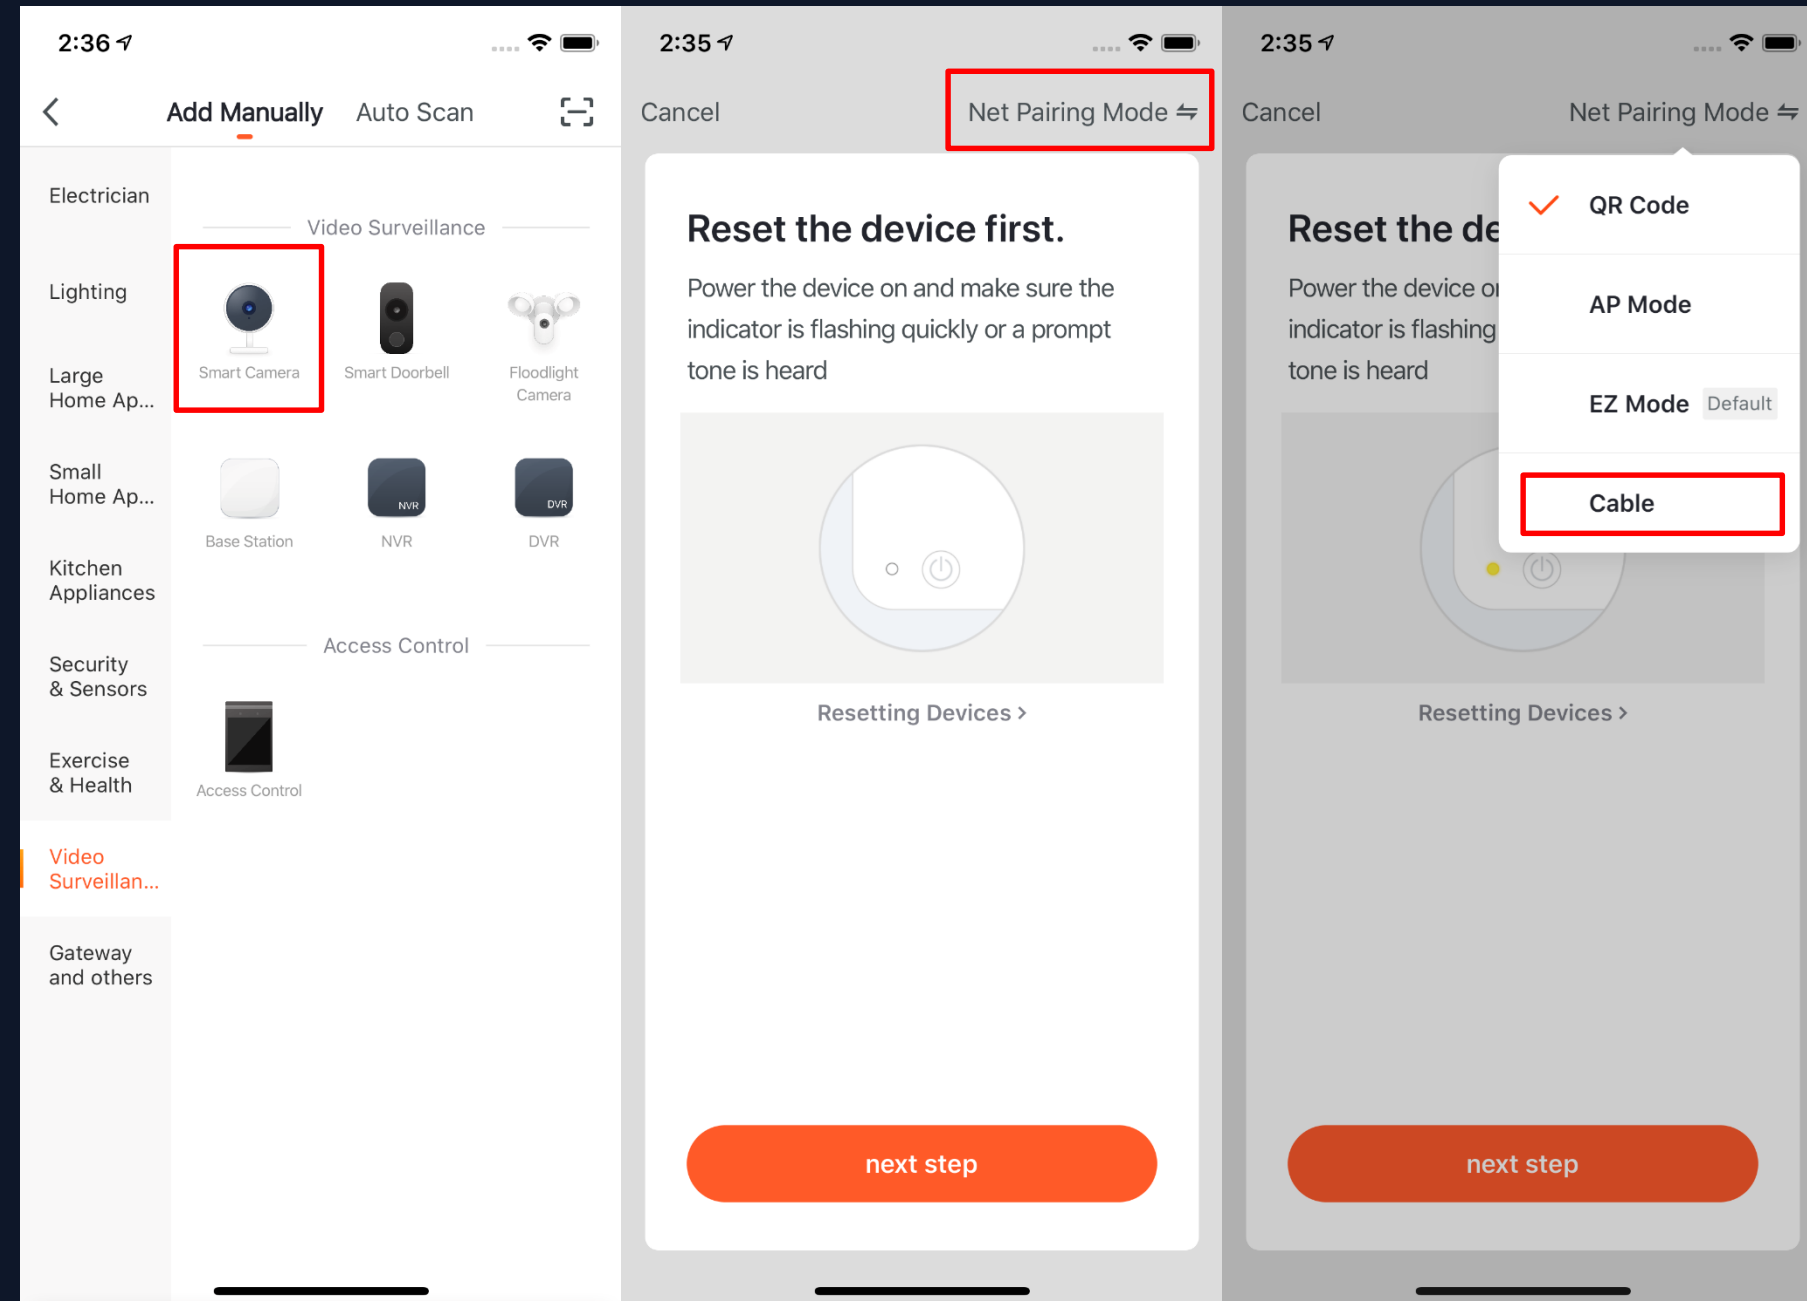


1. רוב המכשירים יכולים להתחבר לאפליקציה דרך Smart Mode (מצב ברירת המחדל) ומצב AP. למעט שני מצבי הצימוד הללו, ישנם מכשירים (כגון מכשירי IPC ושערים) עם מצב תצורת רשת קווית.

הוסף ידנית - התקני IPC - הגדרת תצורת רשת קווית

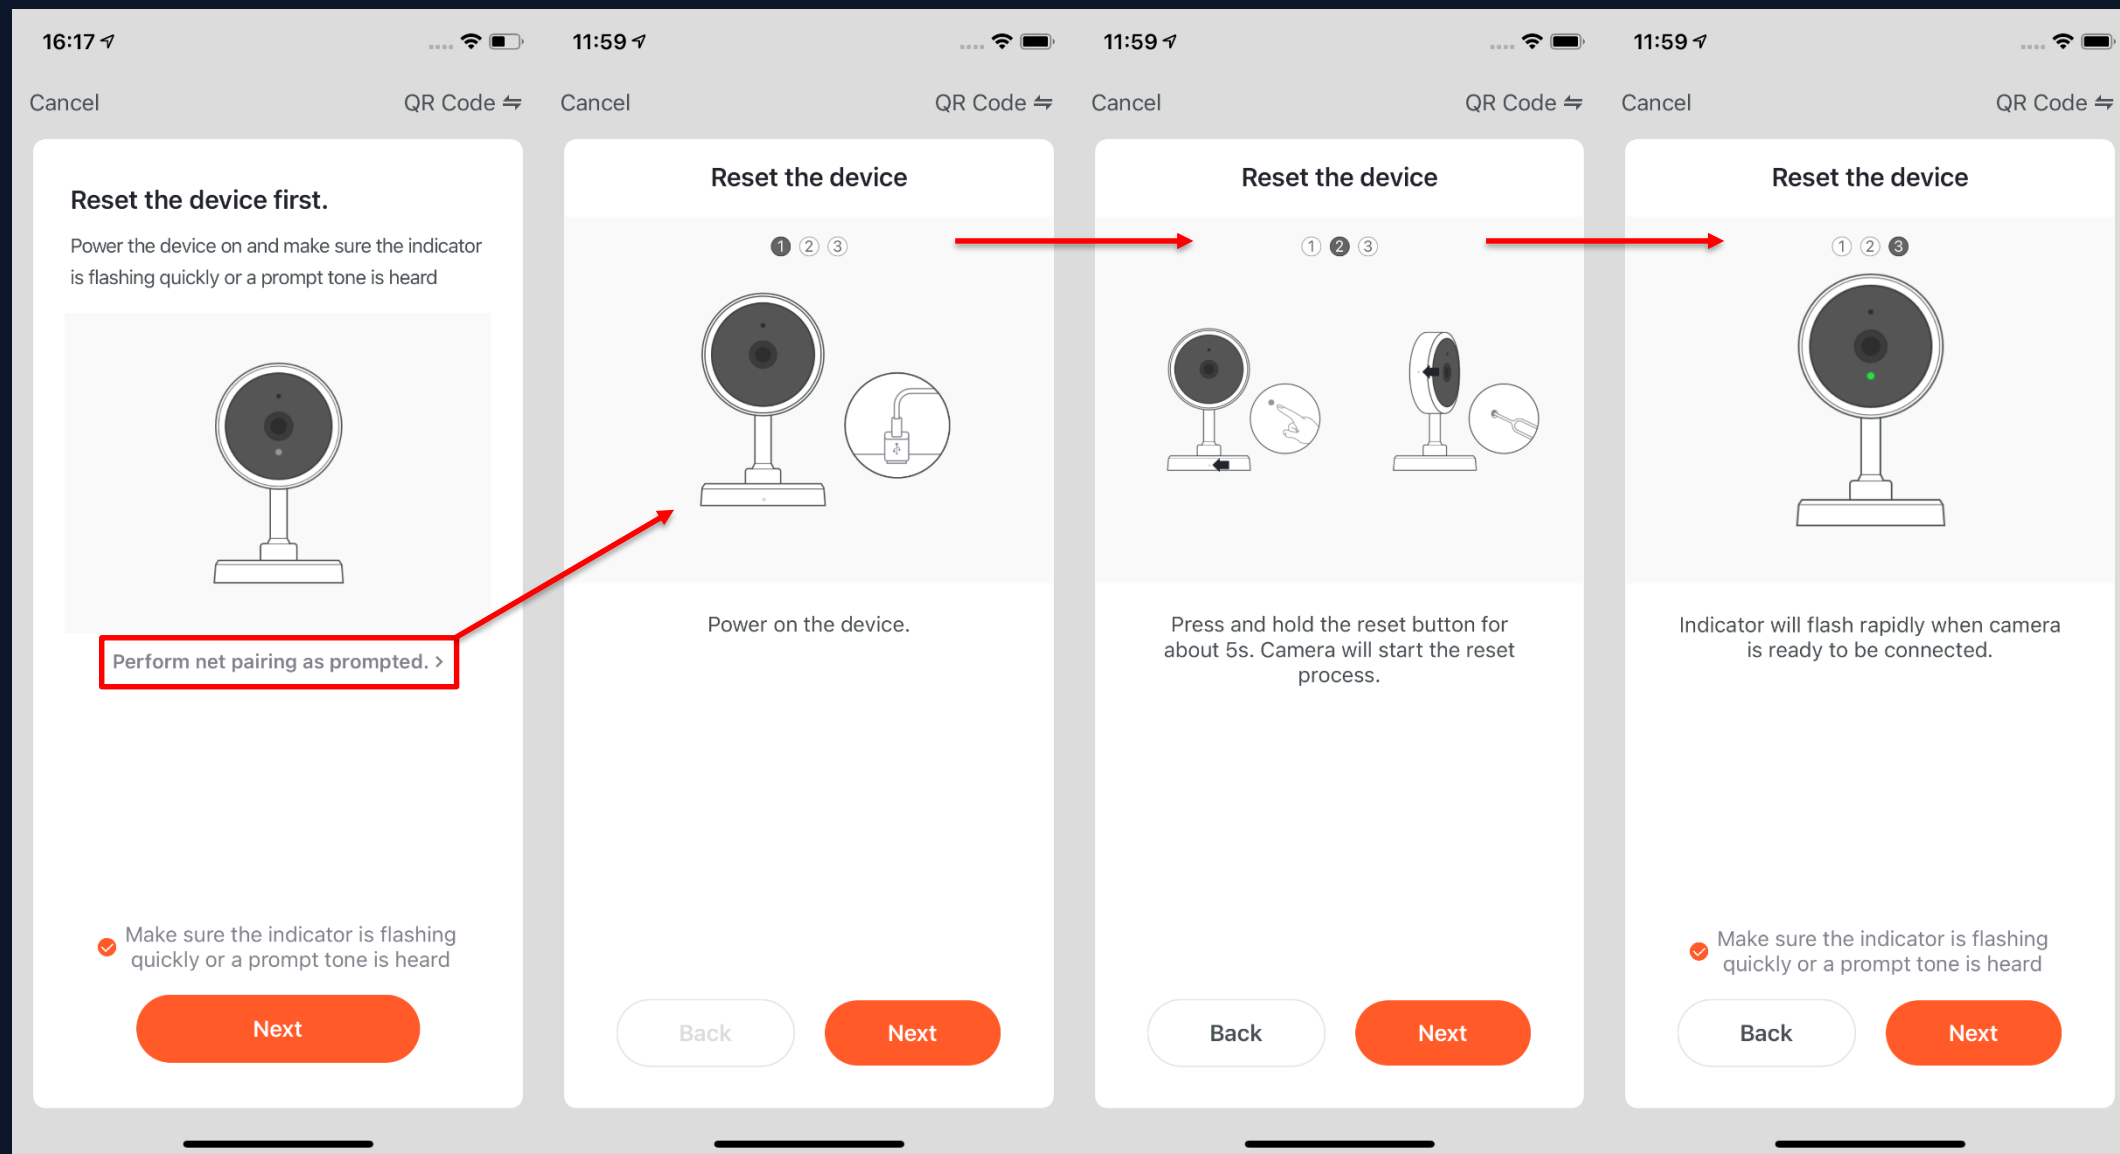

2. אם אתה משתמש בקוד QR כדי להגדיר את הרשת, עליך לכוון את נורית החיווי של מכשיר ה-IPC למצב הבהוב במהירות או להשמעת צפצוף מהיר.
3. ניתן לראות את שלבי האיפוס על ידי לחיצה על כפתור "בצע התאמת רשת לפי הנחיה" (Perform net pairing as prompted).

הוסף ידנית - התקני IPC - רשת הפצת קוד QR

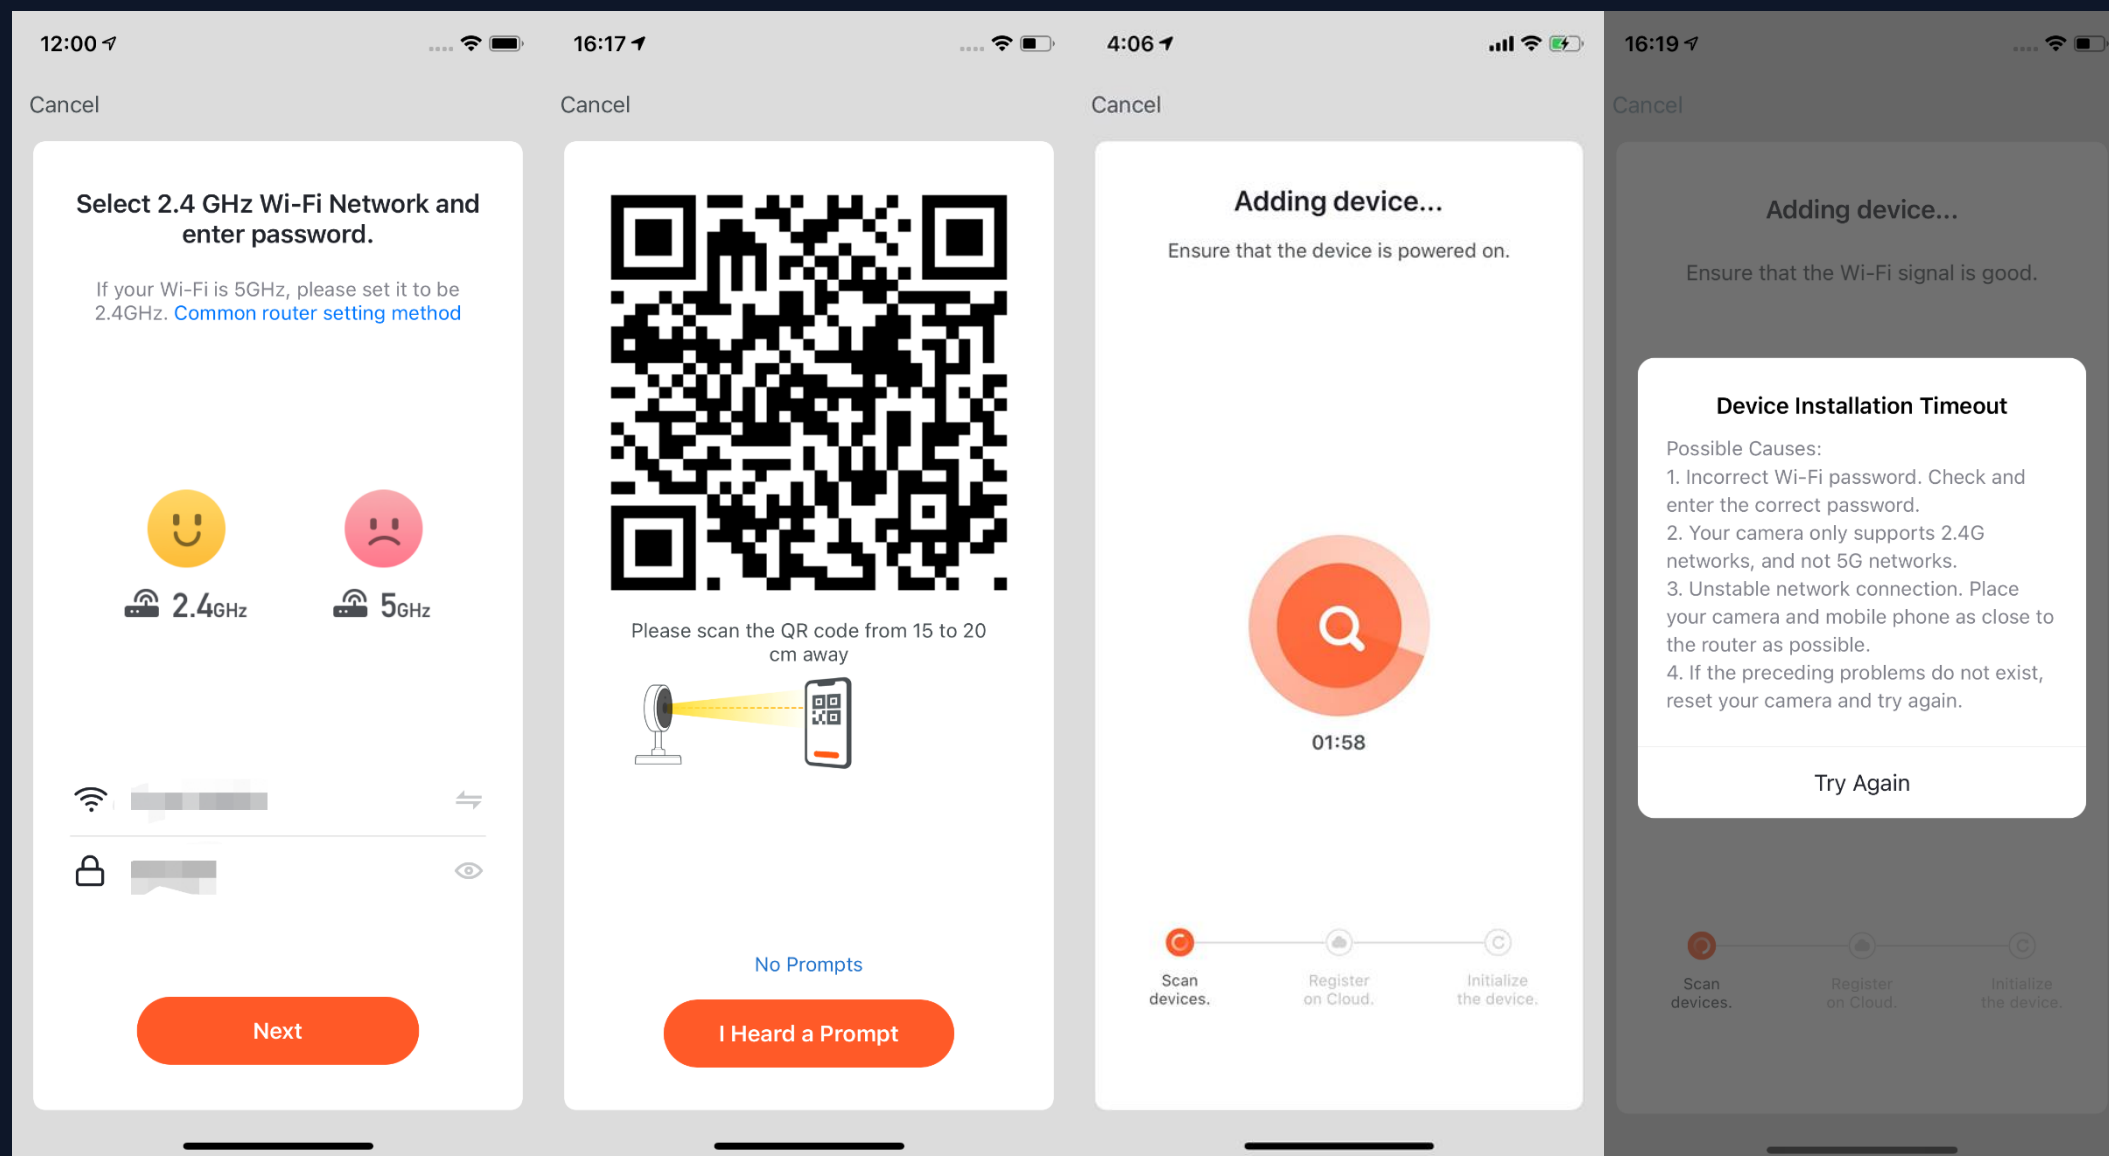


4. לאחר לחיצה על "הבא" (Next) תועבר לדף להזנת סיסמת ה- Wi-Fi.

5. פעל בהתאם להנחיות בדף. סרוק את קוד ה- QR ממרחק של 15 עד 20 ס"מ.

6. אם שמעת צפצוף, לחץ על "שמעתי צפצוף" (I heard a prompt) כדי לעבור לשלב הבא.


7. אם תצורת הרשת נכשלת, הדף הבא יוצג.

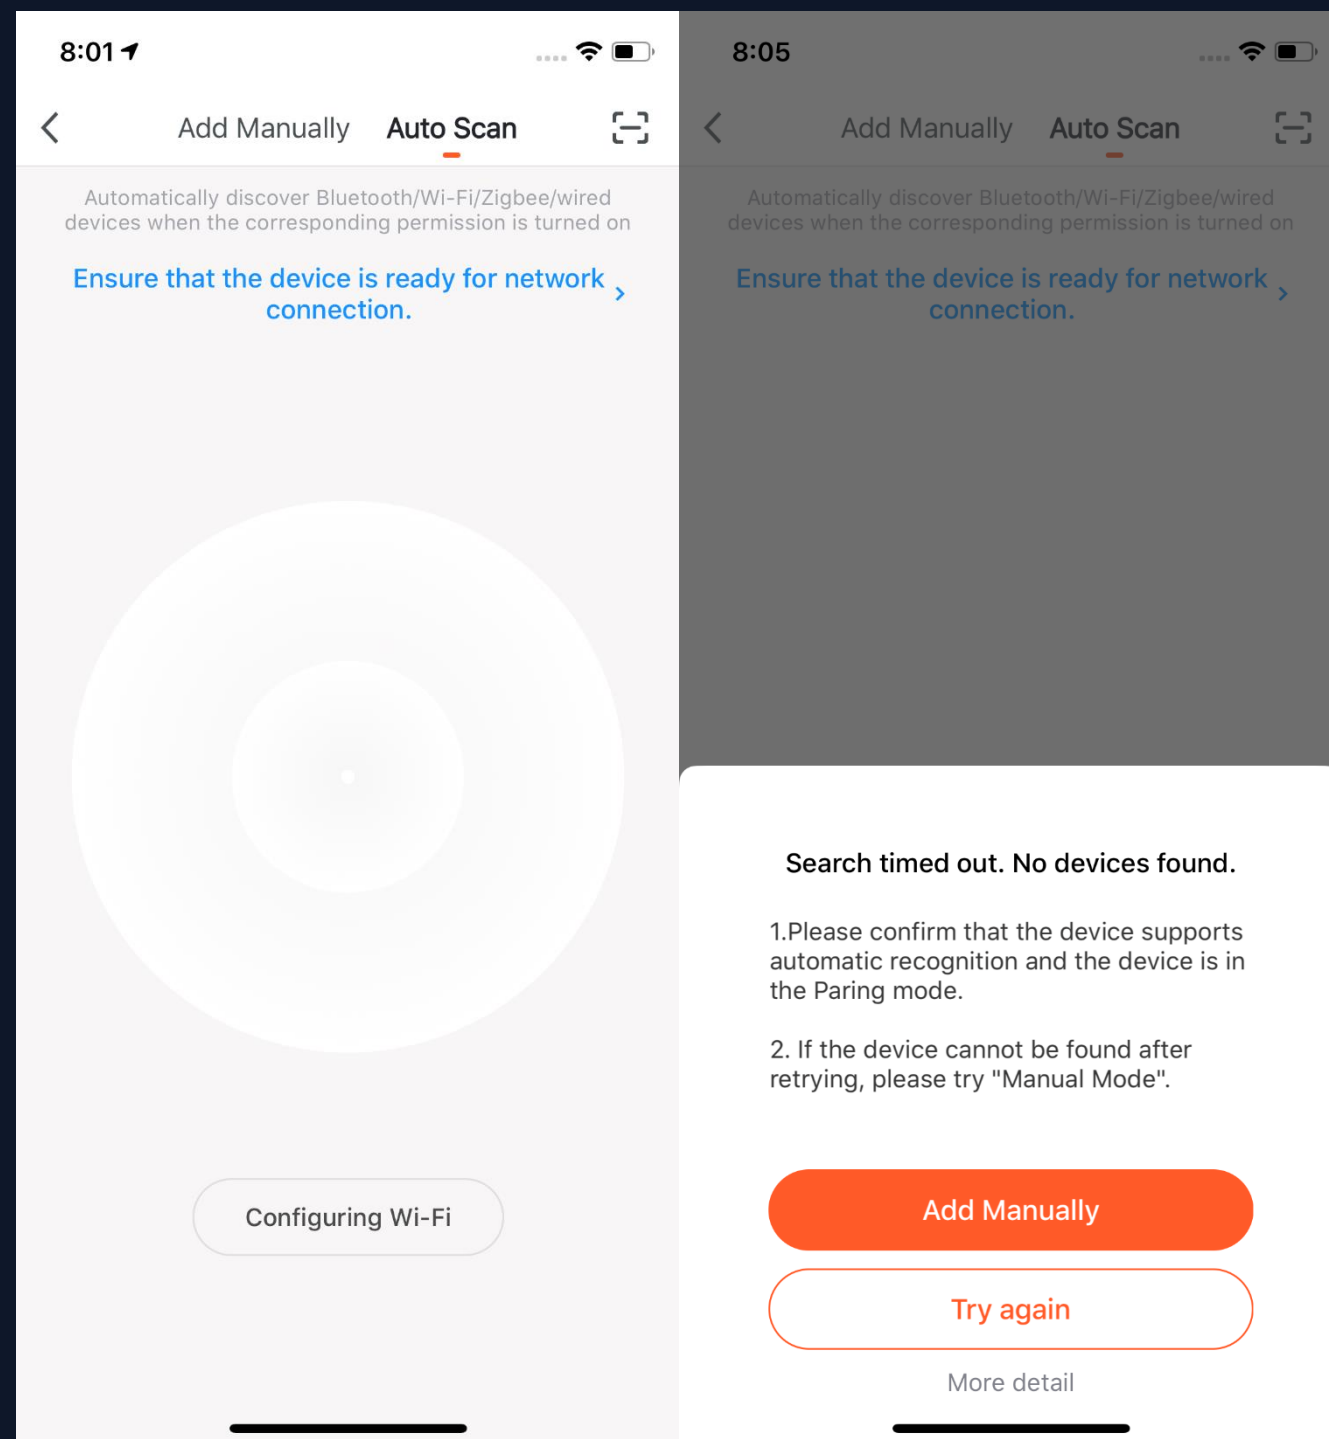


1. באפשרותך לחפש את המכשירים הבאים באמצעות סריקה אוטומטית, כולל התקני Wi-Fi, התקני שער Bluetooth, התקני רשת Bluetooth, התקני שער Zigbee והתקני Zigbee אחרים שהתחברו לשער שלך. ניתן להוסיף את כל המכשירים הללו בלחיצה אחת.
2. אם החיפוש מסתיים ללא תוצאות, יש לפעול בהתאם להנחיות לפתרון הבעיות. לחלופין, ניתן לבחור להוסיף אותם בעצמך.

חיפוש מכשיר-בקשה להרשאה

3. כאשר אתה משתמש ב"סריקה אוטומטית" (Auto Scan), עליך להפעיל את אפשרויות Wi-Fi ו-Bluetooth של הטלפון. אם לא תפעיל את אפשרות Wi-Fi, לא יבוצע חיפוש של מכשירי Wi-Fi; אם לא תפעיל את אפשרות Bluetooth, לא יבוצע חיפוש אחר מכשירי Bluetooth הנמצאים בסמוך לטלפון.

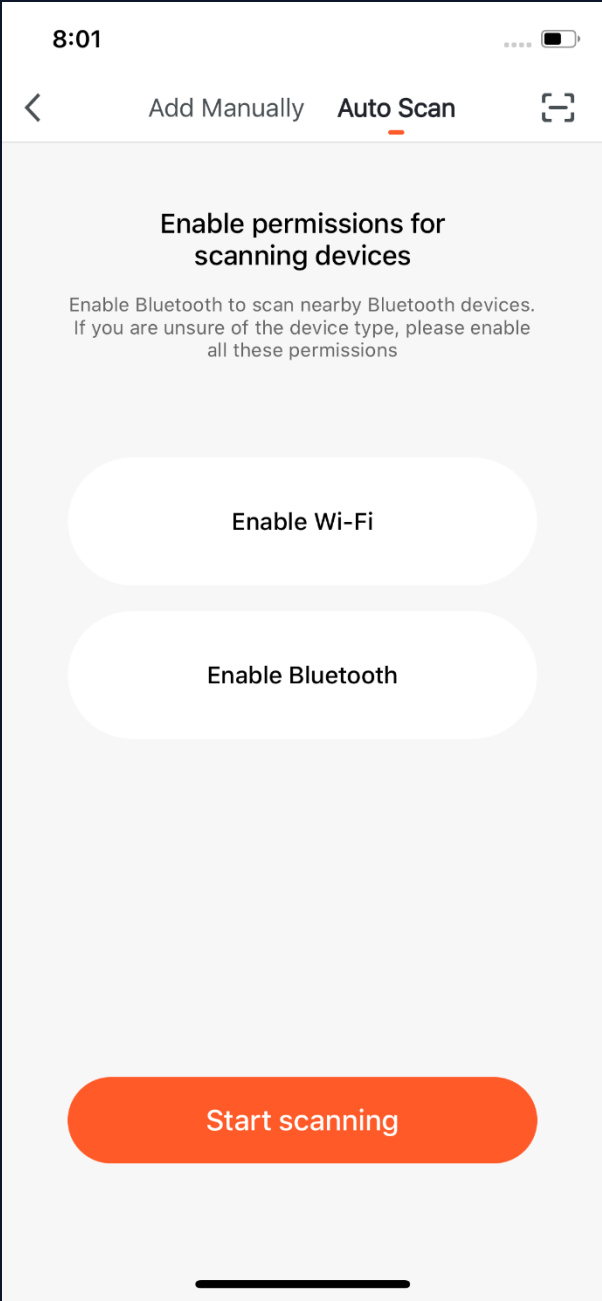

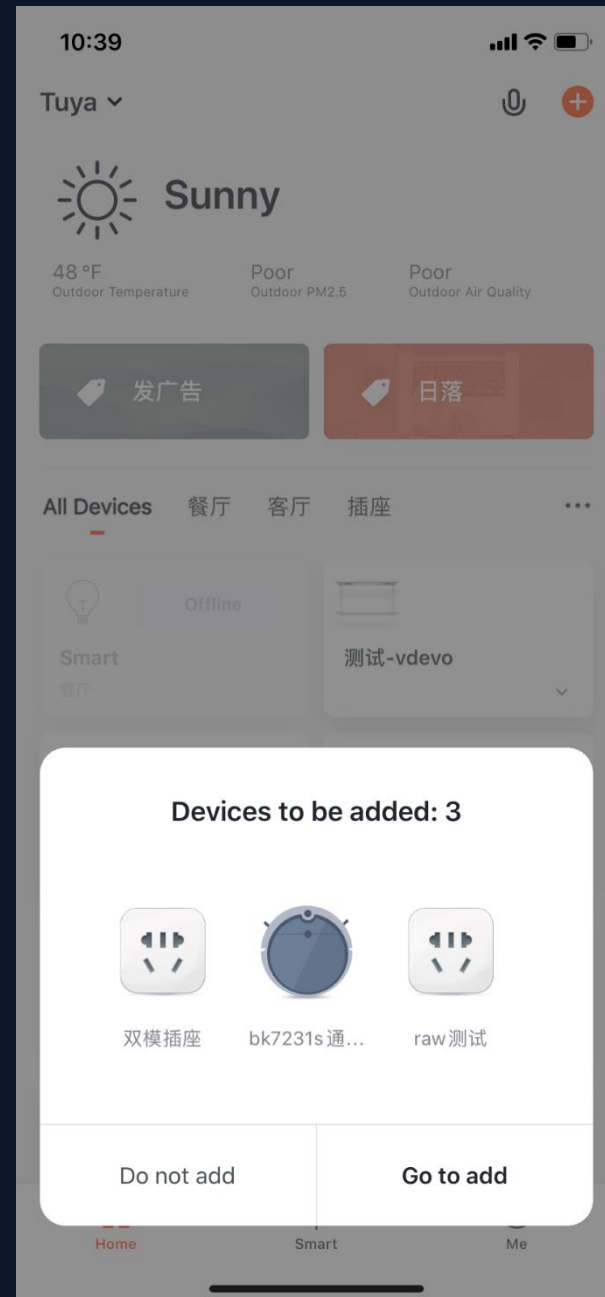


4. האפליקציה מופעלת כעת לסריקה אוטומטית של התקני Bluetooth סמוכים, דבר שמשפר את הפונקציונליות שלה עם מכשירי Bluetooth.

5. פתח את האפליקציה ועבור אל "בית" (Home). האפליקציה תחפש אוטומטית מכשירי Bluetooth הנמצאים במצב צימוד. לאחר מציאת המכשירים הם יוצגו בדף הבית (כמו התמונה משמאל).

6. ניתן ללחוץ על "אל תוסיף" (Do not add) או "עבור להוספה" (Go to add) כדי


לבחור אם להוסיף התקני Bluetooth אלה או לא. (בעת חיפוש מכשירי Bluetooth, נדרשת הרשאת Bluetooth מהאפליקציה והמכשירים צריכים להיות במצב צימוד)

חפש מכשיר-מצב EZ התומך בהוספה ידנית של מכשירים

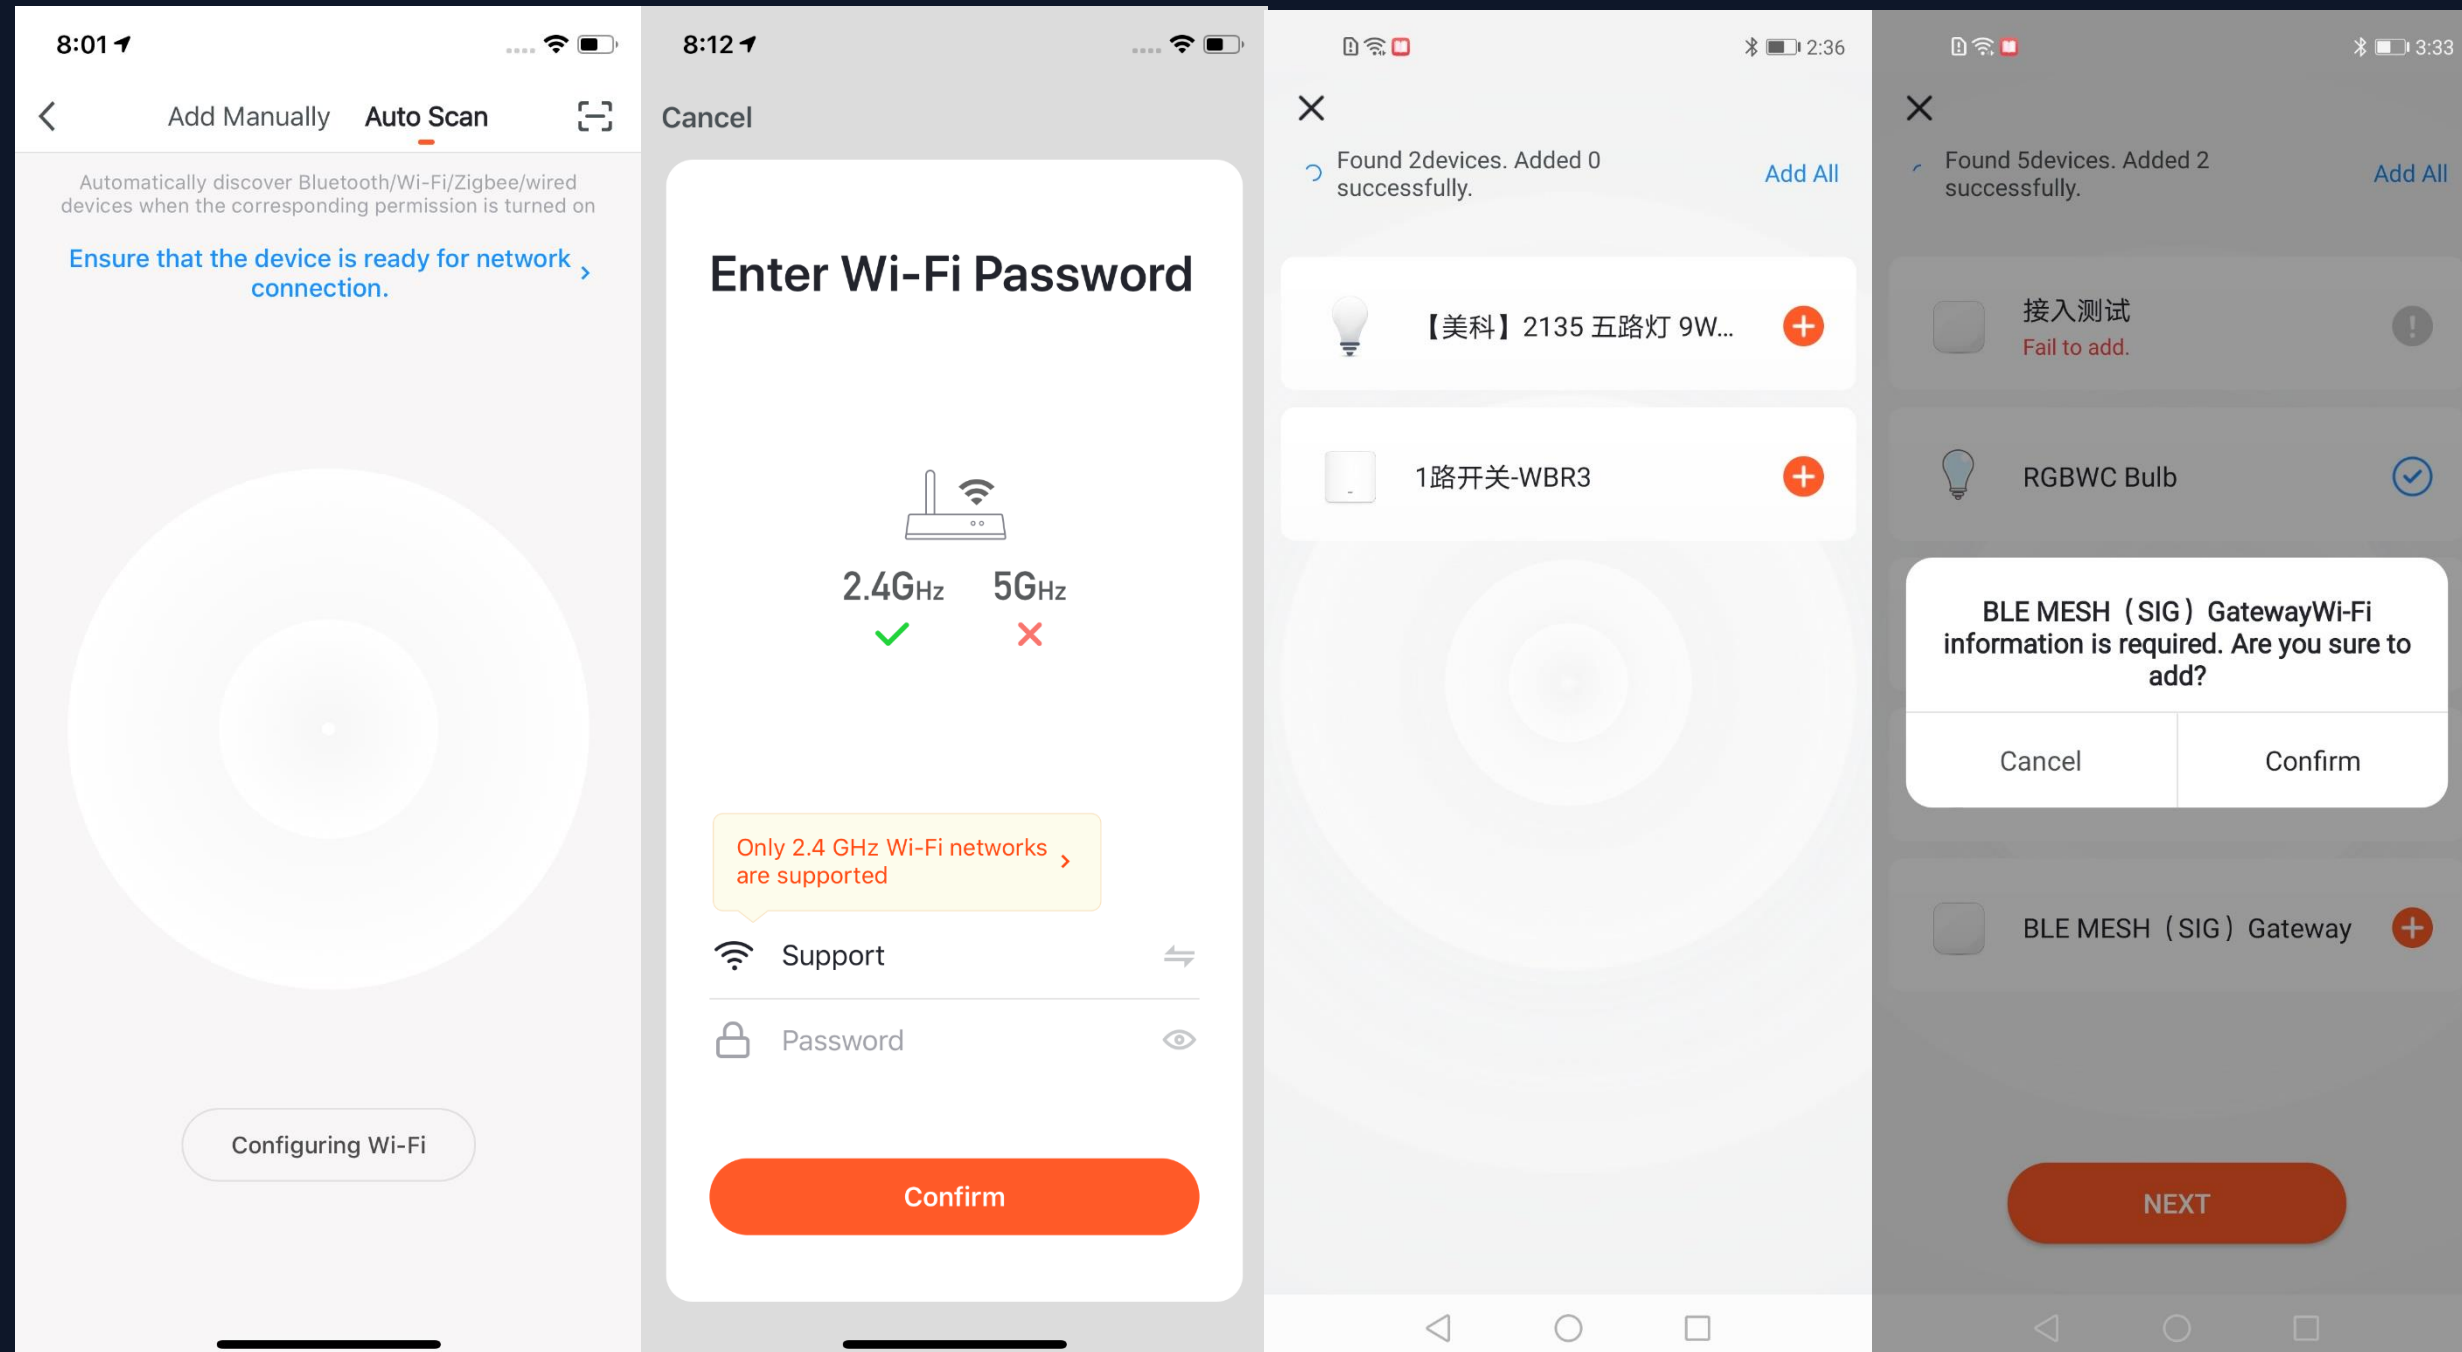

7. ניתן גם להגדיר שמוצרי Wi-Fi של NB-IoT יהבהבו במהירות ולהשתמש בסריקה אוטומטית כדי לחבר אותם בלחיצה אחת. (יש להשתמש ברשת Wi-2.4 G Fi. כמו כן צריך להזין את שם רשת ה-Wi-Fi והסיסמה באפליקציה.)

סריקה לצימוד מכשירים: סריקת קוד QR במוצרי NB או הזנת קוד

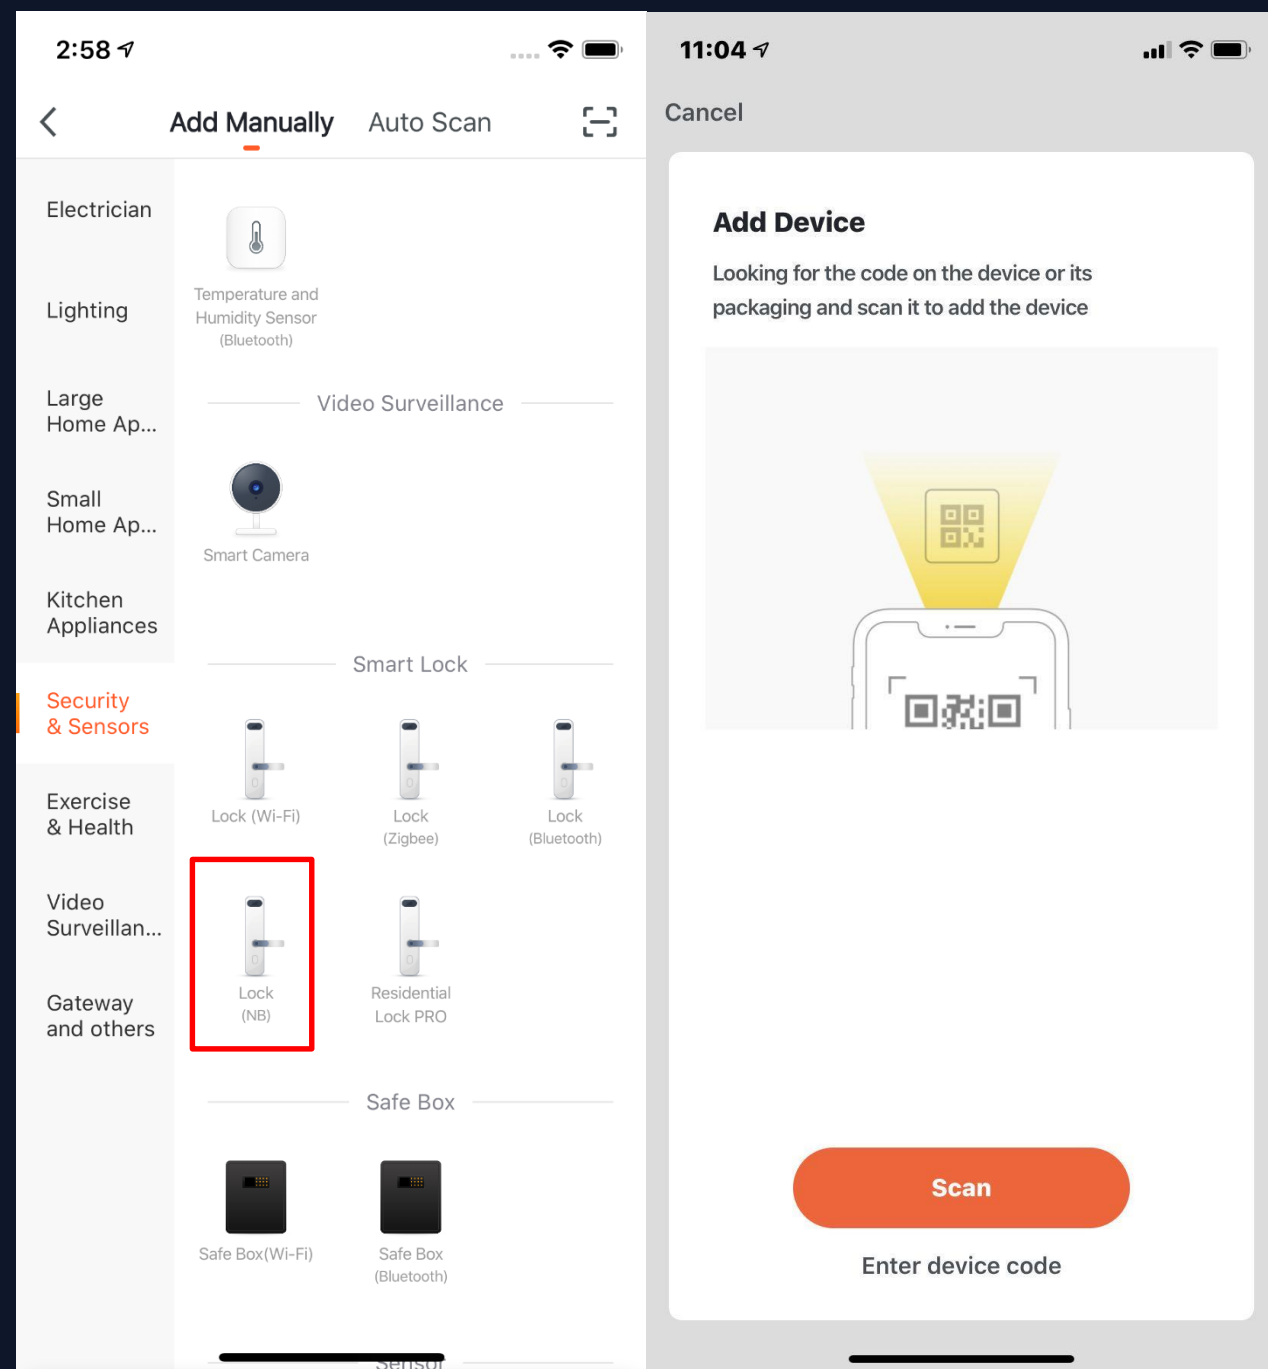


בחר את מוצרי NB שברצונך לחבר ולחץ על סמל הסריקה בפניה הימני עליונה כדי לסרוק את קוד ה-QR של המכשיר. לחלופין, ניתן להזין ישירות את מספר ה-IMEI שעל תווית המכשיר ולבחור ב"אישור" (Confirm) כדי לחבר את ההתקנים לאפליקציה. (האפליקציה תצטרך גישה למצלמת הטלפון בעת הסריקה.)


Semicom

SMART

3.4.5'on




הוספת שיטת הפצה של סריקת קוד רשת הפצה

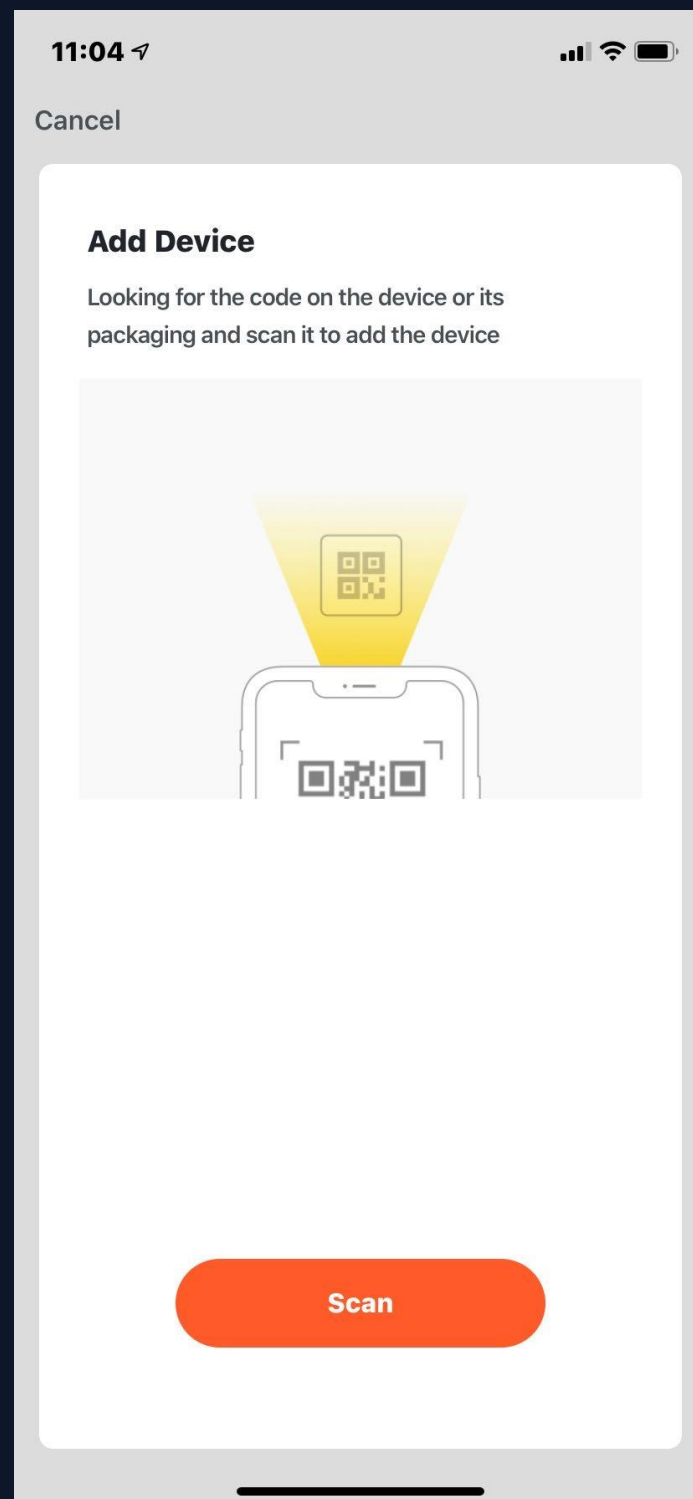

לפי דרישה, ניתן להוסיף את ניהול פלטפורמת-מוצר IoT לרשת הפצת קוד הסריקה. סרוק את קוד ה-QR על המוצר או האריזה החיצונית של המוצר כדי לעבור ישירות לדף ההפצה.

הוספת שיטת הפצת רשת הפצת בזק (lightning distribution network)

רשת הפצת בזק שונה מרשת ההפצה המקורית של ה-Wi-Fi. כשיש מכשירים התומכים ברשת הפצת בזק בבית, היא תסרוק אוטומטית לחיפוש מכשירים סמוכים, ואין צורך להזין שוב מידע Wi-Fi, מה שמקטין את ההסתברות לשגיאות Wi-Fi. הגדל את אחוזי ההצלחה של רשת ההפצה.

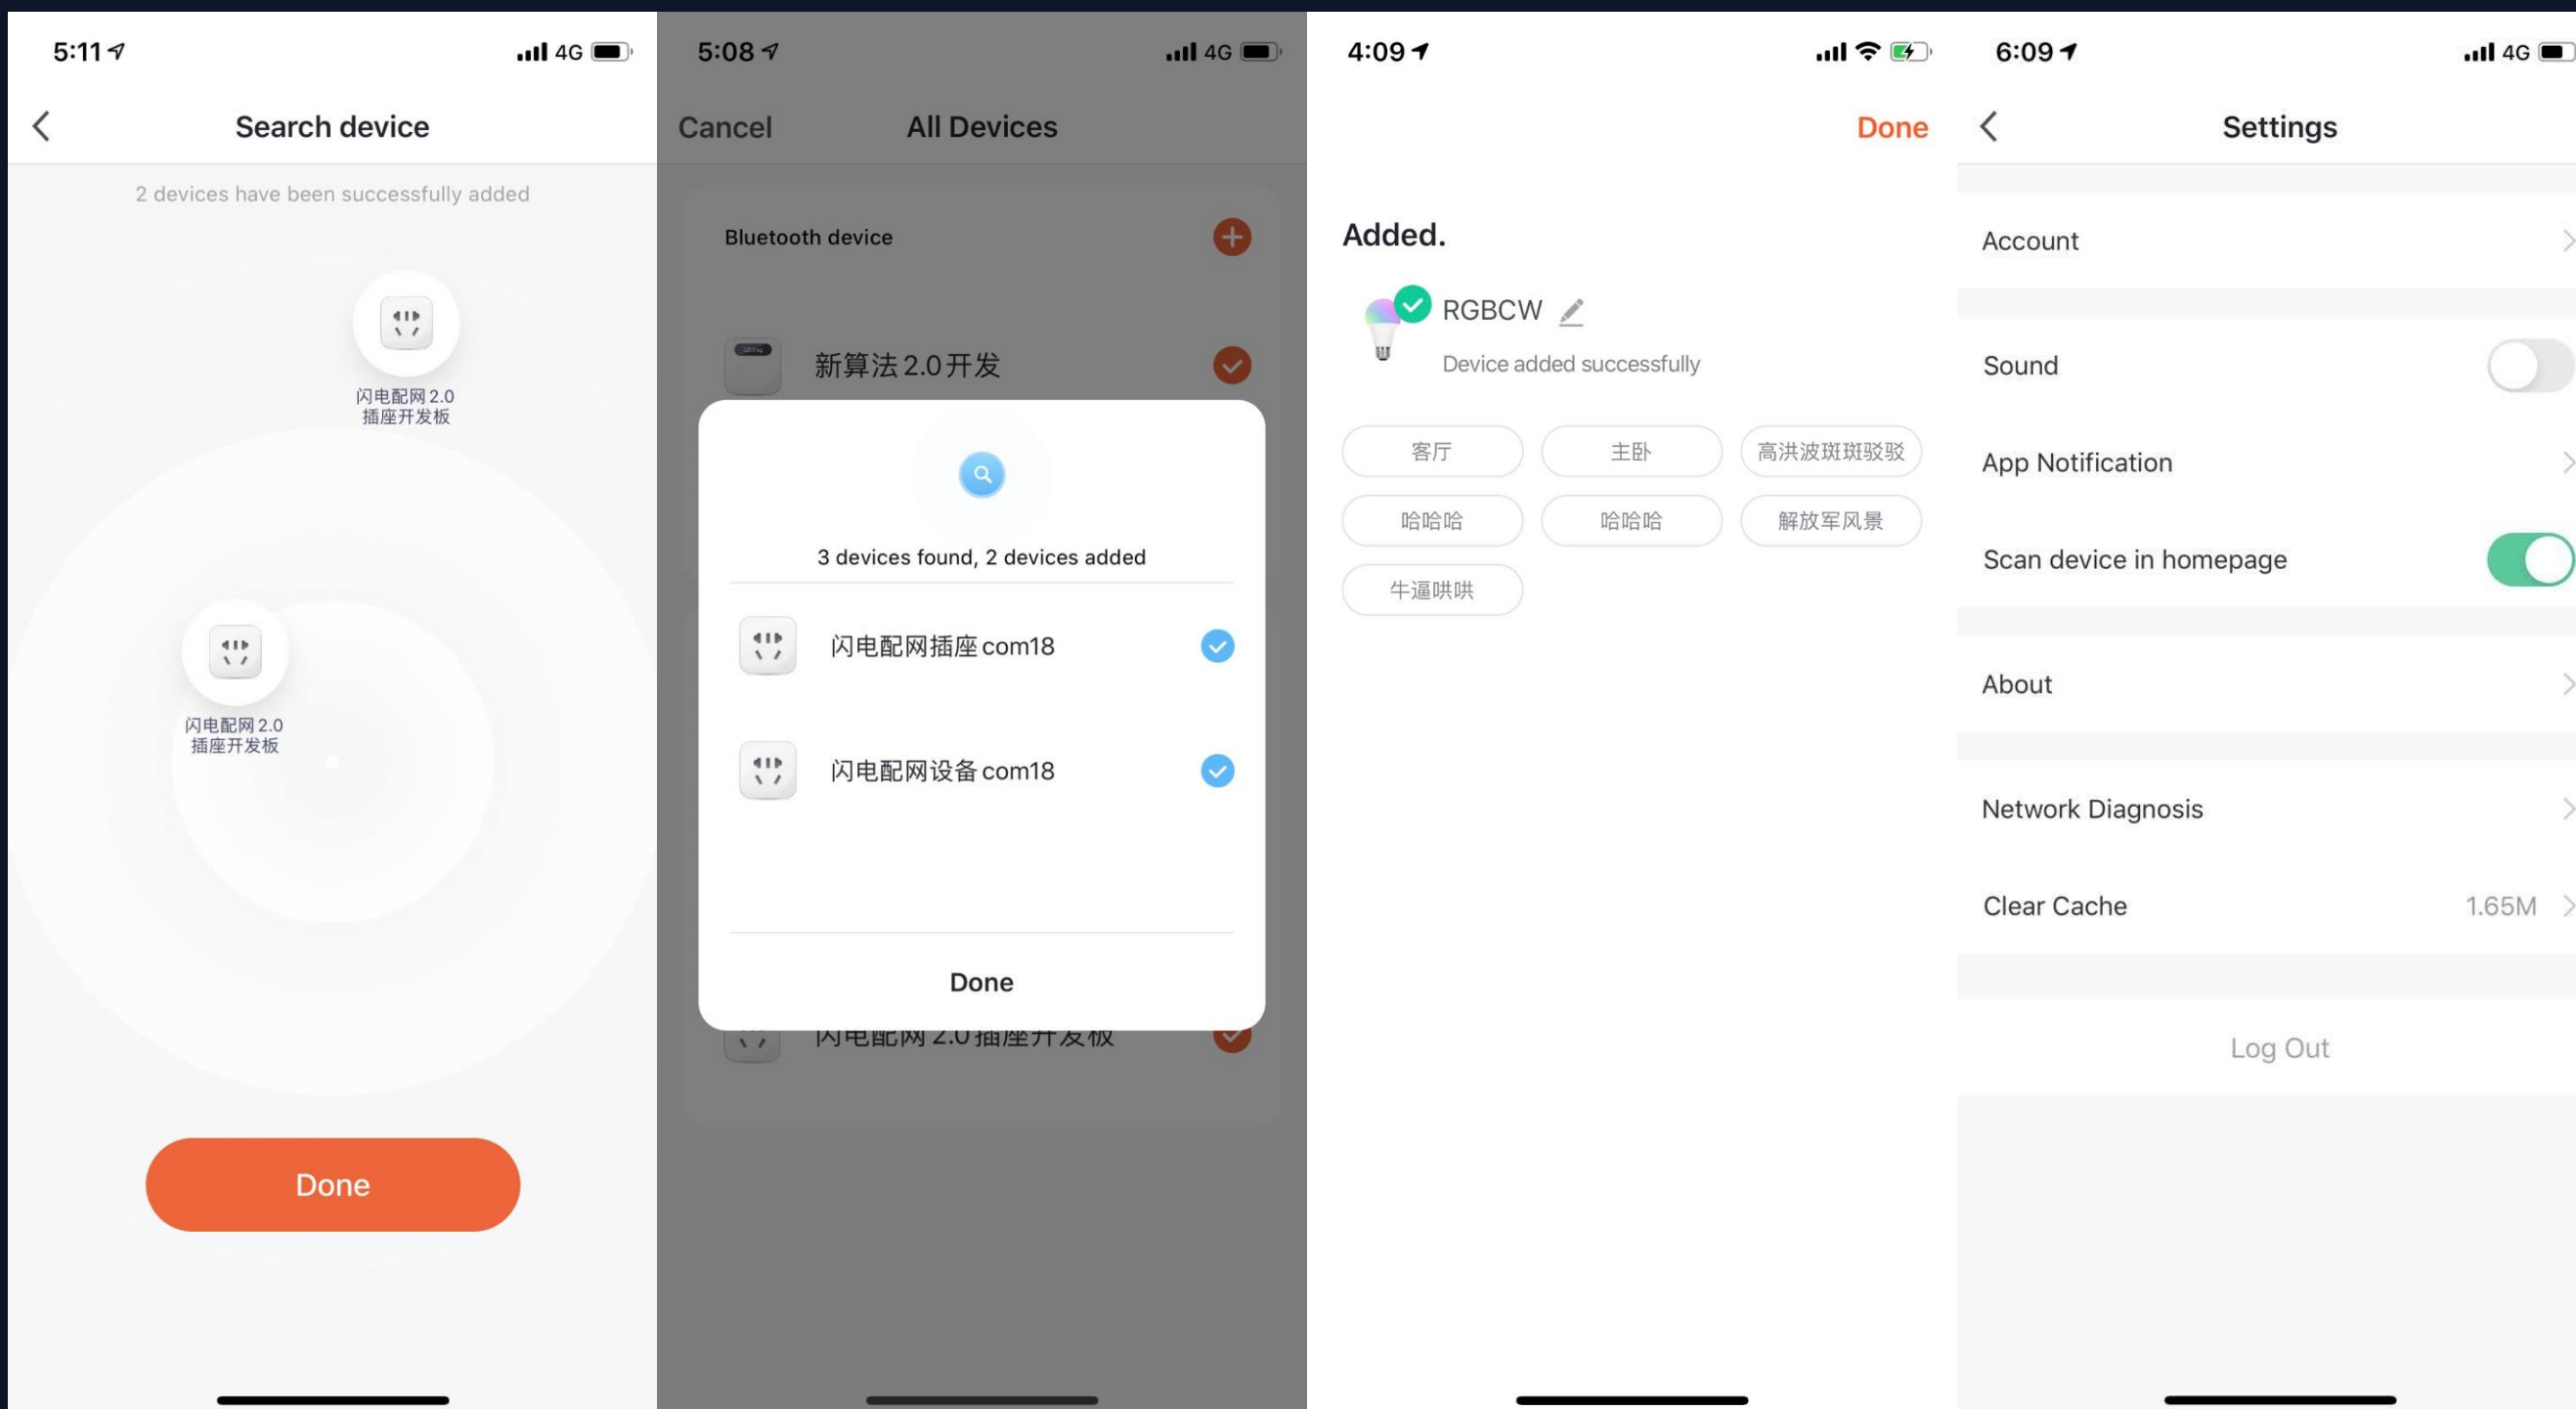


מדריך לפתיחת הרשאות באנדרואיד

טלפונים ניידים עם מערכת הפעלה אנדרואיד יפעילו בקשה לאיתור טווח לאחר הוספת מכשירי אבטחה. אם מוצג חלון קופץ, לחץ על "אתר" (Detect) ואז לחץ על "הבא" (Next) כדי לבדוק את מדריך האיתור המתאים לדגם הטלפון הנייד שלך כדי להשלים את בקשת זיהוי הטווח הרלוונטי.

(Samsung) How do I turn on notifica...


1. Enter the mobile phone settings page: Click "Lock Screen"-open the "Always On Display"-click "Show Always"

2. Go back to the "Lock Screen" setting page and scroll down to find the "Notifications" option-open "Notification"-open "Show on Always On Display"

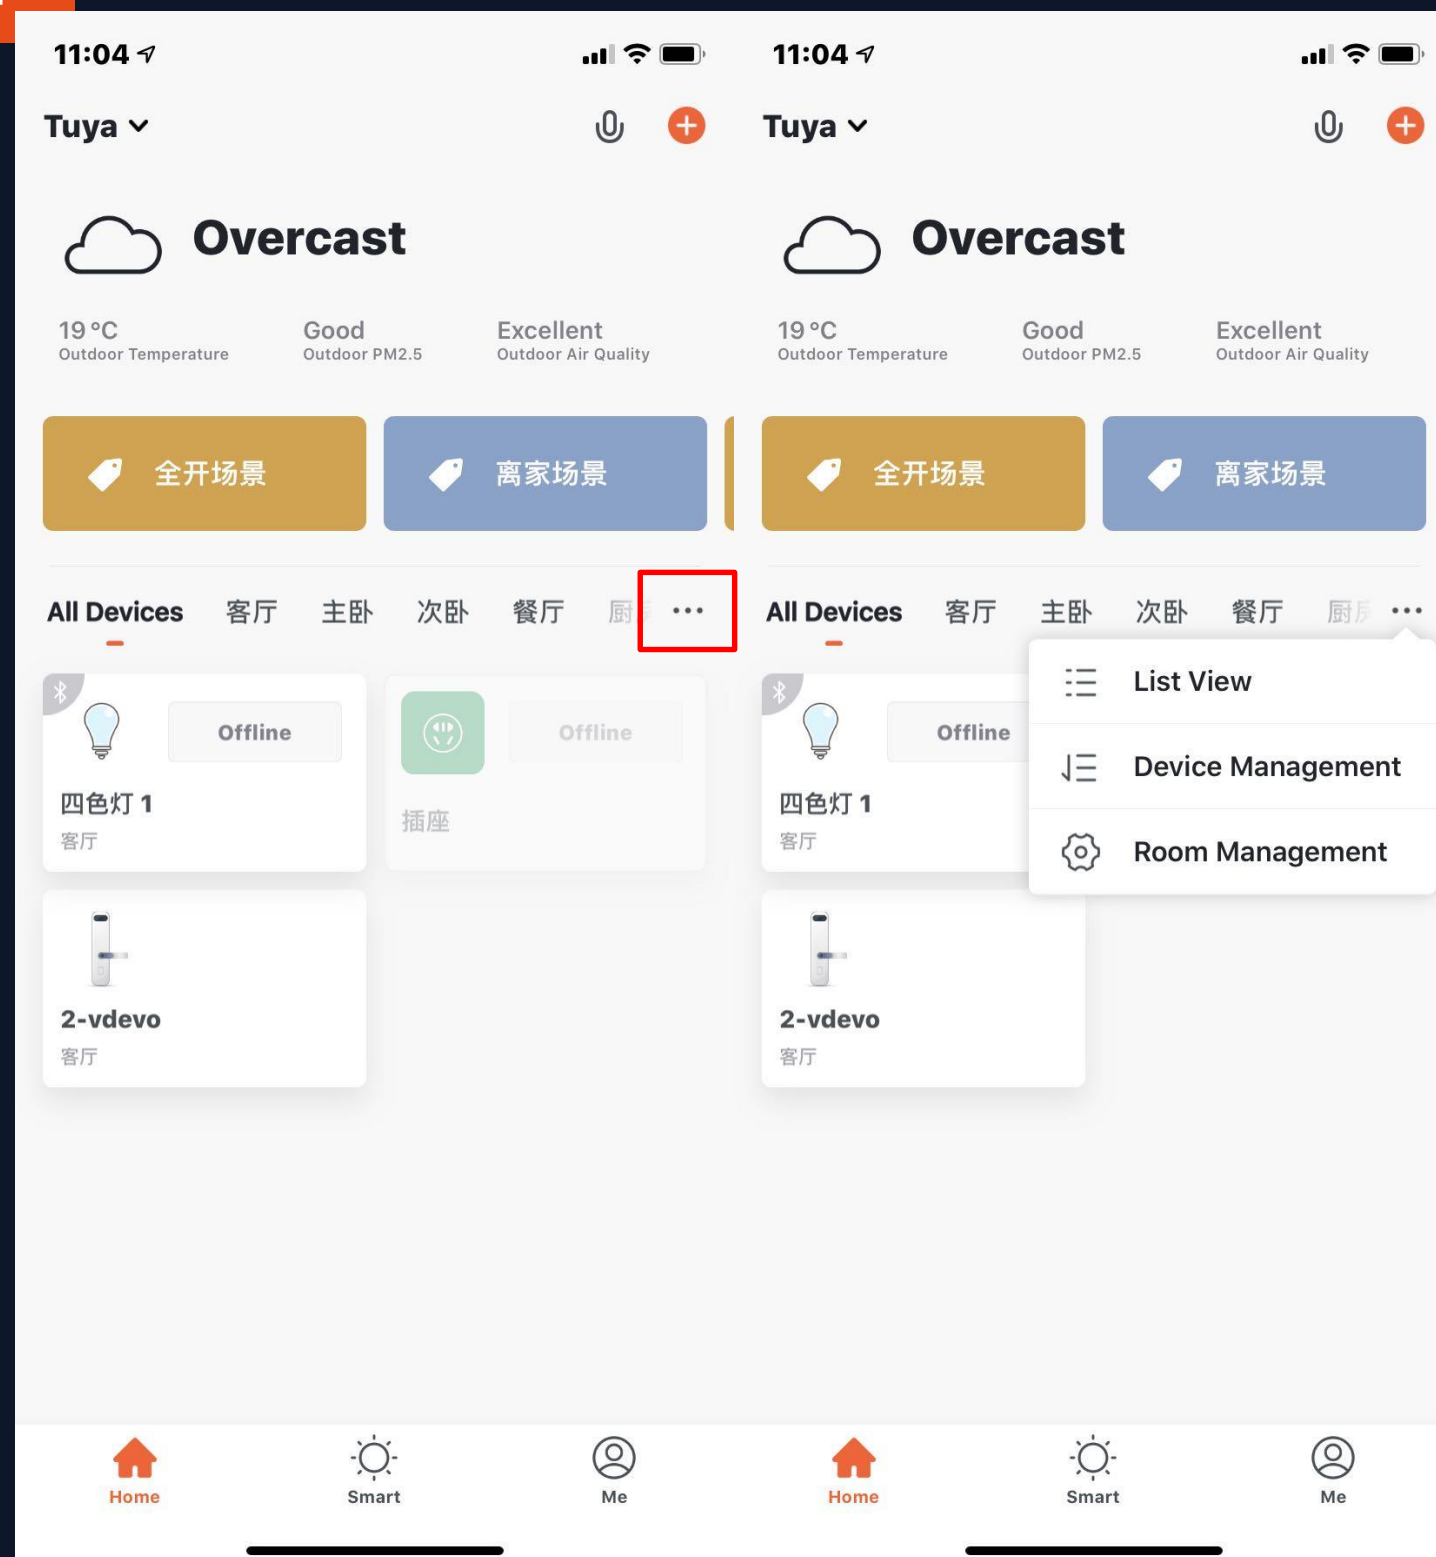


דף המכשיר: תוכל לראות את כל המכשירים ושמות החדרים בדף זה. לחץ על " ... " בצד ימין, תוכל לבחור לראות מכשירים בתצוגת רשימה או בתצוגת רשת; ניתן ללחוץ על "ניהול ציוד" (Equipment management) כדי לנהל את סדר המכשירים; ניתן לערוך חדרים באמצעות "ניהול חדרים" (Room Management).


ניהול מכשירים

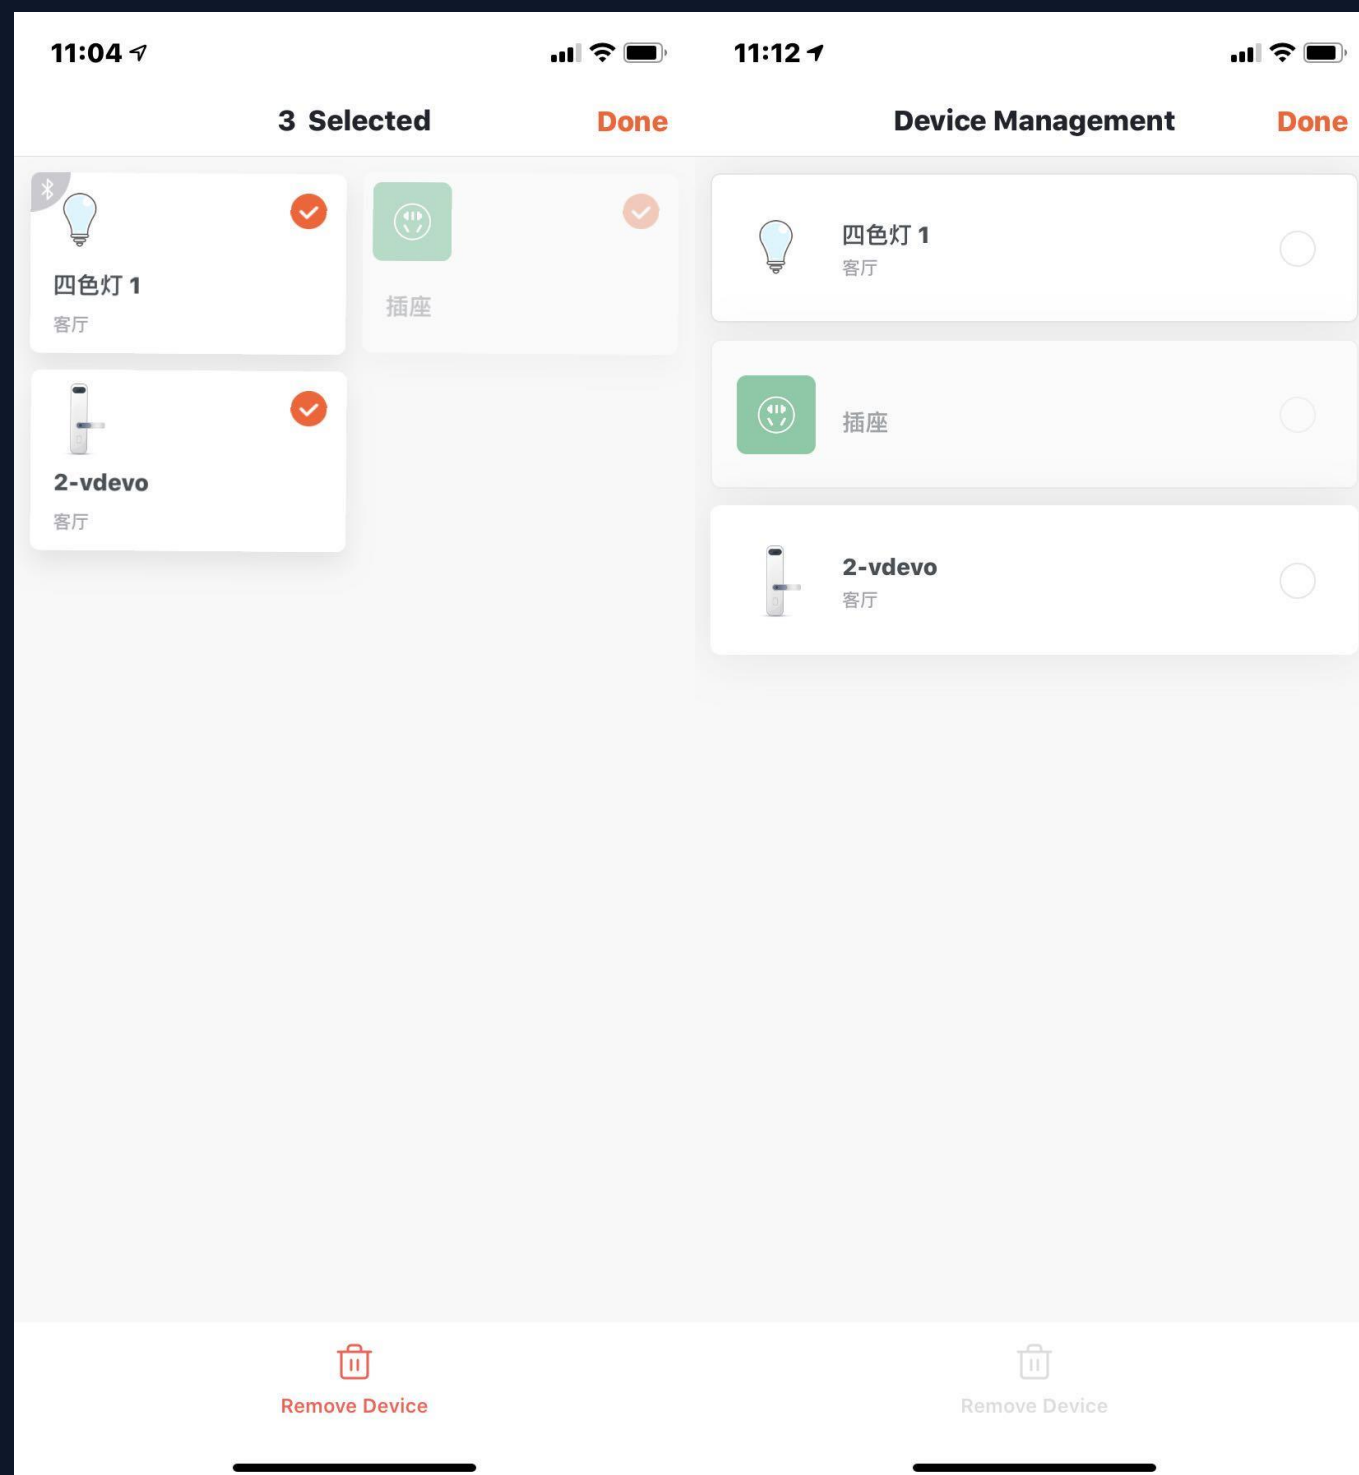

1. כדי לשנות את סדר המכשירים, לחץ על "..."
בדף הבית ואז לחץ על "רצף מכשירים"
(Device Sequence). כעת אתה יכול לגרור
את "≡" כדי לשנות את סדר המכשירים שלך.
ניתן לבחור מספר מכשירים כדי למחוק קבוצת
מכשירים.

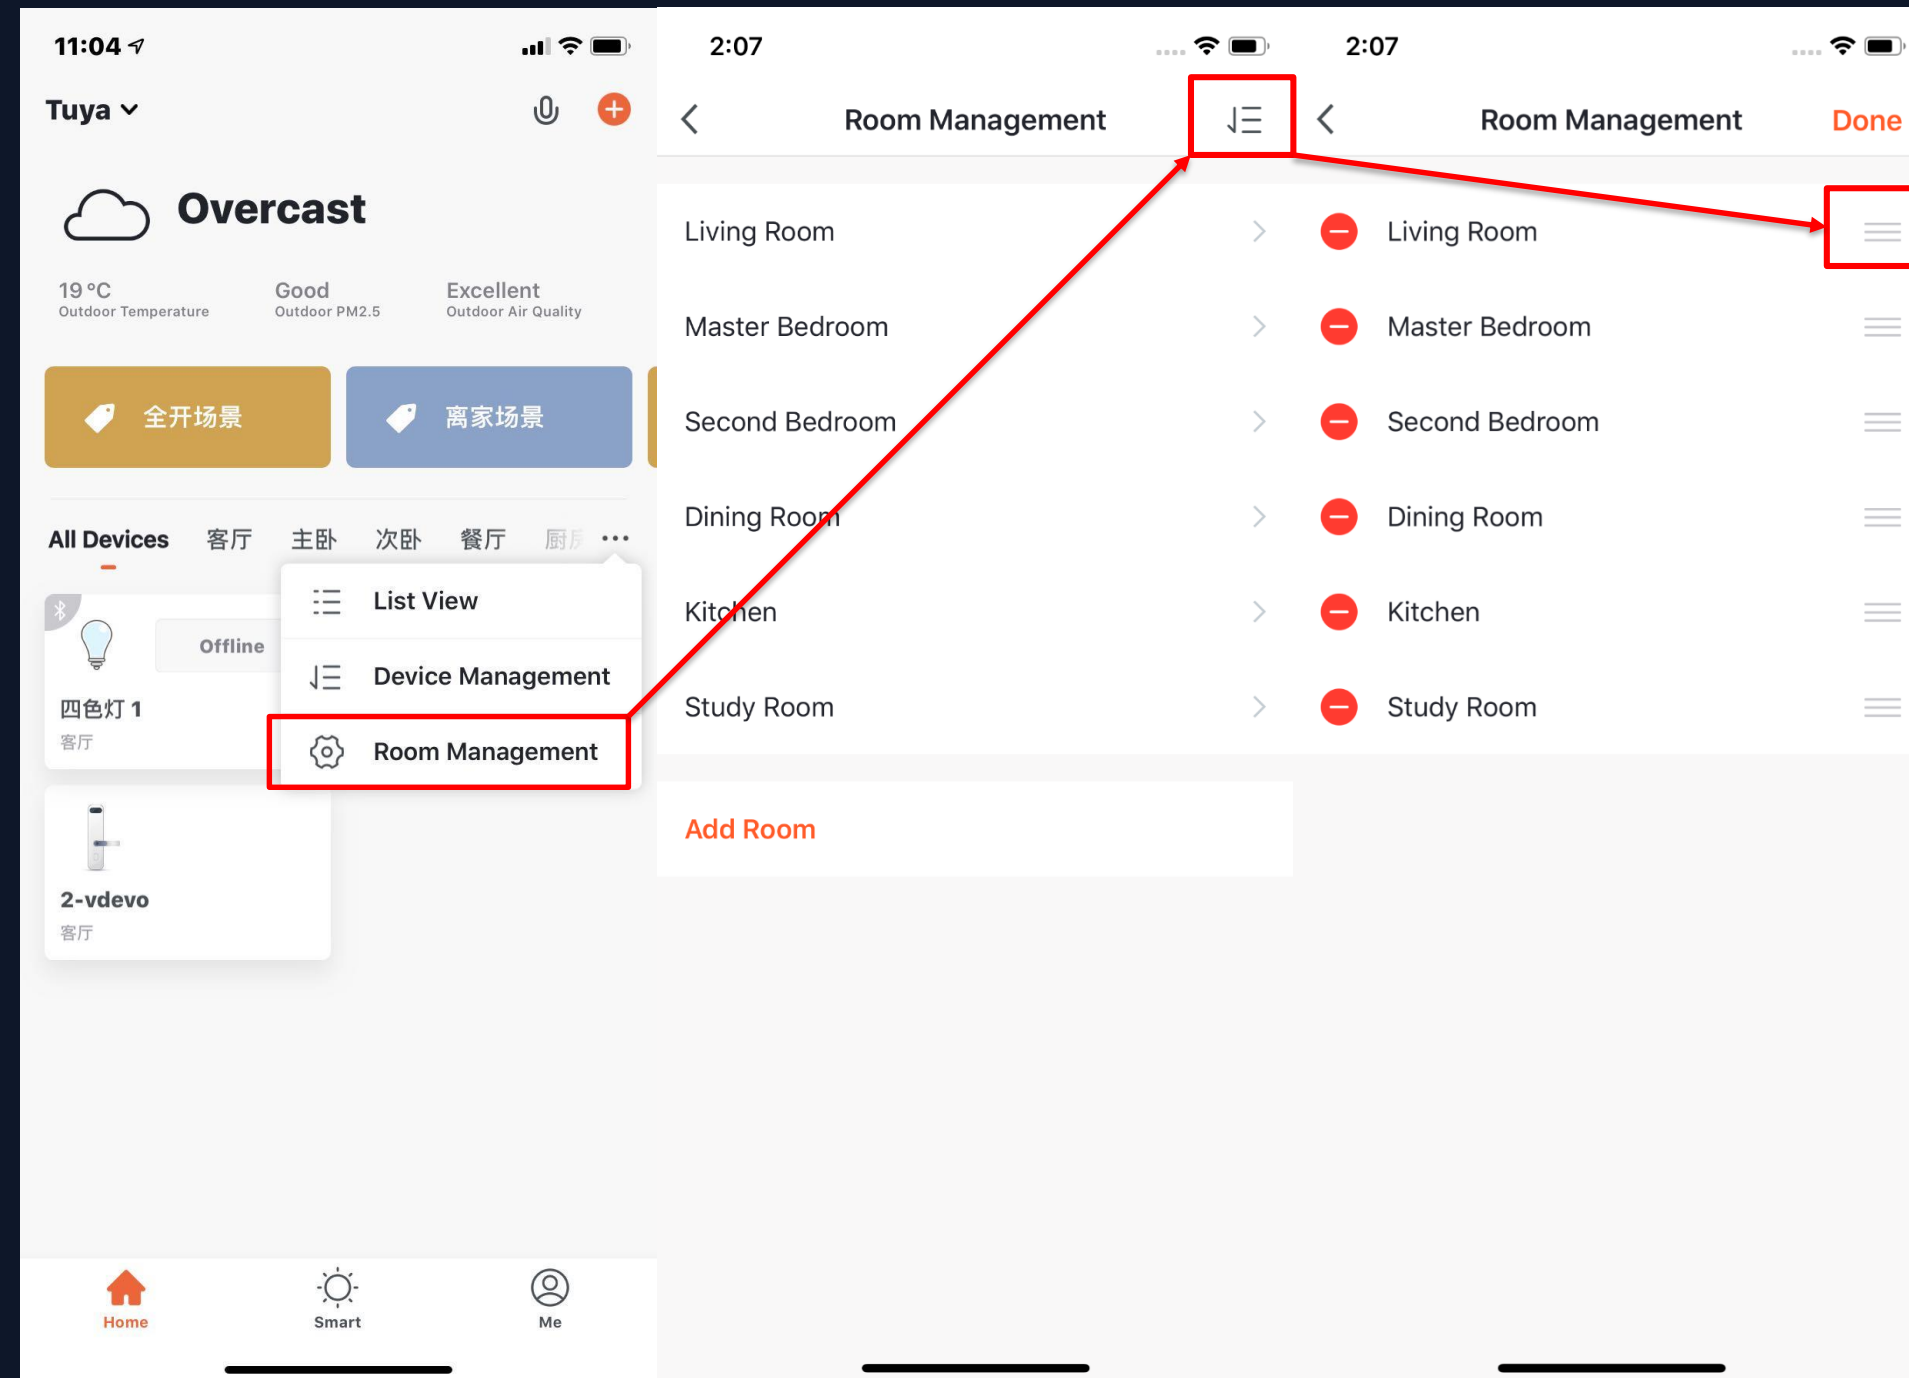


2. כדי לנהל את החדרים שלך, לחץ על "... בדף הבית ובחר "ניהול חדרים" (Room Management) ואז לחץ על הסמל בפינה הימנית עליונה של המסך. כעת אתה יכול לגרור את "≡" כדי לשנות את סדר החדרים שלך ולחץ על "-". למחיקת חדר.

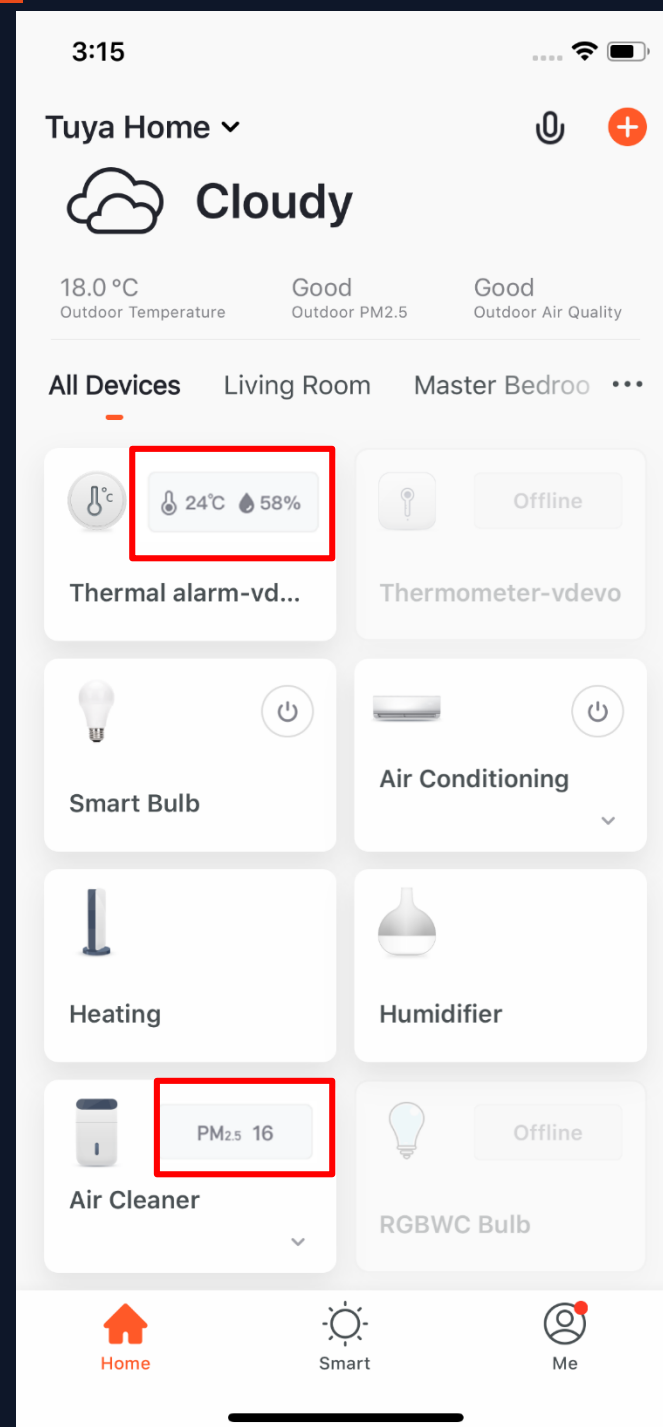


3. התקן מקוון/לא מקוון: המודול כהה אם המכשיר לא מקוון,
ובהיר אם המכשיר מקוון;

4. לגבי חלק מהמכשירים יופיע מידע חשוב בדף הבית.
לדוגמא, מכשירים עם מד טמפרטורה, כמו מיזוג אוויר, דוד
מים, תנור חימום וכו'. כאשר המכשיר פתוח, נתוני
הטמפרטורה יוצגו ישירות על סמל המכשיר ללא צורך ללחוץ
עליו.

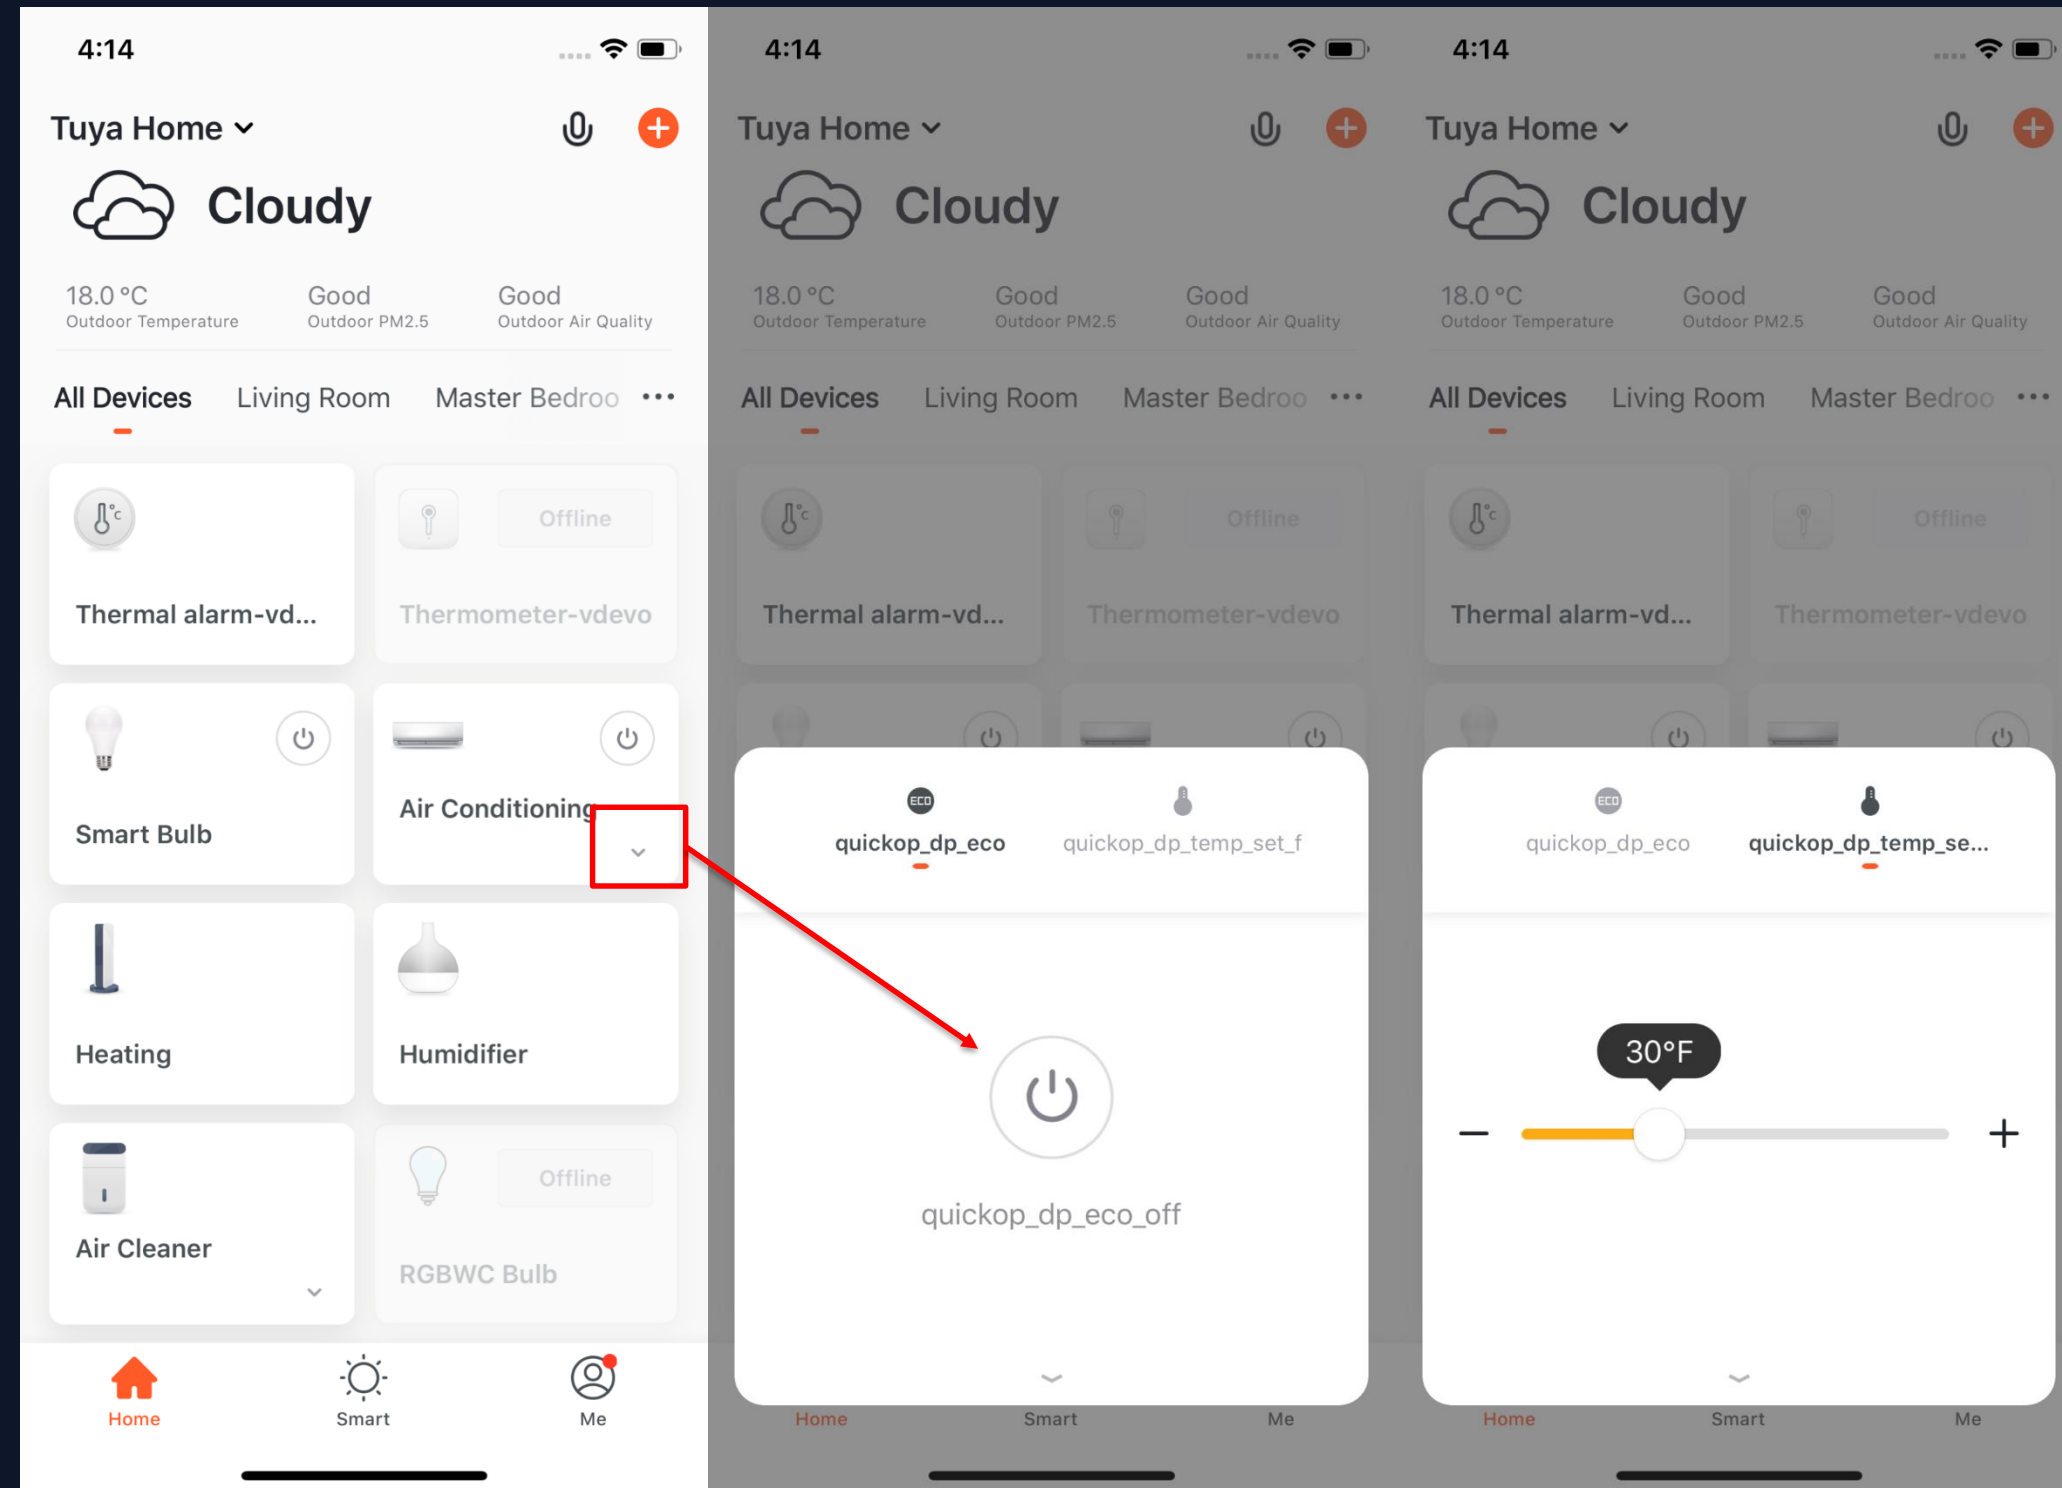


1. בתצוגת רשת, לחץ על החץ הקטן בפינה הימנית תחתונה של סמל המכשיר כדי לפתוח פונקציות נפוצות נוספות, כמו מתג ההפעלה וכיוון הטמפרטורה במיזוג אוויר.

פעולות מהירות לפונקציות נפוצות

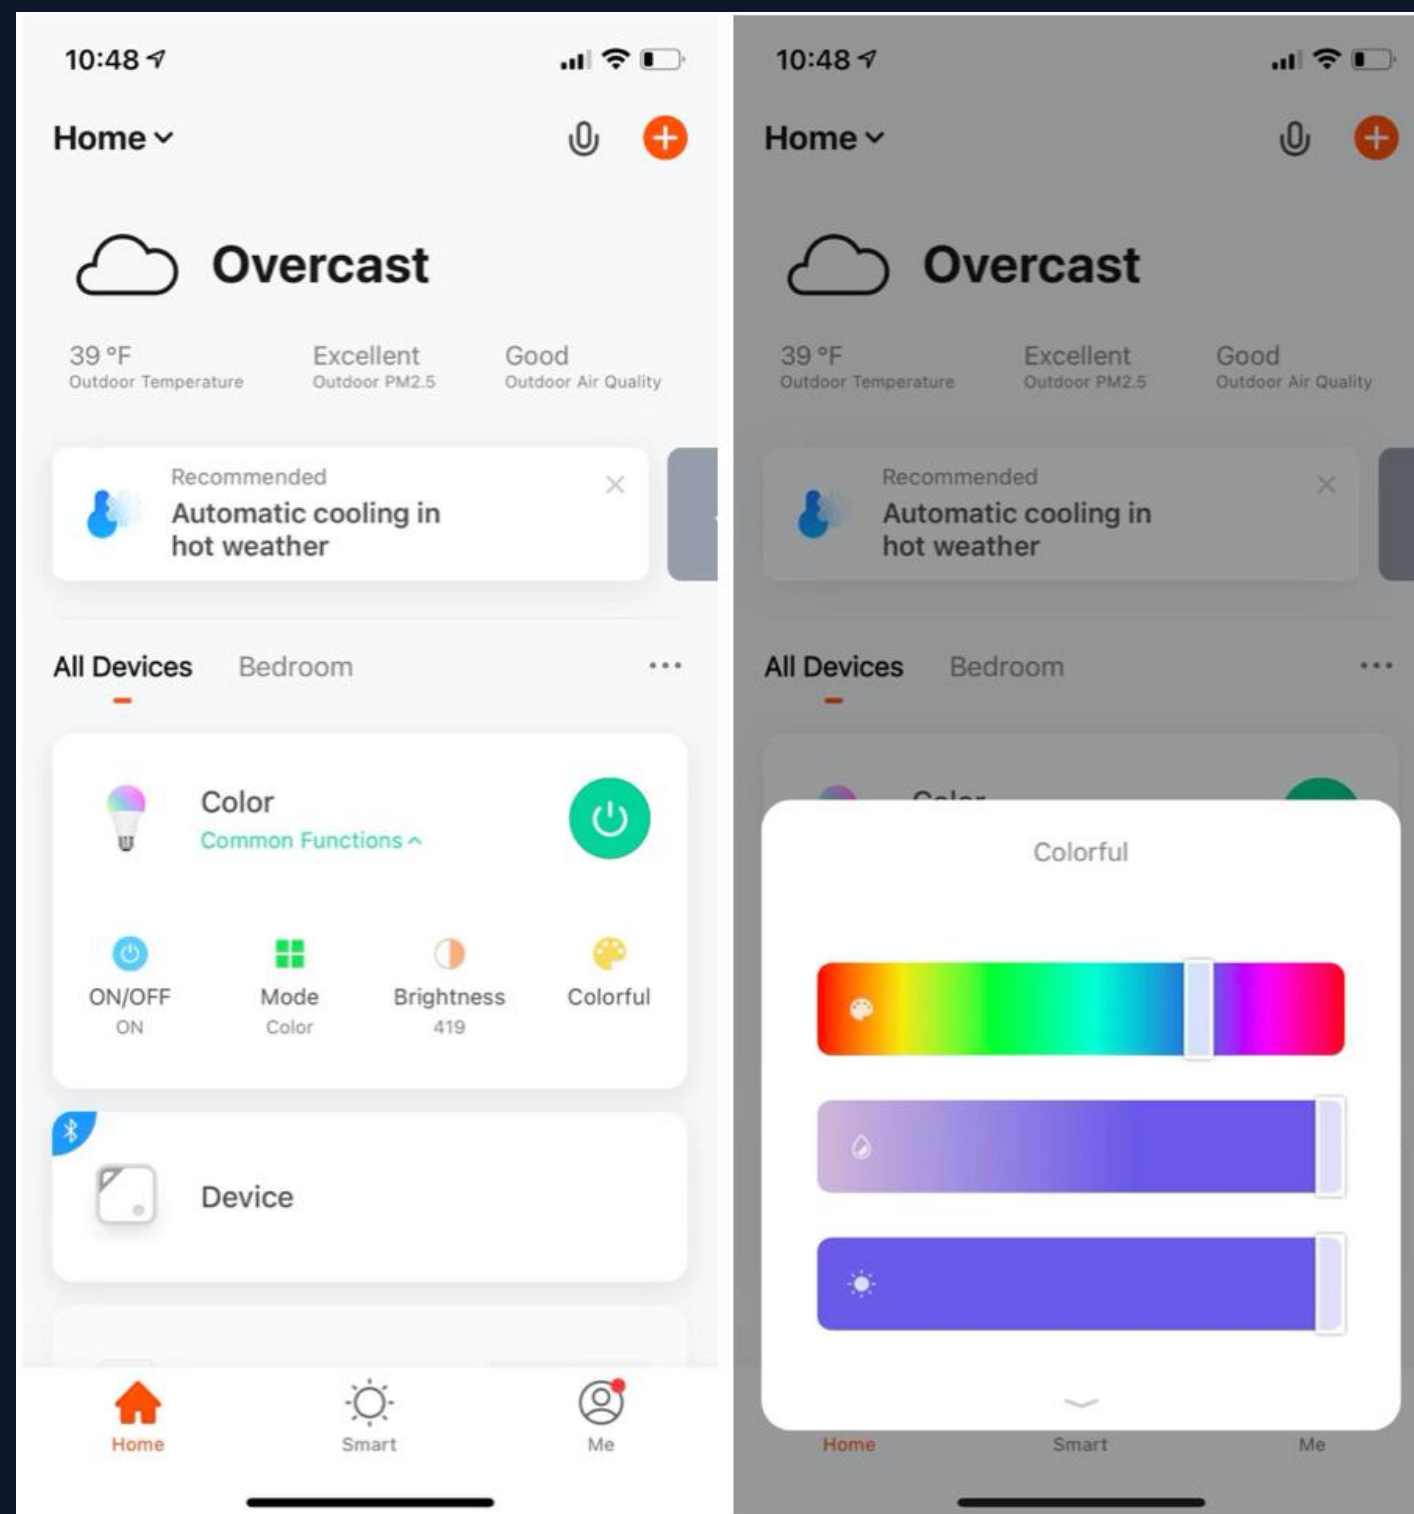


2. בתצוגת רשימה, לחץ על "פונקציות נפוצות" (Common Functions) בתחתית סמל המכשיר כדי לפתוח פונקציות נוספות של המכשיר, כמו מתג ההפעלה וערך הבהירות של הנורות הצבעוניות.

פעולות מהירות לפונקציות נפוצות

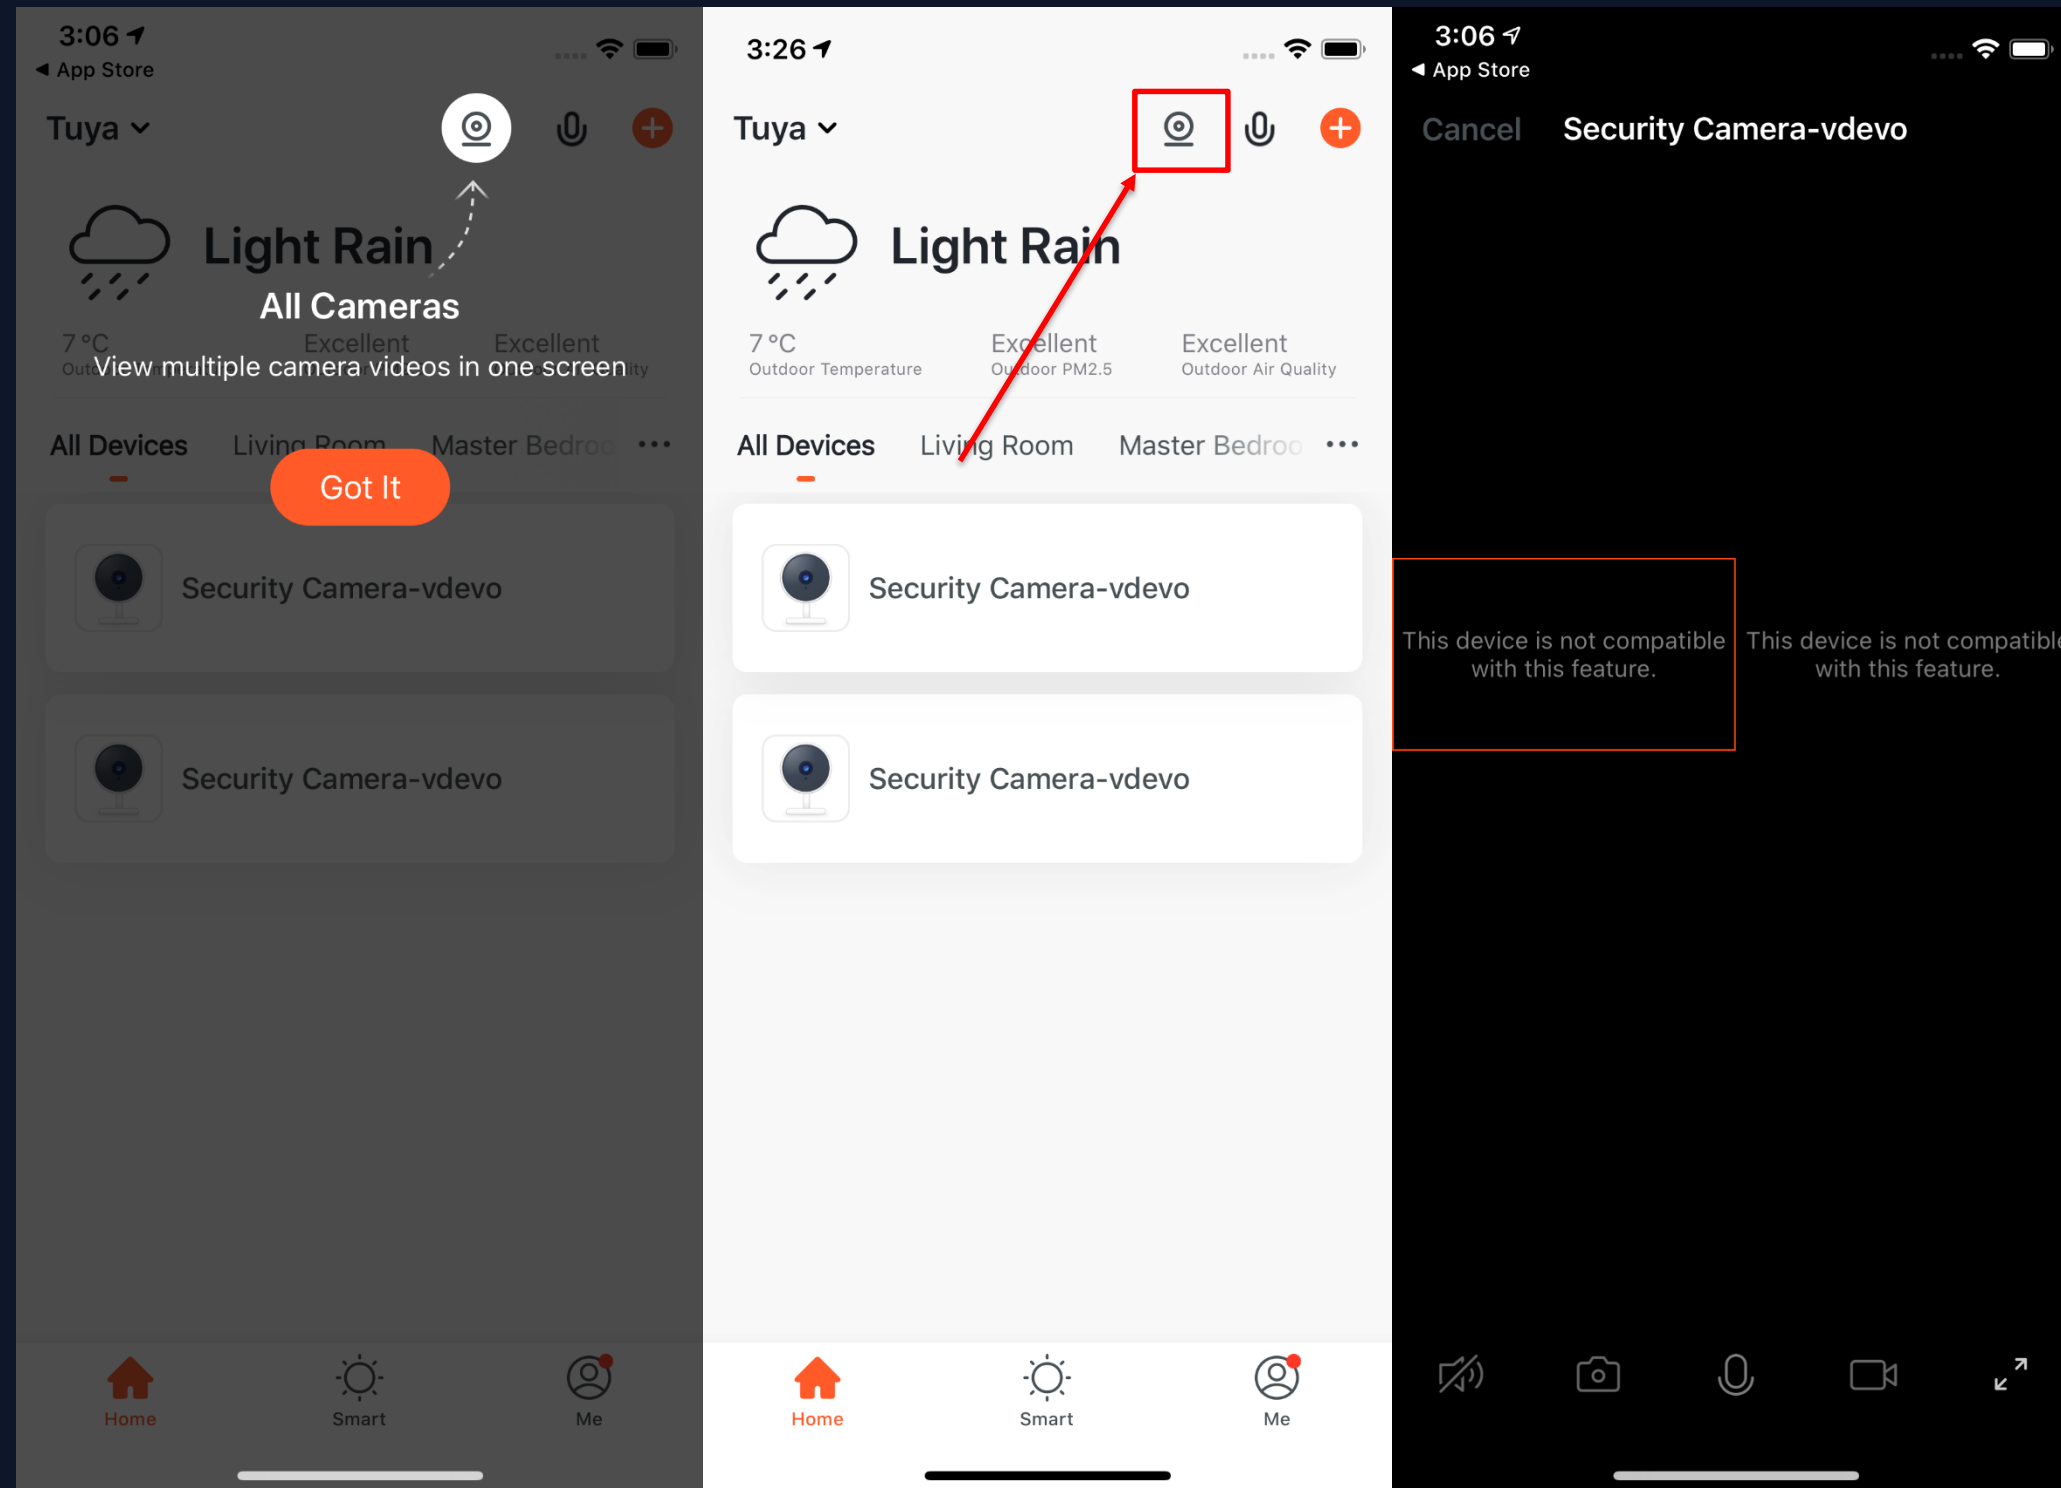


3. כאשר יש ברשימה יותר משתי "מצלמות חכמות", האפשרות "כל המצלמות" (All Cameras) תופיע בדף הבית. לאחר שתלחץ על enter, תוכל לצפות בוידאו מכמה מצלמות במסך אחד.


פעולות מהירות לפונקציות נפוצות

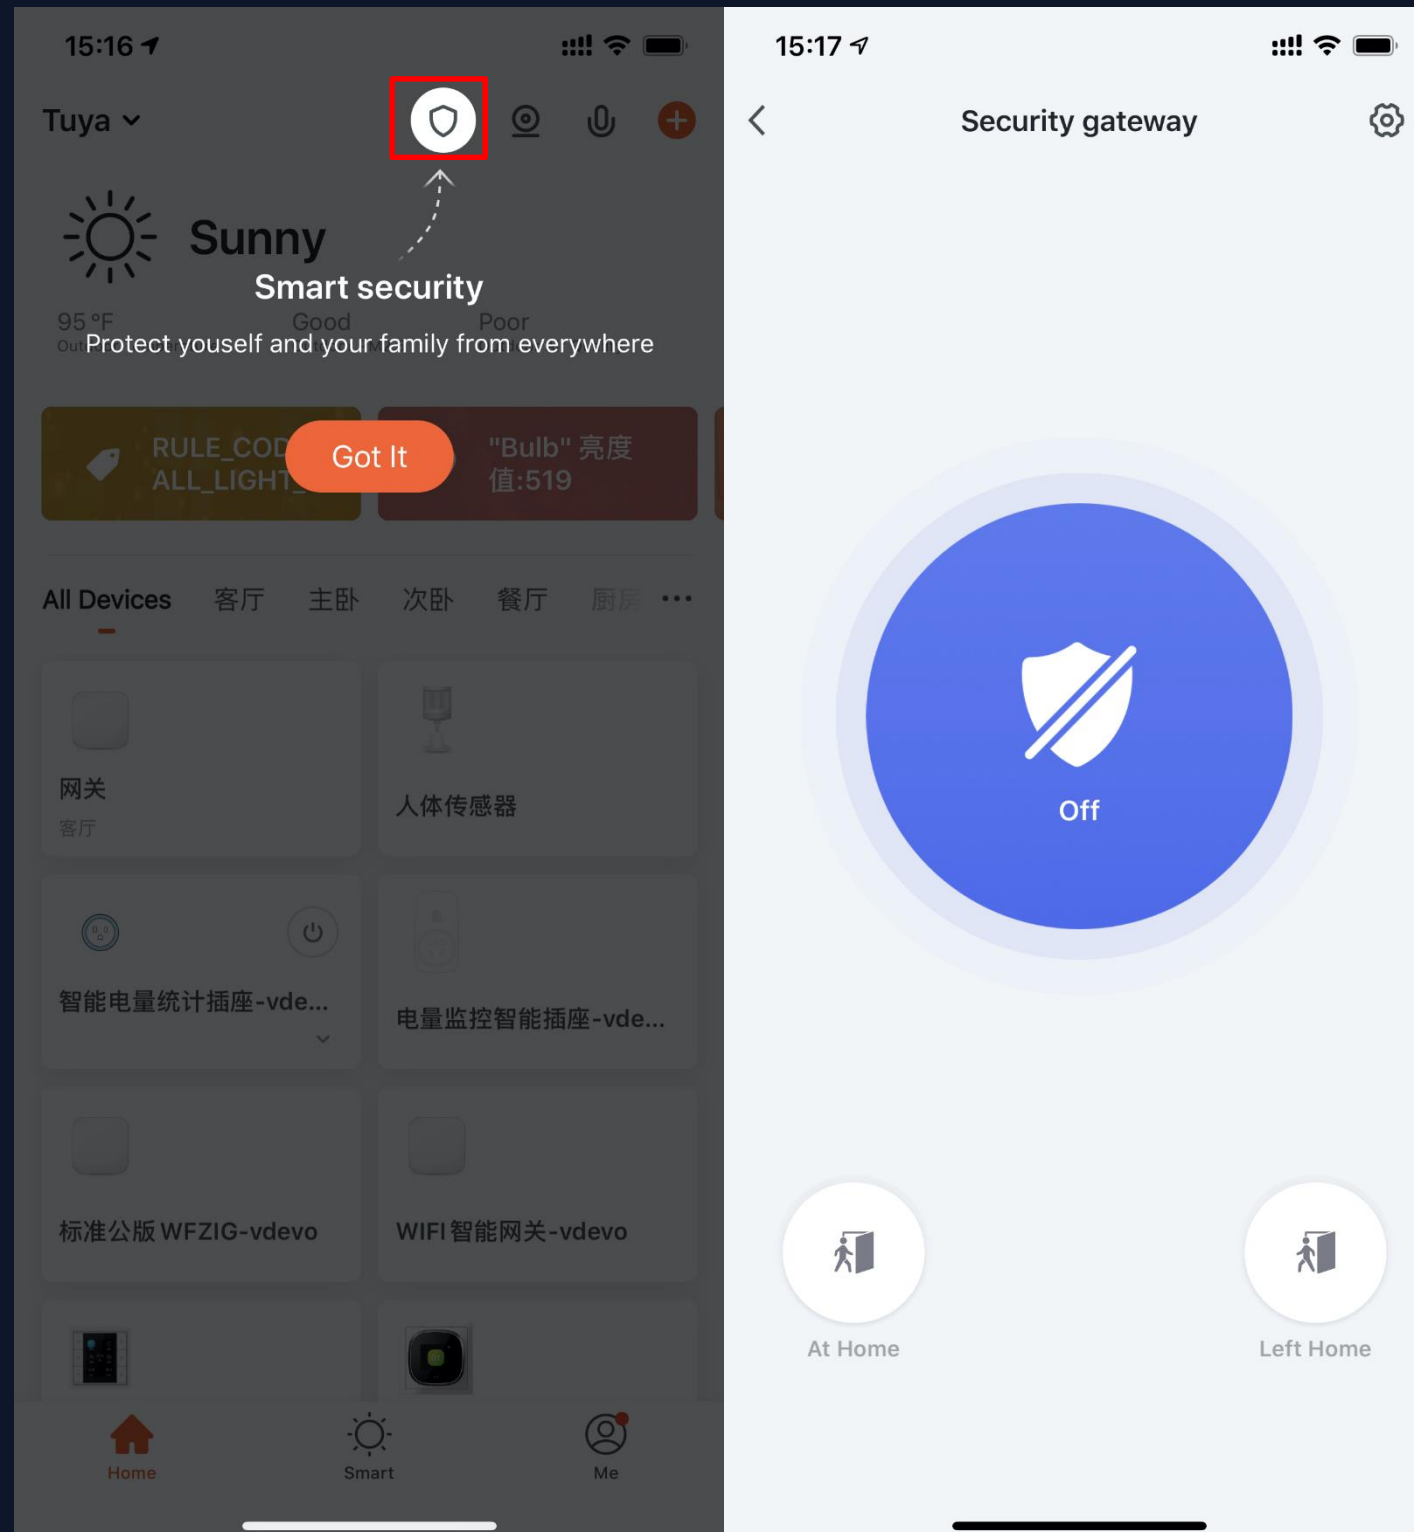

4. כאשר ברשימת המכשירים יש לפחות שער אבטחה אחד, תופעל פונקציית "אבטחה חכמה" (smart security). גרסה זו תומכת בפונקציות חימוש ונטרול בסיסיות.

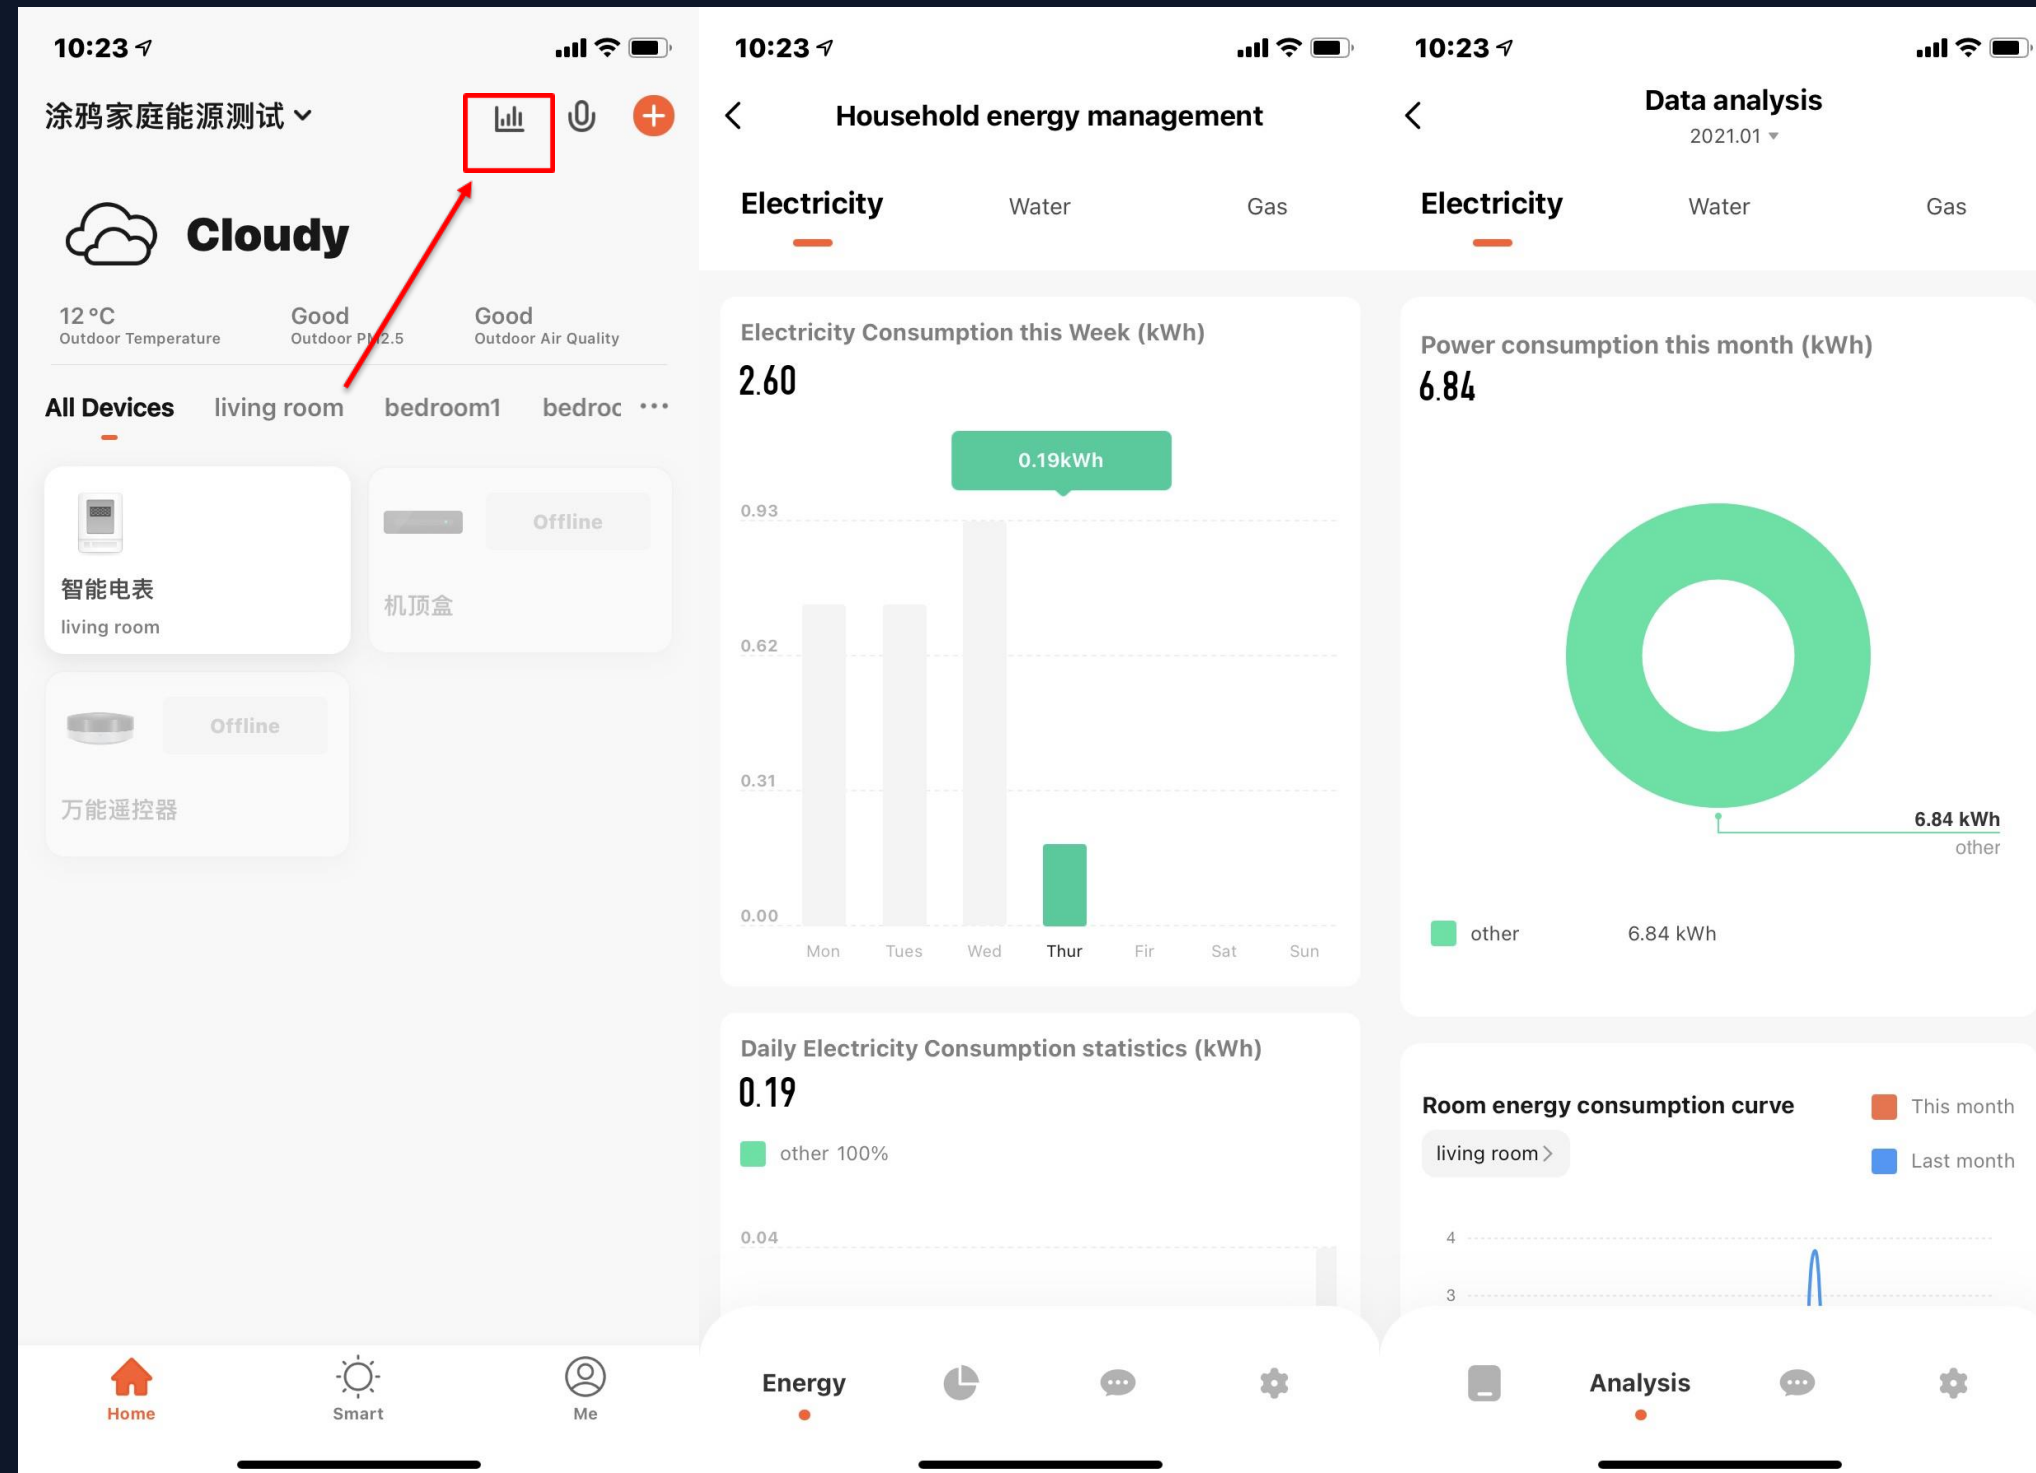


5. כאשר ברשימת המכשירים יש לפחות מכשיר מדידת אנרגיה אחד ששידר נתונים לפונקציית סטטיסטיקת האנרגיה, תופעל פונקציית "ניהול אנרגיה בבית" (household energy management).

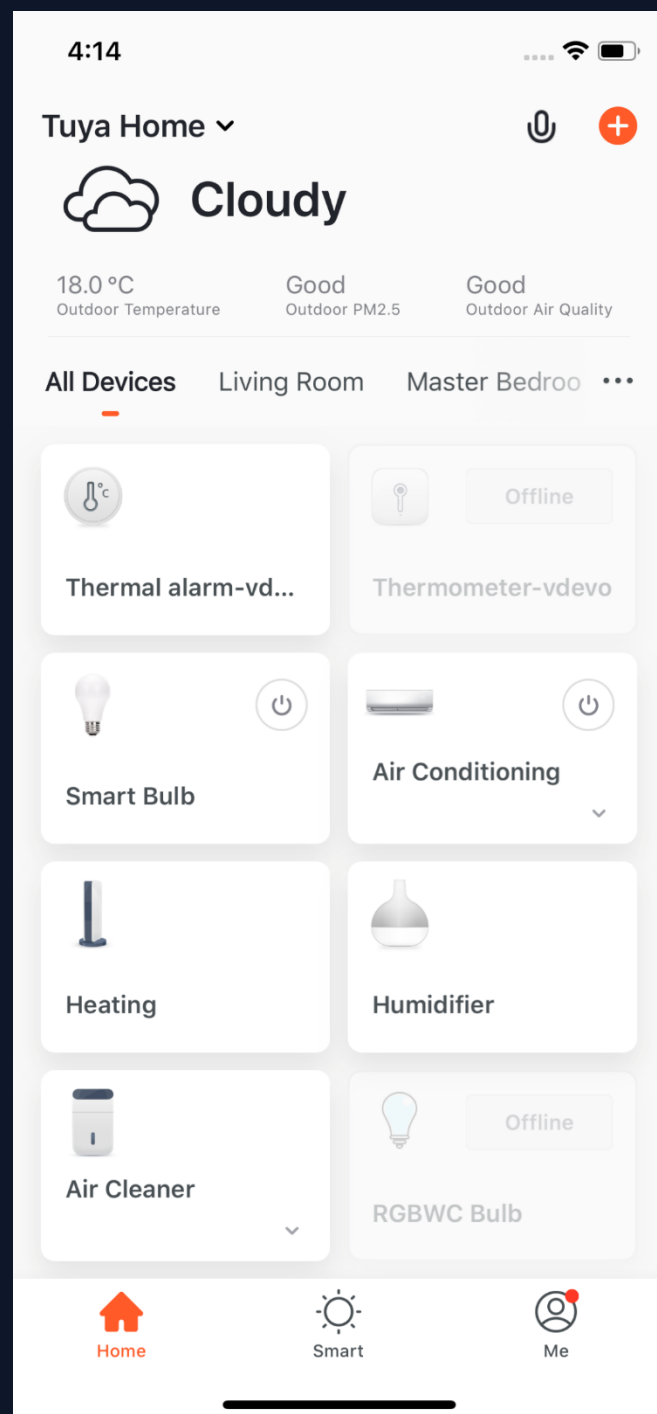

1. סמל מכשיר יופיע ב"כל המכשירים" (All Devices) כאשר הצימוד יסתיים בהצלחה. כעת תוכל ללחוץ על הסמל כדי להיכנס ללוח הבקרה של מכשיר חכם זה. (לוח הבקרה ישתנה ממכשיר למכשיר)


2. כאשר המכשיר לא מקוון, הסמל יראה "לא מקוון" (Offline) והמכשיר לא יוכל לפעול.

בקרת מכשירים-בקה אישית

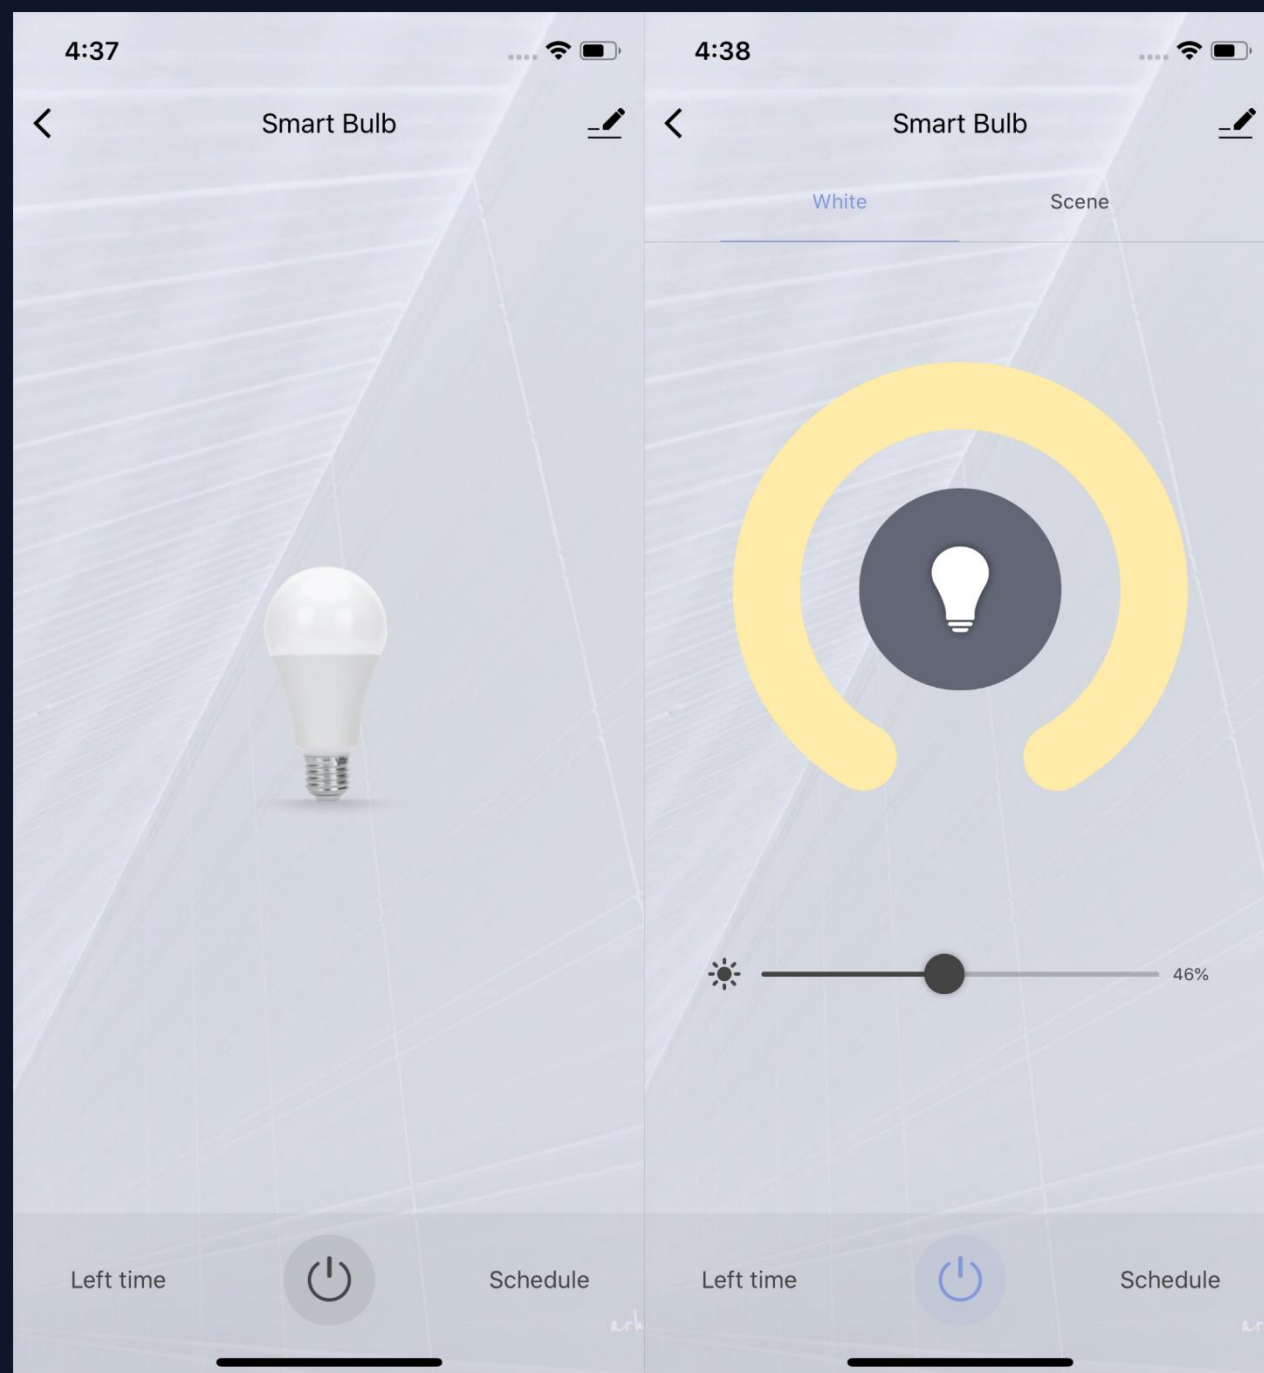

3. לחץ על סמל המכשיר כדי להיכנס ללוח הבקרה. ניקח לדוגמה את התאורה. כאשר האור כבוי, ניתן להגדיר רק "לוח זמנים" (Schedule) ו"טיימר" (Timer); כאשר האור דולק, תוכלו להגדיר "סצנה" (Scene), צבע (Color), בהירות (Brightness) ולוח זמנים (Schedule). לחץ על "⚙️" בפינה הימנית עליונה של לוח הבקרה כדי לנהל מכשיר זה בנפרד.


שליטה במכשיר - ניהול מכשיר

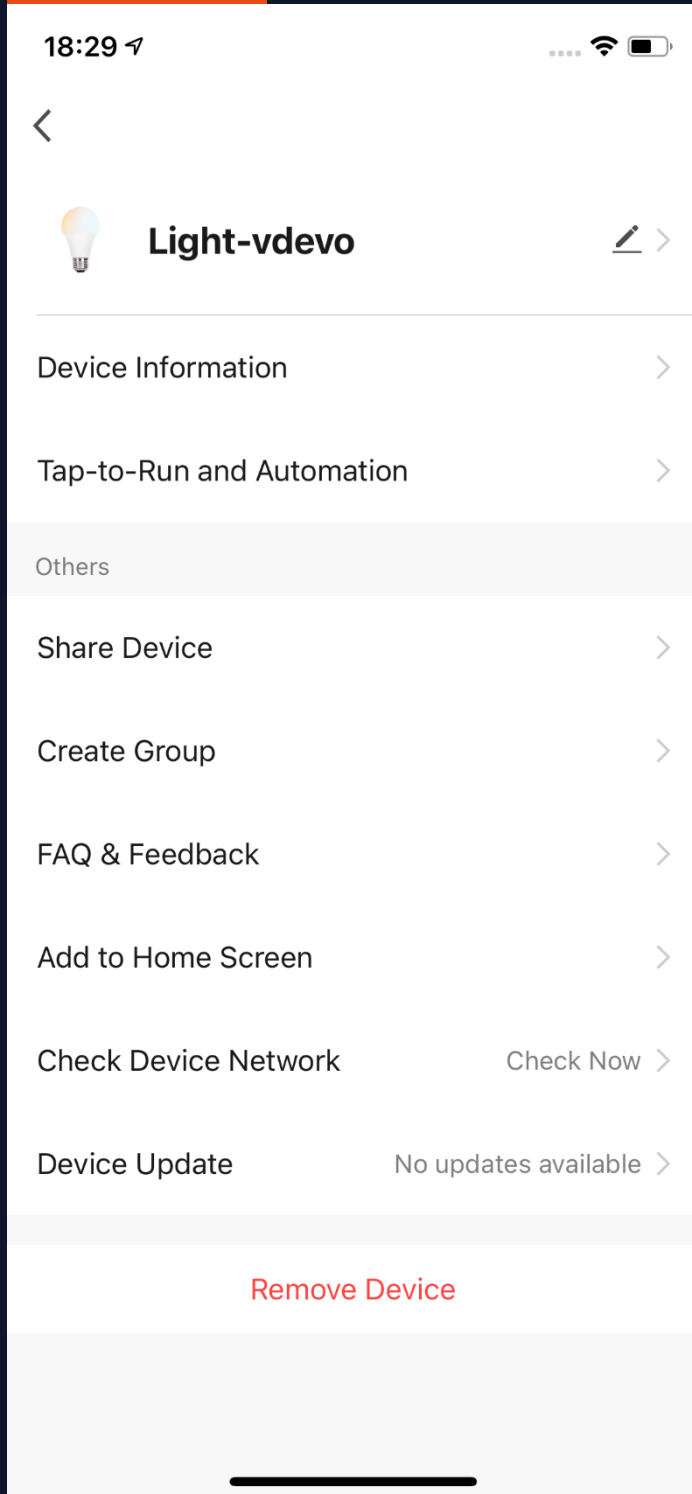

7. הוסף למסך הבית: תוכל להיכנס ללוח הבקרה של המכשיר ישירות דרך מסך הבית שלך;
8. בדוק את הרשת של המכשירים: תוכל לבדוק את מצב חיבור המכשיר שלך.
9. עדכון מכשיר: תוכל לבדוק את הגרסה האחרונה כאן;
10. ניתוק: באפשרותך להסיר את המכשיר מרשימת המכשירים, וגם אפשרויות ה"אוטומציה" (Automation) ו"הקשה להפעלה" (Tap-to-Run) יוסרו;
11. נתק ומחק נתונים: המכשיר יוסר מרשימת המכשירים וכל הנתונים של המכשיר יימחקו.

עיין בדף עריכת המכשיר, כפי שמוצג בתמונה:

1. לחץ על הסמל: באפשרותך לערוך את סמל המכשיר, שמו ומיקומו;
2. מידע על המכשיר: באפשרותך לצפות במזהה המכשיר, כתובת ה-IP, כתובת MAC, אזור הזמן, מצב מקוון וכו';
3. הקש-להפעלה ואוטומציה: באפשרותך להפעיל / לכבות או לערוך את הגדרות האוטומציה המומלצות;
4. שתף מכשיר: באפשרותך לשתף מכשירים עם אחרים על ידי הזנת מספר טלפון / כתובת דוא"ל (**הערות: מספר הטלפון / הדוא"ל חייב להיות רשום ב-TuyaSmart**);
5. צור קבוצה: לאחר כניסה לדף, כל המכשירים מאותו הסוג של מכשיר זה שנוספו תחת חשבון זה יוצגו באופן אוטומטי. על ידי יצירת קבוצה עבורם, תוכל לנהל בקלות את המכשירים מאותו סוג (**קושחות מובנות חייבות להיות מאותה גרסה**):
6. שאלות נפוצות ומשוב: לקבלת עזרה, ניתן לצפות בשלות הנפוצות למכשיר זה, ובנוסף לספק משוב במקרה של בעיה כלשהי;

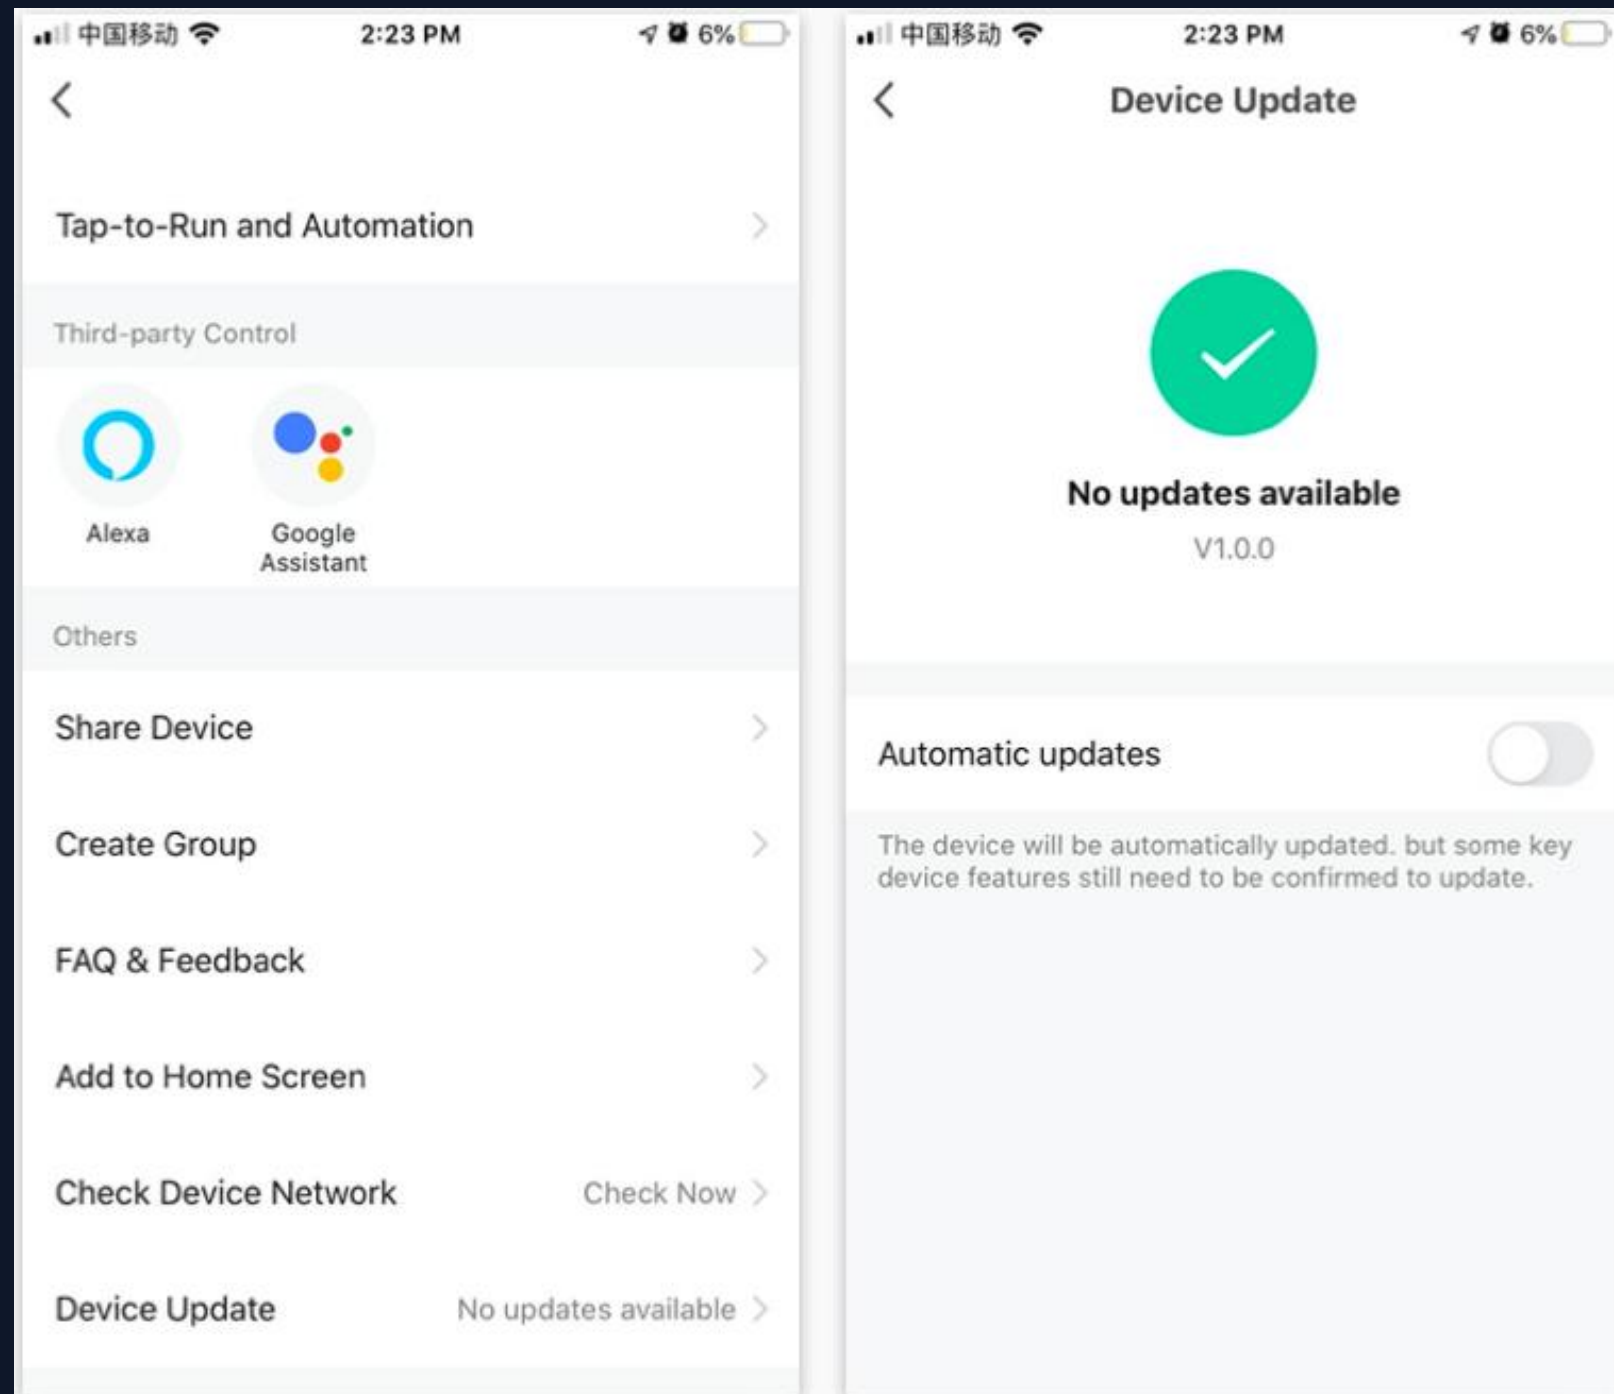

פונקציית עדכון אוטומטי


1. לחץ על "עדכון מכשיר" (Device Upgrade) בניהול המכשירים (Device Management).
2. לחץ על "עדכן את המכשיר באופן אוטומטי" (-to-keep the device up-to-date) אם אתה זקוק לפונקציית השדרוג האוטומטי. אם אין צורך לשדרג אוטומטית השאר את הכפתור כבוי.


שליטה במכשיר - ניהול מכשיר

פונקציית מעבר רשת


1. לחץ על "הגדר רשת" (Set up network), ואז לחץ על "רשת גיבוי" (Backup network)
2. בדף הגדרת הרשת, באפשרותך לבחור את הרשת החלופית הנדרשת ולהזין את סיסמת ה-Wi-Fi להגדרות חיבור
3. לאחר השלמת ההגדרה, המכשיר יתחבר אוטומטית לרשת הגיבוי שהוגדרה במקרה של כשל בחיבור הרשת הנוכחי

הערה: מכיוון ששדרוג הקושחה עדיין לא הושלם, פונקציה זו נמצאת במצב המתנה, כך שלא ניתן למצוא אפשרות זו בדף ניהול ההתקנים לעת עתה.

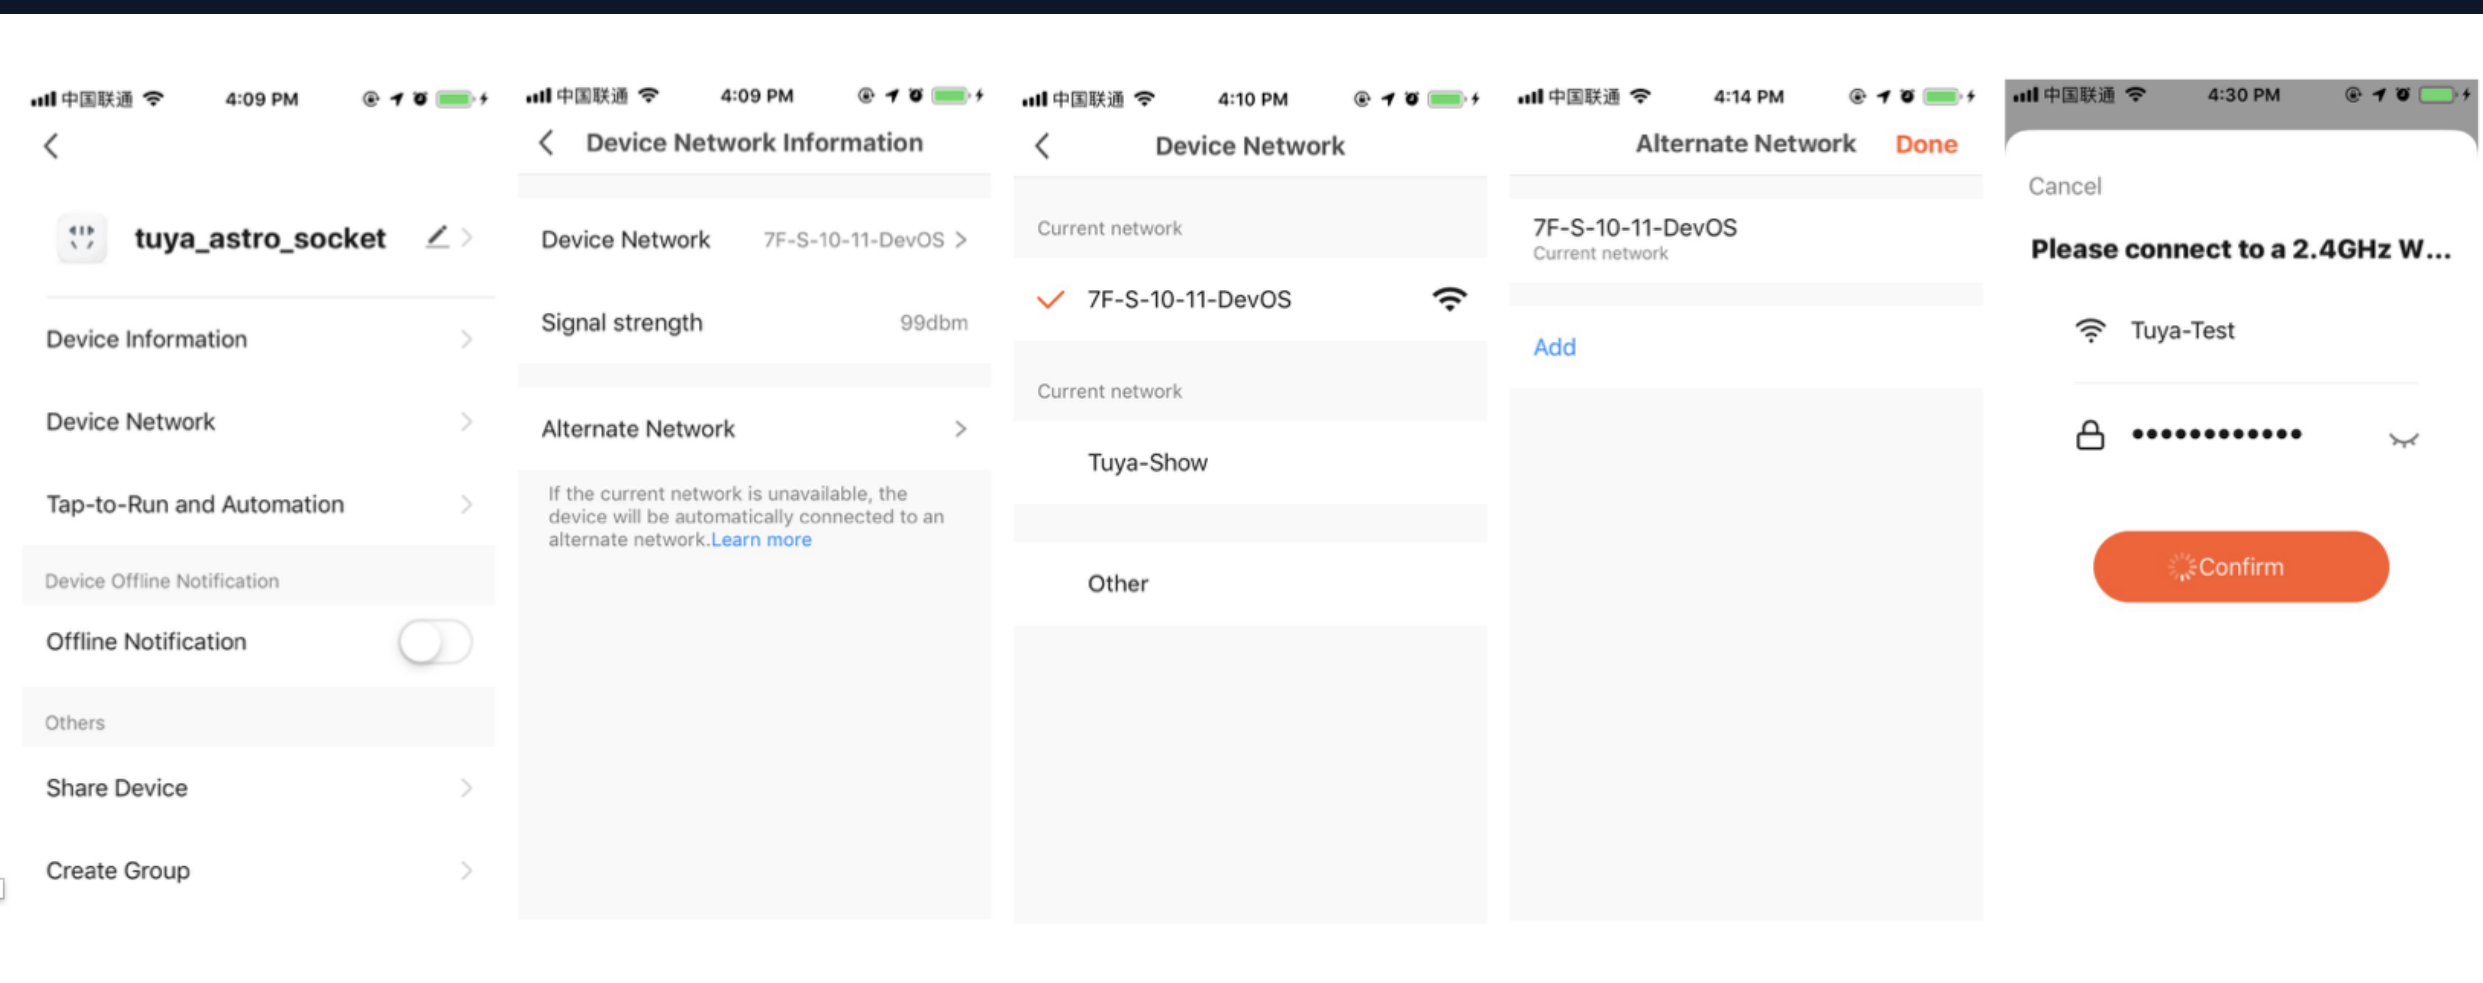


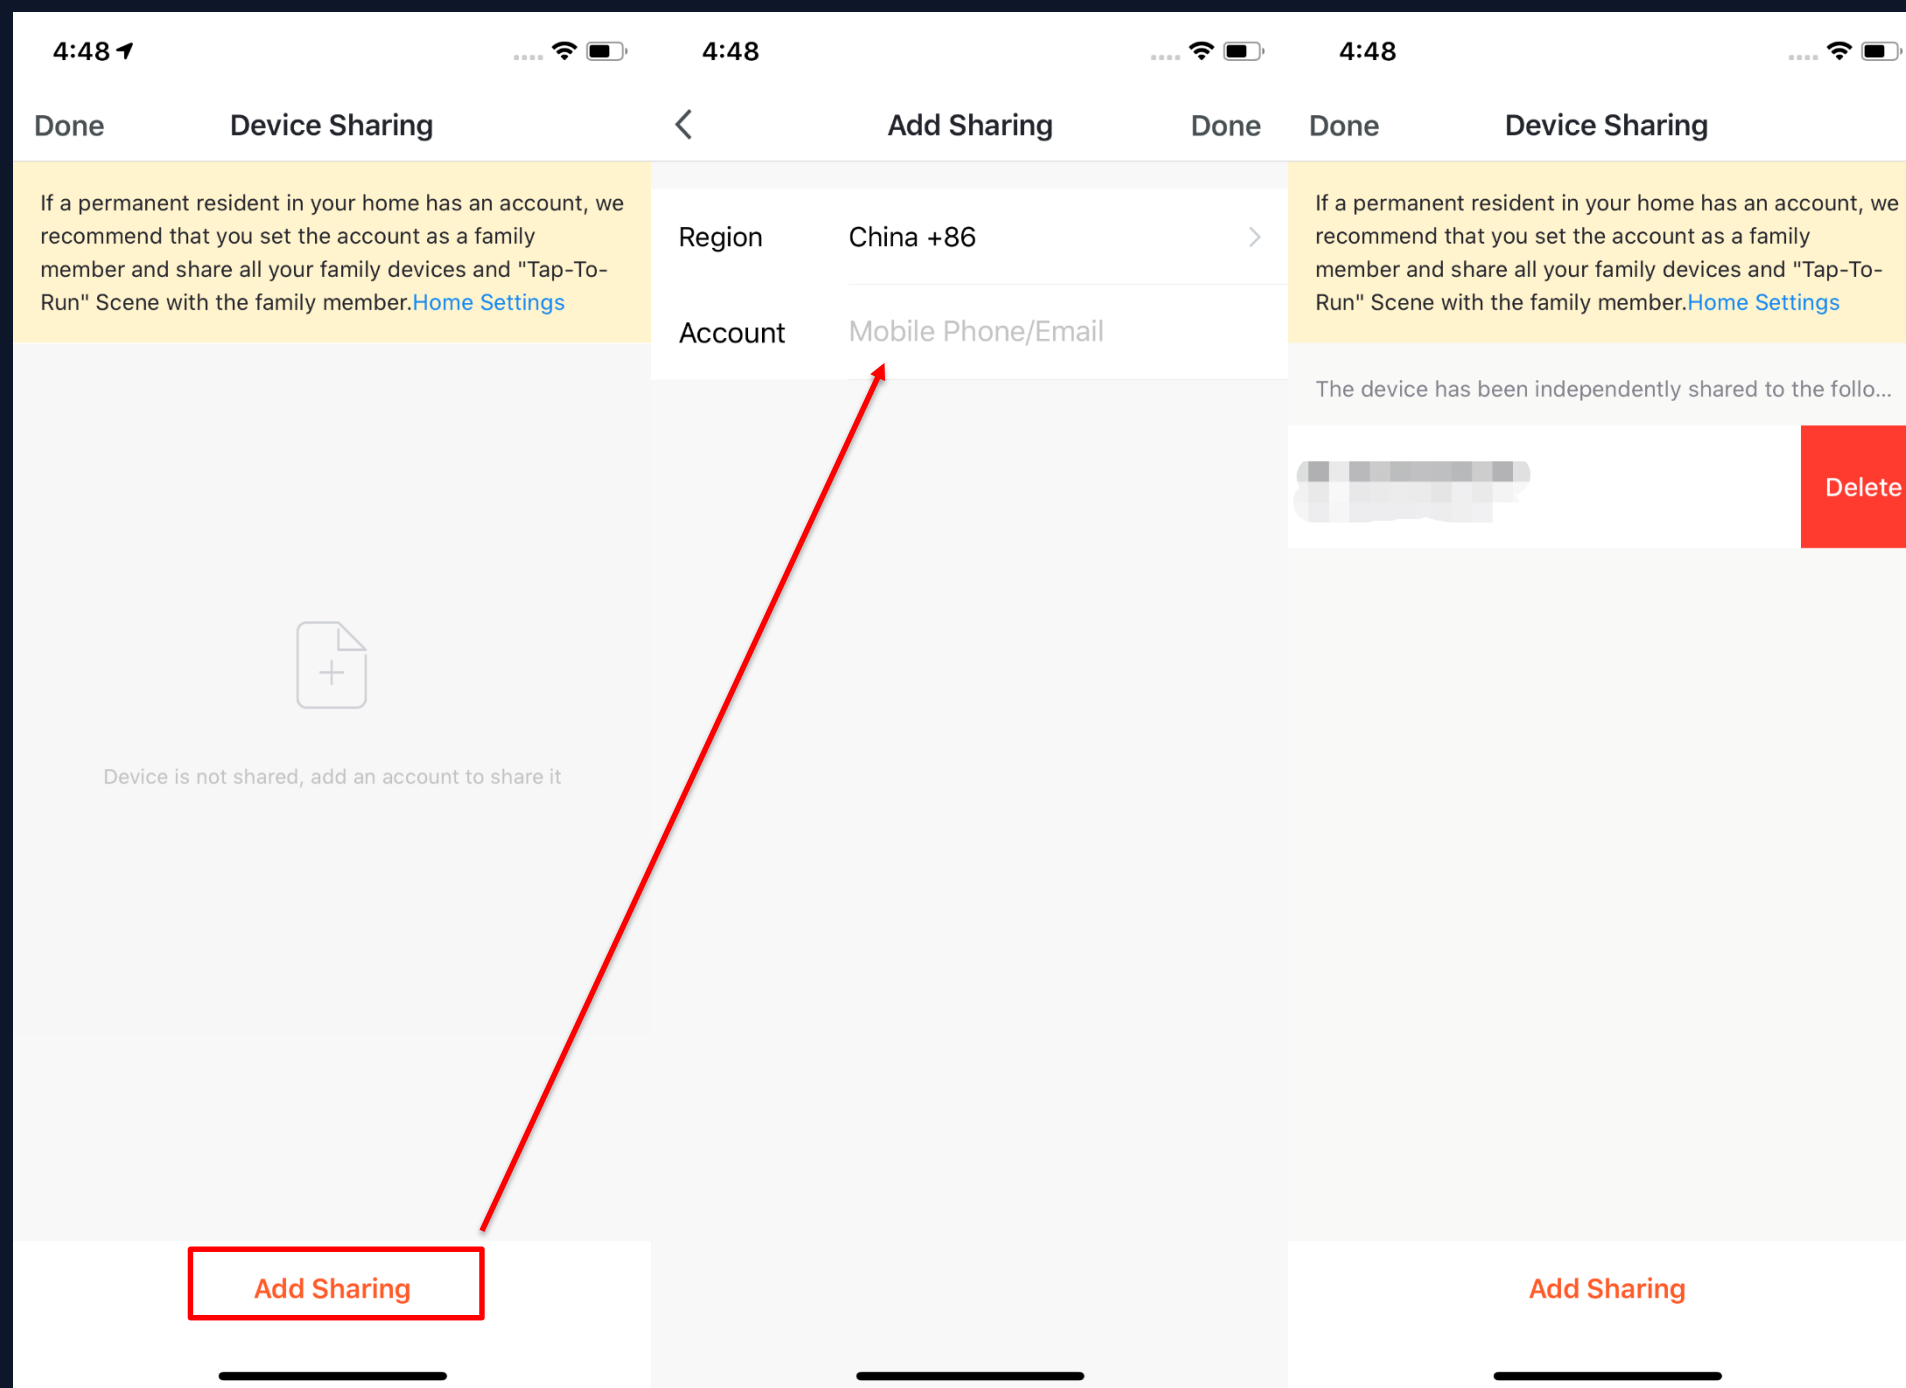

1. לחץ על "שיתוף מכשירים" (Device Sharing) בדף "ניהול מכשירים" (Device Management) כדי להיכנס לדף שיתוף המכשירים.
2. לאחר כניסה לדף "שיתוף מכשירים" (Device Sharing), לחץ על "הוסף שיתוף" (Add Sharing) בתחתית הדף והזן את החשבון (אנשים שאיתם אתה משתף צריכים להיות גם בעלי חשבון TuyaSmart ובאותו אזור כמור; חשבונות באזורים שונים אינם תומכים בשיתוף מכשירים).
3. אם אינך רוצה להמשיך בשיתוף, תוכל למחוק את החשבון המשותף על ידי לחיצה ארוכה במערכת אנדרואיד, ועל ידי החלקה שמאלה במערכת הפעלה iOS.

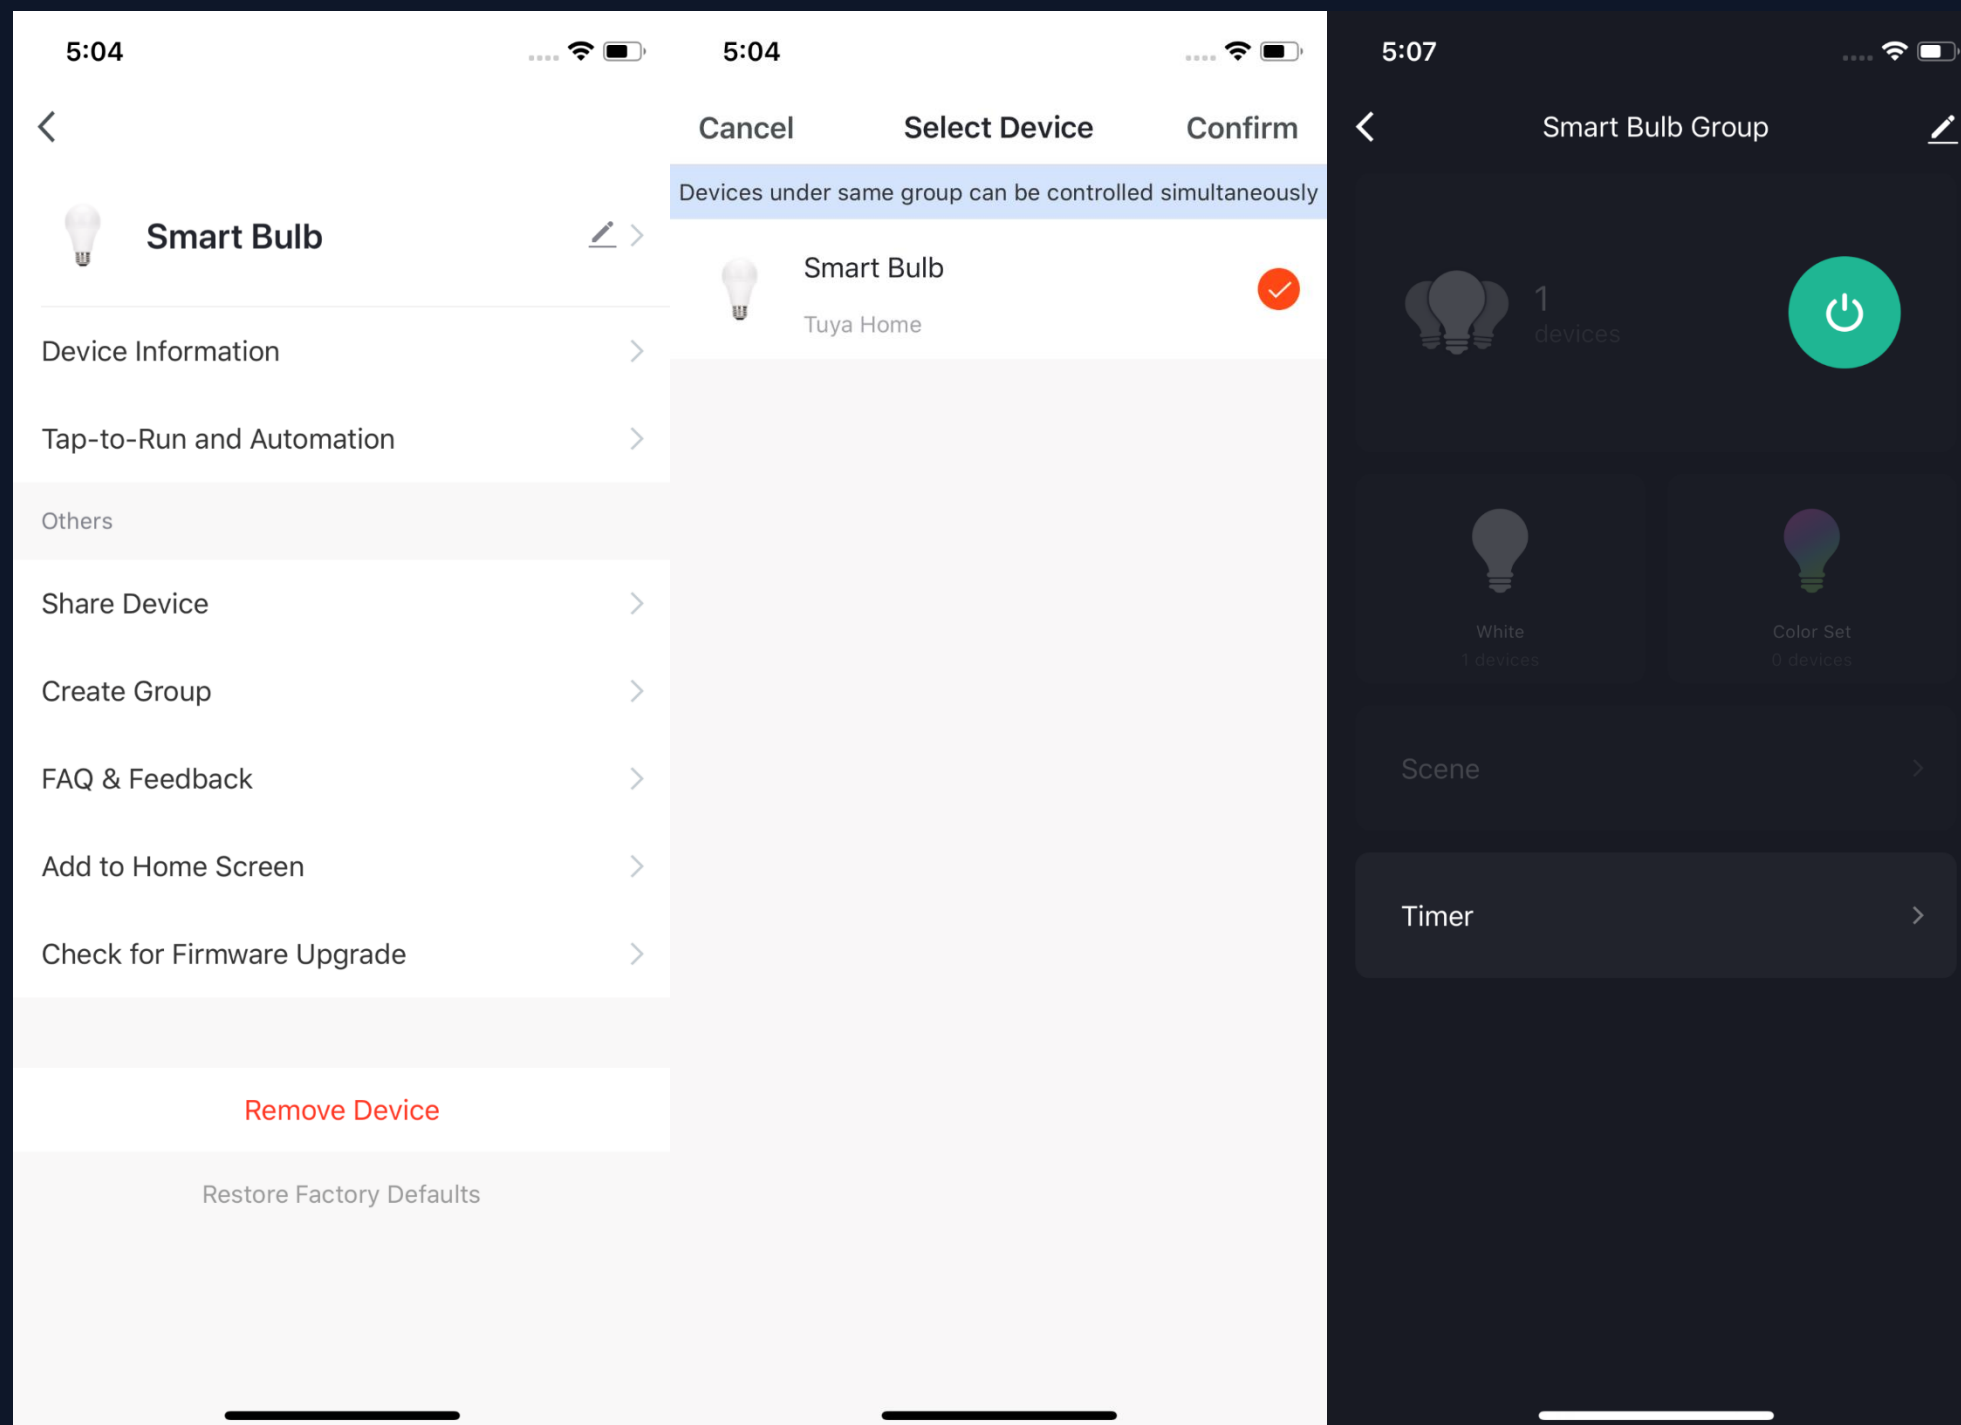


1. לחץ על "צור קבוצה" (Create Group) בדף עריכת המכשירים.
2. הדף יציג את המכשירים מאותו הסוג שניתן ליצור בקבוצה אחת. לאחר בחירת המכשירים, לחץ על "אשר" (Confirm), ואז הזן את שם הקבוצה ולחץ על "שמור" (Save) לסיום.
3. לאחר יצירת הקבוצה בהצלחה, היא תקפוץ אוטומטית ללוח הבקרה של הקבוצה. כעת תוכל לשלוט במכשירים אלה בקבוצה.

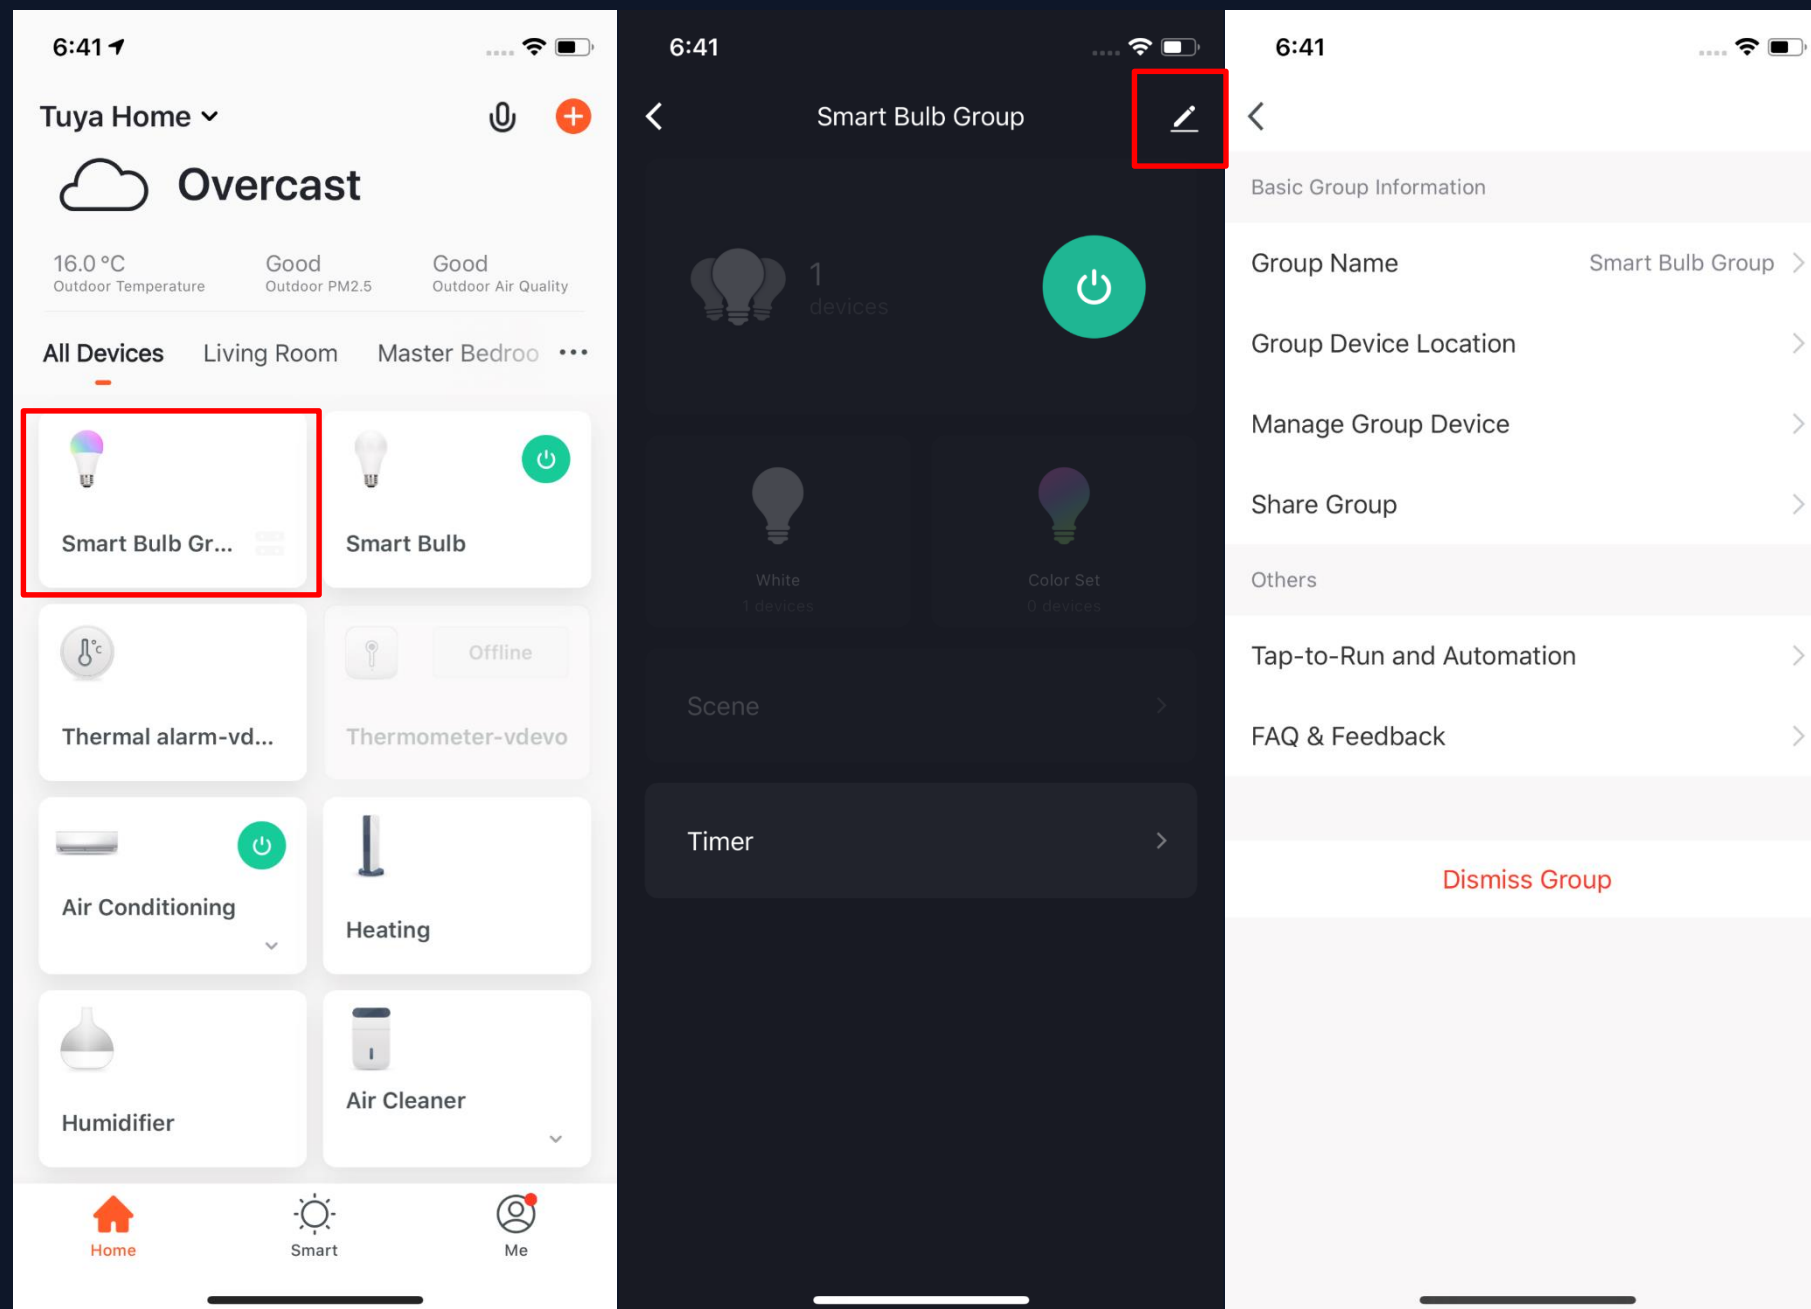


4. לאחר היווצרה, הקבוצה תוצג ב"כל המכשירים" (All Devices) ותוכל לשלוט בה בקלות דרך דף הבית;


5. לאחר כניסה ללוח הבקרה הקבוצתי, תוכלו ללחוץ על "❌" בפינה הימנית עליונה כדי לערוך את פרטי הקבוצה ולמחוק קבוצה זו על ידי לחיצה על "דחה קבוצה" (Dismiss Group).

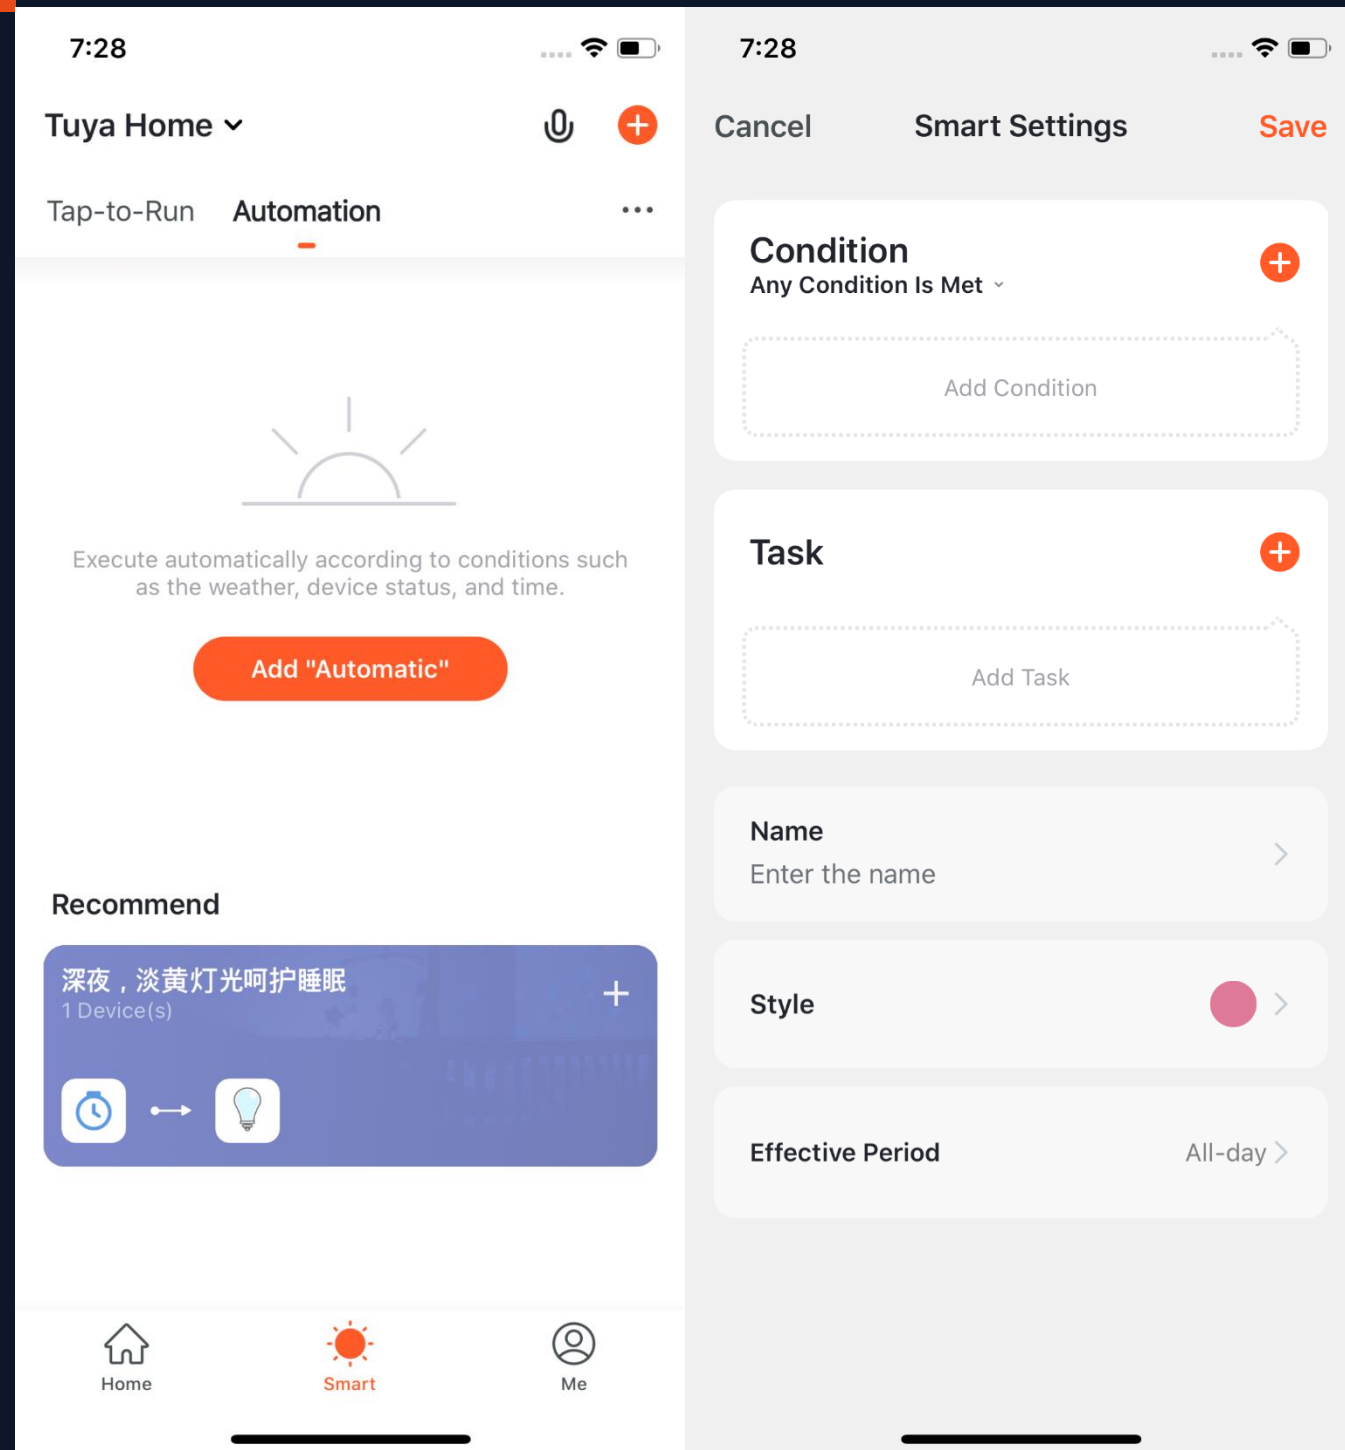

1. תחת "אוטומציה" (Automation) בדף "Smart", לחץ על "הוסף אוטומציה" (Add Automation) או "+" בפינה הימנית עליונה כדי להיכנס לדף "הגדרות חכמות" (Smart Settings).
2. על ידי לחיצה על "הוסף תנאי" (Add Condition) באפשרותך להוסיף מספר תנאים (אינך יכול להוסיף תנאים אחרים באמצעות "לחץ לביצוע" (Click to execute)), ומשימות מרובות (תוכל גם לבחור ב"הקש להפעלה" (Tap-To-Run)). לאחר מכן תוכל לערוך את שם האוטומציה ולהגדיר תקופת פעילות עבודה.

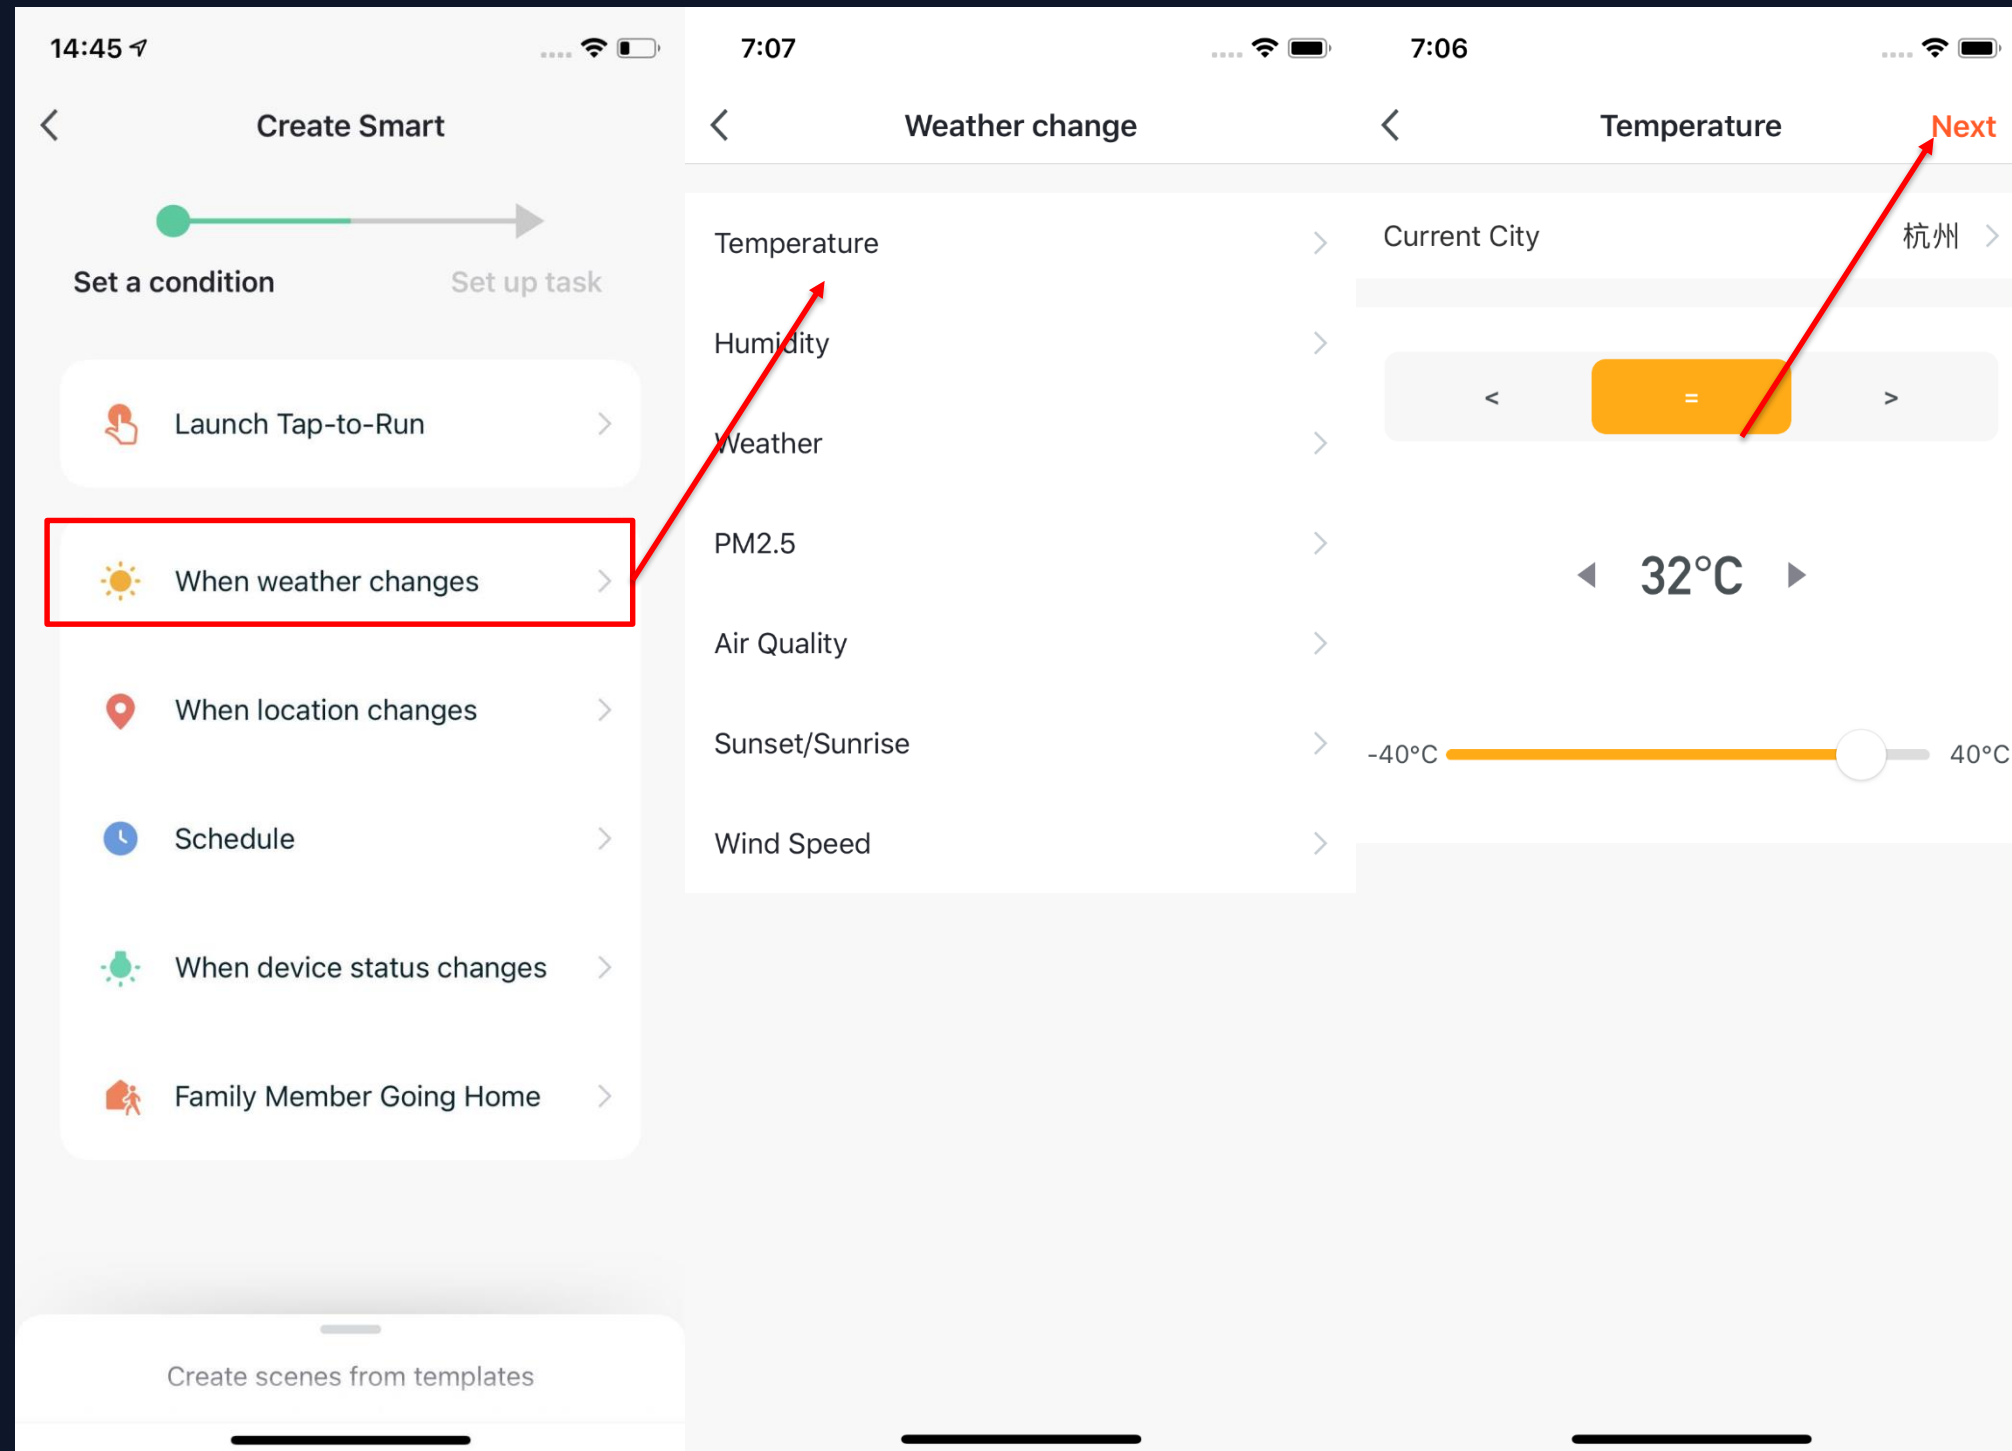

1. לאחר הוספת "אוטומציה" (Automation) תראה דף בשם "Smart - צור" (Create Smart) שינחה אותך בהגדרות.
2. עליך להגדיר תנאים שישמשו אחר כך להפעלת התרחיש. כאן אנו לוקחים את ההגדרה "שינוי מזג אוויר" (Weather change) כדוגמה.
3. לאחר שתלחץ על "שינוי מזג אוויר" (Weather change) תצטרך להגדיר תנאים ספציפיים יותר. כאן בחרנו ב"טמפרטורה" (Temperature) כדוגמה.
4. לאחר שבחרת את הטמפרטורה הרצויה, לחץ על "הבא" (Next) כדי לשמור את ההגדרה ולעבור לשלב הבא.

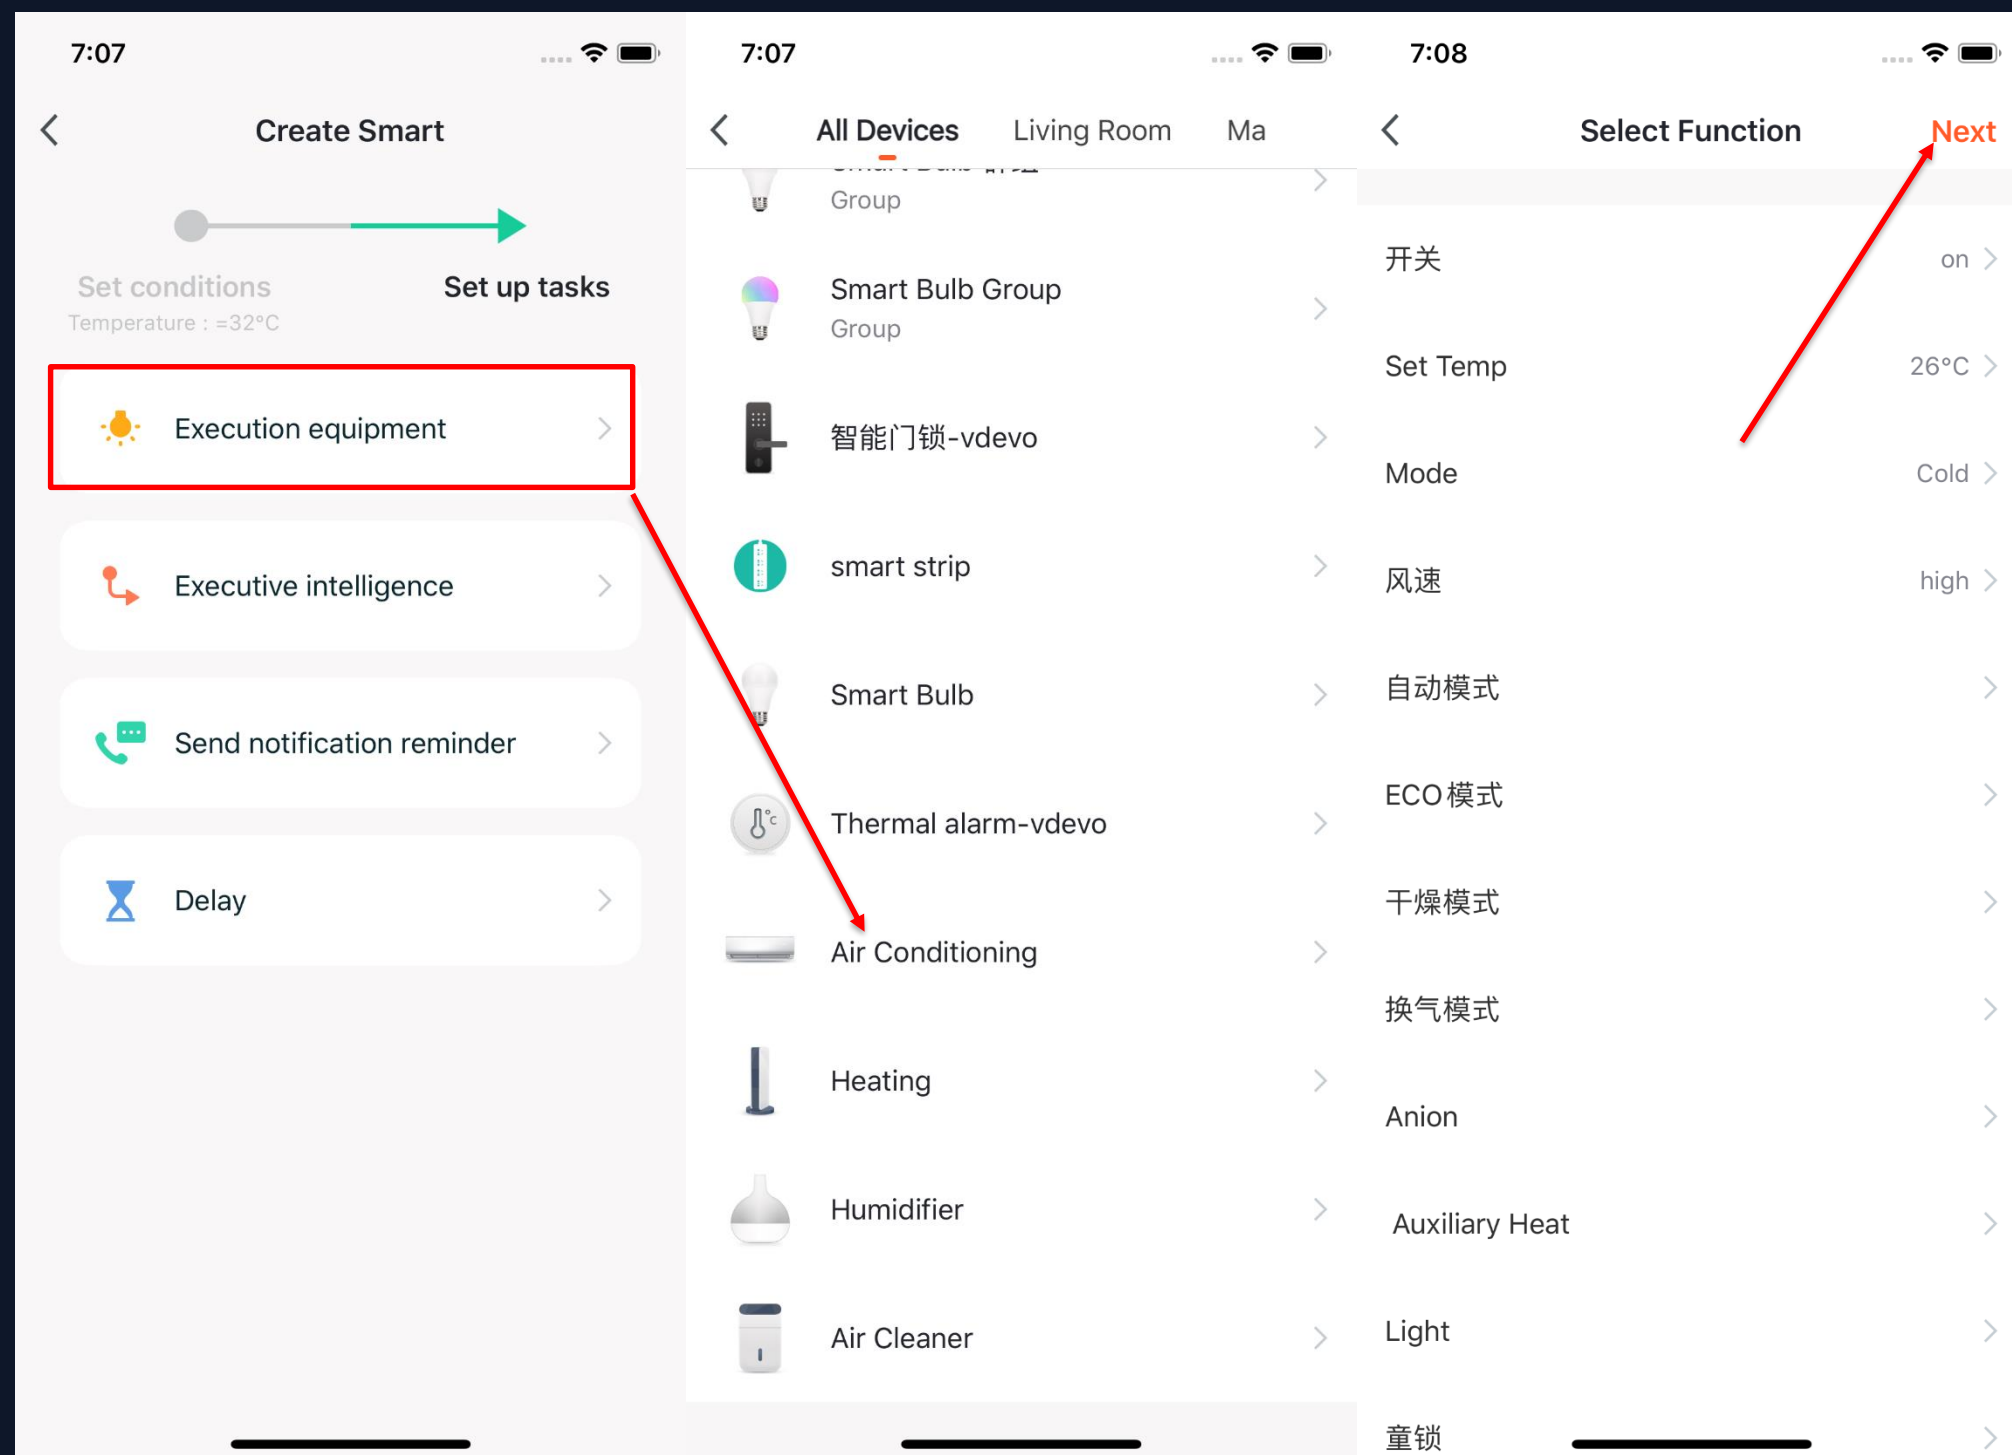


5. לאחר קביעת התנאים, האפליקציה תעבור לדף להגדרת משימות.


6. כאן תבחר למשל ב"מכשיר לביצוע המשימה" (Execution Equipment), כלומר בחירת המכשיר שיבצע את המשימות.

7. כאן בחרנו לדוגמה את מיזוג האוויר.

8. לאחר בחירת המכשיר, ניתן להגדיר עבורו מספר "פונקציות". למשל, אנו בוחרים באפשרות "מתג: פועל, הגדר טמפ: 26 מעלות צלזיוס, מצב: קור, רוח: גבוהה", (Switch: On, Set Temp: 26°C, Wind: High, Mode: Cold).
 (hgiH :dniW ,dloC :edoM) כלומר כאשר מתקיימים התנאים שקבענו, פונקציות אלה יהיו מופעלות. לאחר מכן לחץ על "הבא" (Next) כדי לשמור ולעבור לשלב הבא.

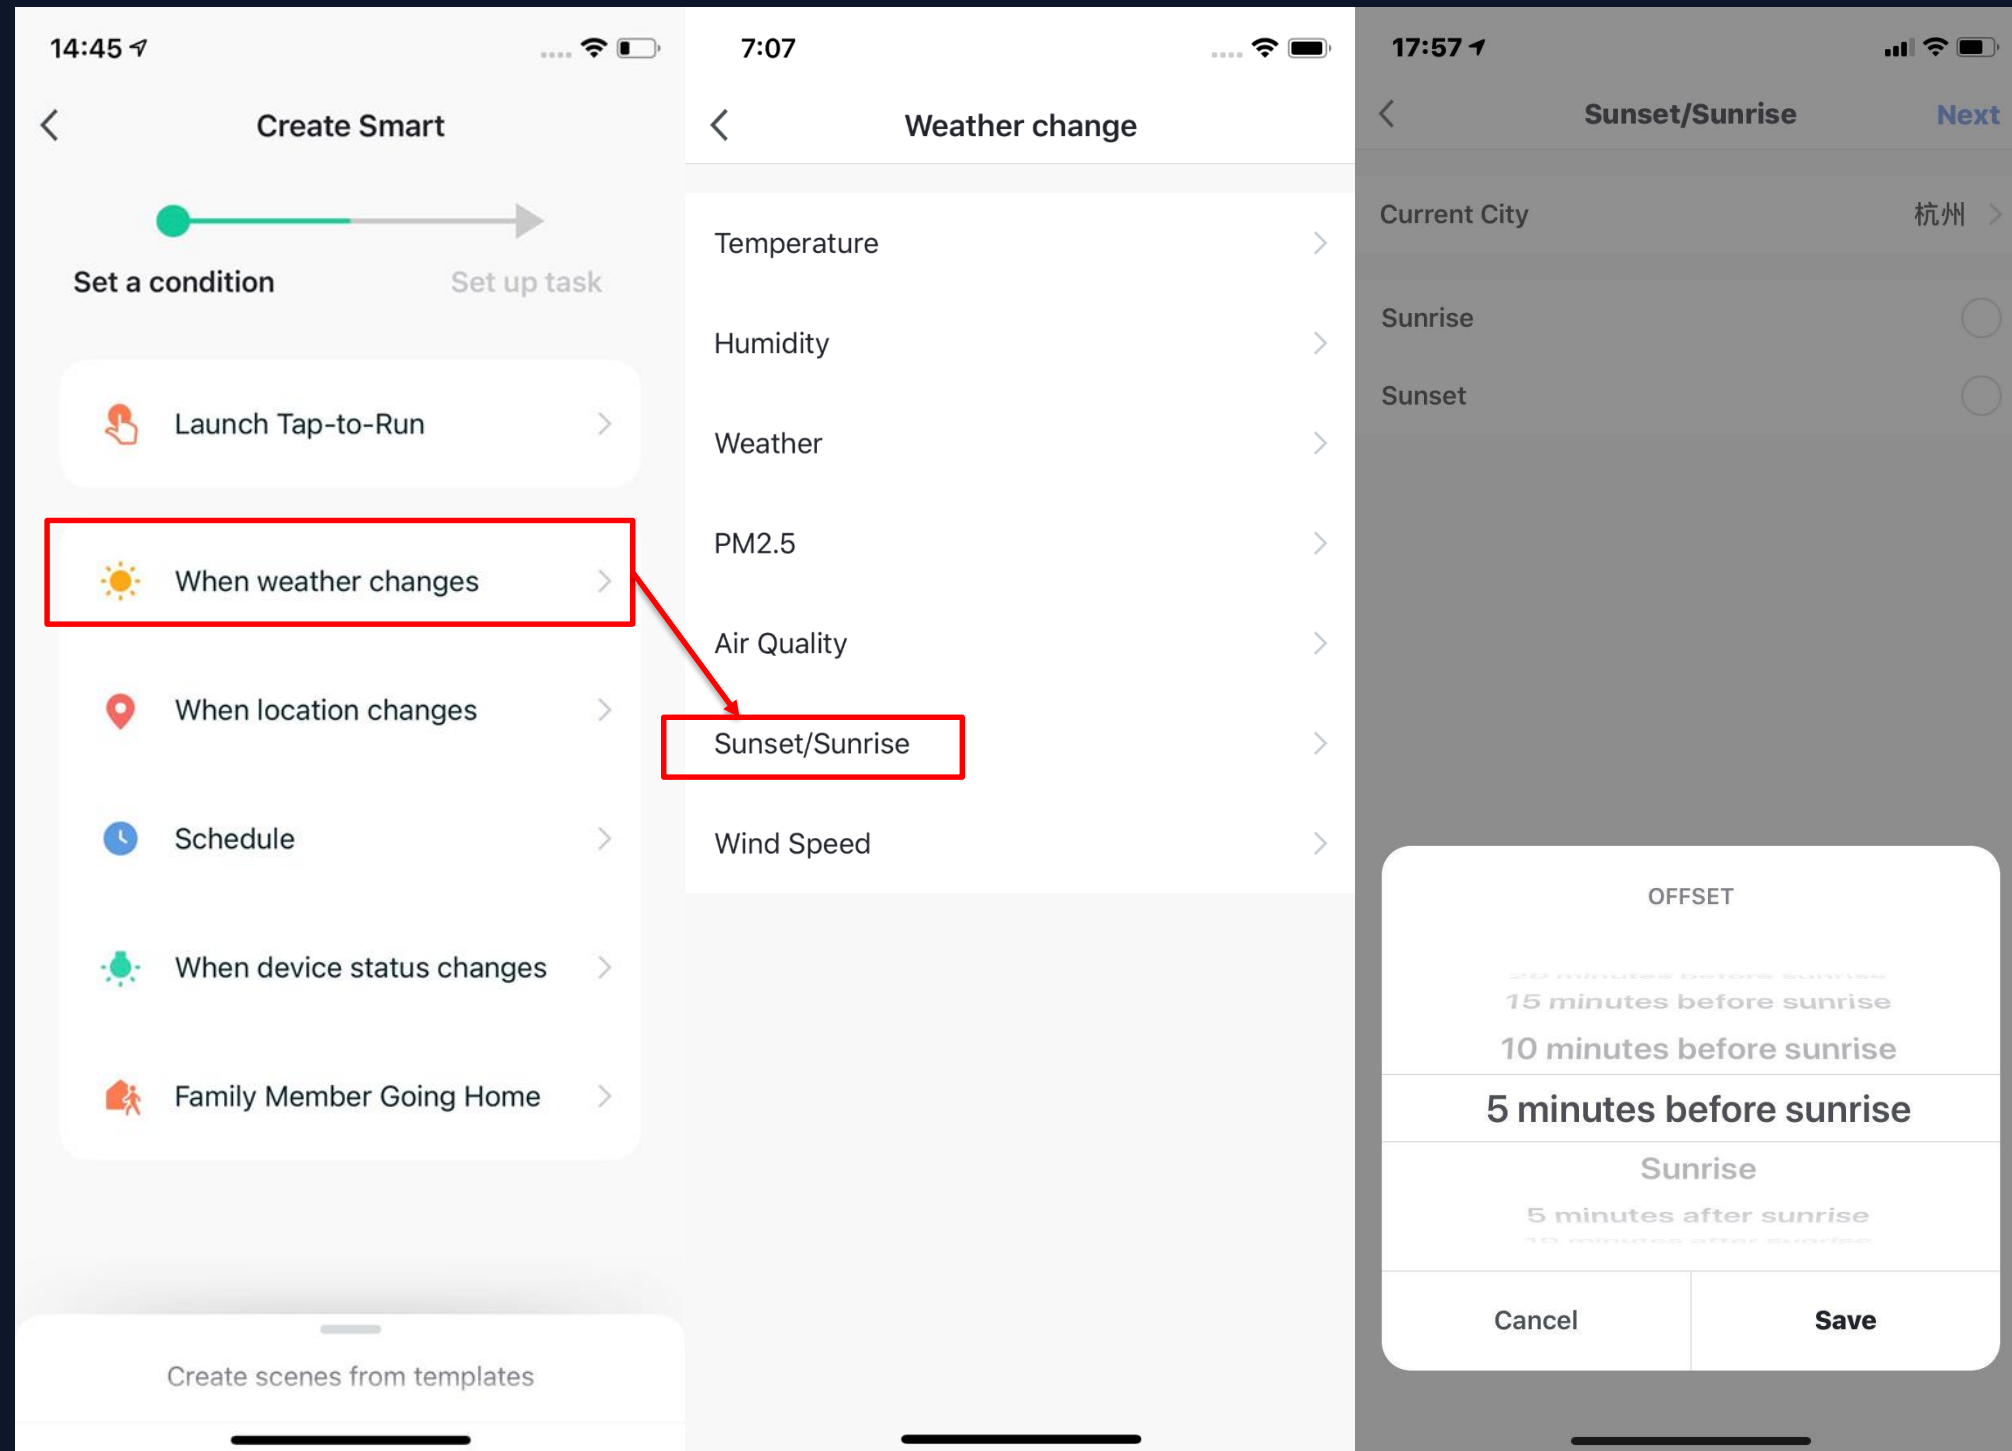

1. לאחר הוספת "אוטומציה" (Automation) תראה דף בשם "Smart - צור" (Create Smart) שינחה אותך בהגדרות.
2. עליך להגדיר תנאים שישמשו אחר כך להפעלת התרחיש. כאן אנו לוקחים את ההגדרה "שינוי מזג אוויר" (Weather change) כדוגמה.
3. לאחר שתלחץ על "שינוי מזג אוויר" (Weather change) תצטרך להגדיר תנאים ספציפיים יותר. כאן בחרנו לדוגמה ב"שקיעה/זריחה" (Sunset/Sunrise).
4. ניתן לבחור את תנאי הביצוע לזריחה שקיעה, וכן ניתן לבחור את פרק הזמן לפני ואחרי הזריחה או השקיעה. לאחר בחירת זמן הביצוע, תעבור לשלב הבא.

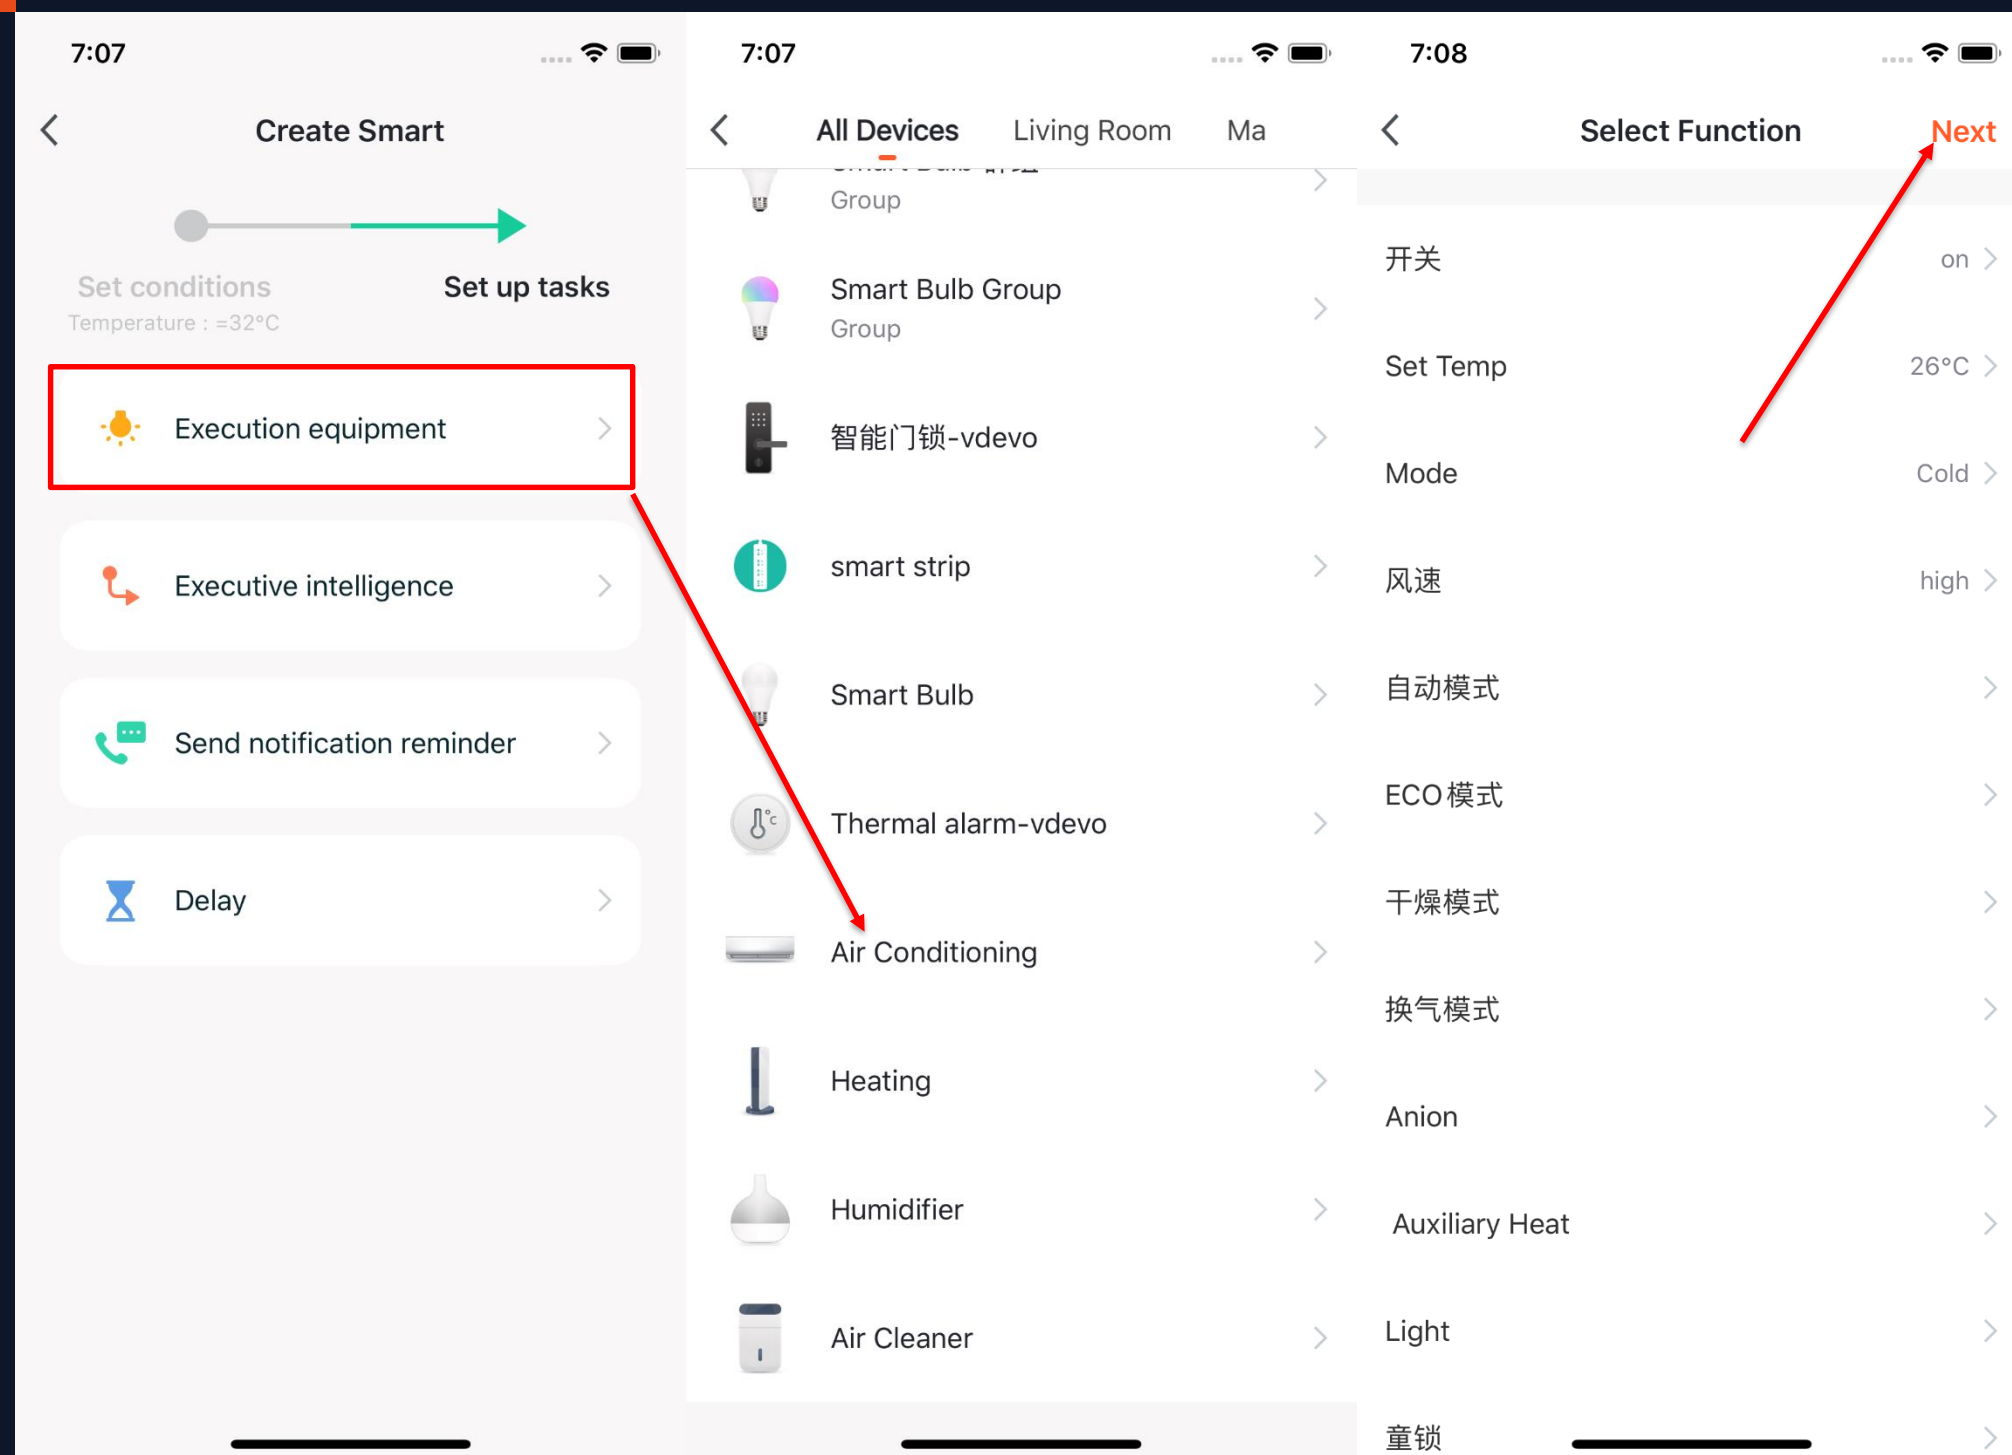

5. לאחר קביעת התנאים, האפליקציה תעבור לדף להגדרת משימות.

6. כאן תבחר למשל ב"מכשיר לביצוע המשימה" (Execution Equipment), כלומר בחירת המכשיר שיבצע את המשימות.

7. כאן בחרנו לדוגמה את מיזוג האוויר.

8. לאחר בחירת המכשיר, ניתן להגדיר עבורו מספר "פונקציות". למשל, אנו בוחרים באפשרות "מתג: פועל, הגדר טמפ: 26 מעלות צלזיוס, מצב: קור, רוח: גבוהה", (Switch: On, Set Temp: 26°C, Wind: High, Mode: Auto, ECO Mode, Dry Mode, Ventilation Mode, Anion, Auxiliary Heat, Light, Child Lock). כאן מתקיימים התנאים שקבענו, פונקציות אלה יהיו מופעלות. לאחר מכן לחץ על "הבא" (Next) כדי לשמור ולעבור לשלב הבא.

The image displays two side-by-side screenshots of the Semicom SMART app interface, specifically the 'Creat new Smart' screen. Both screenshots show the time 7:08 and standard mobile status icons (signal, Wi-Fi, battery).

Left Screenshot:

- Header:** 'Cancel' and 'Creat new Smart'.
- Condition Section:** Titled 'Condition' with a sub-header 'Any Condition Is Met'. It contains a temperature condition: 'Temperature : =32°C' with a location tag '杭州' (Hangzhou). A red arrow points to a '+' icon in the top right corner of this section.
- Task Section:** Titled 'Task' with a '+' icon. It lists four tasks: 'Air Conditioning' (开关:on), 'Air Conditioning' (Set Temp:26°C), 'Air Conditioning' (Mode:Cold), and 'Air Conditioning' (风速:high). Each task has a right-pointing arrow.
- Name Field:** A text input field at the bottom.
- Save Button:** An orange button labeled 'Save' at the bottom.


Right Screenshot:

- Header:** 'Cancel' and 'Creat new Smart'.
- Task Section:** Titled 'Task' with a '+' icon. It lists four tasks: 'Air Conditioning' (开关:on), 'Air Conditioning' (Set Temp:26°C), 'Air Conditioning' (Mode:Cold), and 'Air Conditioning' (风速:high). Each task has a right-pointing arrow.
- Name Field:** A text input field containing the text: 'scene_if 杭州 Temperature : =32°C, "Air Conditioning " 开关:on...'. A red arrow points to this field.
- Style Field:** A field labeled 'Style' with a circular color selector and a right-pointing arrow.
- Effective Period Field:** A field labeled 'Effective Period' containing the text 'PM 07:00-AM 03:00 Next...' and a right-pointing arrow.
- Save Button:** An orange button labeled 'Save' at the bottom.

9. הגדר "תנאי" (Condition) ו"משימה" (Task) כדי לשמור.


10. לחץ על "+" בפינה הימנית עליונה כדי להוסיף מספר תנאים.

11. בחר תקופת תוקף בתחתית הדף ל"אוטומציה" שלך. כאן בחרנו "19:00 - 3:00" כדי למנוע הפעלת מיזוג אוויר בשעות העבודה כאשר איש אינו בבית.

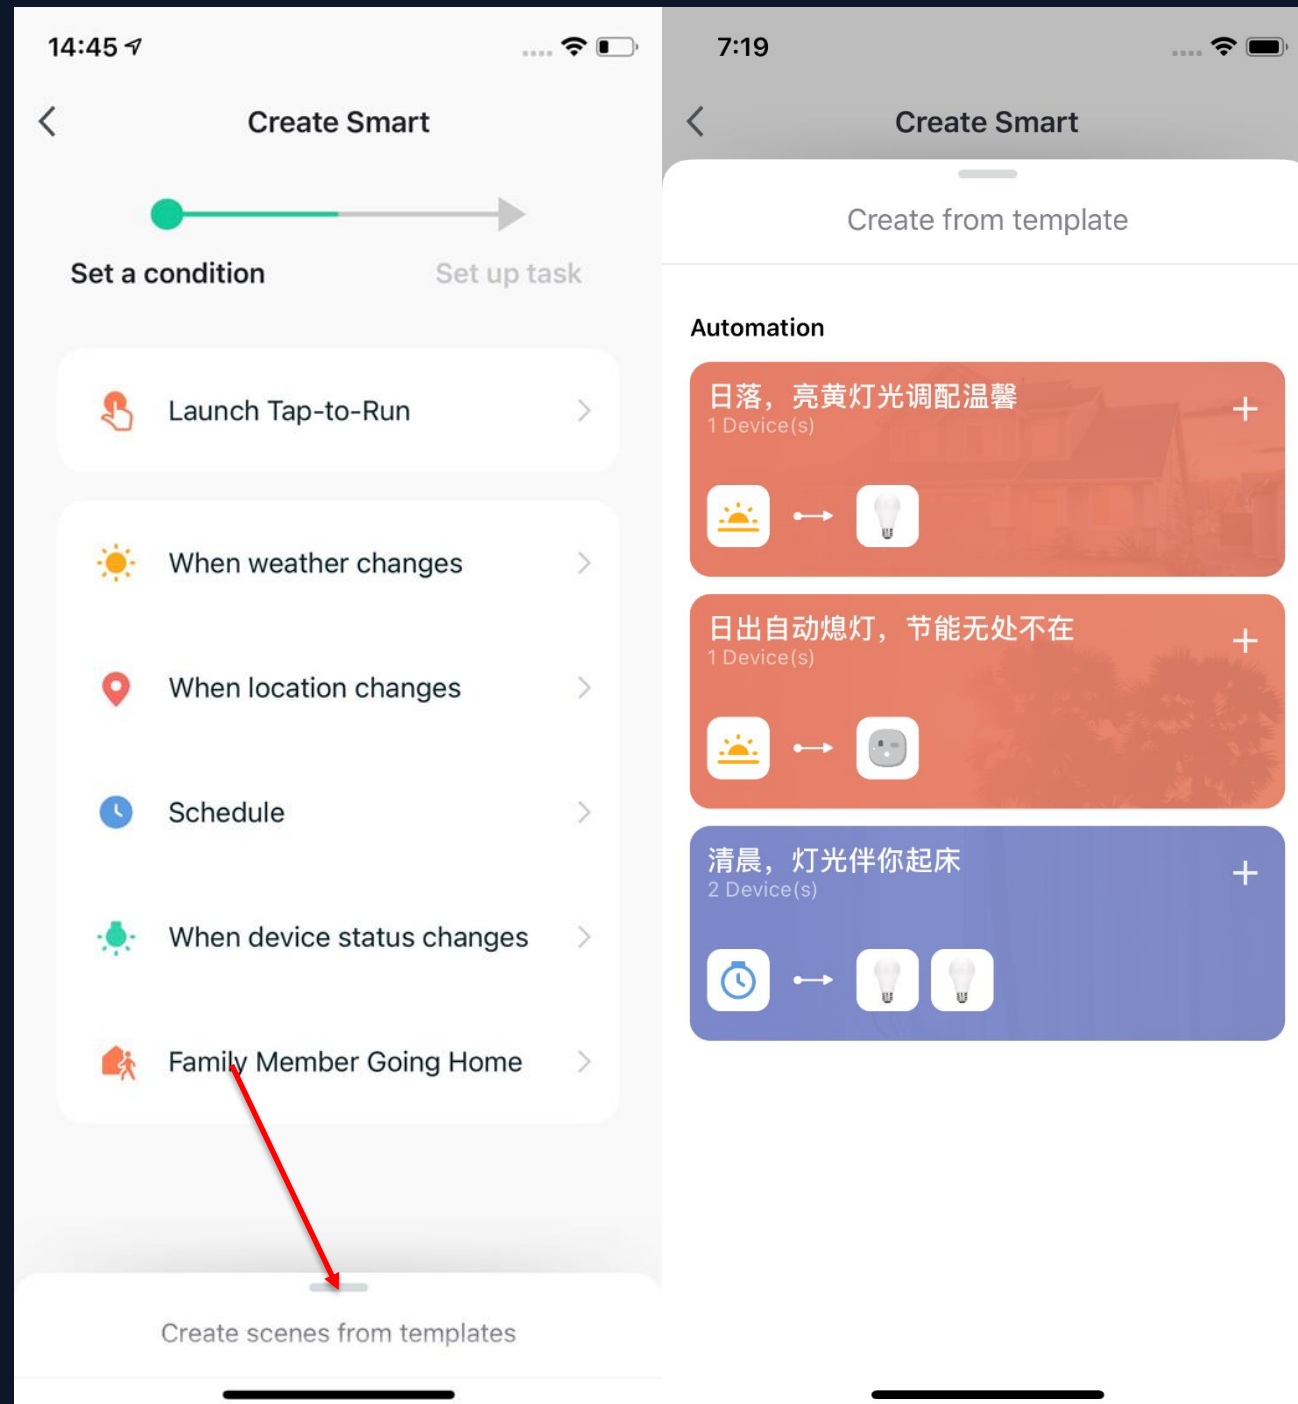


1. האפליקציה תמליץ על כמה אפשרויות "אוטומציה" ו"הקש-להפעלה" בהתבסס על המכשירים שלך, בהן תוכל להשתמש ישירות.

2. לחץ על "צור מתבנית" (Create from template) בתחתית הדף "Smart - צור" (Create Smart) כדי לקבל כמה "אוטומציות" מומלצות.

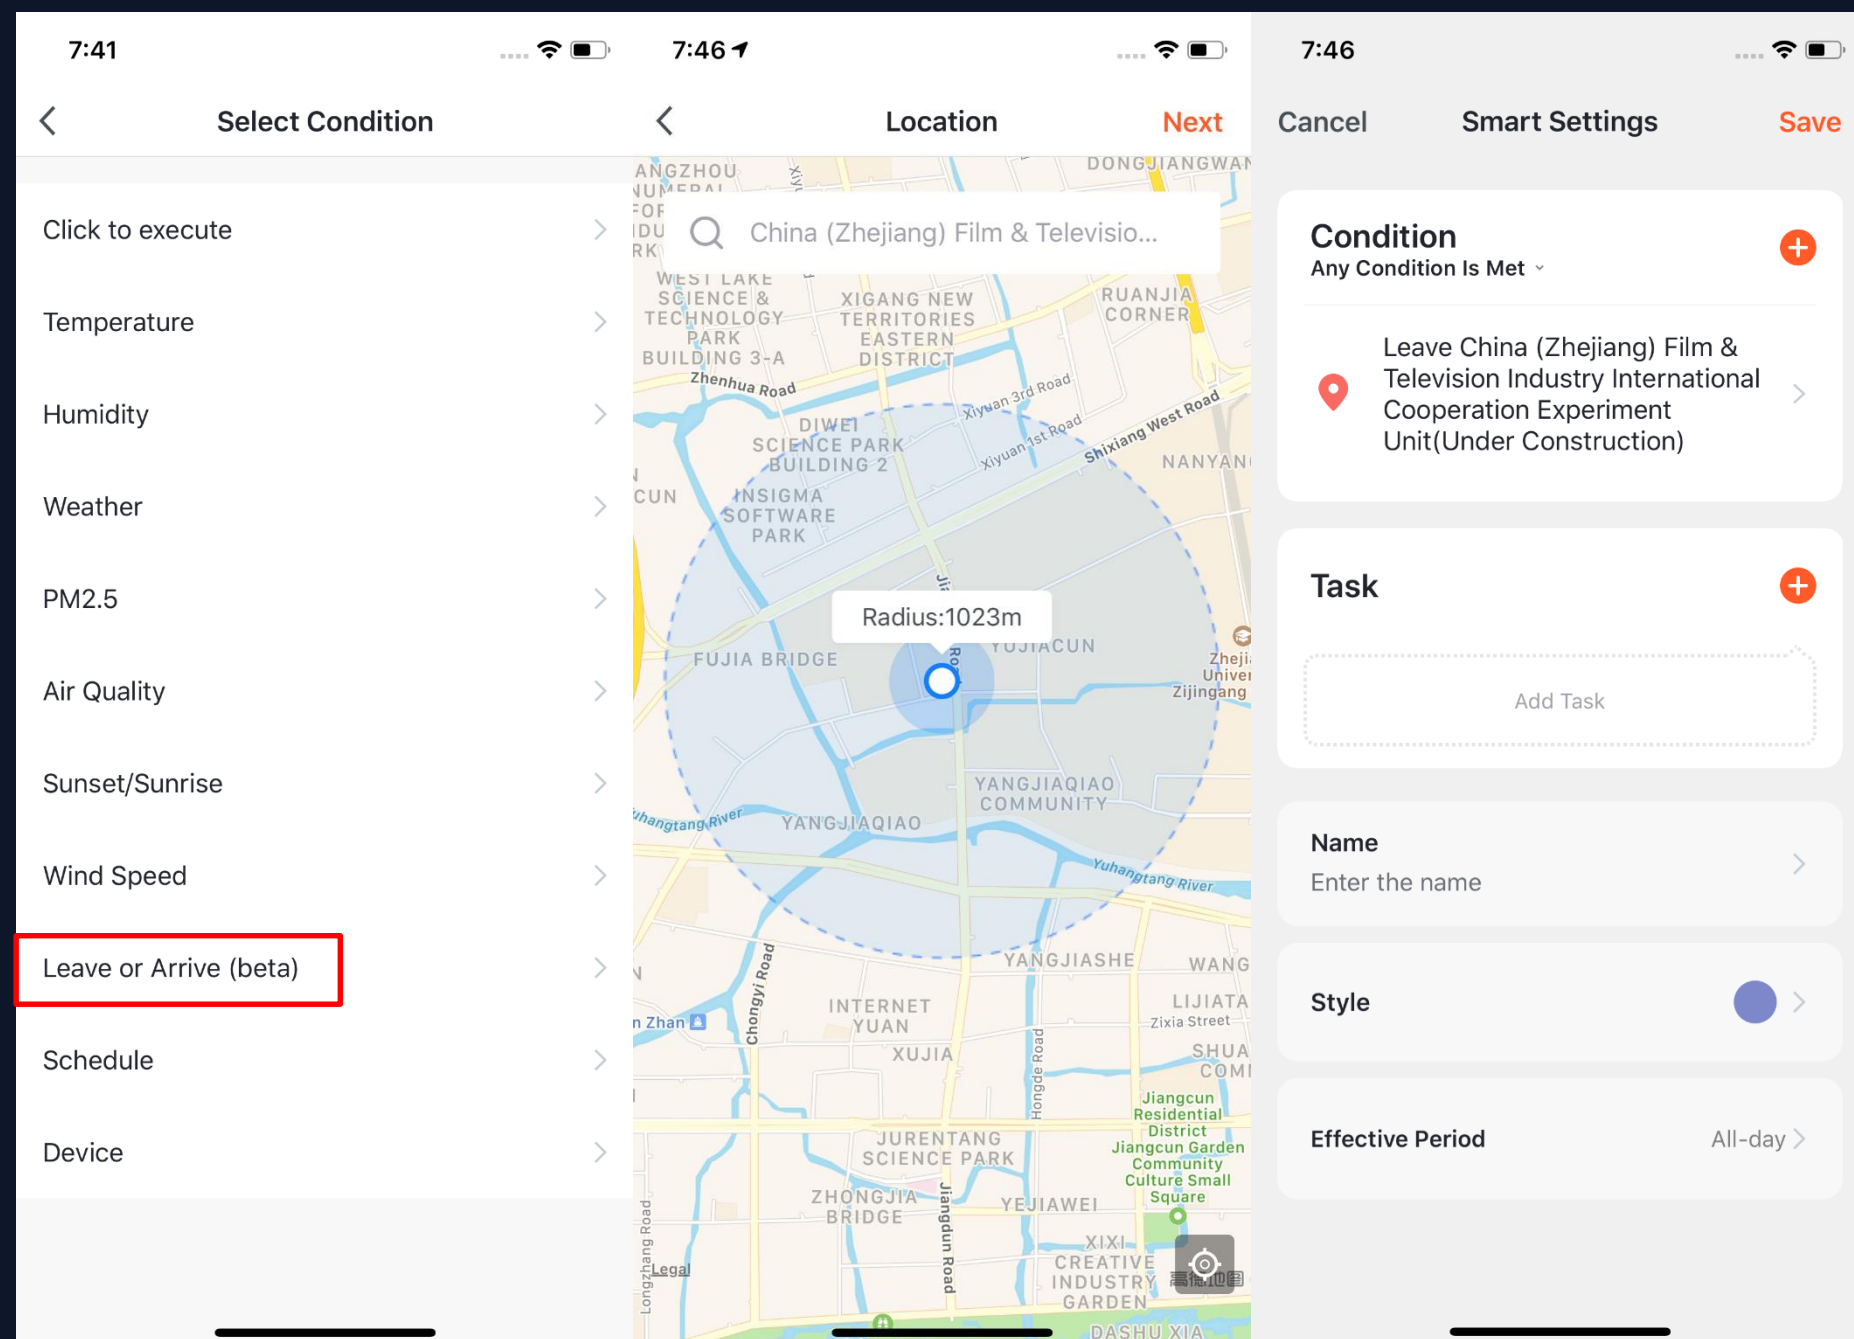


1. למשל, ב"ציאה או חזרה" (Leave or Arrive) תוכל להגדיר פעולות מסוימות שיופעלו כאשר אתה יוצא מהבית או חוזר אליו. (כדי להשתמש בפונקציה זו, עליך לאפשר לאפליקציה גישה למיקום שלך. הפונקציה אינה זמינה כעת בגרסת אנדרואיד.)
2. לחץ על "ציאה או חזרה" ובחר את המיקום שלך, ואז לחץ על "הבא" (Next) כדי לסיים את ההגדרה. הגדרה זו תאפשר לך לשלוט במכשירים שלך ולבצע את המשימות שלך בטווח של 110-1023 מטר מהמיקום שלך.

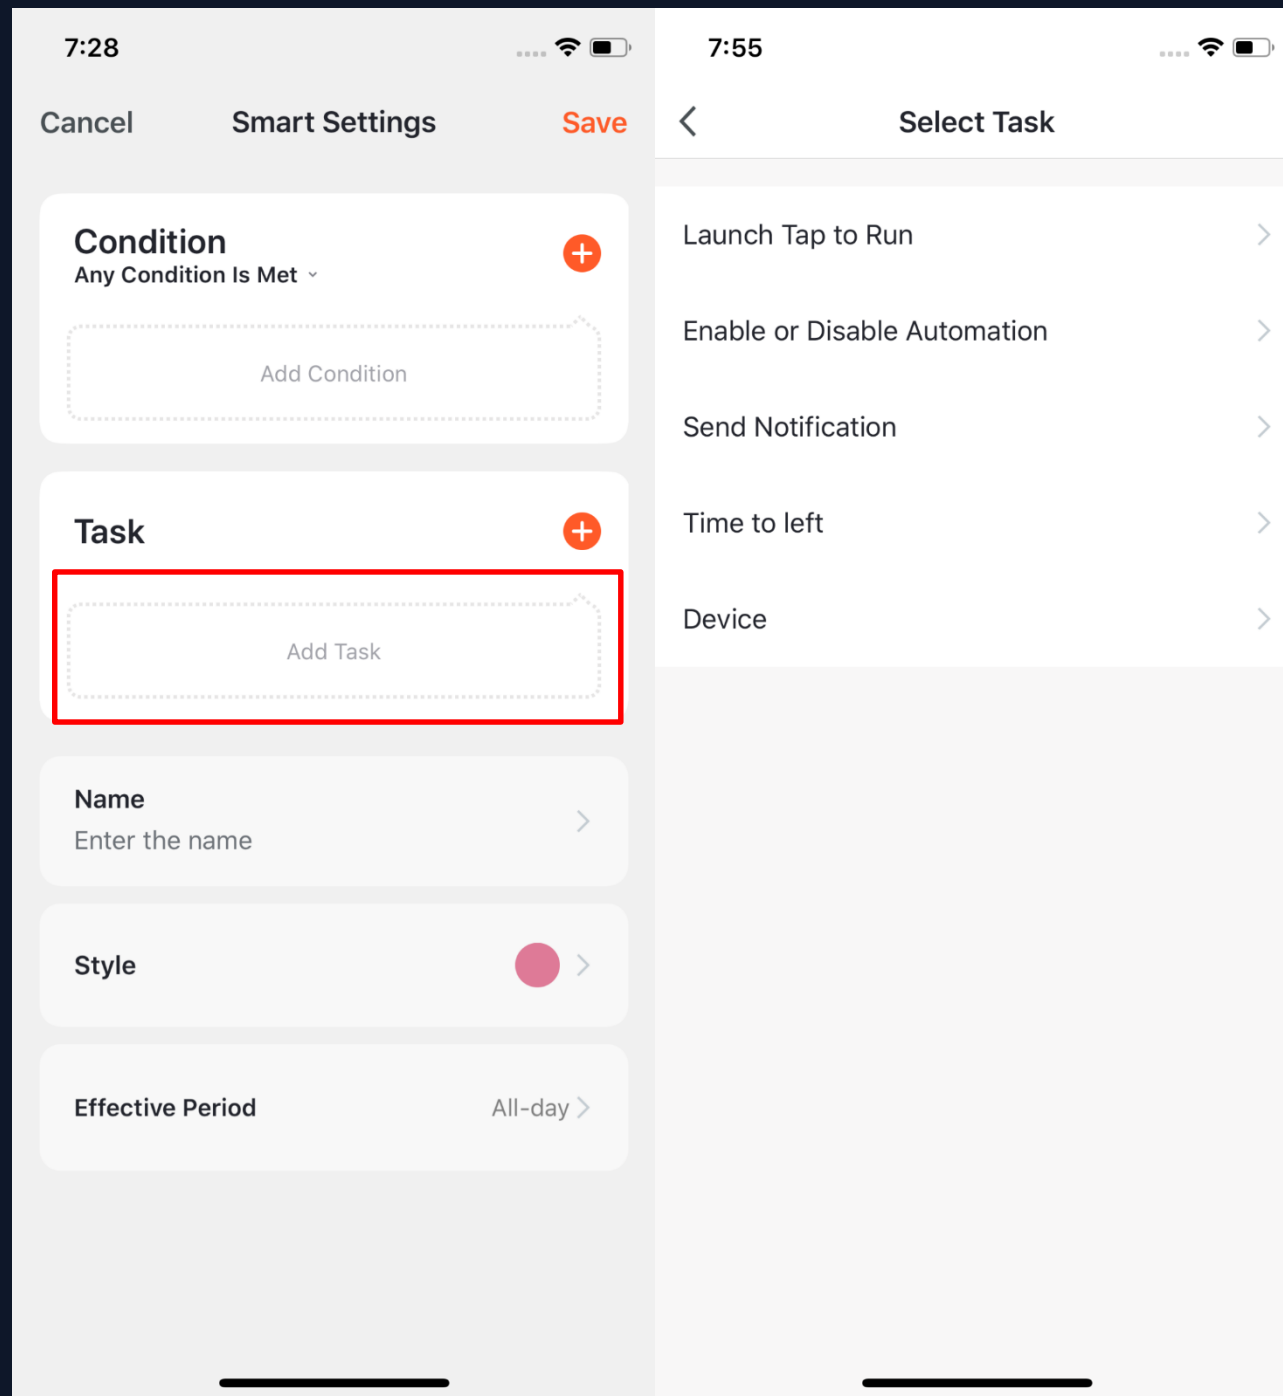

1. לחץ על "הוסף משימה" (Add Task) או "+"
בפינה הימנית עליונה כדי להיכנס לדף "בחירת
משימה" (Select Task).

2. "משימה" זו יכולה להיות הפעלת מתג מכשיר
בתנאי מסוים או ביצוע אוטומציה.

3. המשימות כוללות: "הפעל את הקש כדי להפעיל"
(Launch Tap to Run), "הפעל או השבת
אוטומציה" (Enable or Disable Automation),
"שלח הודעה" (Send notification), "זמן שנותר"
(Time to left) ו"מכשיר" (Device).

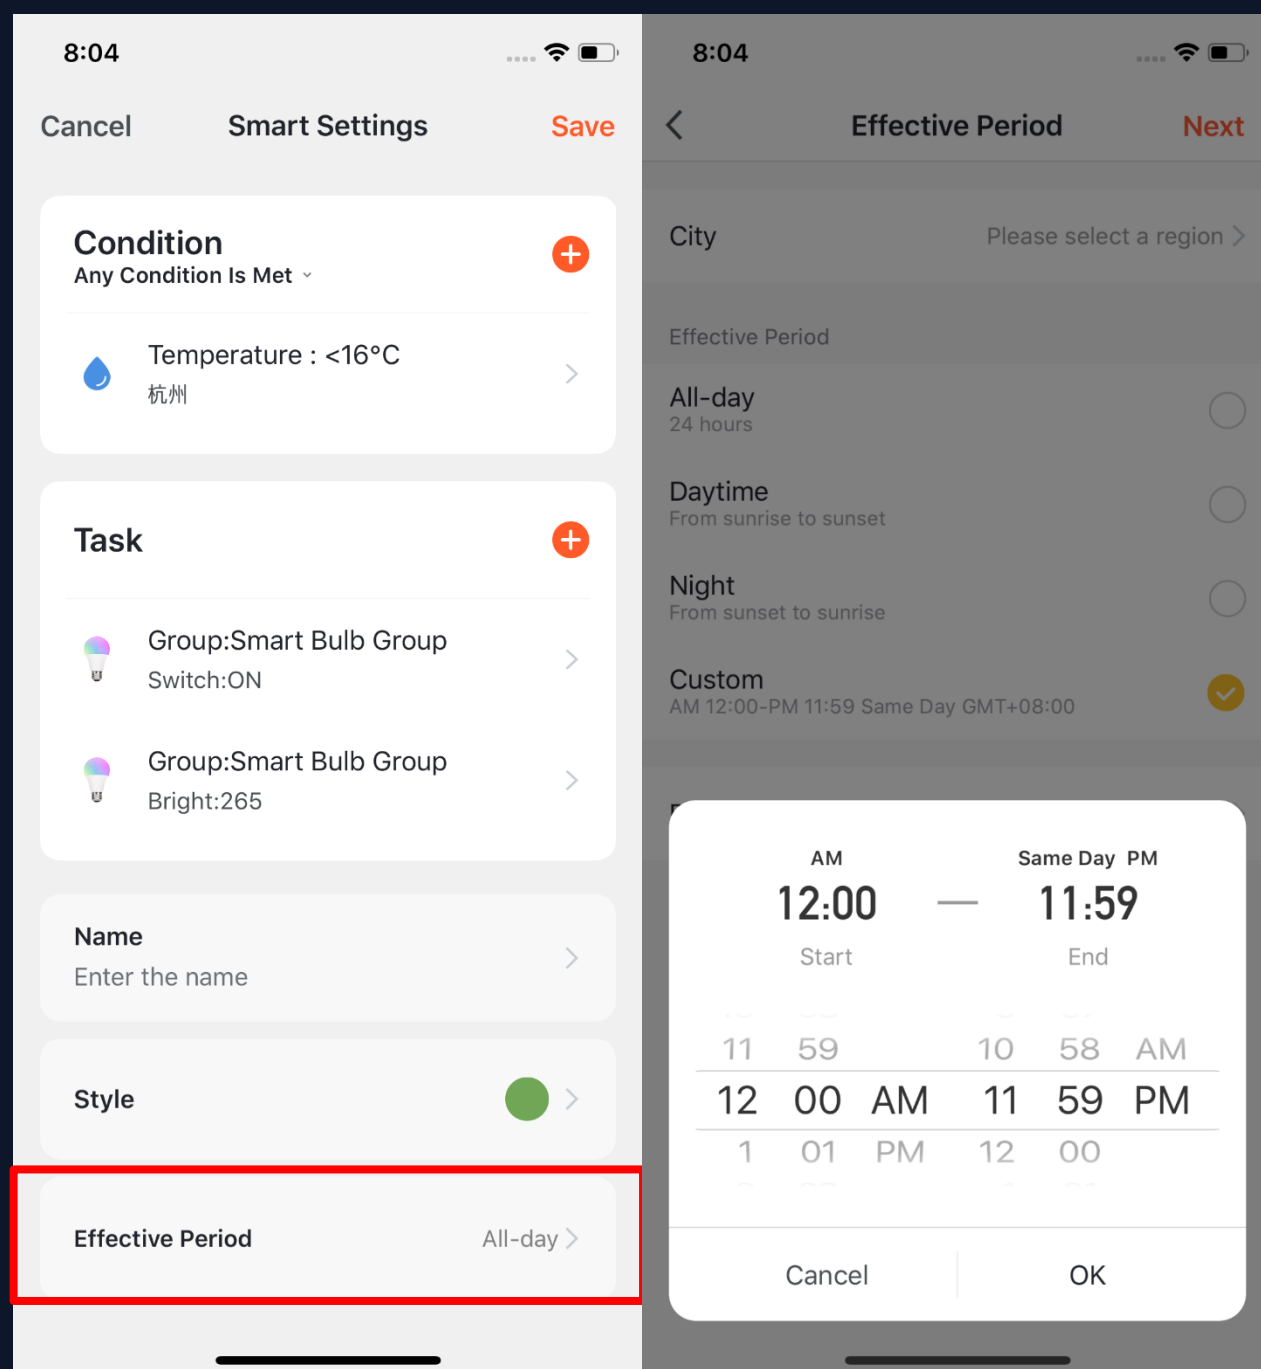

1. ניתן יכול לבחור את פרק הזמן שבה האוטומציה שהגדרת תופעל.
2. לדוגמא, אם ברצונך להגדיר אוטומציה שבה תאורת הלילה תידלק כאשר החיישן מזהה פעולה אנושית כלשהי, תוכל לבחור "לילה" (Night) כפרק הזמן הרלוונטי כך שהאוטומציה תהיה כבויה בשעות היום.

אוטומציה חכמה-דוגמאות

8:10

Cancel
Smart Settings
Save

Condition
Any Condition Is Met

Temperature : <-40°C
杭州

Task

Group:Smart Bulb Group
Switch:ON

Name
Enter the name

Style

Effective Period
All-day

הגדרת האוטומציה המלאות עבור תנאי ומשימה מוצגת בתמונה.

יש 4 סוגים מרכזיים של אוטומציה הניתנים להגדרה:

1. **צימוד מכשירים:** ניתן להגדיר כי מפיץ ריח ומטהר אוויר יופעלו

בזמן שמיזוג האוויר פועל;

2. **צימוד בין סביבה למכשיר:** ניתן להגדיר הפעלה אוטומטית

של מיזוג האוויר כשהטמפרטורה מעל 29°C;

3. **טיימר:** לפתיחת תריס באופן אוטומטי בכל בוקר בשעה 8;

4 **מיקום:** כדי להפעיל פעולות מסוימות כאשר מישהו יוצא ממקום

כלשהו או מגיע אליו. לדוגמא, הפעלת מיזוג אוויר ודוד המים

כשאתה נמצא בסמוך לביתך.

אוטומציה חכמה-תמיכה בהודעות דחיפה (פוש) בחירה מרובה

The image displays two screenshots of the Semicom SMART app interface, illustrating the process of creating a new smart automation.


Left Screenshot: Select Notification Method

- Time: 18:03
- Header: Select Notification Method (Next)
- Multiple items selectable
- Options:
 - Message Center (Selected)
 - Phone Notification (Selected)
 - Message Notification (Not Selected)


Right Screenshot: Creat new Smart

- Time: 18:03
- Header: Creat new Smart (Cancel)
- Condition: Any Condition Is Met (Schedule: 17:00 Weekend)
- Task: Message Center On, Phone Notification On
- Name: If Schedule: 17:00 Weekend, Send Notification → Message Center Send Notification → Phone Notifi
- Style: (Yellow circle)
- Effective Period: All day
- Save button

1. לחץ על "צור חשבון חדש" (create a new account) ייפתח חלון, לחץ על "Smart- הוסף - שלח תזכורת להתראות" (smart - add - send notification reminder) כדי להיכנס לדף "בחר מצב תזכורת" (select reminder mode). דף זה כולל תמיכה בבחירות מרובות (לפחות 1 ולכל היותר 3). אם לא רכשת הודעת לטלפון ותזכורת במסרון, תוכל לבחור רק במרכז ההודעות.
2. לאחר השלמת הגדרת התצורה, חזור לדף הבית של האוטומציה אותו ניתן לשלב בהתאם למצב הדחיפה שנבחר.

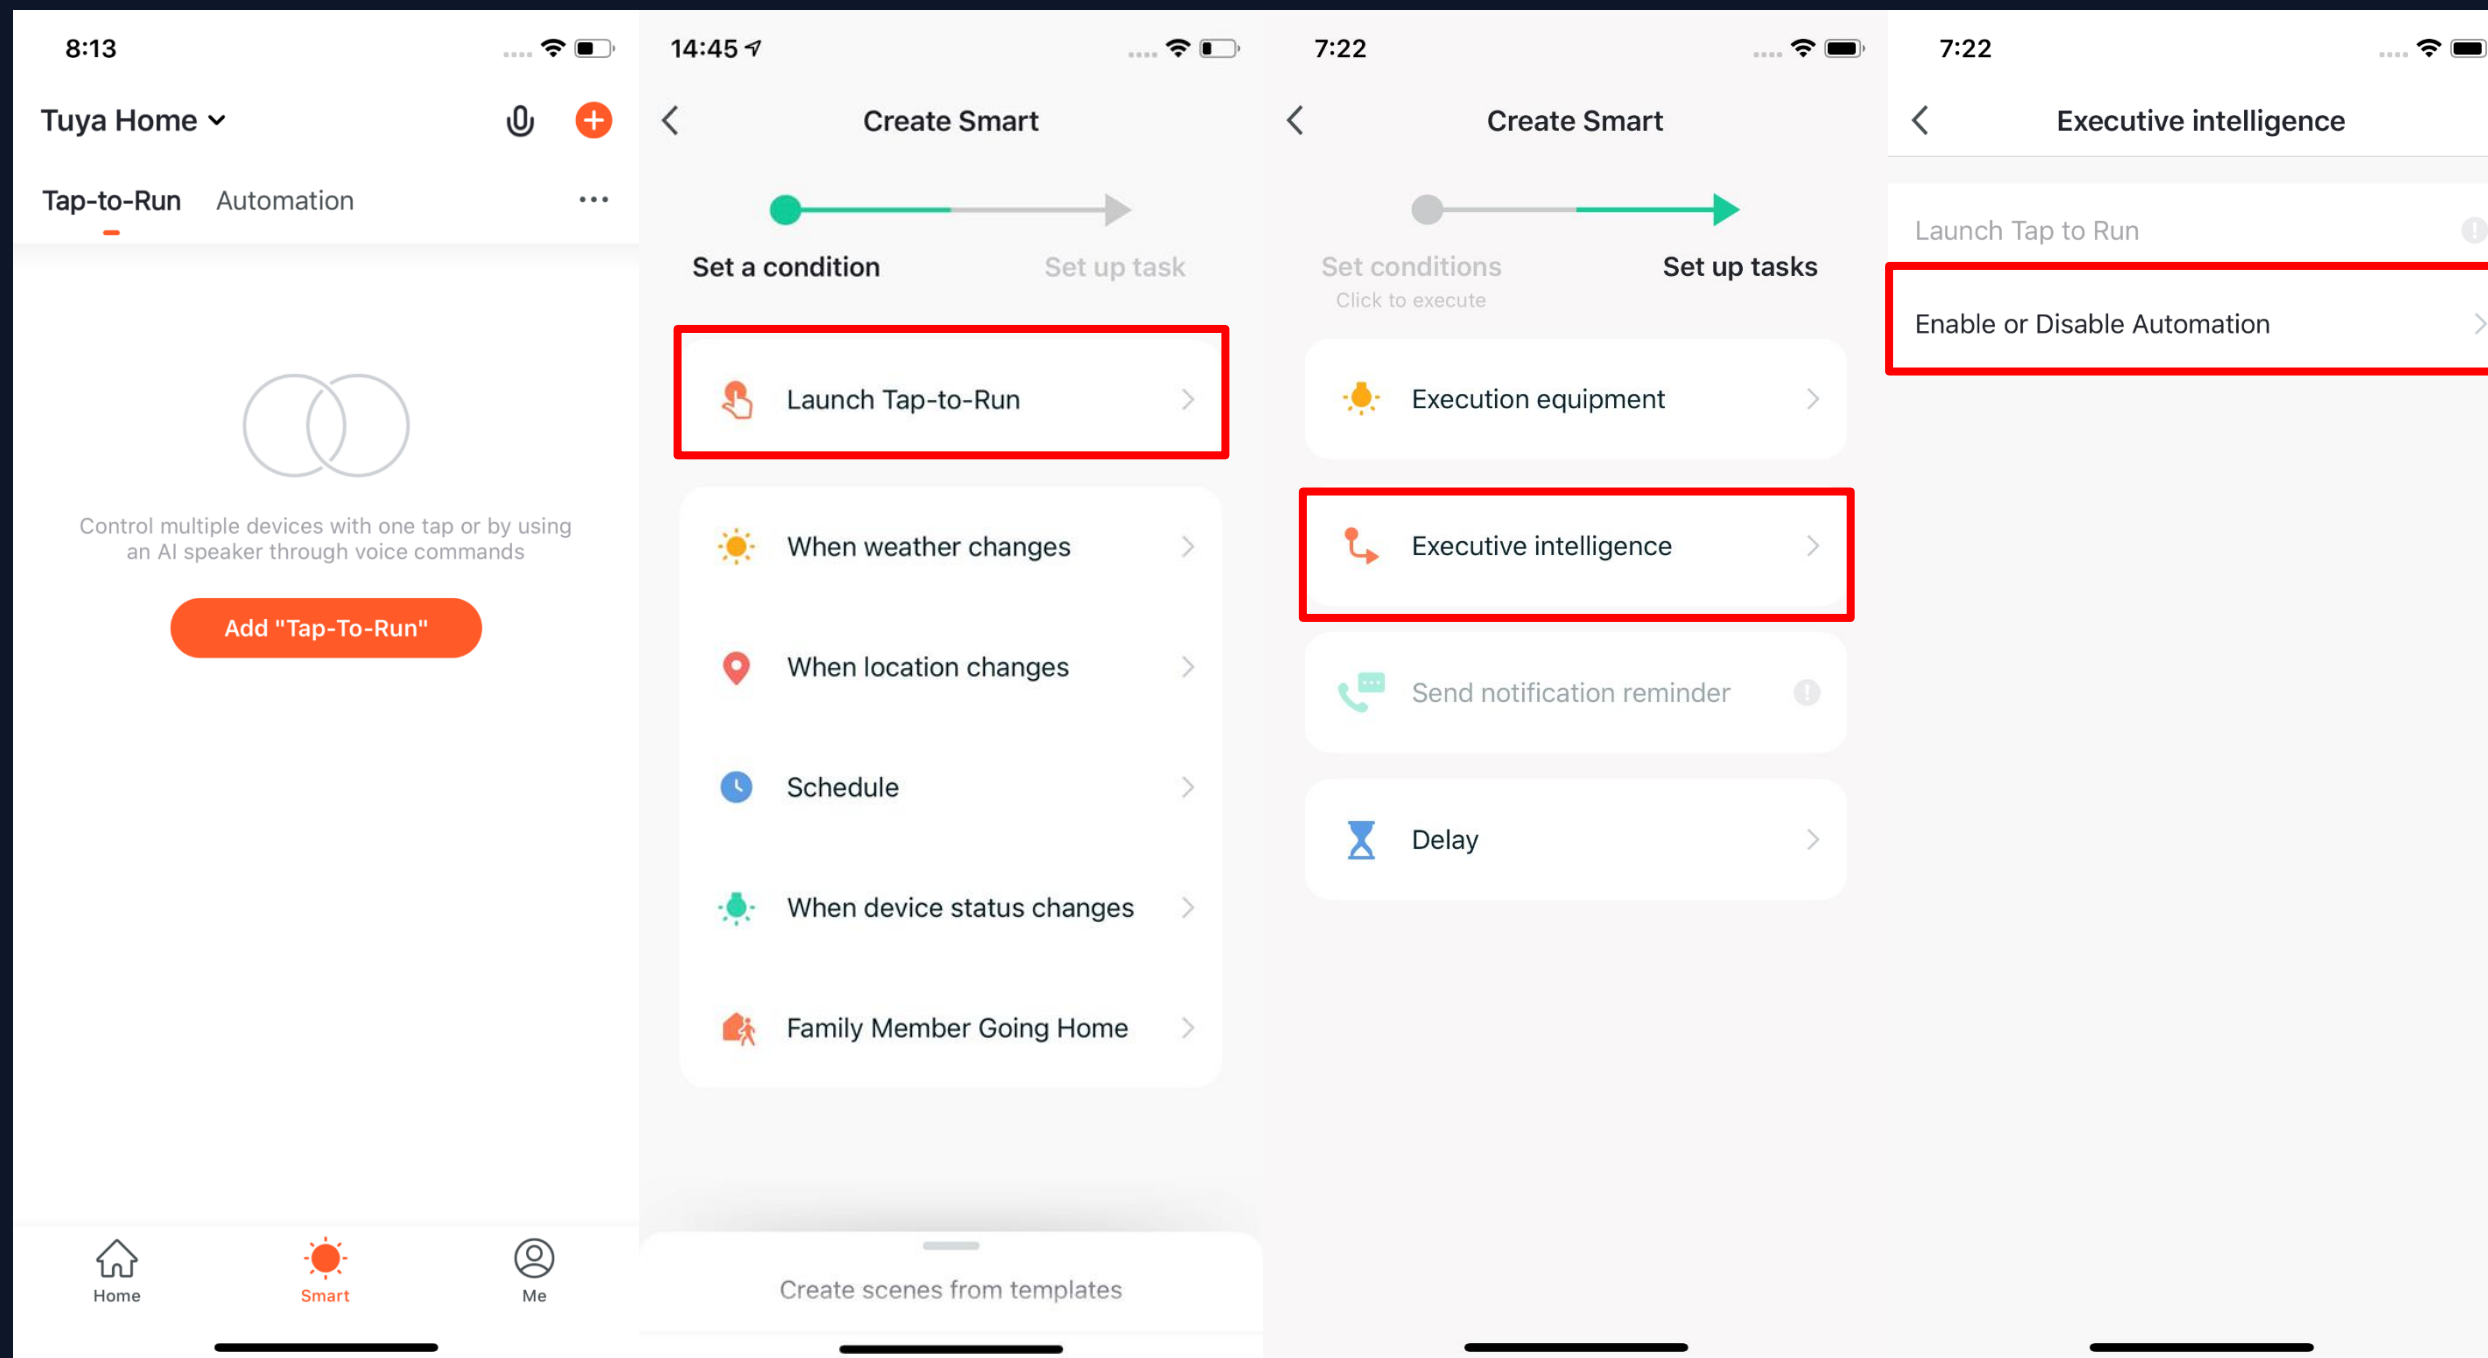

1. תחת "הקש כדי להפעיל"
(Tap-To-Run) בדף
"Smart", לחץ על "הוסף
הקש כדי להפעיל" (Add
(Tap-To-Run) או "+" בפינה
הימנית עליונה כדי להיכנס
לדף ההגדרות.
2. עליך לבחור באפשרות
"לחץ לביצוע" (Click to
execute) כתנאי.
3. אינך יכול להוסיף "הקשר
כדי להפעיל" (Tap-to-Run)
או "שלח הודעות" (Send
Notification) כמשימה.

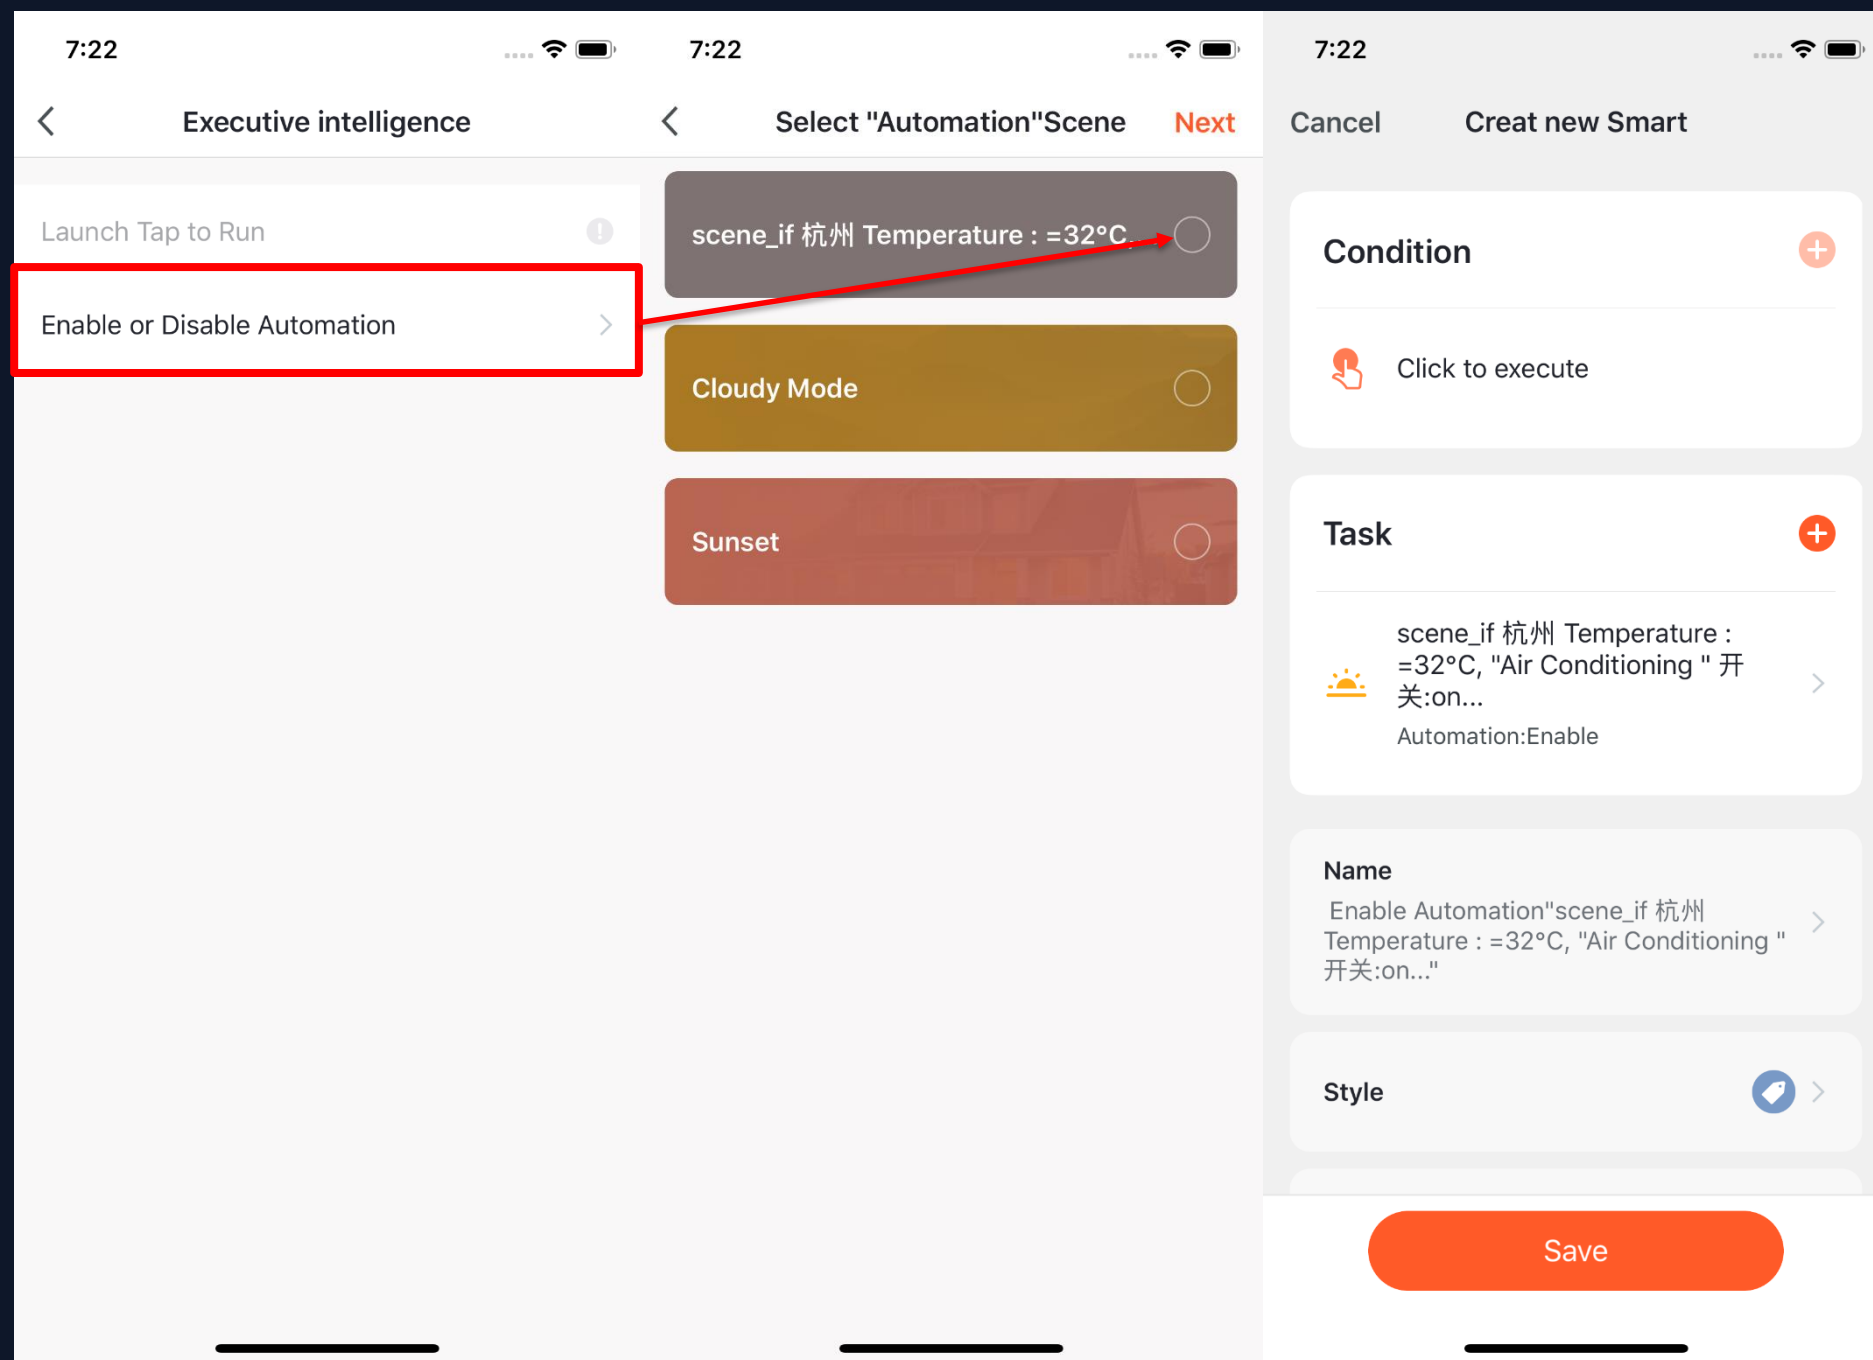


4. כשבחרים באפשרות "הפעל או השבת אוטומציה" (Enable or Disable Automation) כמשימה, עליך להגדיר מראש סצנת "אוטומציה".


5. לאחר לחיצה על "הפעל או הפוך אוטומציה" (Enable or Disable Automation), האוטומציה הקיימת תוצג על המסך. בחר כדי לבחור באפשרות "הפעל" (Enable) או "השבת" (Disable) ולחץ על "הבא" (Next). לסיום, לחץ על "שמור" (Save) והזן את שם התרחיש שלך להשלמת ההגדרה. ("תקופת הפעלה" (Effective Period) אינה זמינה עבור "הקש-להפעלה" (Tap-to-Run))

"אוטומציה" תומכת בשער עבור "הקש להפעלה" (Tap to Run) של תרחיש מקומי

שער ZigBee חדש תומך בתרחיש מקומי להפעלה שלך אוטומציה, כלומר, אם כל המשימות של "אוטומציה" והמכשיר נמצאות תחת שער ZigBee חדש, ניתן לבצע את ה"אוטומציה" במצב לא מקוון. גם אם הרשת שלך אינה מקוונת, המכשירים והמשימות המאוגדים בשער ZigBee החדש עדיין יבצעו את האוטומציה שהגדרת בעבר.

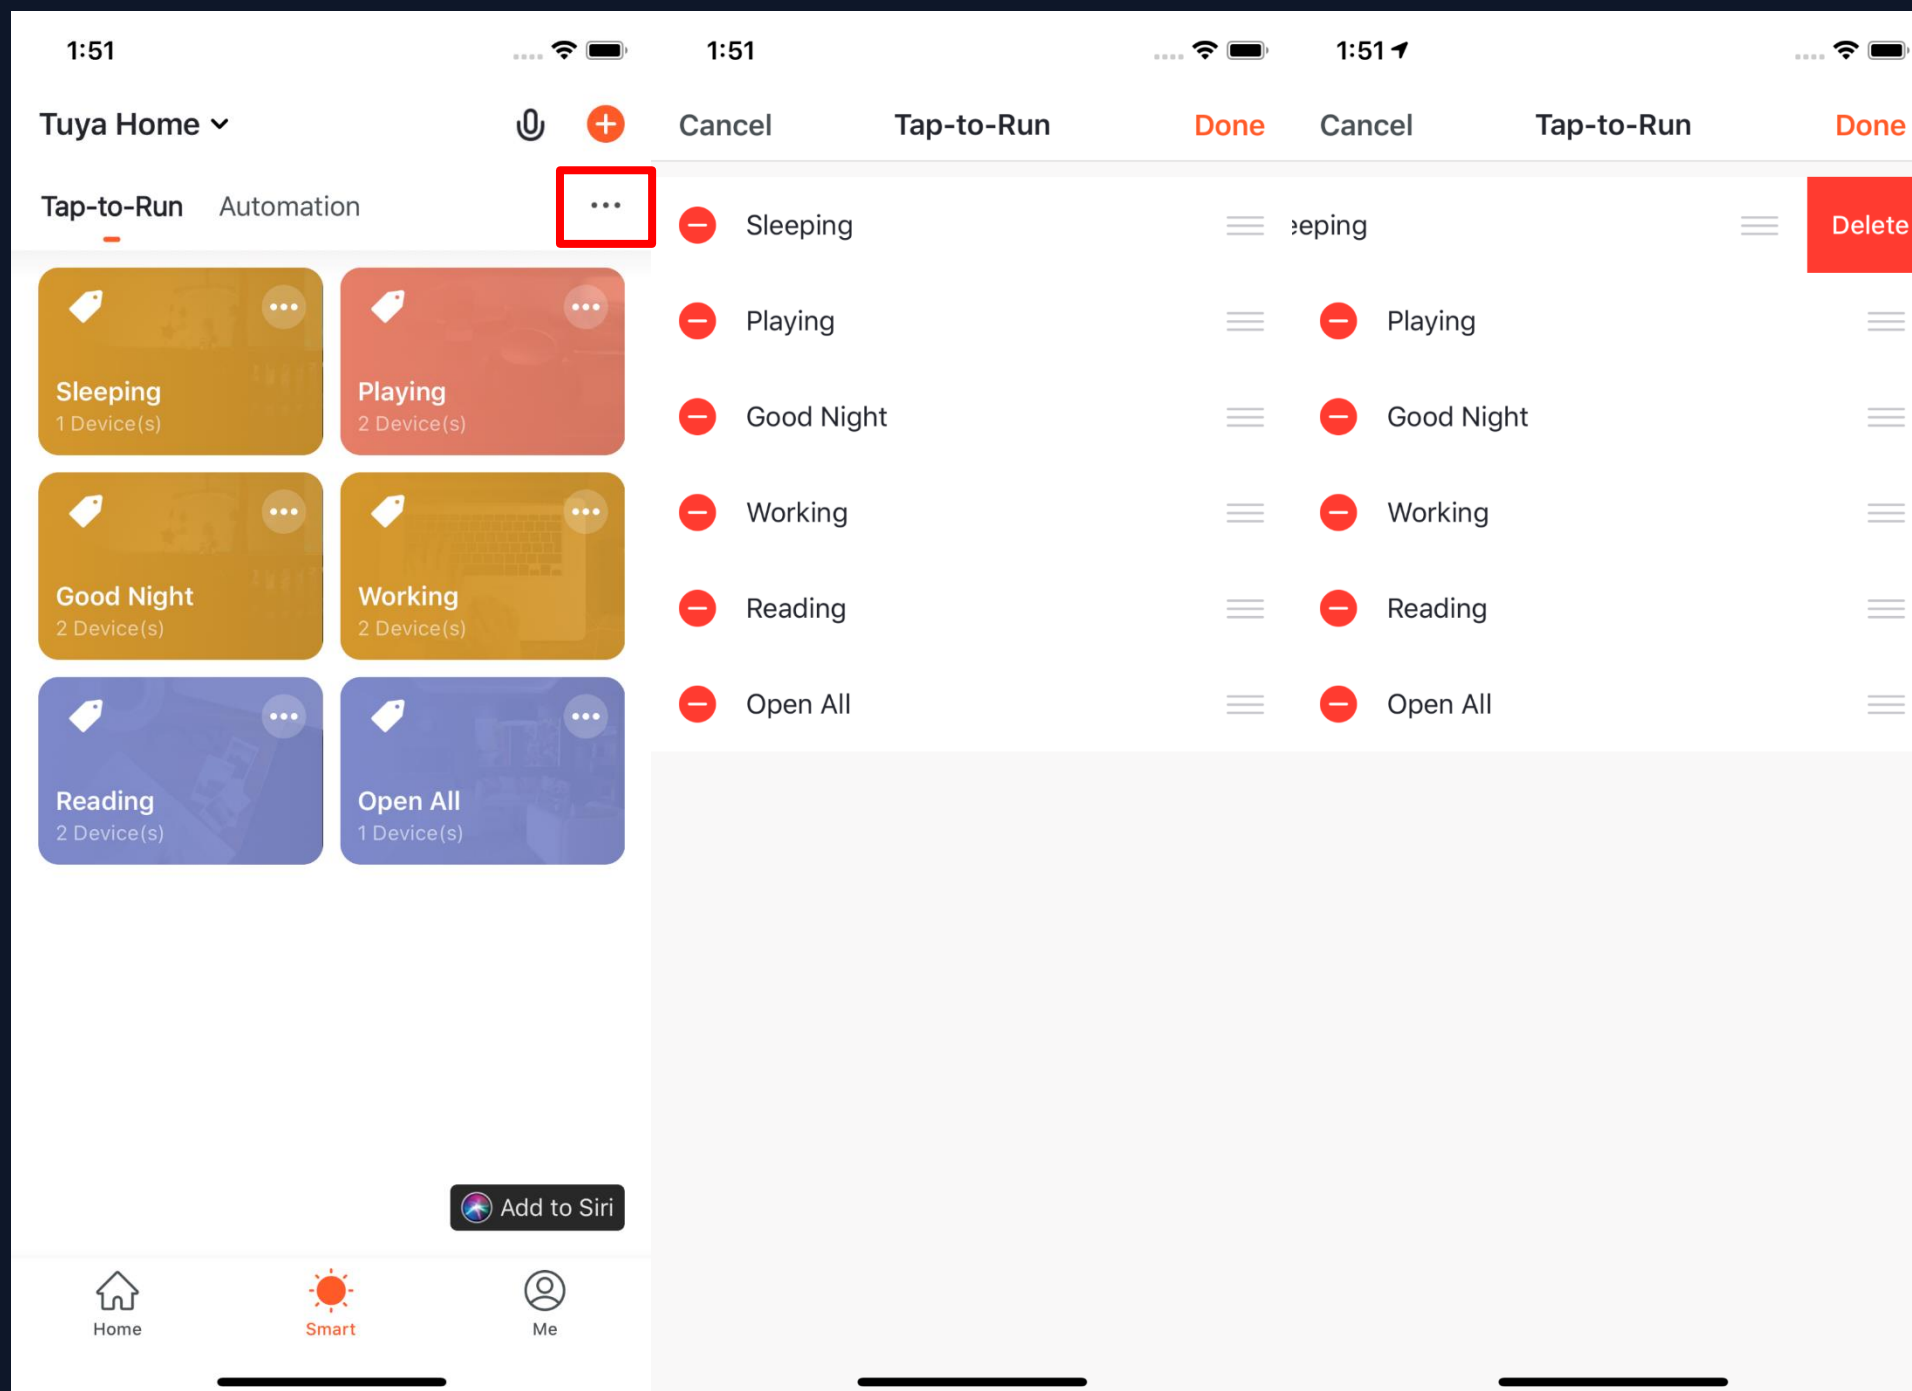

1. אפשרויות "הקש להפעלה" (Tap-to-Run) ו"אוטומציה" שהגדרת יופיעו בדף "Smart". על ידי לחיצה על "... " בפינה השמאלית העליונה תוכל לערוך או לשנות את הסדר שלהם.
2. לחץ כדי להיכנס לדף העריכה שם תוכל לשנות את הסדר או להחליק שמאלה כדי למחוק את התרחיש או האוטומציה שלך. (במערכת iOS, לחץ על "-" למחיקה)

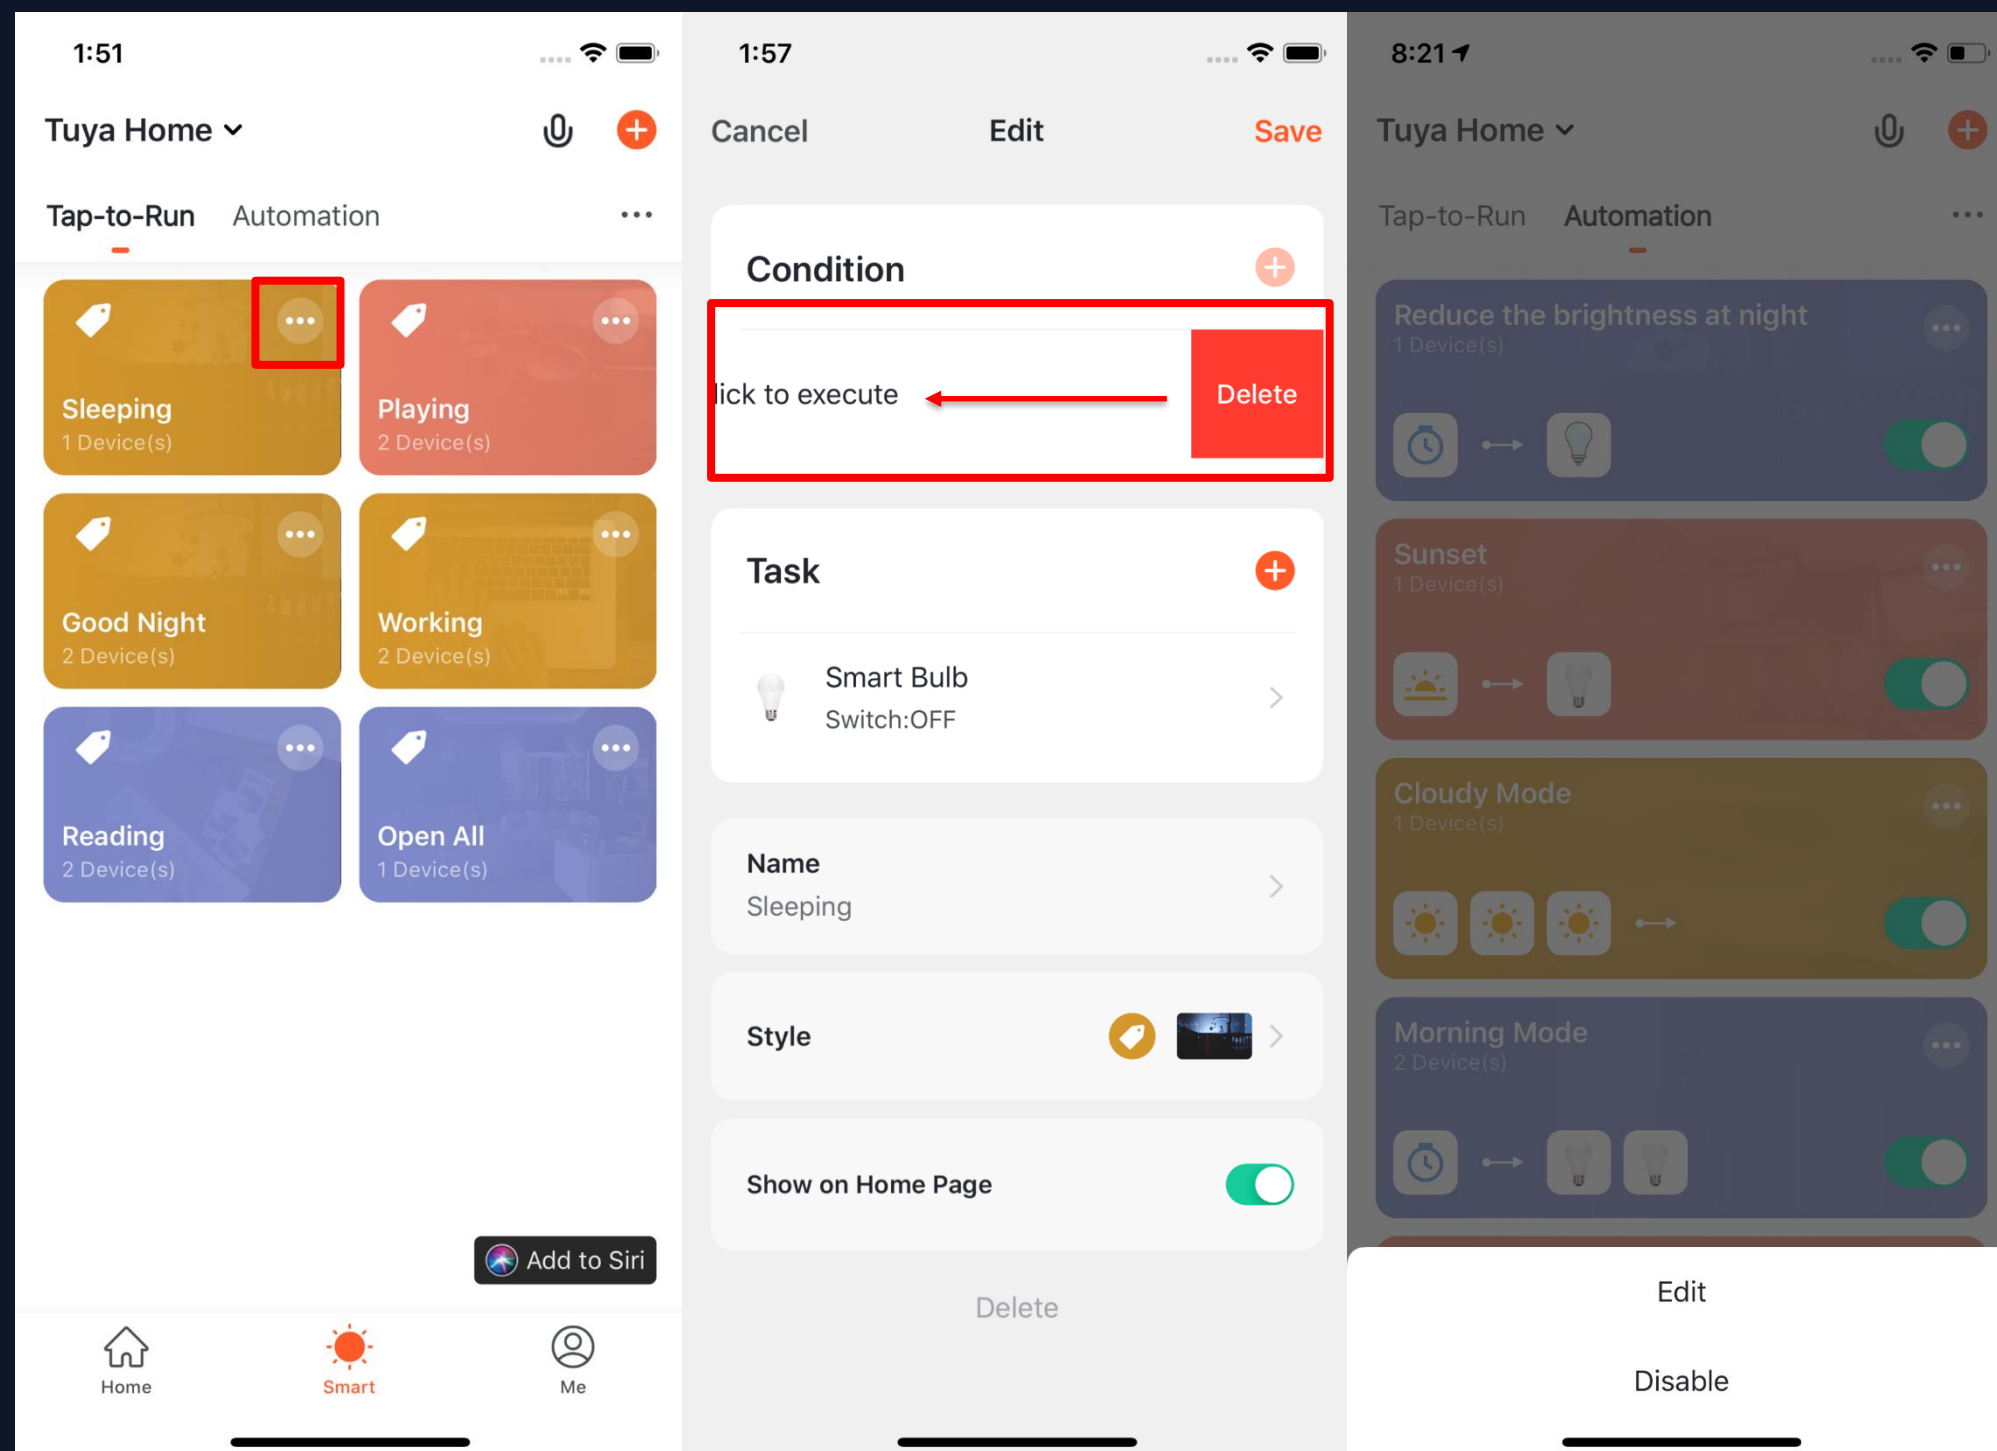

3. לחץ על "... " בפינה הימנית עליונה של

"הקש להפעלה" (Tap-to-Run) או

"אוטומציה" כדי להיכנס לדף העריכה.

4. החלק שמאלה כדי למחוק כל "תנאי"

(Condition) או "משימה" (Task).

5. לחץ על "+" כדי להוסיף "תנאי"

(Condition) ו"משימה" (Task)

חדשים.

6. לחץ על "מחק" (Delete) בתחתית


הדף כדי להסיר את כל הוראות "הקש

להפעלה" (Tap-to-Run) או


"אוטומציה".

7. על ידי לחיצה על ה"אוטומציה" שלך

תוכל לערוך או להסיר אותה ישירות.

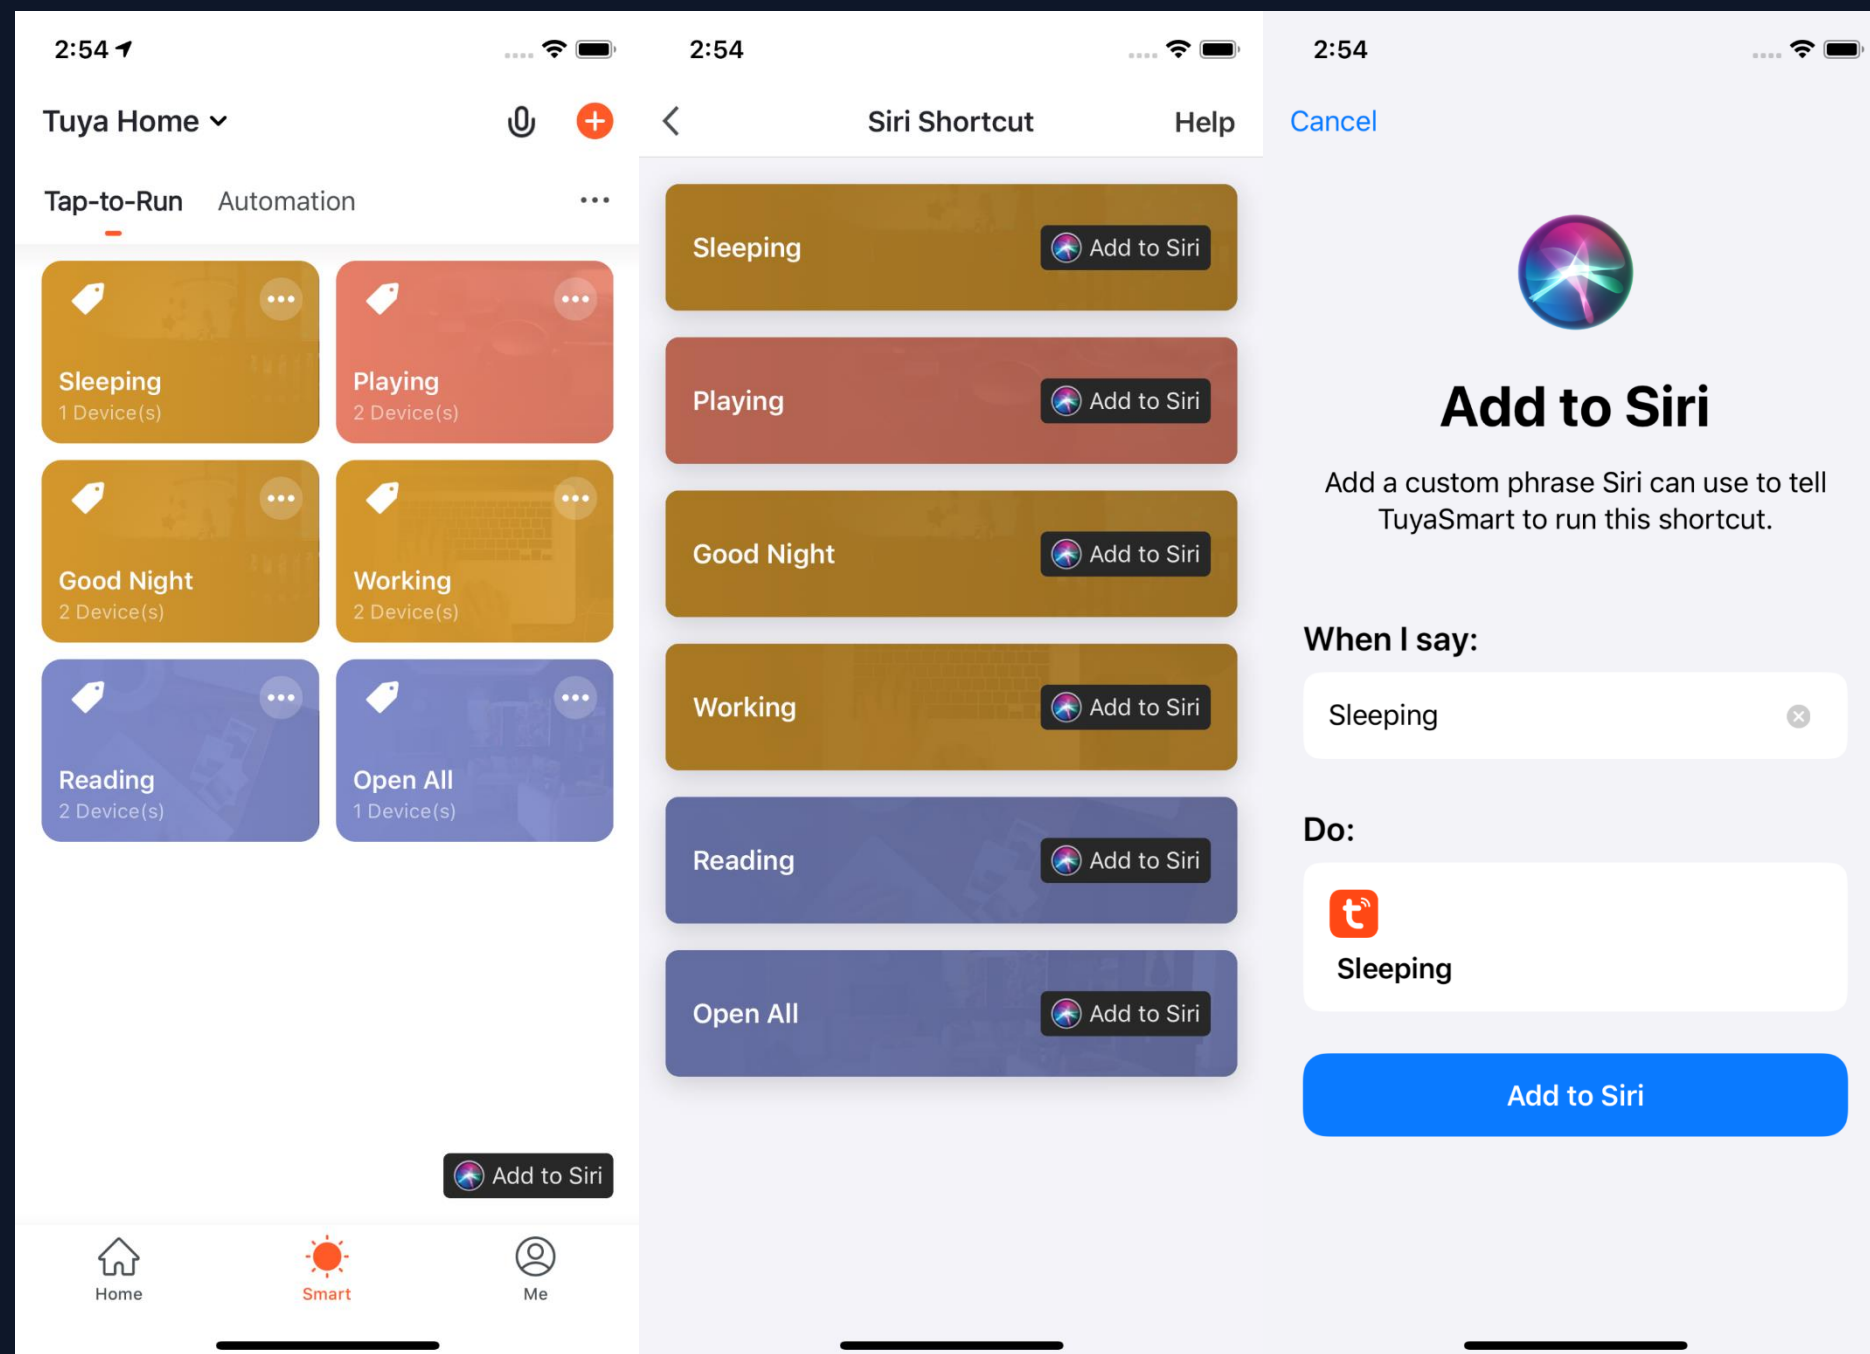

1. לחץ על "הוסף לסירי" (Add to Siri) בפינה הימנית תחתונה של דף "Smart" כדי להיכנס לדף "קיצור הדרך של סירי" (Siri Shortcut).
2. ניתן להוסיף כל אפשרות "הקש להפעלה" (Tap-to-Run) לסירי.
3. בדף "הוסף לסירי" (Add to Siri) תוכל להגדיר ביטוי מותאם אישית עבור סירי כדי להפעיל את "הקש להפעלה" (Tap-to-Run) שלך (פונקציה זו זמינה רק עבור מערכת iOS מעל גרסת 12.0).

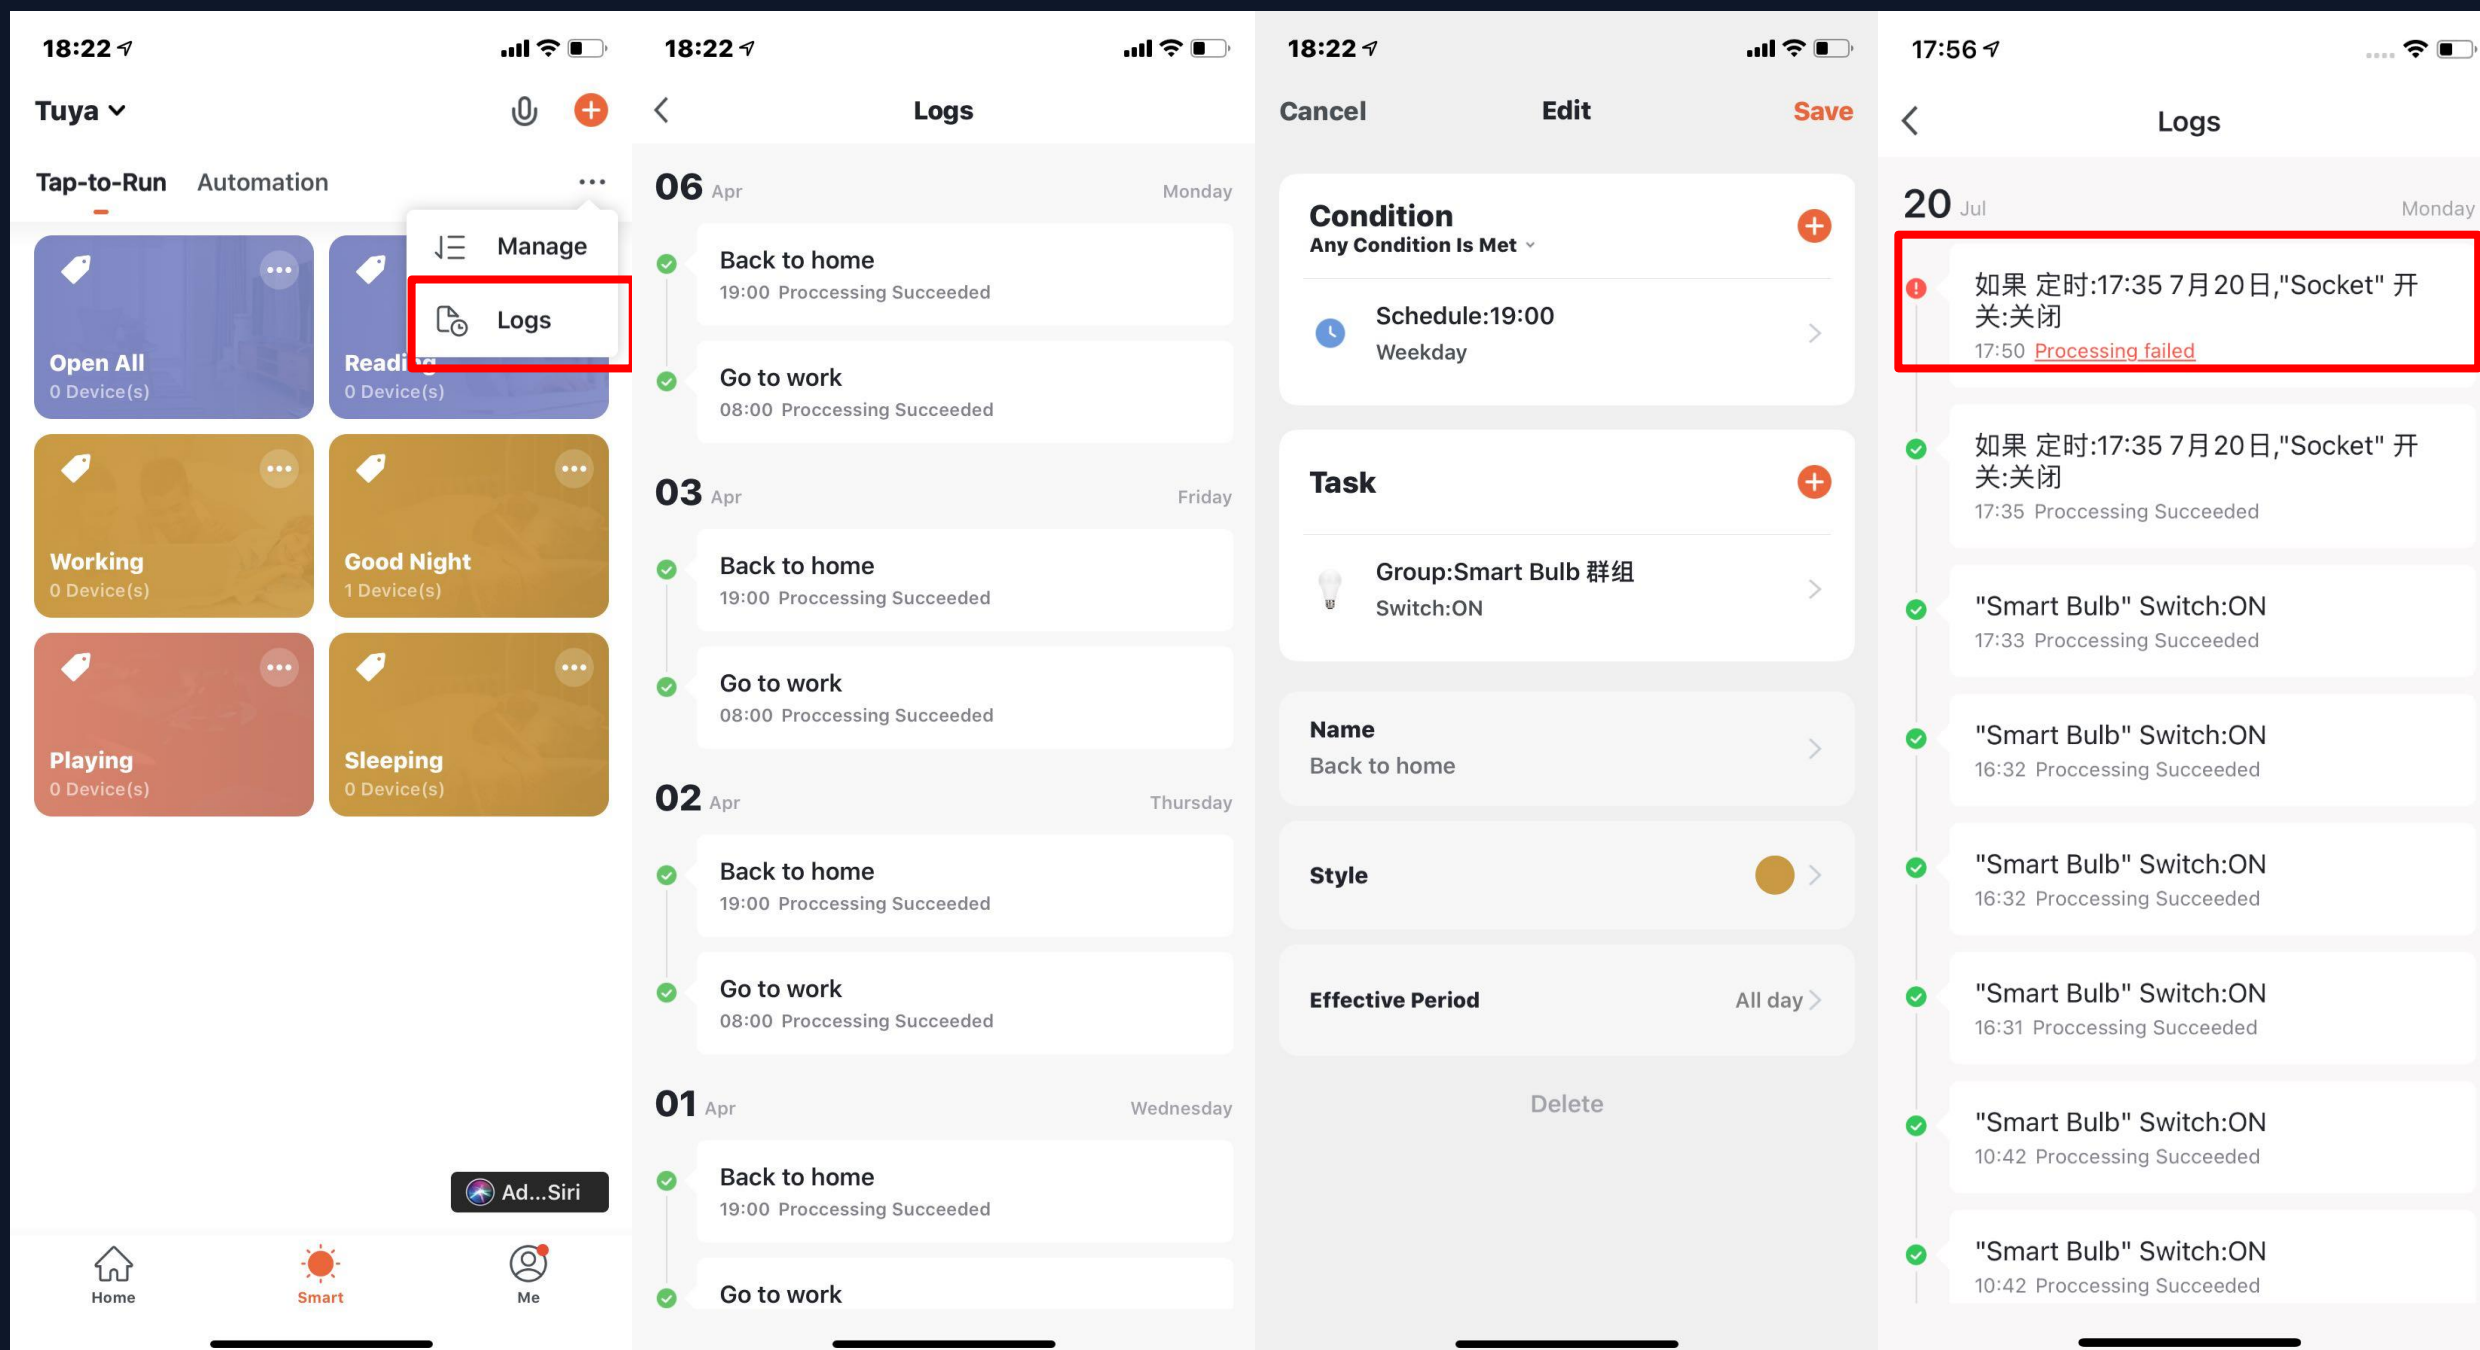

1. לחץ על ממשק תצוגת היומן כדי להציג את

יומן הסצנה בסדר כרונולוגי הפוך.

2. אחסן מידע יומן עד 7 ימים בצורה חכמה.

3. לחץ על יומן ספציפי כדי לקפוץ לדף עריכת

הסצנה המתאים.

4. אם המכשיר לא מצליח לבצע פעולה במהלך

הפעלת אוטומציה, תופיע הודעה בדחיפה

במרכז ההודעות ורשומת יומן של כשל בביצוע


תישמר, דרכה ניתן לצפות במכשיר שנכשל

בביצוע.


הפעלת תרחיש ב-LAN

מס' 5.4

פונקציית "הפעלת תרחיש ב-LAN" (Scenario execution in LAN) החדשה נוספה. באמצעות LAN ניתן לבצע את כל המשימות של התרחיש ללא אינטרנט. ה-LAN ישלוח במכשירים בהתאם לסדר פעולות המכשיר.

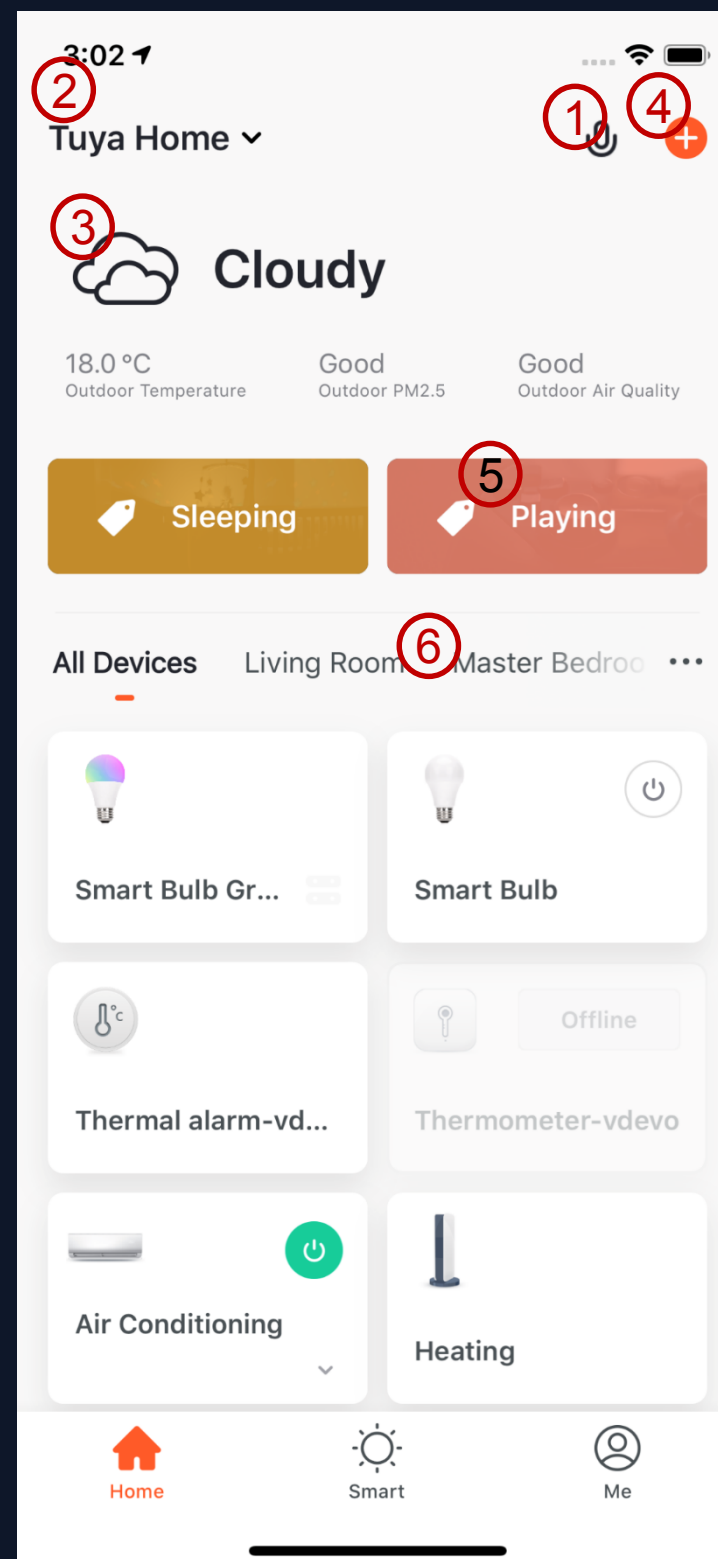

1. בקרה קולית
2. החלף/הוסף בית
3. לחץ להגדרת מזג האוויר.
ניתן לשנות את סדר המידע,
כשלוש הבחירות הראשונות
יופיעו בדף הבית.
4. הוסף סוגים שונים של
מכשירים חכמים.
5. לחץ על ה"הקש להפעלה"
(Tap-to-Run) כדי לשנות
את תרחישי חלל המגורים
במהירות.
6. החלף את החדרים שלך כדי
לבדוק את המכשירים
בחדרים שונים.

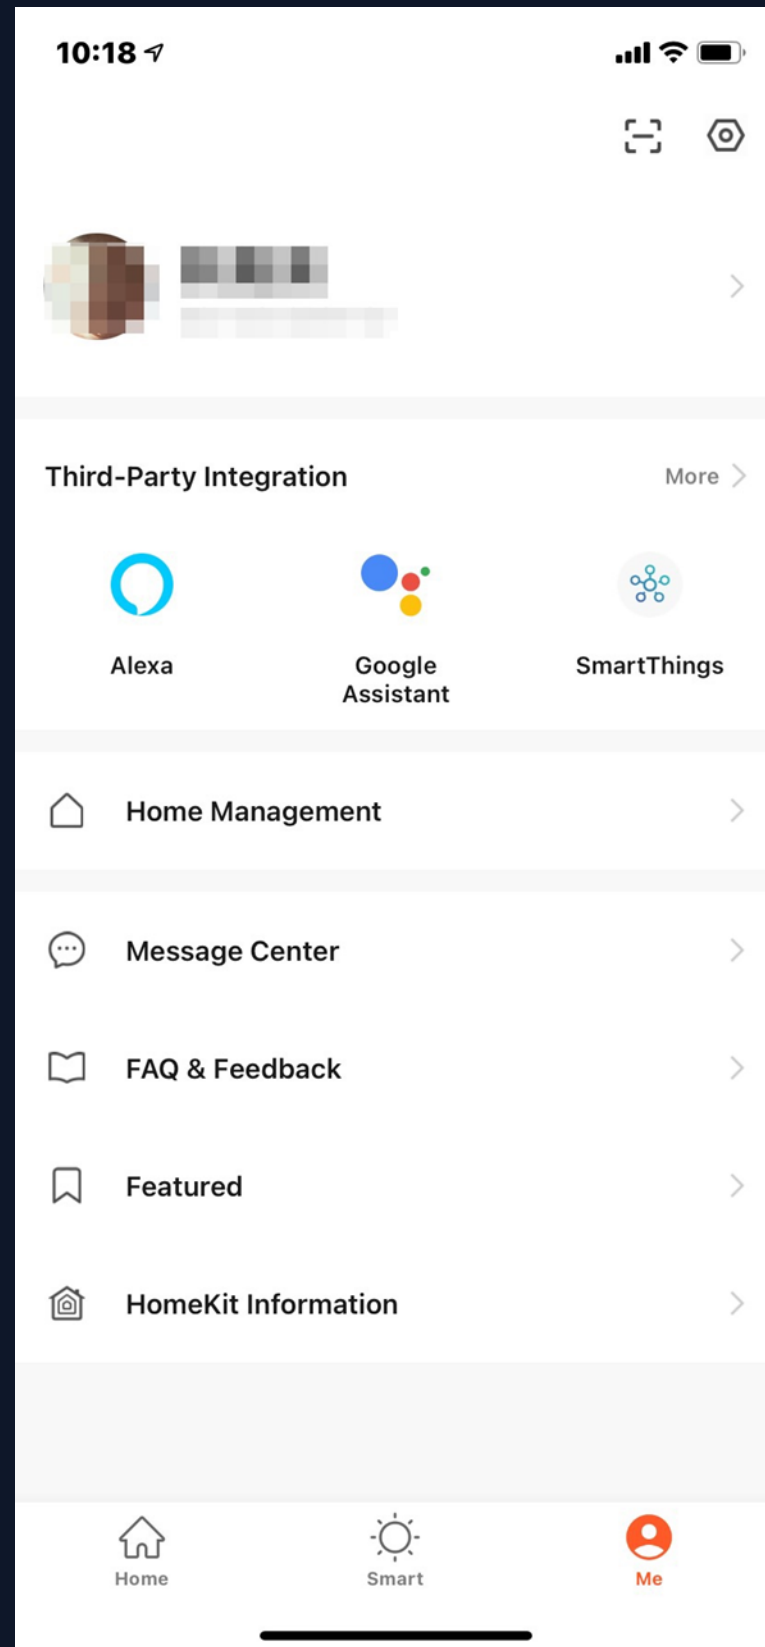

1. שילוב של צד שלישי (Third-party Integration): כולל 7 שירותי גישה למוצרים קוליים של צד שלישי;

2. ניהול בית (Home Management): אתה יכול לנהל את המשפחה והחברים שלך;

3. מרכז הודעות (Message Center): ההודעות מחולקות לשלוש קטגוריות: התראה, משפחה והודעות, וניתן להגדיר פרק זמן ללא הפרעות עבור התראות לגבי הודעות;

4. שאלות נפוצות ומשוב (FAQ & Feedback): חמישה מודולים כולל כל הבעיות, אבחון רשת, בעיות במשוב, בעיות נפוצות והמשוב שלי;

5. מוצג (Featured): כולל אחסון בענן וידאו, התראה טלפונית והודעת SMS;

6. מידע לגבי HomeKit (HomeKit Information): לשלוט ולנהל מכשירי HomeKit;

7. צפה (Watch): אם טלפון של אפל מקושר לשעון של אפל, האפליקציה תציג אפשרות זו.


אחרת היא לא תוצג. היכנס לשעון, תוכל לראות את הציווד הניתן להפעלה ולבצע "פעולת

בלחיצה אחת" (one-key operation);


8. הגדרות (Settings): כוללות צליל, התראות של אפליקציה, אודות, אבחון רשת, יומן

העלאת, נקה מטמון והתנתק (יומן העלאת זמין רק במערכת iOS)

"Me" - אינטגרציה של צד שלישי

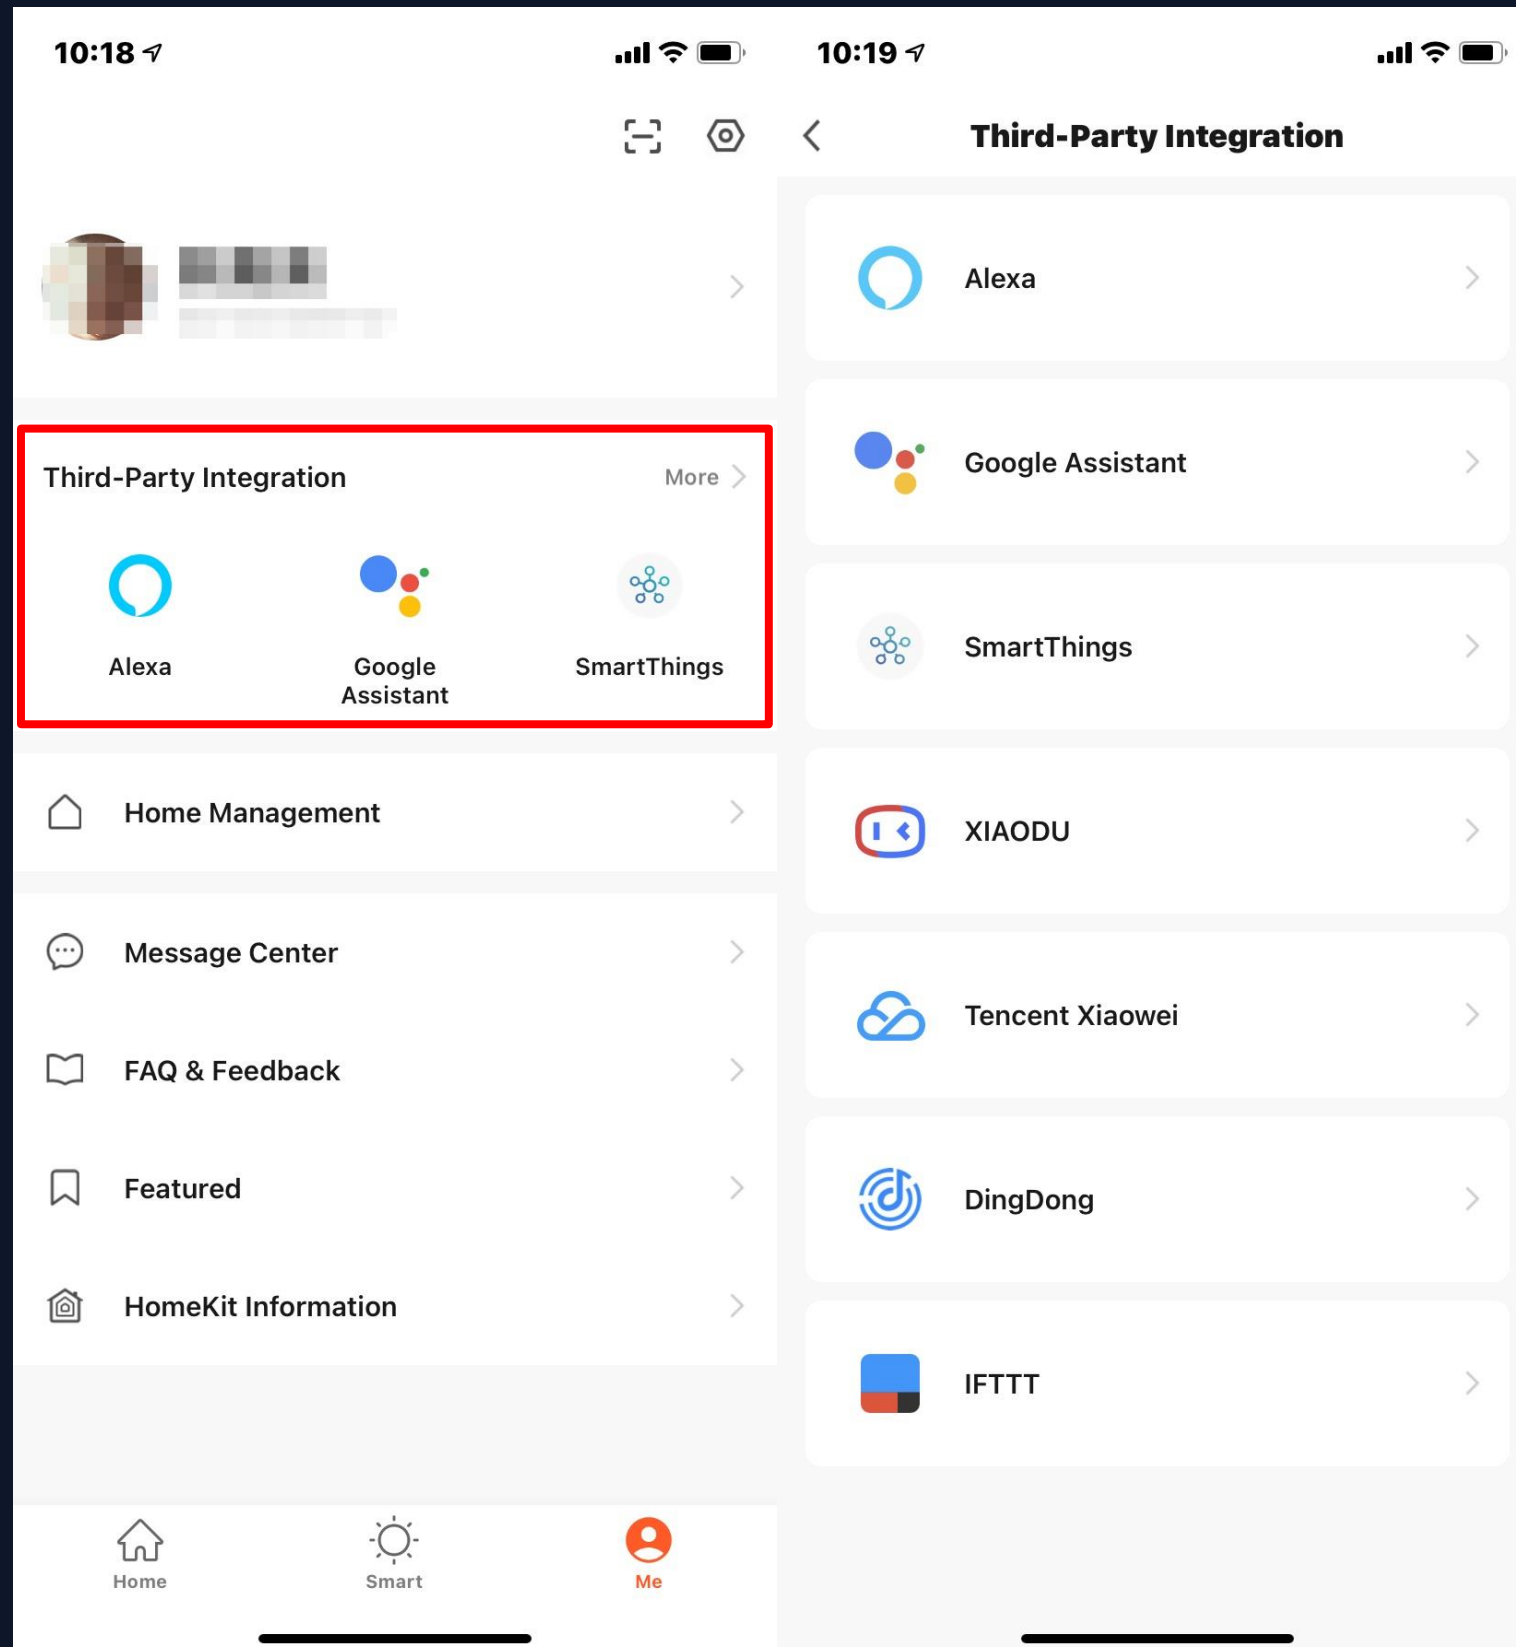


לחץ על "שילוב צד שלישי"
(Third-party Integration)
כדי לתקשר ולהתחבר לרמקולי
צד שלישי.

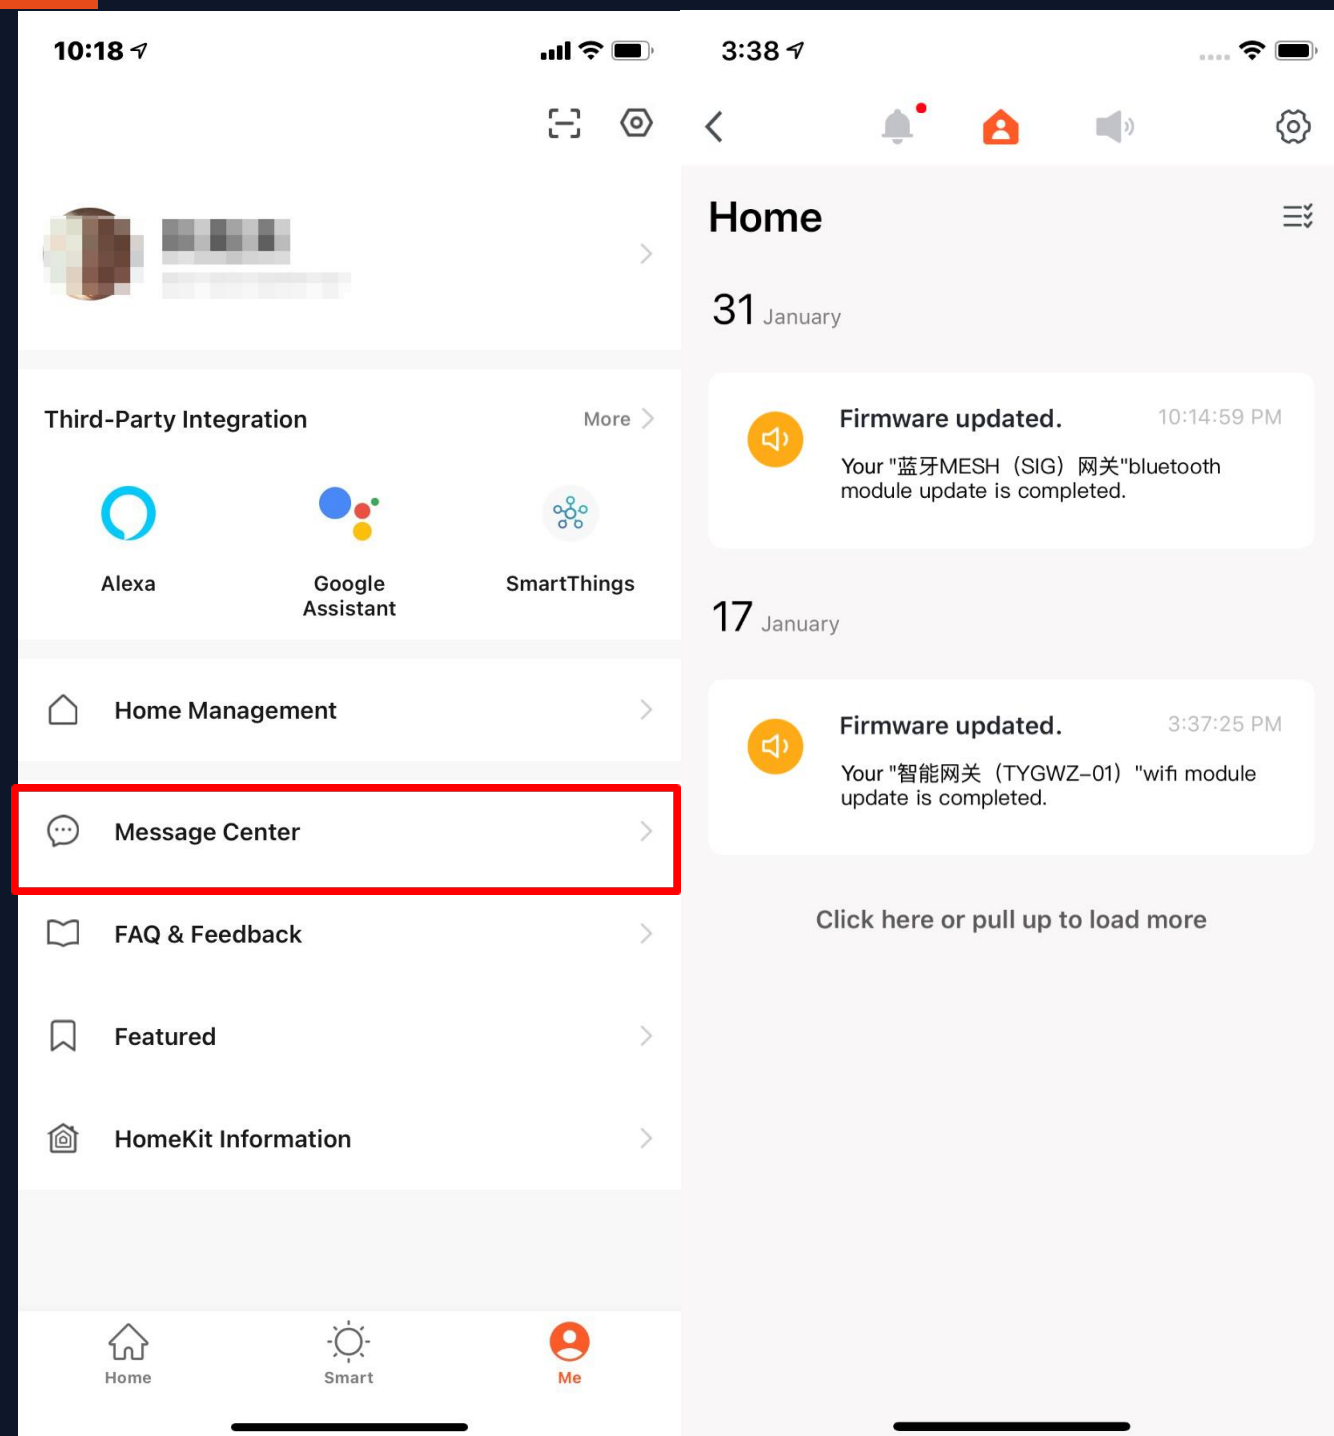

1. "אזעקה" (Alarm) כוללת אזעקת מכשיר, הודעת אוטומציה, אזעקה, אי ביצוע תזמון מכשיר;


2. "בית" (Home) כולל: הוספה/הסרה של חברי בית, מחיקת בית, הגדרת חבר אחד כמנהל, הוספת מכשירים, שיתוף מכשירים וכו';

3. "עלון" (Bulletin) כולל משוב ממשתמשים, הודעה רשמית וכו'.

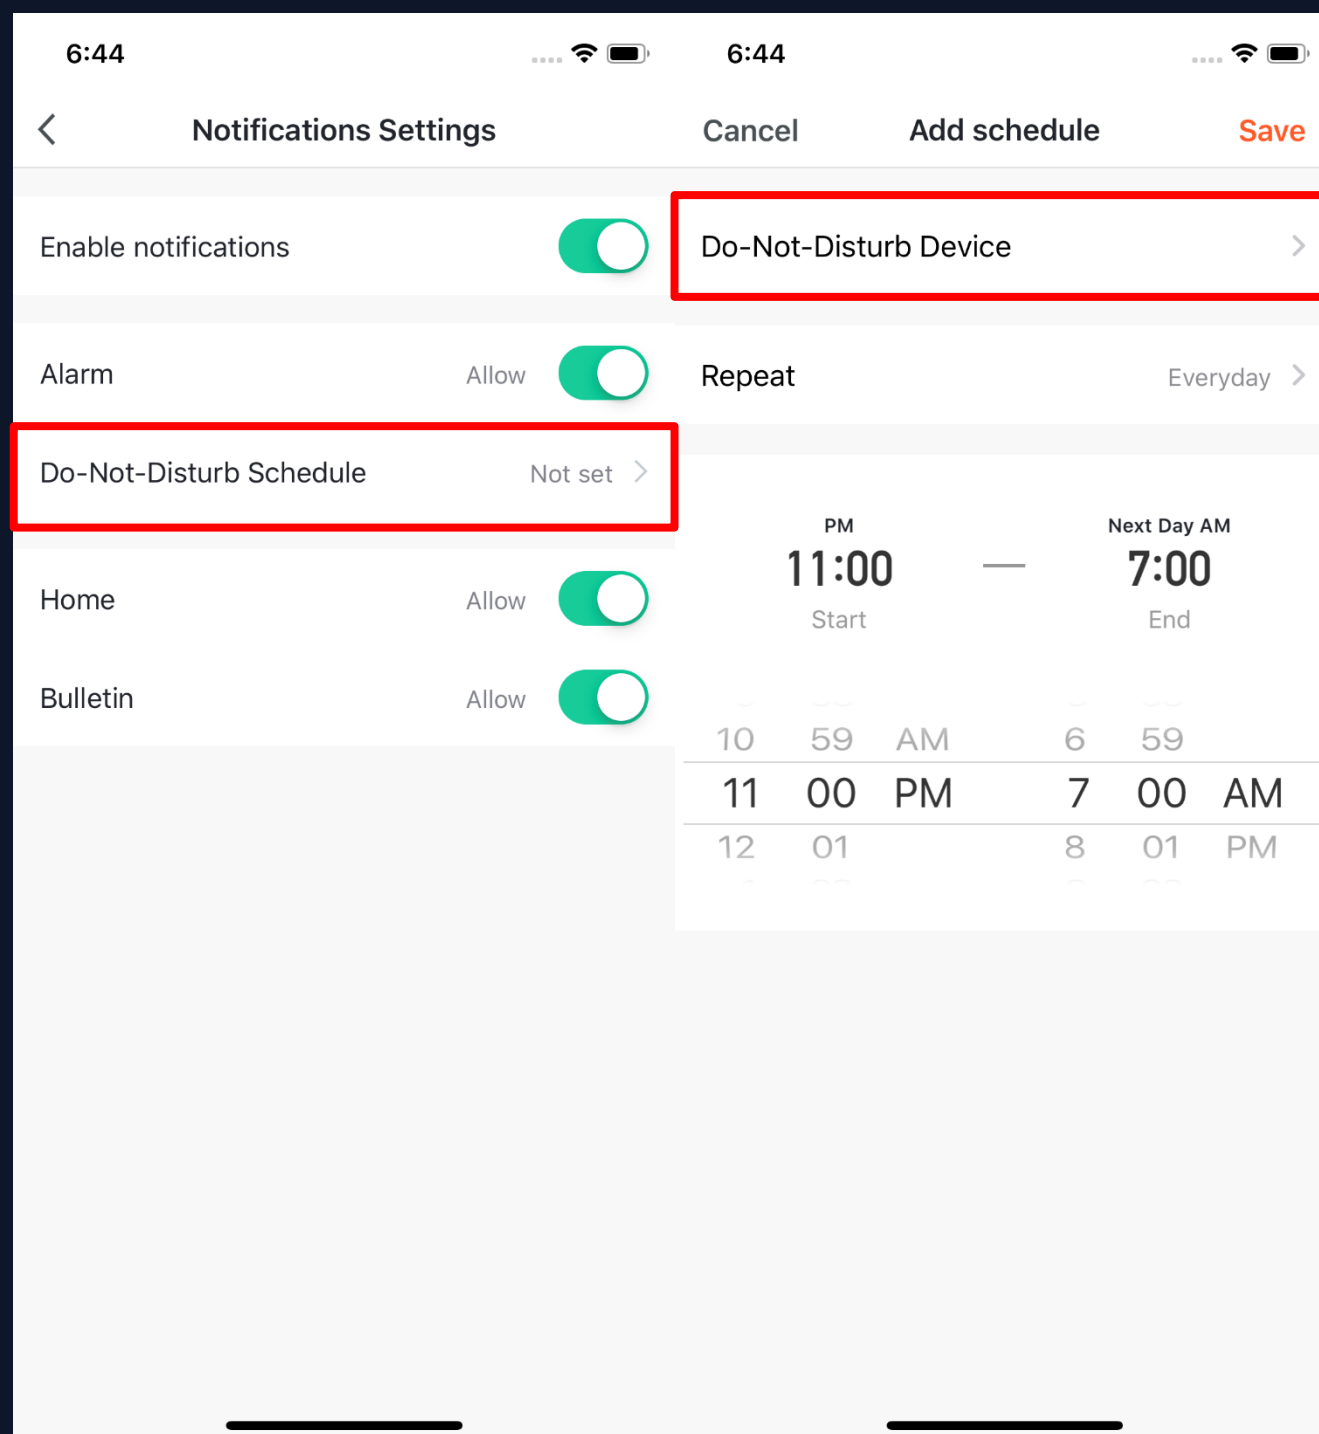


4. מרכז ההודעות מאפשר לך להגדיר פרק זמן ללא הפרעות (Do-Not-Disturb).

5. לחץ על "לוח זמנים ללא הפרעות" (Do-Not-Disturb Schedule) להגדרת התקופה הרצויה. בחר תחילה מכשיר ממנו יושבתו ההתראות לפני שתגדיר זמן.

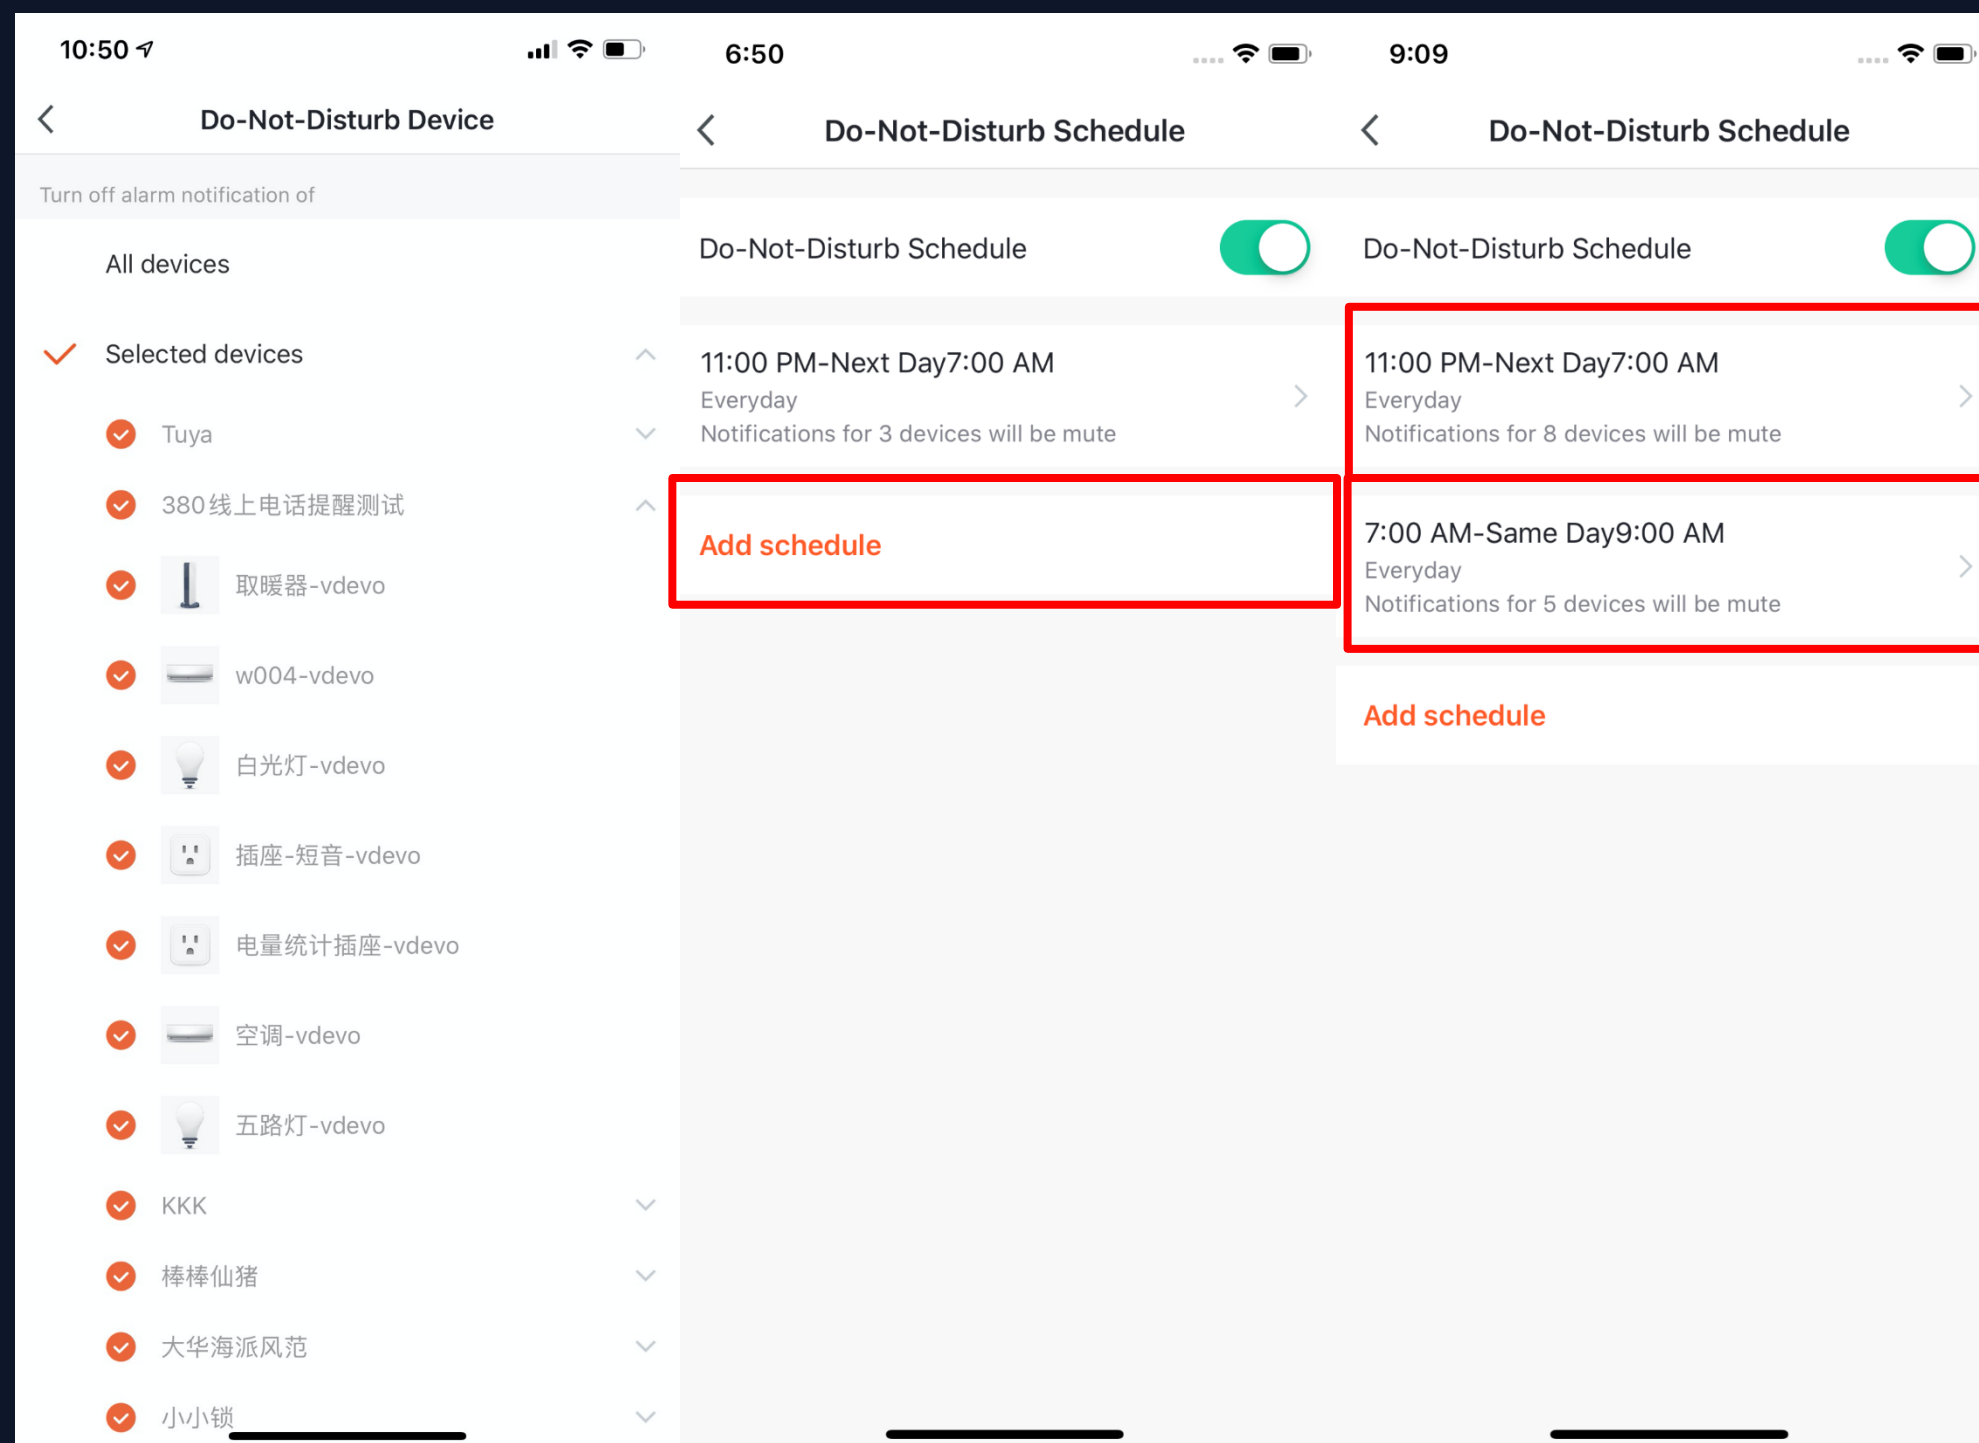


6. לחץ על "<" כדי להשלים את ההגדרה ולחזור לדף הגדרת לוח הזמנים לאחר בחירת המכשירים.

7. לחץ על "הוסף לוח זמנים" (Add schedule) כדי להוסיף עוד "לוח זמנים ללא הפרעות" (Do-Not-Disturb Schedule).

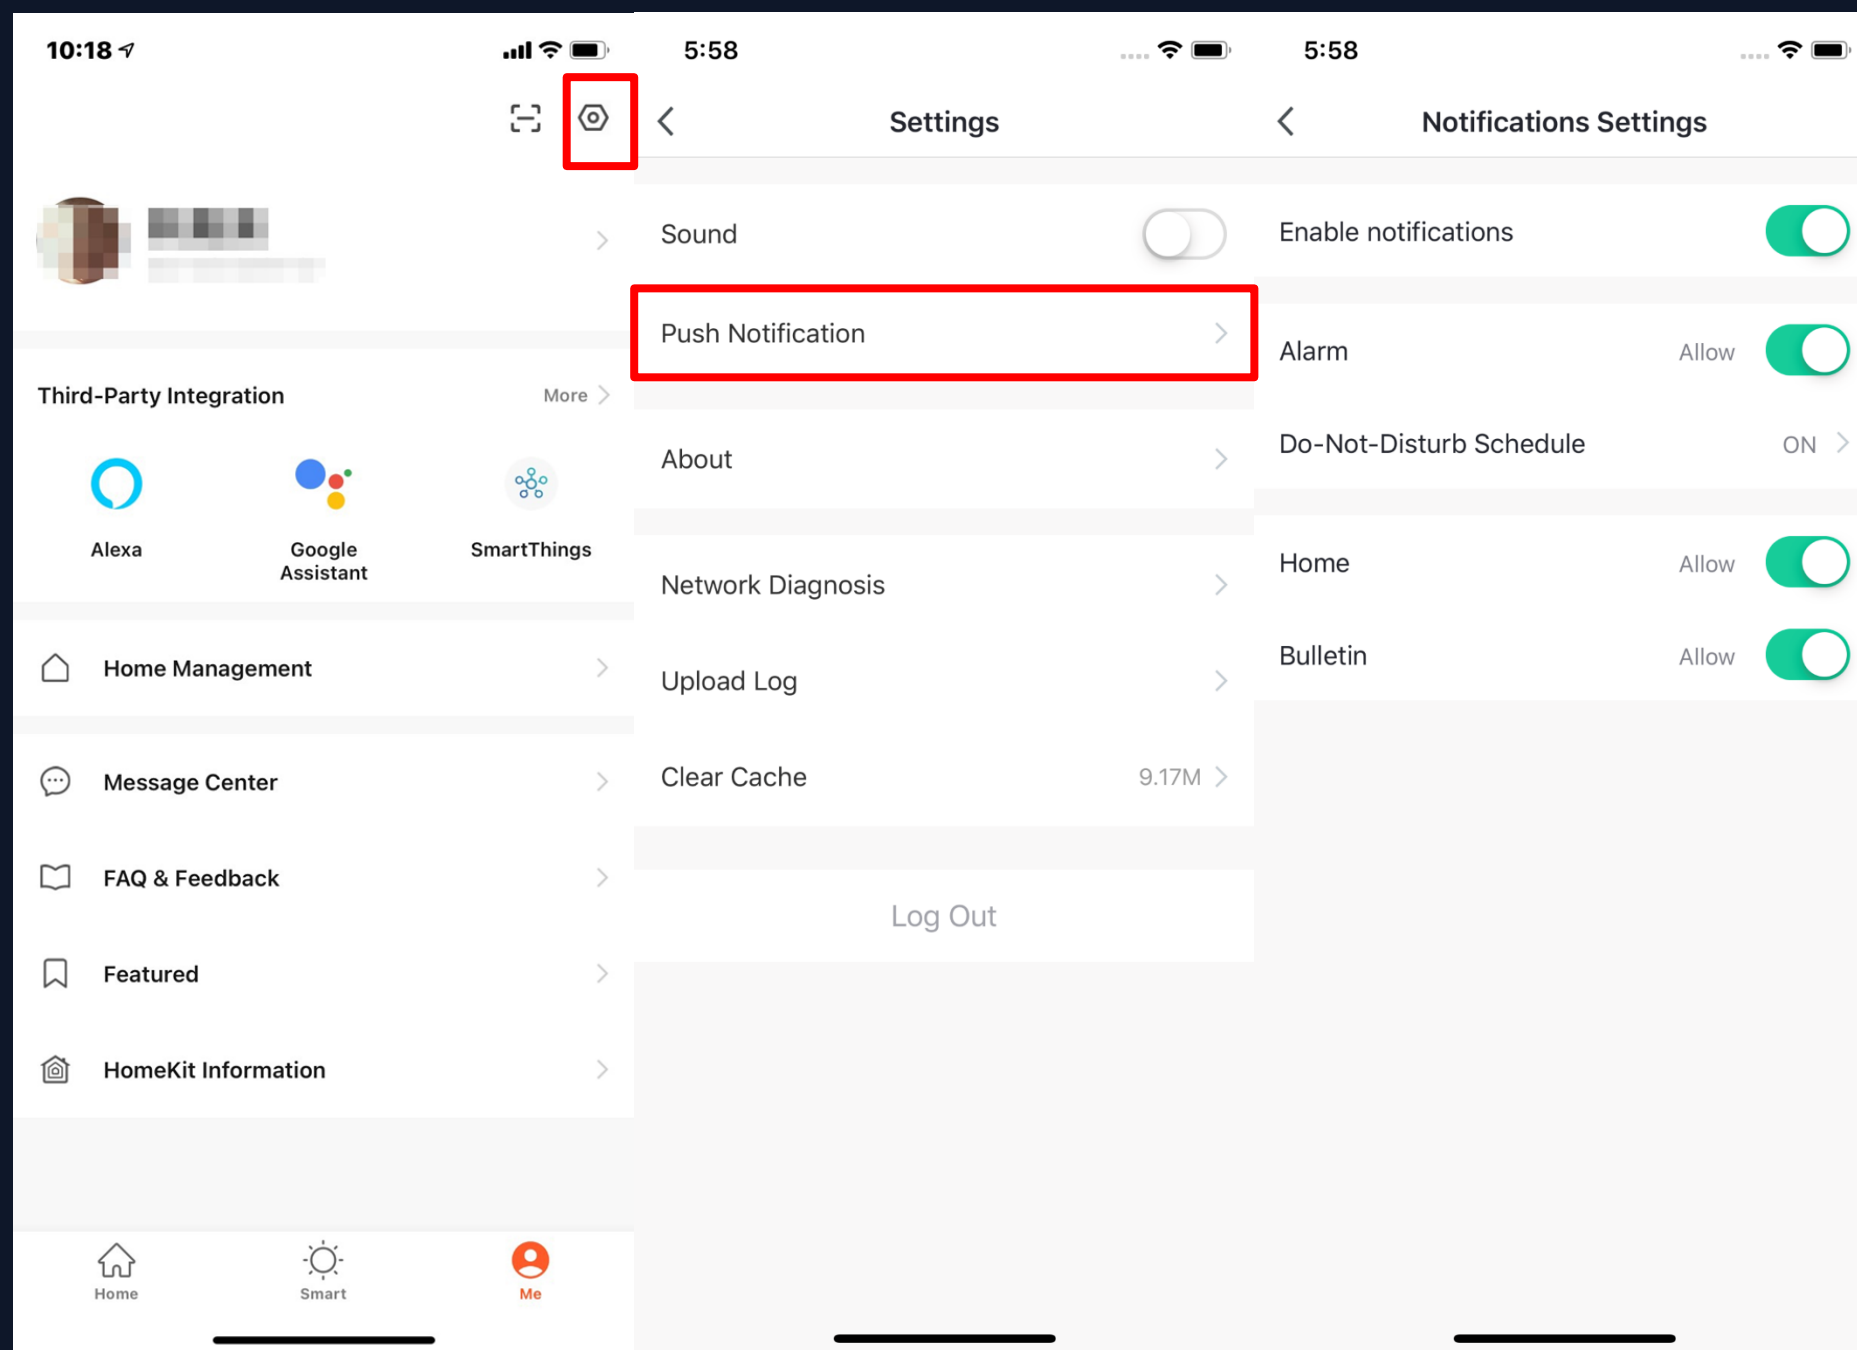


1. ישנן שתי דרכים להגדרת התראות:
הראשונה, Me - הגדרות (Settings) - הודעת
אפליקציה (App Notification)


"Me" - הגדרת הודעות אפליקציה

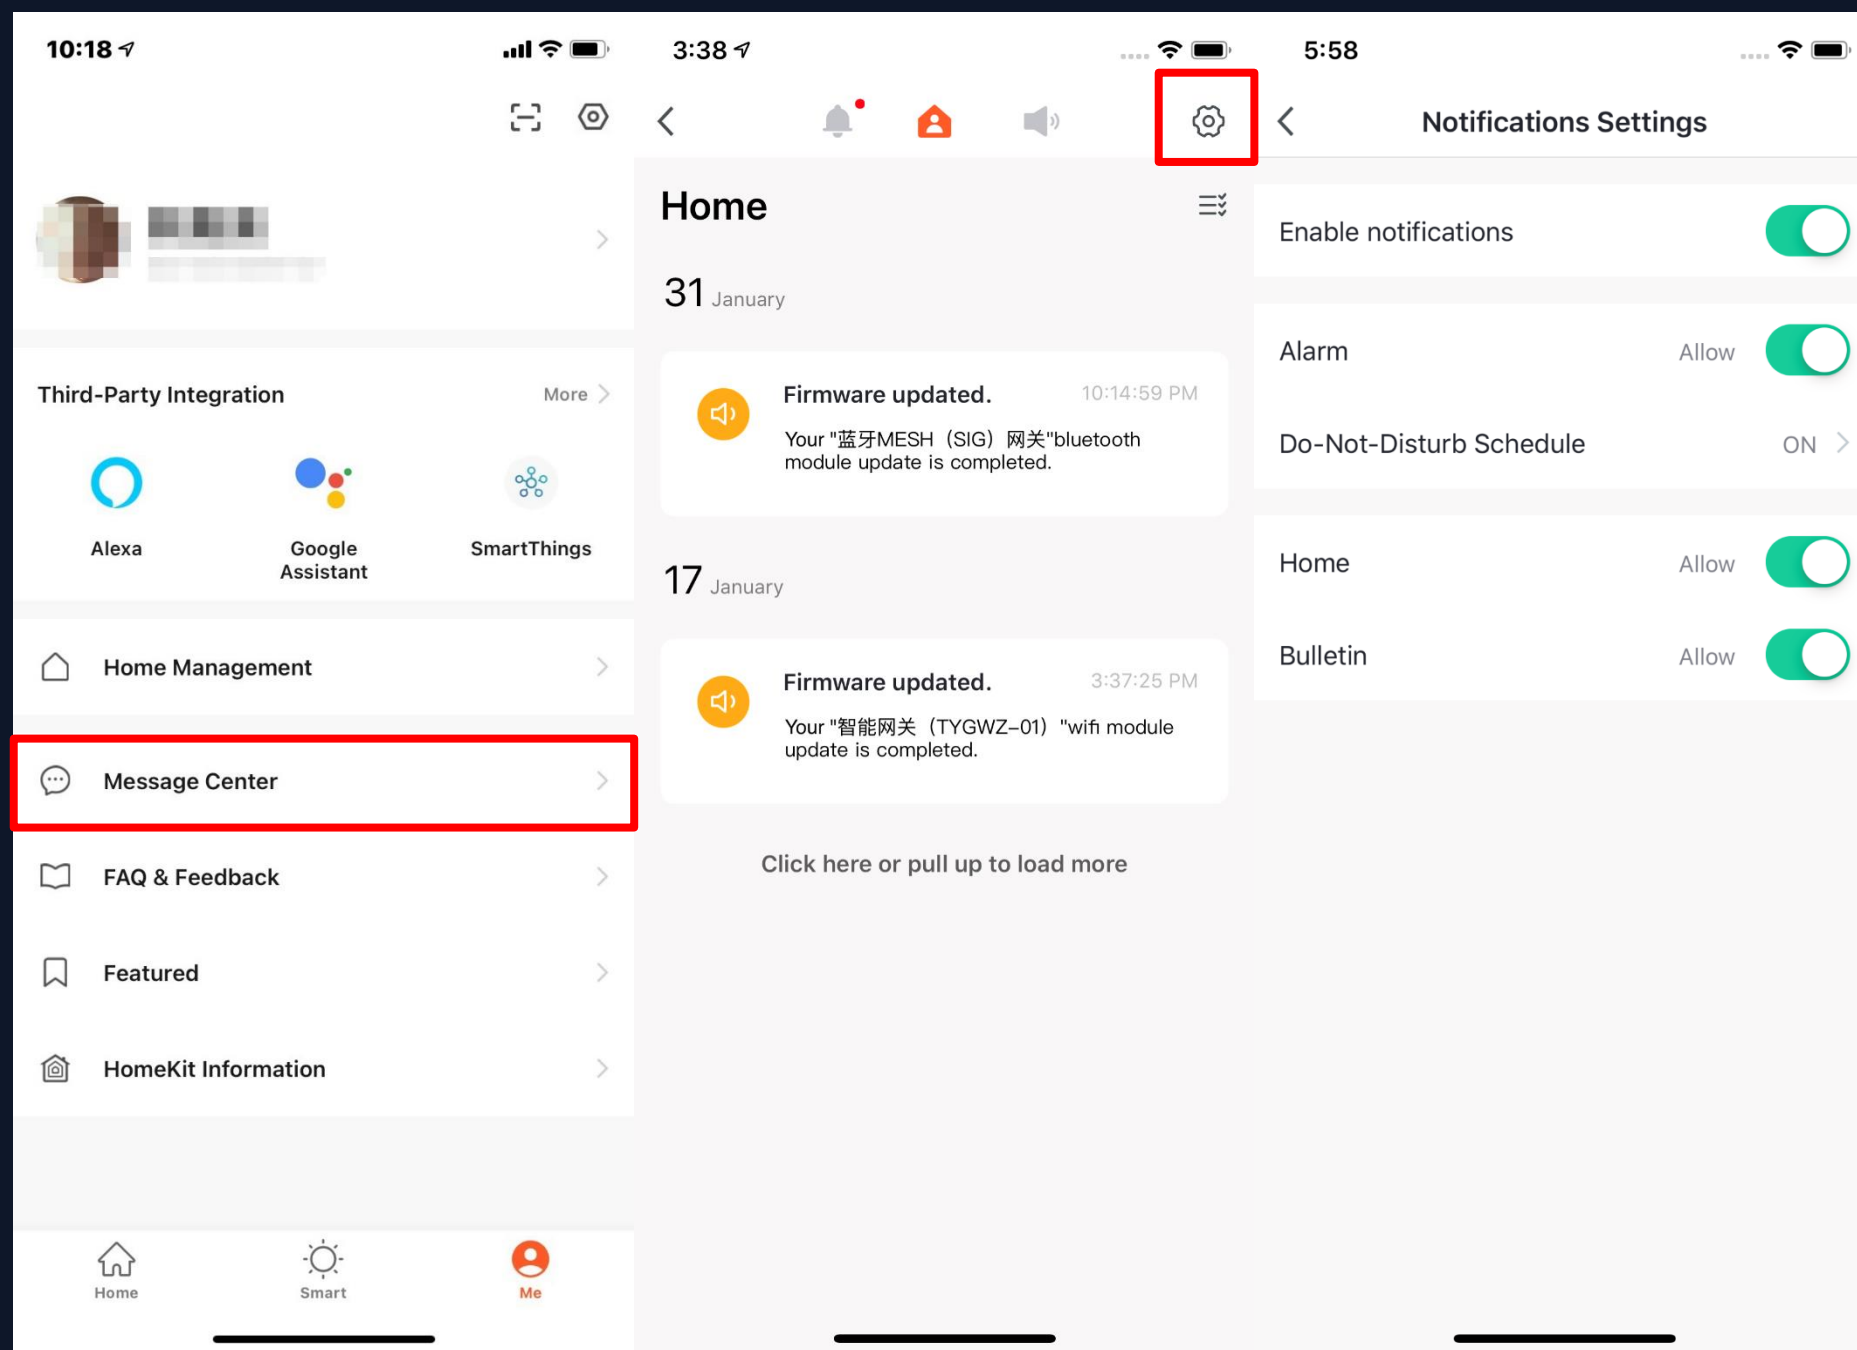

2. השנייה, Me - מרכז ההודעות
(Message Center), ואז לחץ על
סמל גלגל השיניים בפינה הימנית
עליונה.

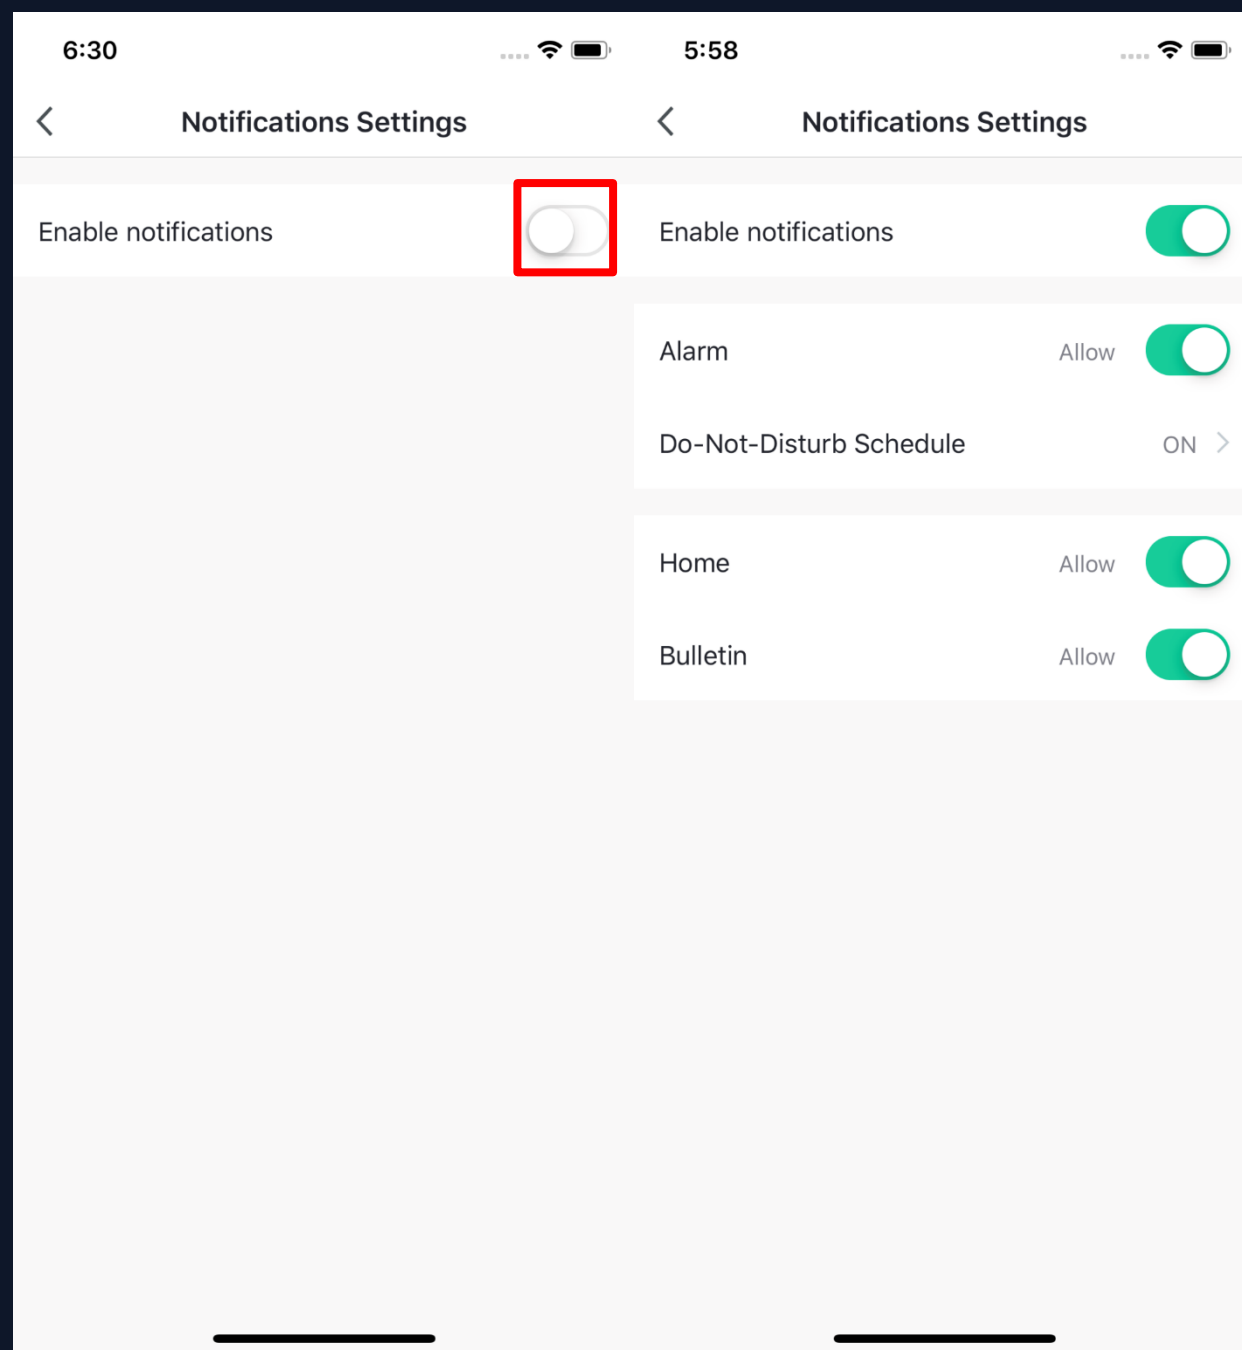

3. כבה את ההודעות כדי שלא יופיעו הודעות כלשהן, כולל אזעקות, הודעות מדף בית ומהעלון (Bulletin), שם תוכל להפעיל אותן בנפרד.

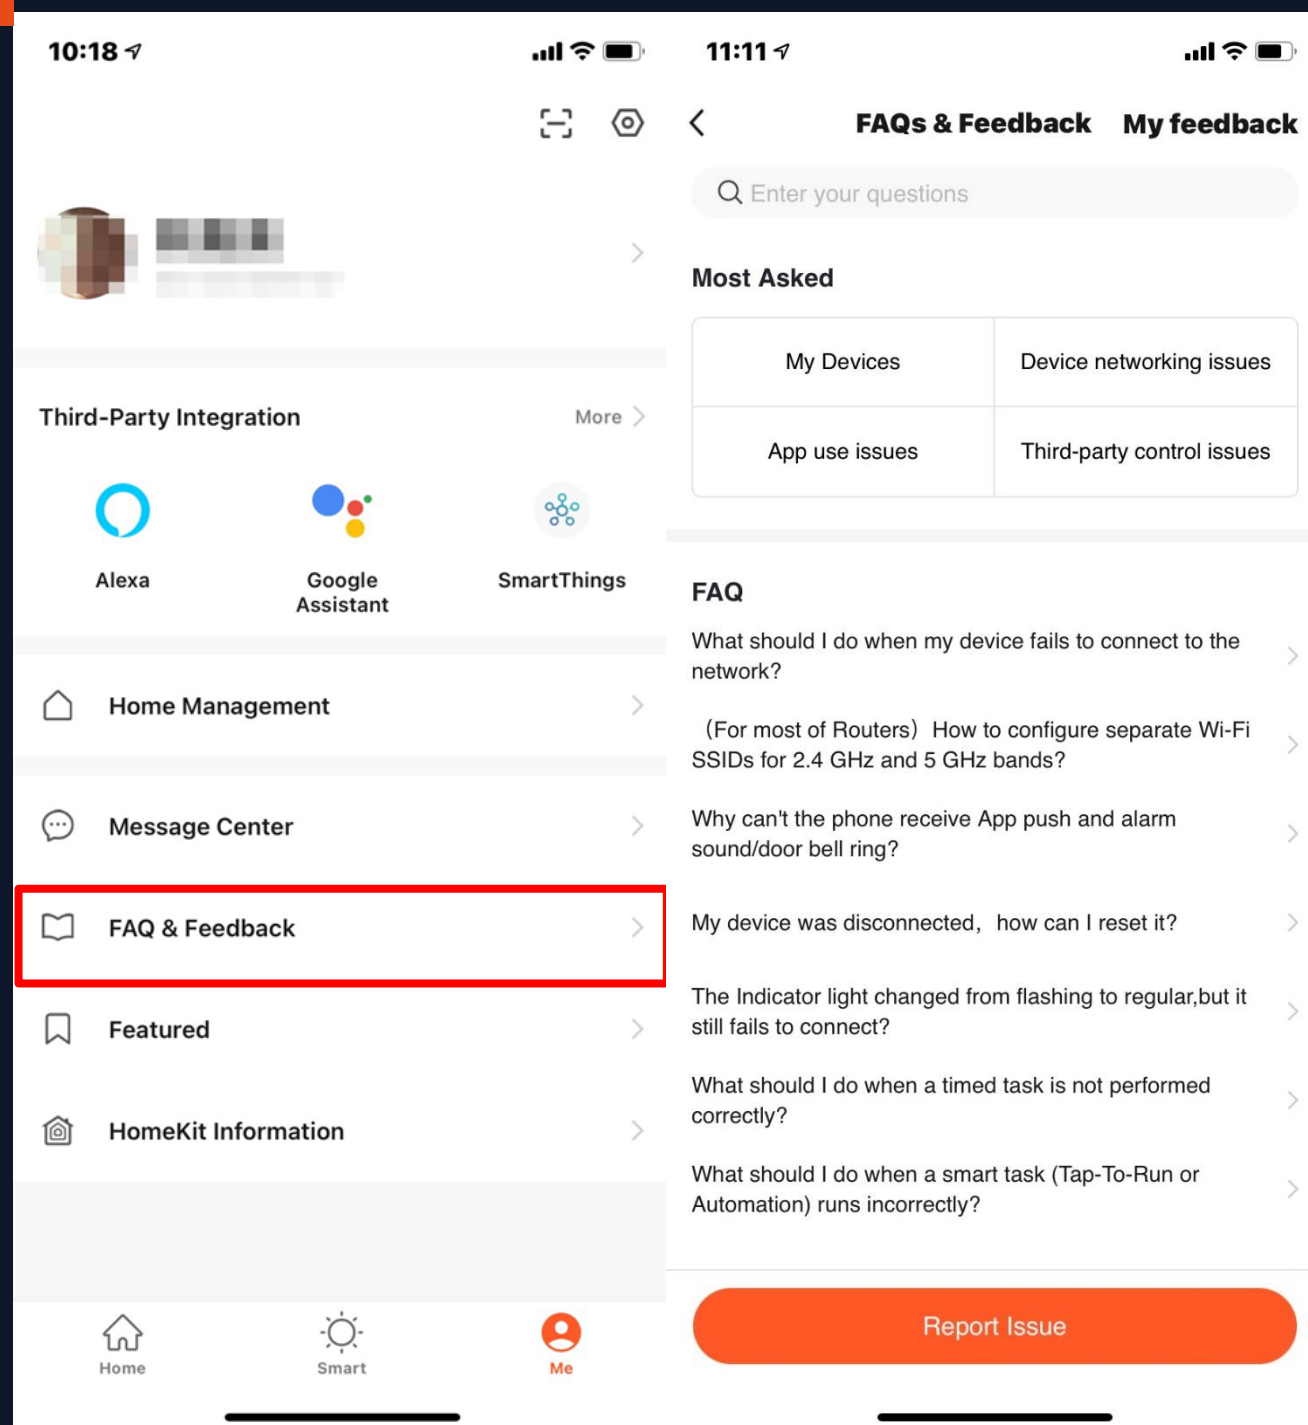

1. לחץ על "Me - FAQ & Feedback" כדי להיכנס למרכז העזרה. מכאן תוכל לחפש תשובות לשאלות נפוצות או לשלוח אלינו משוב.

2. המשוב שלי (My feedback): תוכל לבדוק את המשוב שלך כאן.

3. שאלות נפוצות (FAQ): תוכל לגשת לשאלות נפוצות בעת שימוש ב-TuyaSmart.

4. הנשאל ביותר (Most Asked): ניתן לבחור ב"התקנים שלי" (My Devices) "בעיות ברשת ההתקנים" (Device networking issues), "בעיות שימוש באפליקציה" (APP use issues) ו"בעיות בקרה של צד שלישי" (Third-party control issues) עבור שאלות נפוצות מתאימות.

5. דווח על בעיה (Report Issue): שלח דיווח על בעיות בצידוד, פרטי יצירת קשר, זמן ההתרחשות והעלה תמונות במהלך השימוש.

6. חיפוש בעיות: ניתן להזין מילות מפתח בתיבת החיפוש שבדף כדי לחפש את הבעיות שנתקלת בהן.

1. לחץ על "התכונה שלי" (My-Featured) כדי להיכנס לדף הרשימה "תכונות".

2. "תכונות" מחולקות לשלושת שירותי הערך המוסף הבאים:

(1) אחסון ענן למצלמות: לאחר רכישת שירות זה, המכשיר יכול להצפין את נתוני הווידאו ולהעלותם לשרת, והמשתמש יכול לצפות בסרטון שצולם בכל עת באפליקציה; (יש להוסיף

מצלמה חכמה לאפליקציה שלך, והסרטון אינו ניתן להורדה)

(2) התראה על הודעות: לאחר הפעלת השירות, המכשיר יודיע לך באופן אוטומטי

באמצעות הודעת מסרון כאשר מופעל תנאי ההודעה, ויגן על ביטחונך ועל בטחון בני

משפחתך בכל עת ובכל מקום.

(קבלת התראות נתמכת רק במספר הטלפון הנייד המשמש בעת רישום חשבון. אם אתה

משתמש בחשבון שנרשם באמצעות בדוא"ל, עליך לספק מספר טלפון נייד חדש לקבלת

התראות.)


(3) התראה טלפונית: לאחר הפעלת השירות, המכשיר יודיע לך באופן אוטומטי באמצעות


הטלפון כאשר מופעל תנאי ההודעה, ויגן על ביטחונך ועל בטחון בני משפחתך בכל עת

ובכל מקום. (קבלת התראות נתמכת רק במספר הטלפון הנייד המשמש בעת רישום

חשבון. אם אתה משתמש בחשבון שנרשם באמצעות בדוא"ל, עליך לספק מספר טלפון

נייד חדש לקבלת התראות.)

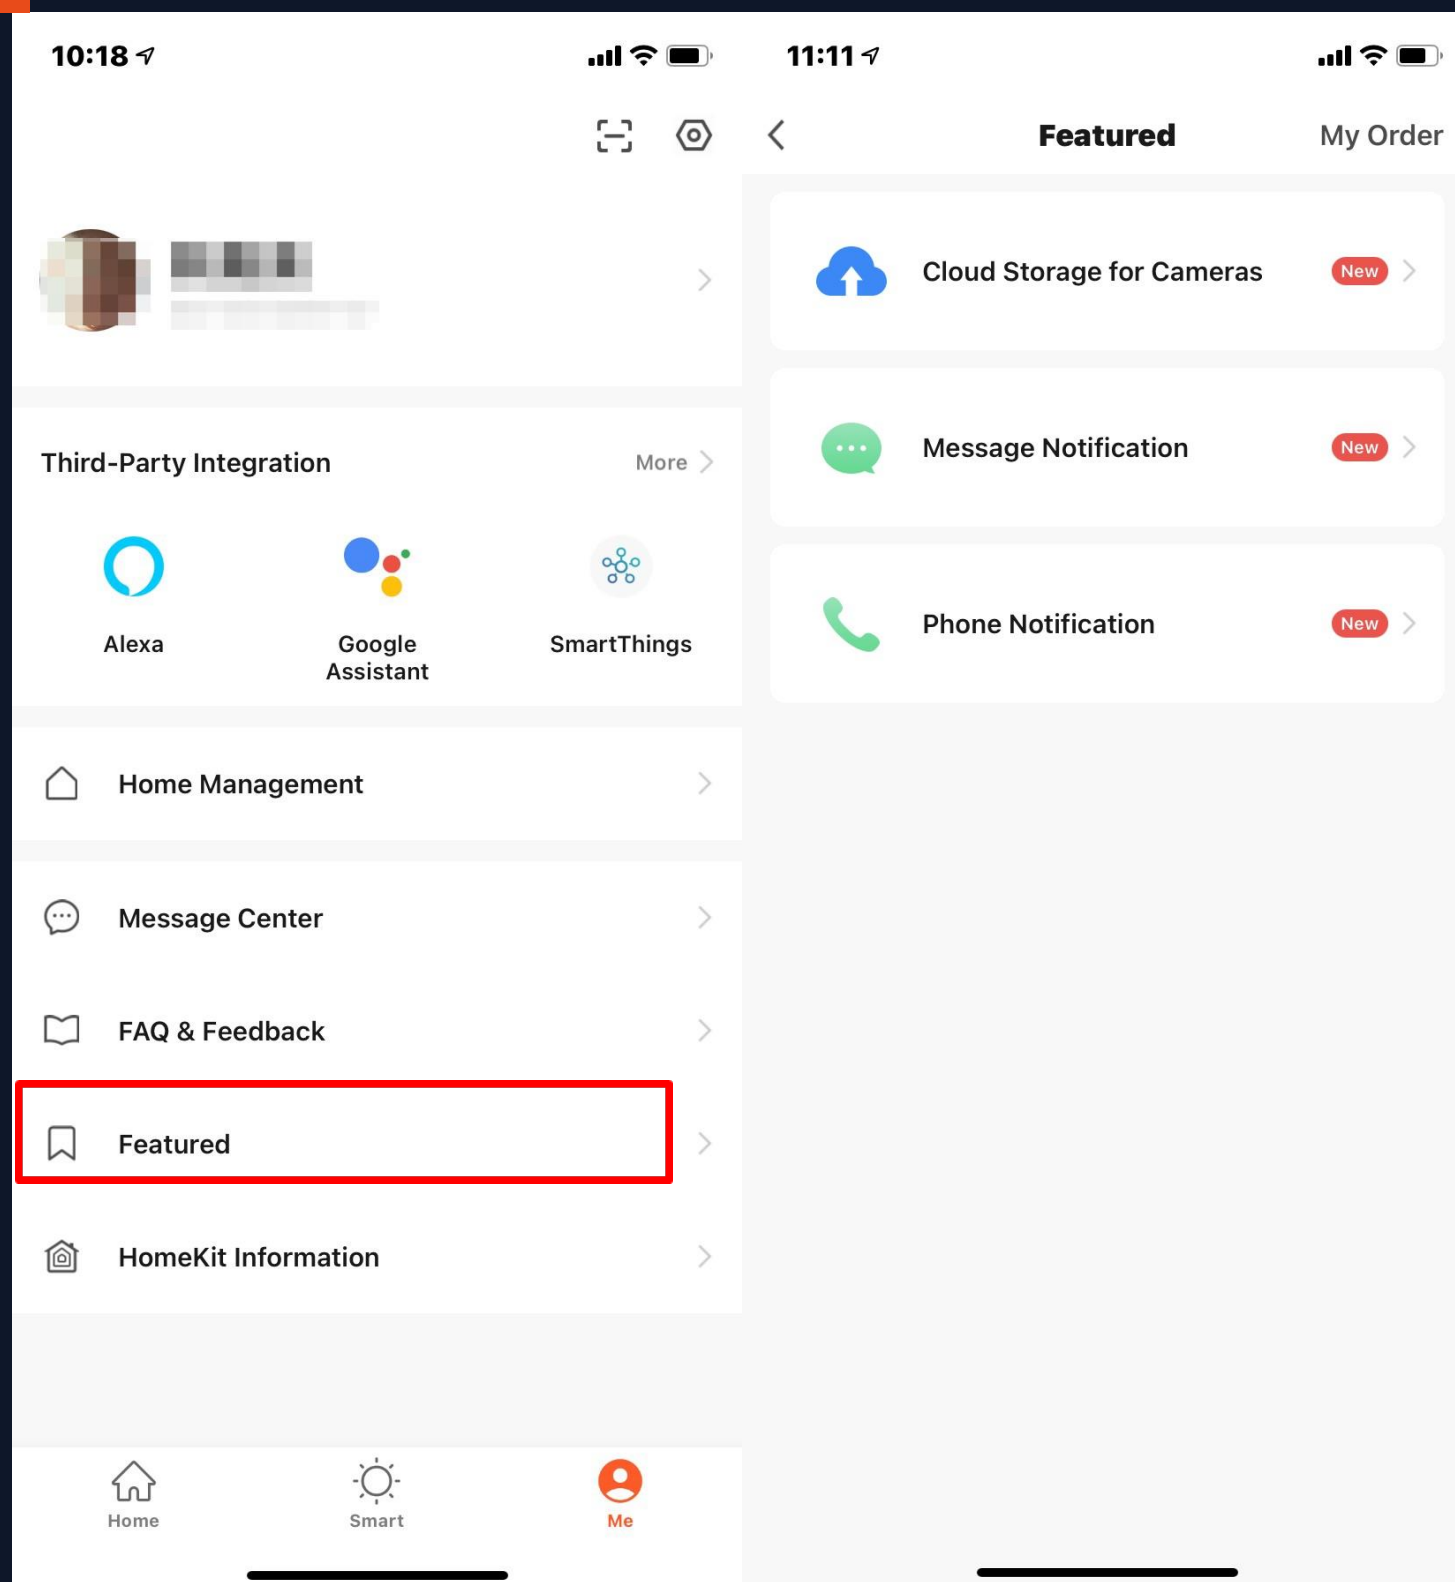

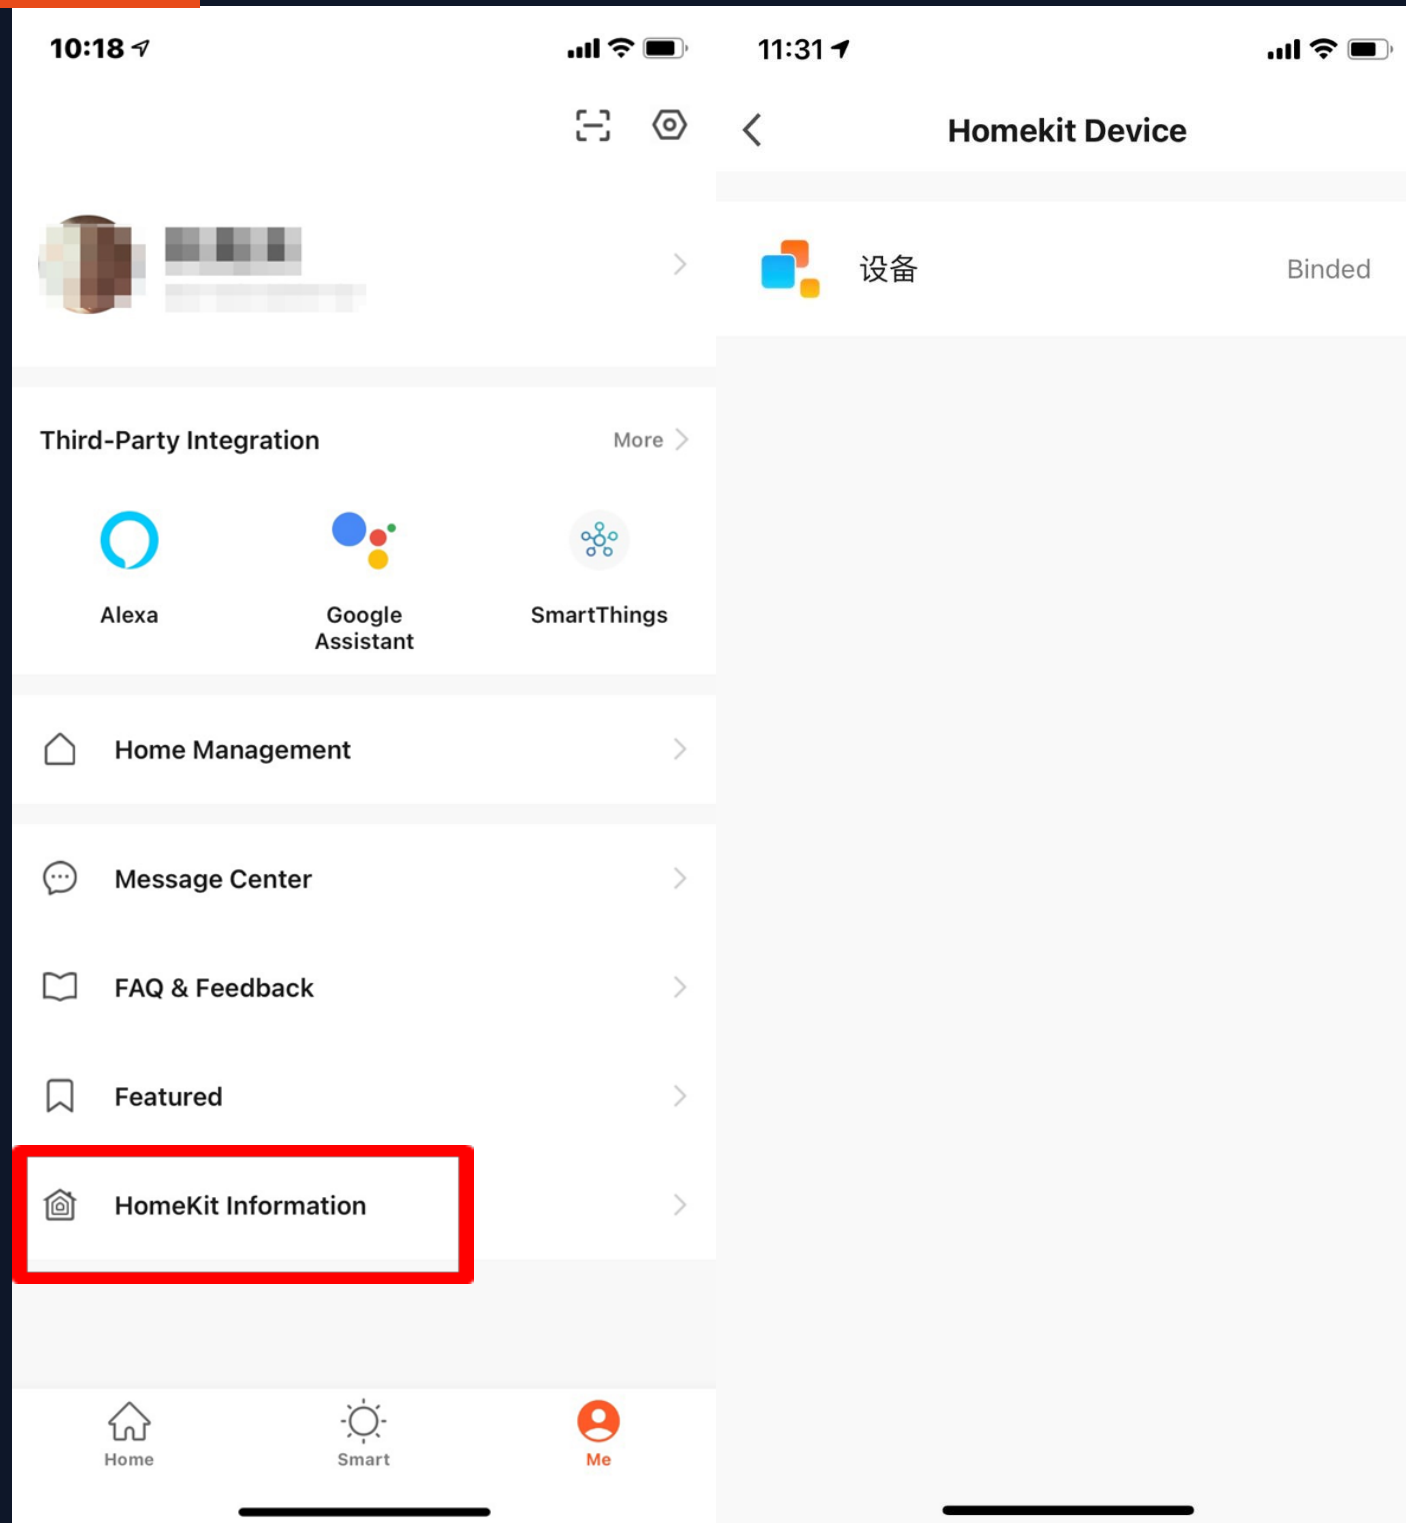

פונקציה זו אינה מאפשרת למכשירים שלנו לתמוך ב-Apple HomeKit. לא כל המכשירים שלנו תומכים ב-Apple HomeKit. במכשירים הנתמכים יופיע סמל ה-HomeKit מודפס על אריזת המוצר;


פונקציה זו מאפשרת לך להוסיף מכשירים התומכים ב-Apple HomeKit באמצעות האפליקציה שלנו, ואז להשתמש בהם עם המכשירים באפליקציה שלנו ולהגדיר קישור סצנה;

לאחר הוספת מכשיר התומך ב-HomeKit לאפליקציה שלנו, תוכל להוסיף אותו שוב באפליקציית "הבית" ב-iOS;

לאחר הסרה מהאפליקציה של מכשיר התומך ב-HomeKit, המכשיר לא יוסר מאפליקציית "הבית" ב-iOS;

רק לאחר איפוס המכשיר באמצעים פיזיים (כפתור איפוס המכשיר), המכשיר יוסר מהאפליקציה שלנו ומאפליקציית "הבית" ב-iOS;

אם מכשיר ה-HomeKit התווסף לאפליקציית "הבית" של iOS, המכשיר לא יחפש אותו על ידי האפליקציה שלנו בטלפון אנדרואיד, והגדרת תצורת הרשת לא תושלם.

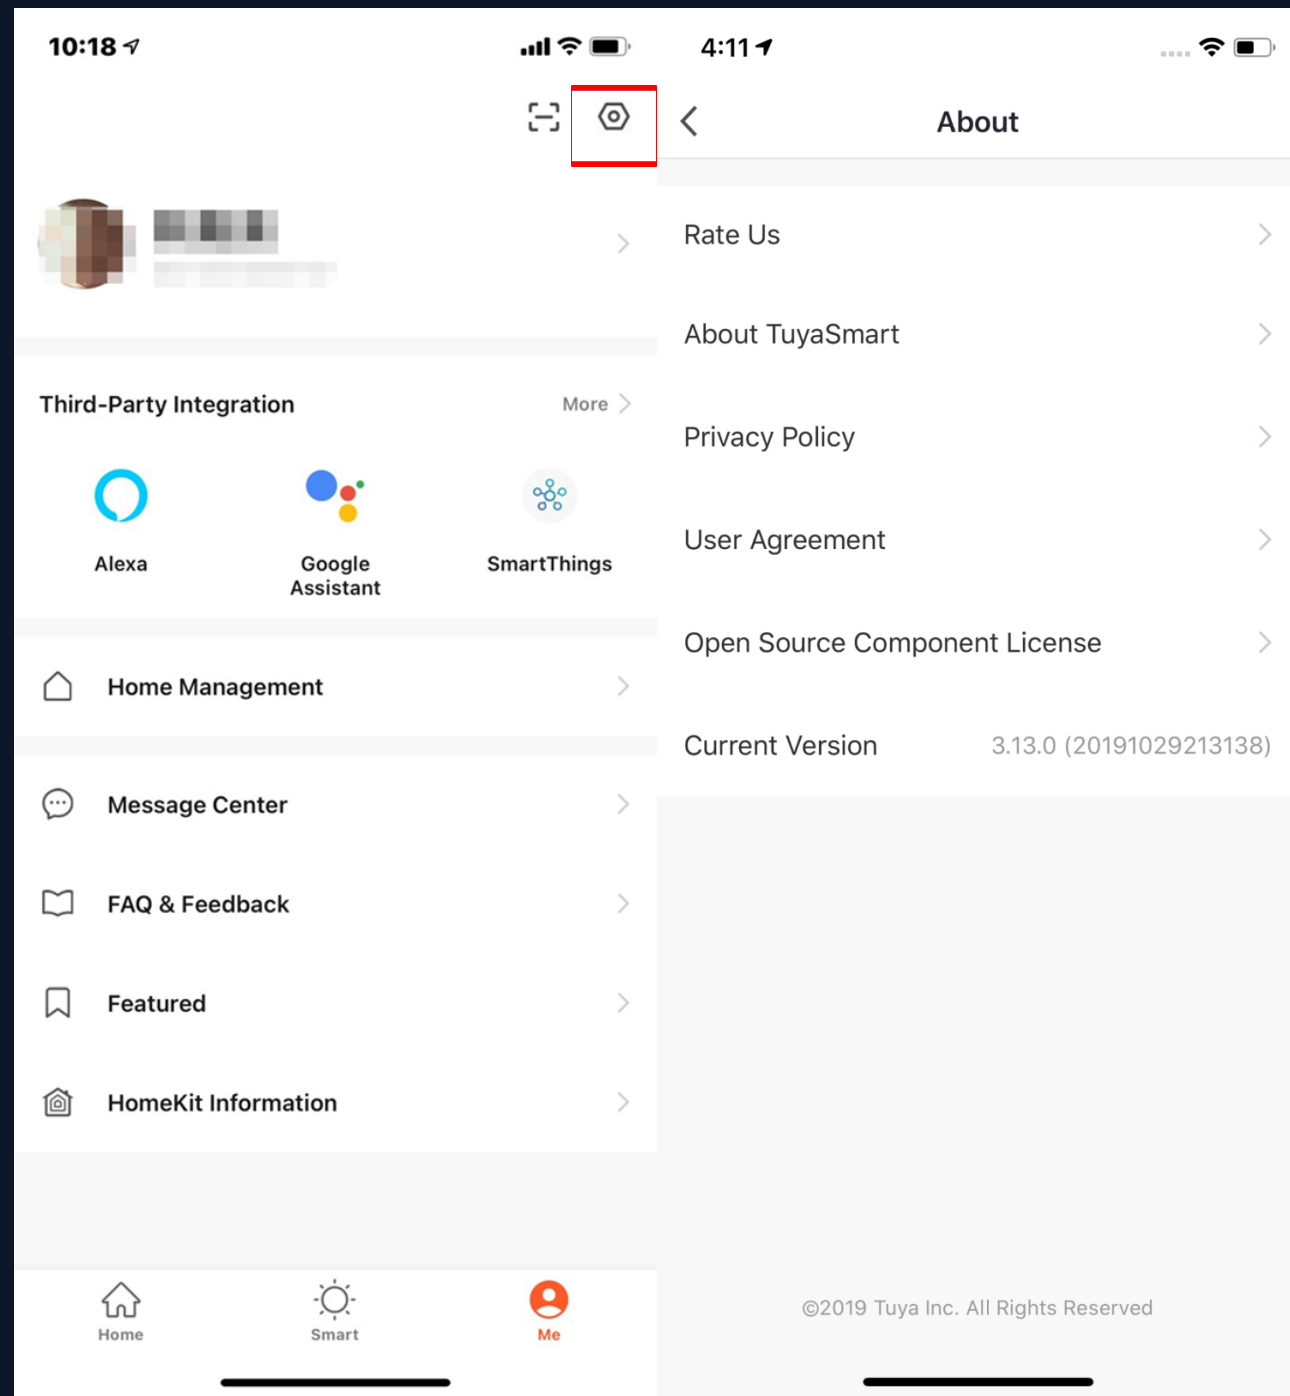

1. לחץ על "Me - הגדרות (Settings) - אודות (About)"

כדי למצוא מידע נוסף על אפליקציה זו.

2. לחץ על "דרג אותנו" (Rate Us) כדי לדרג אותנו דרך חנות האפליקציות App Store.


3. לחץ על "אודות About TuyaSmart" (TuyaSmart) למידע נוסף על TuyaSmart דרך אתר Tuya.

4. לחץ על "מדיניות פרטיות" (Privacy Policy) כדי להציג את מדיניות הפרטיות של Tuya Mobile.

5. לחץ על "הסכם משתמש" (User Agreement) לצפייה בהסכם השירות של פלטפורמת Smart Tuya.

5. לחץ על "רישיון קוד פתוח" (Open Source Component License) כדי להציג את רשימת כל הרישיונות הפתוחים.


6. בדוק את הגרסה הנוכחית של אפליקציה זו.

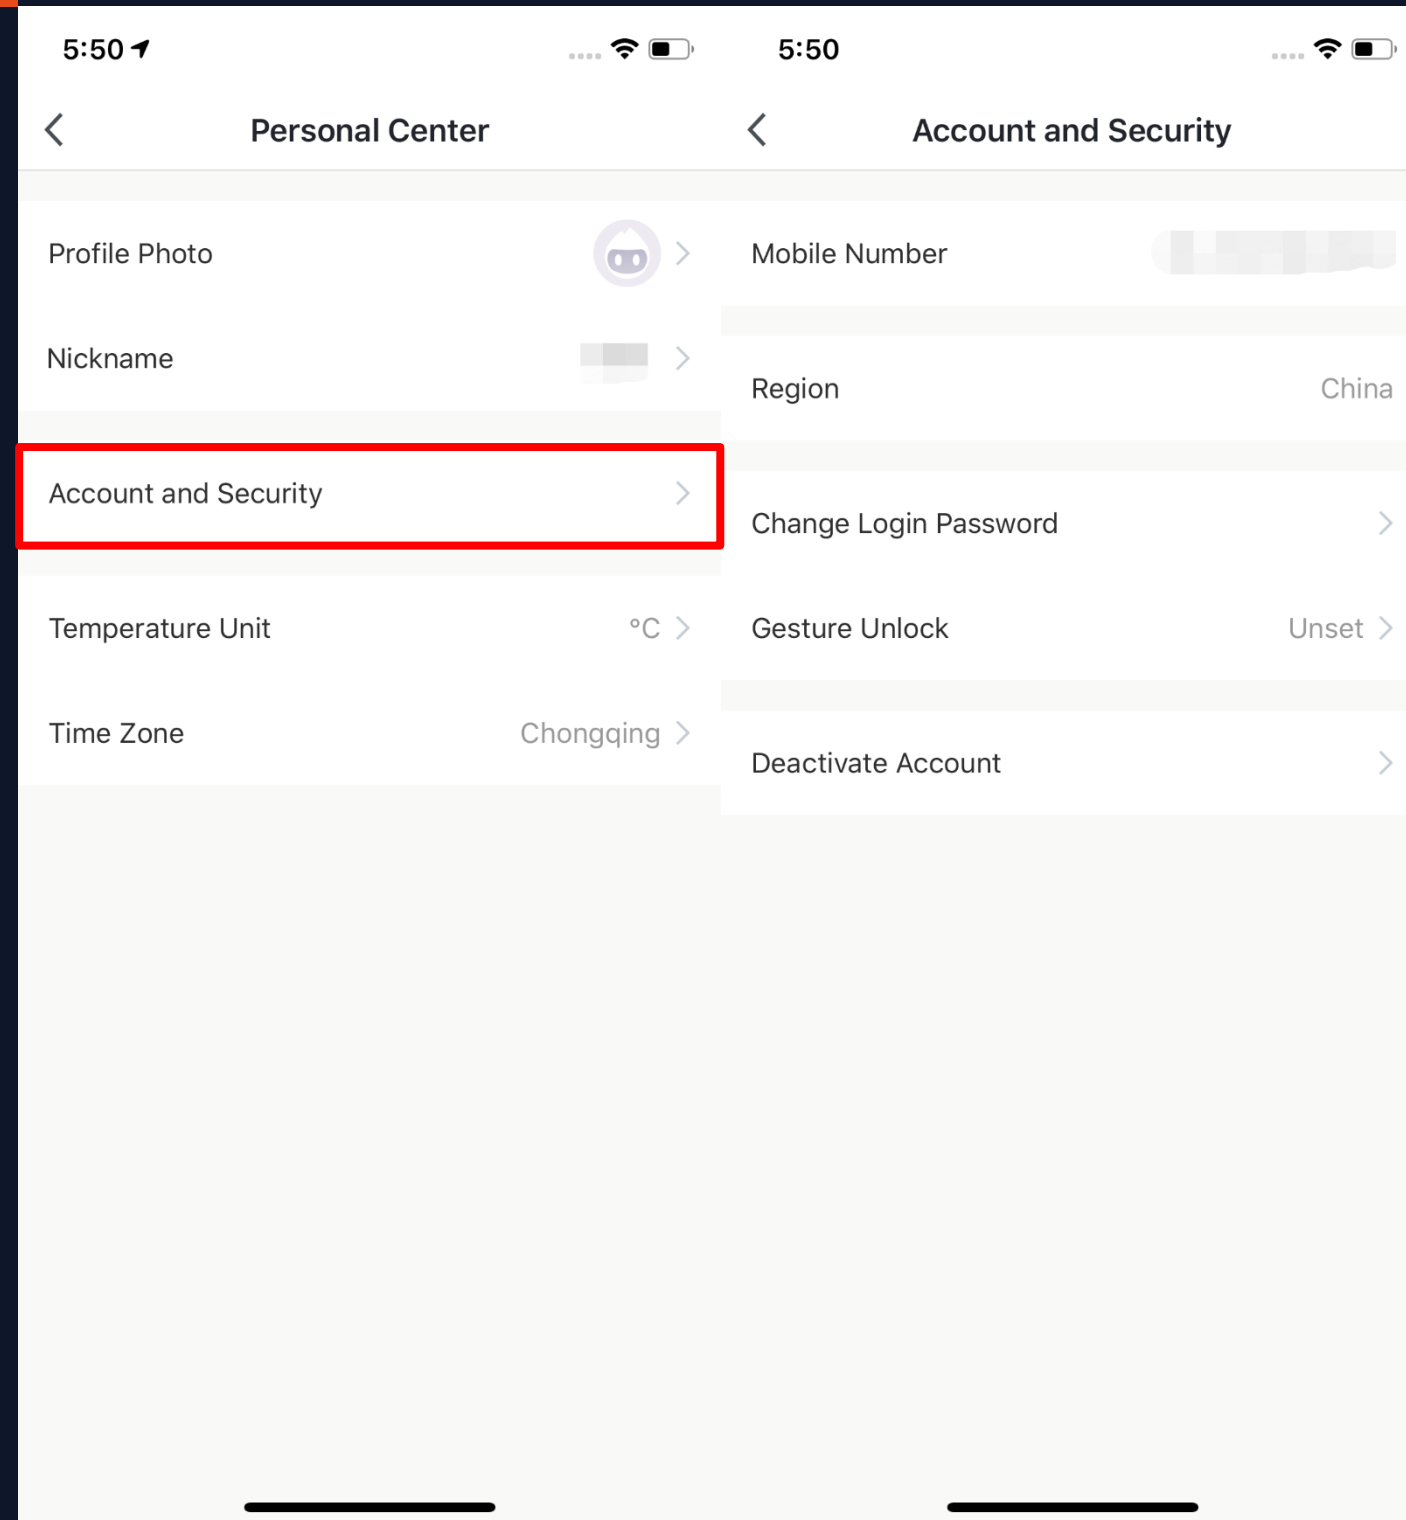

1. לחץ על "Me - פרופיל" (Me - Profile) כדי להיכנס למרכז האישי שם תוכל לערוך את התמונה, הכינוי, יחידות הטמפרטורה ואזור הזמן שלך.

2. לחץ על "חשבון ואבטחה" (Account and Security) כדי לשנות את הסיסמה או תבנית הנעילה שלך וכדי לבטל את חשבונך.

חשבון ואבטחה - מחק חשבון

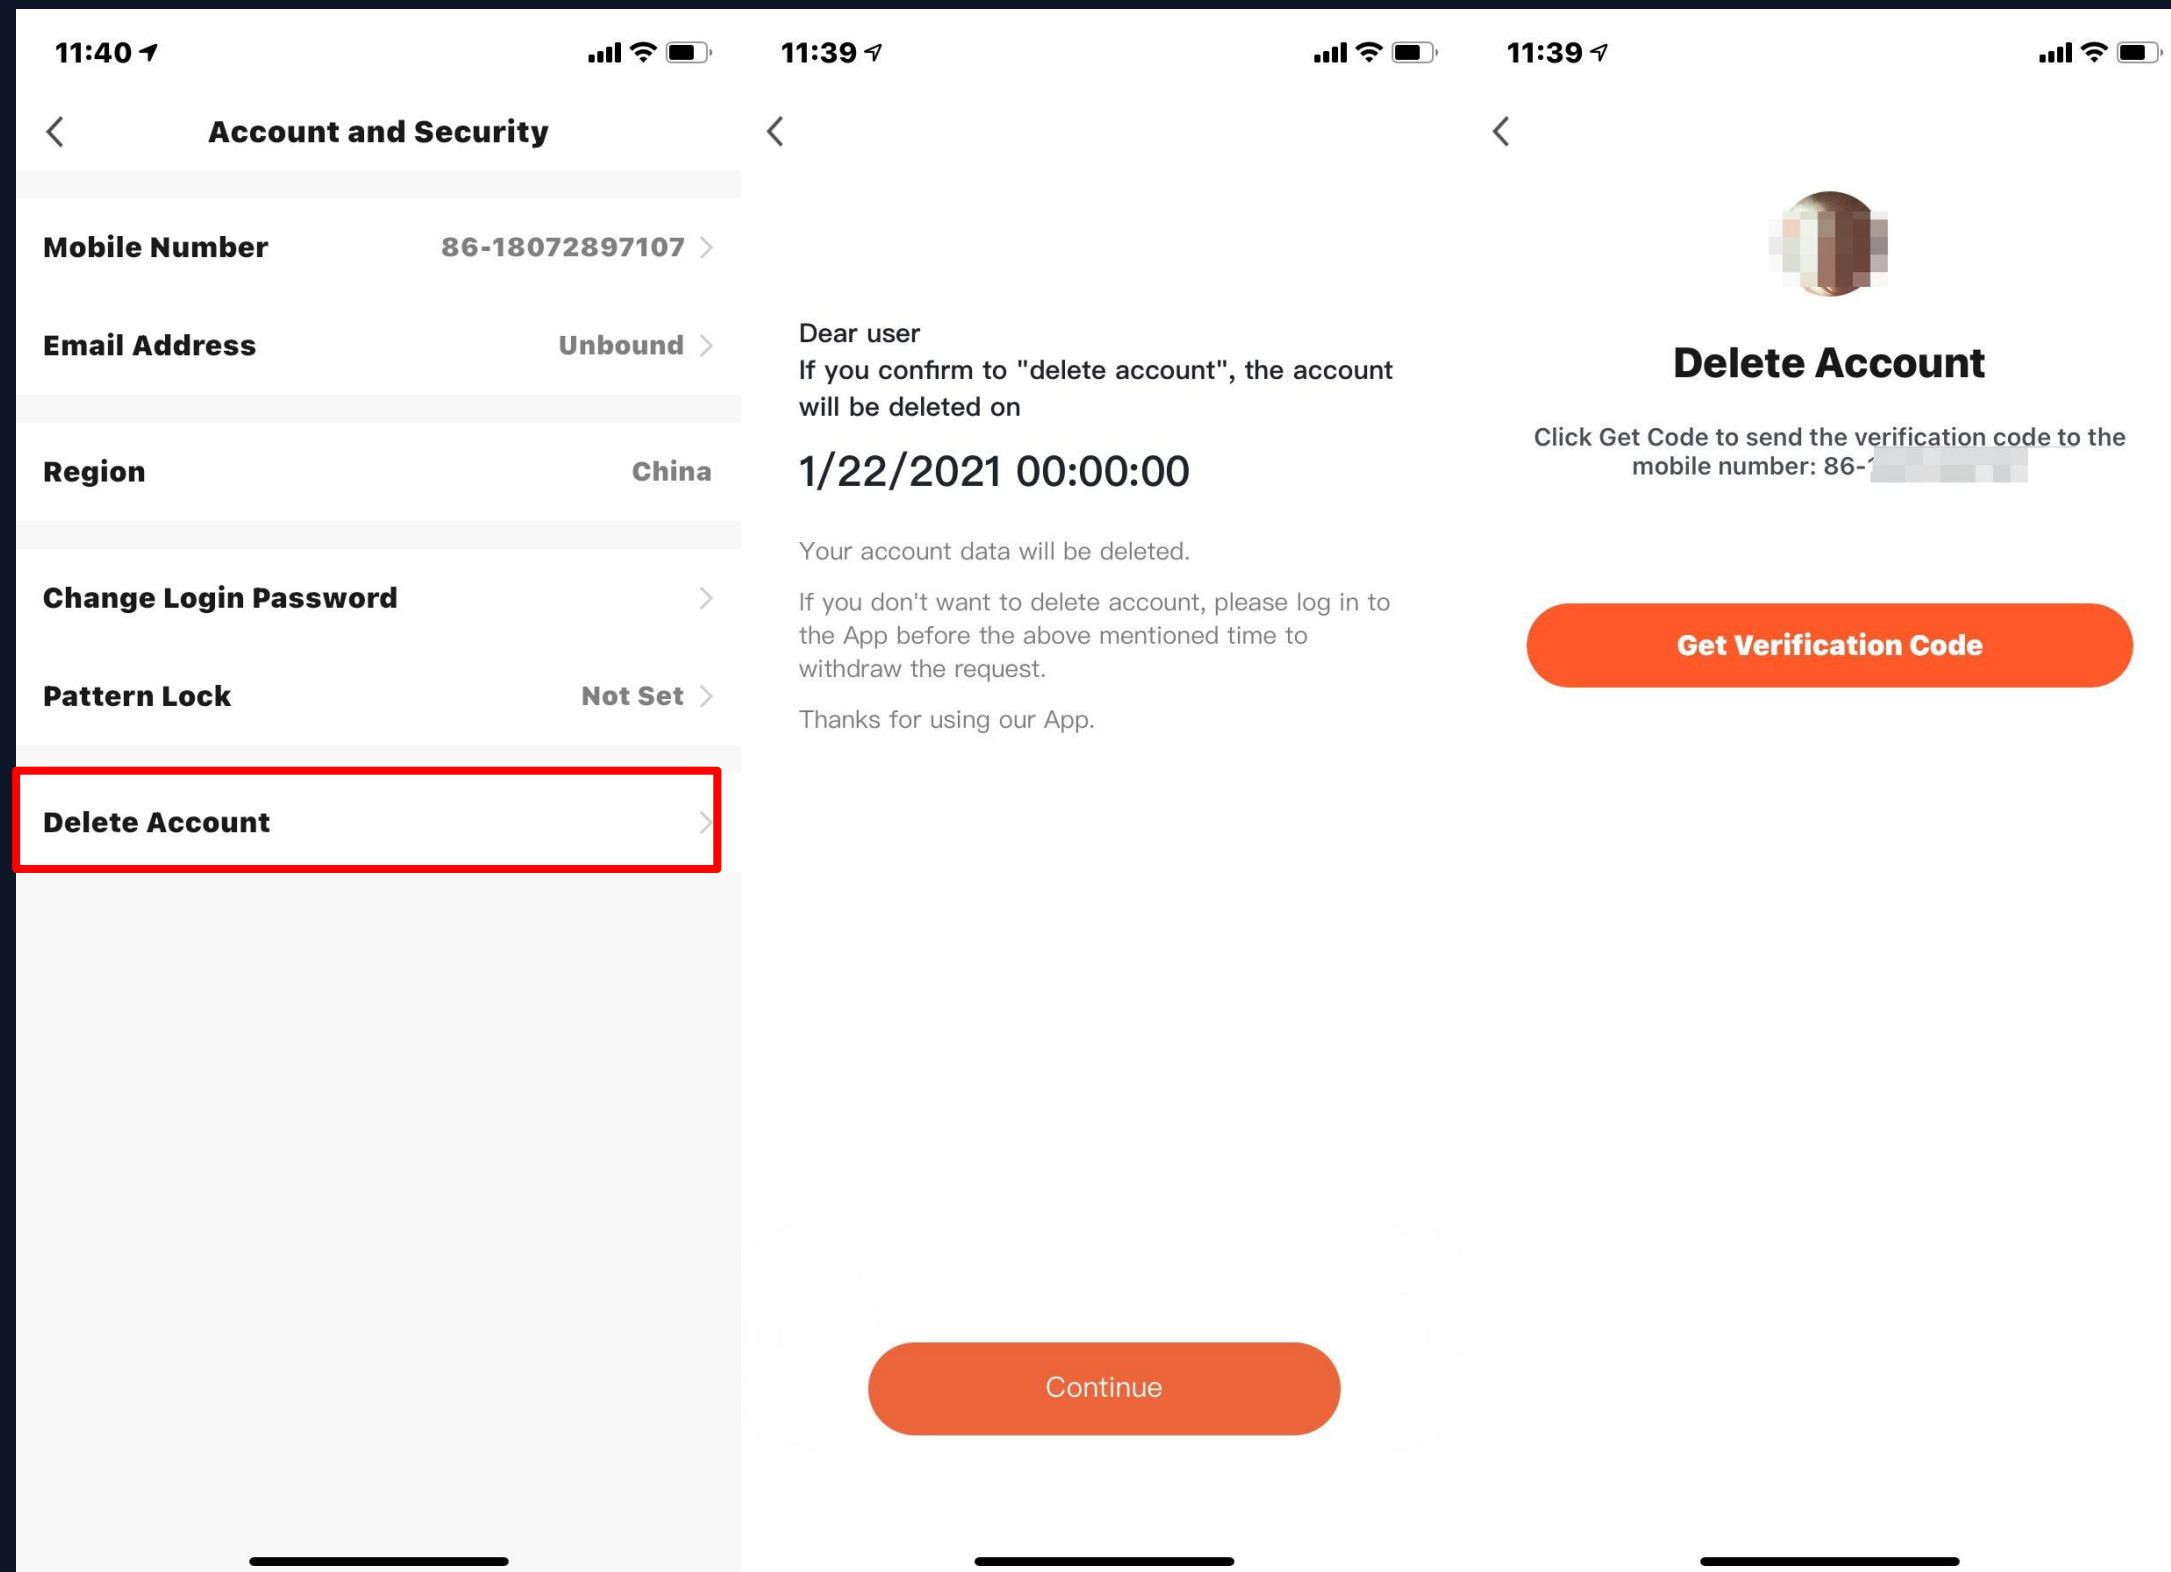

1. לחץ על "Me - פרופיל - חשבון ואבטחה"

(Me - Profile - Account and Security).

2. לחץ על האפשרות "מחק חשבון"

(Delete Account) בתחתית, דף

אזהרה יופיע, לחץ על "המשך"

(Continue) למטה, קבל את קוד האימות


והזן את קוד האימות. המערכת תשבית את

חשבונך לצמיתות לאחר 7 ימים, ותמחק

מידע קשור לחשבון.

3. ההשבתה תיכשל אם תתחבר מחדש

לחשבון לפני סיום התהליך.

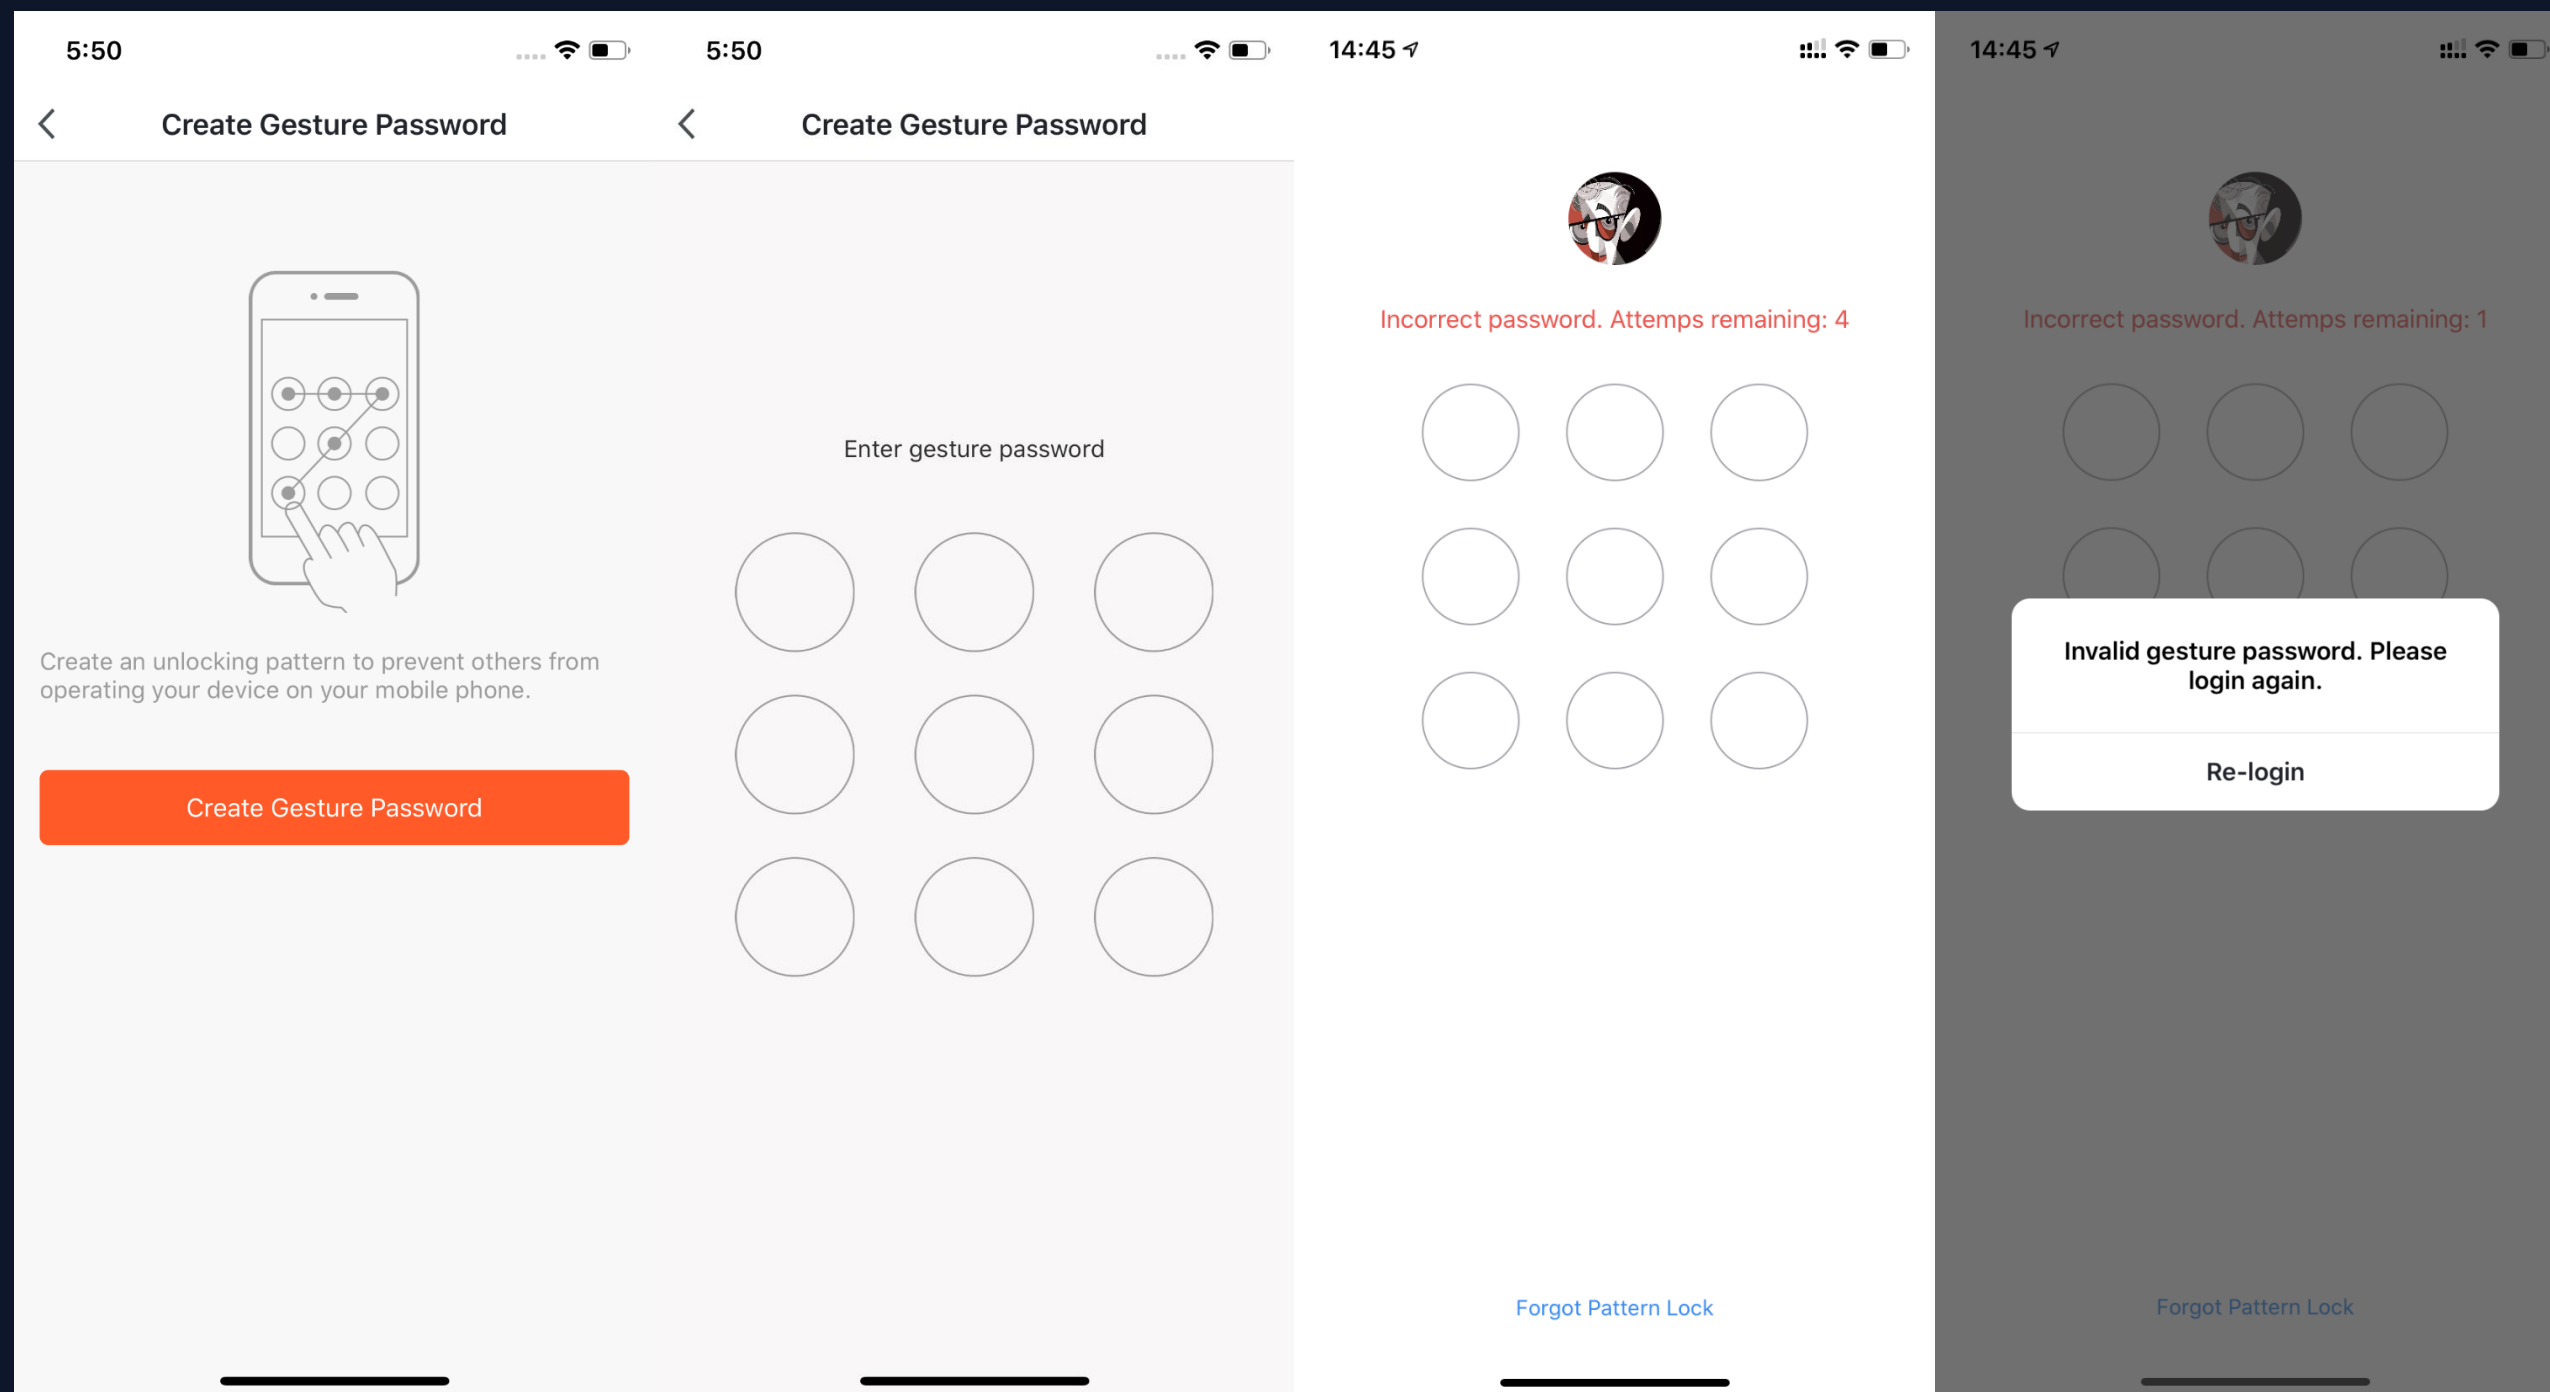

1. לאחר לחיצה על האפשרות "תבנית נעילה" (Pattern Lock) תוכל להגדיר מחווה שתשמש כסיסמה. לאחר הפעלת סיסמת המחווה, יהיה עליך להזין את סיסמת המחווה בכל פעם שתתחבר בכדי להיכנס לאפליקציה.

2. אם תשכח את סיסמת המחווה בזמן התחברות, תוכל ללחוץ על "שכחתי סיסמת מחווה" (Forgot gesture password) כדי לשנות אותה. אם תזין את סיסמת המחווה באופן שגוי חמש פעמים ברציפות, המערכת תתנתק מחשבון הכניסה הנוכחי. תצטרך לאמת את זהותך באמצעות סיסמת החשבון ולאפס את סיסמת המחווה.

תודה